

Σ -Xシリーズ ACサーボドライブ Σ -XS/ Σ -XWサーボパック 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくために、本書を必ずお読みください。
また、本書をお手元に保管していただくとともに、最終的に本製品をご使用になるユーザー様のお手元に確実に届けられるよう、お取り計らい願います。


Σ -X-Series AC Servo Drive Σ -XS/ Σ -XW SERVOPACK Safety Precautions

To properly use the product, read this manual thoroughly and retain for easy reference, inspection, and maintenance. Ensure the end user receives this manual.

Entraînement de servomécanisme CA série Σ -X SERVOPACK modèles Σ -XS/ Σ -XW Précautions de sécurité

Pour utiliser correctement le produit, lisez attentivement ce manuel. Conservez-le comme références et pour les cas d'inspections et de maintenance. Assurez-vous que l'utilisateur final reçoive ce manuel.

Model: SGDX□-□□□□□□□□□□□□□□



目次

1.	前書きと一般注意事項	5
1.1	安全上のご注意	5
1.2	保証について	15
2.	製品到着時の確認	18
2.1	ネームプレート	18
2.2	製造年月の見方	19
3.	設置	20
3.1	減定格仕様	22
4.	配線	24
4.1	配線時の注意事項	24
4.2	標準的な配線例	24
4.3	端子符号および端子名称	26
4.4	配線用遮断器およびヒューズ	32
4.5	電線サイズおよび締め付けトルク	38
5.	保守と点検	56
5.1	点検	56
5.2	部品交換の目安	56
6.	海外規格への適合	57
6.1	欧州EC指令への適合条件	57

6.2	UL/cUL規格適合条件	67
6.3	改正中国版RoHS（環境保護使用期限表示）に基づく有害物質含有情報	78
6.4	基于“修订版中国RoHS”（张贴环境保护使用期限）的产品中含有有害物质的信息	78
6.5	韓国電波法に関する注意事項	79
6.6	한국 전파법에 관한 주의사항	79
7.	圧着端子および絶縁スリーブ	80
7.1	主回路端子	81
7.2	ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子	86
7.3	圧着端子外形図	89
8.	サーボパックの過負荷保護特性	91
9.	コンデンサ放電時間	92
9.1	AC200 V仕様	92
9.2	AC400 V仕様	93
10.	外形寸法	95
10.1	AC200 V, Σ -XSモデル：ベースマウントタイプ	95
10.2	AC200 V, Σ -XSモデル：ラックマウントタイプ	99
10.3	AC200 V, Σ -XSモデル：ダクト通風タイプ	103
10.4	AC200 V, Σ -XWモデル：ベースマウントタイプ	104
10.5	AC200 V, Σ -XWモデル：ラックマウントタイプ	104
10.6	AC400 V, Σ -XSモデル：ベースマウントタイプ	105
10.7	AC400 V仕様, Σ -XSモデル：ラックマウントタイプ	106
10.8	AC400 V, Σ -XSモデル：ダクト通風タイプ	107
	改版履歴	108

1 前書きと一般注意事項

1.1 安全上のご注意

(1) 安全に関する警告表示

本書では、人身傷害や機器損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を、以下のシグナル用語を使用して説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度をシグナル用語で区分しています。安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ず守っていただくようお願いいたします。

危険

回避しないと、死亡または重傷、火災をほぼ確実に招く差し迫った危険な状況を示します。

警告

回避しないと、死亡または重傷、火災を招くおそれがある危険な状況を示します。

注意

回避しないと、中程度の傷害または軽傷、火災を招くおそれがある危険な状況を示します。

通知

回避しないと、物的損害を引き起こすおそれがある危険な状況を示します。

(2) 安全のために必ずお守りください

(a) 全般的な注意事項

危険

製品を安全にお使いいただくために、本書および製品マニュアルを必ずお読みください。

製品マニュアルは、安川電機の製品・技術情報サイト「e-メカサイト」からダウンロードいただくか、お近くの当社代理店経由で入手ください。

本書をお手元に保管していただくとともに、最終的に製品をご使用になるユーザー様のお手元に確実に届けられるよう、お取り計らい願います。

サーボパックに通電したままの状態、カバー、ケーブル、コネクタ、オプション機器を取り外さないでください。

感電、製品の動作停止、焼損のおそれがあります。

警告

製品に合った電源仕様（相数、電圧、周波数、AC/DC）で使用してください。
焼損、感電、火災のおそれがあります。

サーボバックおよびサーボモータの接地端子を必ず接地極（AC200 V電源入力サーボバックはD種接地、AC400 V電源入力サーボバックはC種接地）に接続してください。
また、AC400 V電源入力サーボバックが適用可能な電力系統は中性点接地のみです。必ず中性点接地の電源に接続してください。

感電、火災のおそれがあります。

製品の分解、修理、および改造は行わないでください。

火災、故障のおそれがあります。分解、修理、および改造した製品は保証外となります。

注意

通電中や電源遮断後のしばらくの間は、サーボバックのヒートシンク、回生抵抗器、外付けダイナミックブレーキ抵抗器、サーボモータなどは高温になる場合があります。誤って手や部品（ケーブルなど）が触れないよう、カバーを設けるなどの安全対策を施してください。

やけどのおそれがあります。

DC24 V電源は二重絶縁または強化絶縁された機器を使用してください。

感電のおそれがあります。

ケーブルを傷つけたり、強く引っ張ったり、無理な力をかけたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

故障、破損、感電のおそれがあります。

セーフティ機能を使用したシステムの設計は、関連した安全規格などに熟知した技術者が本マニュアルの記載事項を理解したうえで行ってください。

けが、製品や機械の破損のおそれがあります。

水のかかる場所、腐食性のガスの雰囲気、可燃性のガスの雰囲気、爆発の危険性のある雰囲気、可燃物のそばには、製品を置かないでください。

感電や火災のおそれがあります。

通知

損傷していたり、部品が欠けているサーボバックおよびサーボモータを使用しないでください。

異常が発生した場合に、電源を遮断して即時に運転を停止できるように、外部に非常停止回路を設置してください。

電源事情が悪い場所では、入力電源を指定の電圧変動範囲内で供給できるように保護機器（ACリアクトルなど）を設置してください。

サーボバックが破損するおそれがあります。

ノイズフィルタなどにより電磁障害の影響を小さくしてください。

サーボバックの近くで使用される電子機器への電磁障害のおそれがあります。

通知

サーボバックとサーボモータは、指定された組合せで使用してください。

ぬれた手でサーボバックおよびサーボモータに触らないでください。

製品が故障するおそれがあります。

(b) 保管時の注意事項

⚠ 注意

製品を過積載しないでください（表示に従ってください）。

けが、故障のおそれがあります。

通知

以下のような環境に、保管および設置してください。

- 直射日光が当たらない場所
- 周囲温度が製品仕様を超えない場所
- 相対湿度が製品仕様を超えない場所
- 温度の急激な変化による結露が発生しない場所
- 腐食性ガス、可燃性ガスがない場所
- 可燃物が近くにない場所
- ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない場所
- 水、油、薬品などがつかからない場所
- 振動や衝撃が製品に伝わらない場所（製品仕様を超えない場所）
- 放射能を被ばくするおそれがない場所

上記以外の環境に保管および設置した場合、製品の故障、破損のおそれがあります。

(c) 運搬時の注意事項

⚠ 注意

製品の質量に応じて、正しい方法で運搬してください。

サーボバックおよびサーボモータの吊りボルトを使用して、機械を運搬しないでください。

故障、けがのおそれがあります。

サーボバックやサーボモータを取り扱う場合、機器の角など鋭利な部分に注意してください。

けがのおそれがあります。

製品を過積載しないでください（表示に従ってください）。

けが、故障のおそれがあります。

通知

サーボバックの運搬時はフロントカバーおよびコネクタを持たないでください。

サーボバックが落下するおそれがあります。

サーボバックおよびサーボモータは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

故障や破損のおそれがあります。

コネクタ部分に衝撃を加えないでください。

接続不良や故障のおそれがあります。

梱包用木質材料（木枠、合板、パレットなど含む）の消毒・除虫が必要な場合は、必ずくん蒸以外の方法を採用してください。例：熱処理（材心温度56°C以上で30分以上）また、梱包後に全体を処理する方法ではなく、梱包前の材料の段階で処理してください。

くん蒸処理をした木質材料にて電気製品（単体あるいは機械などに搭載したもの）を梱包した場合、そこから発生するガスや蒸気により電子部品が致命的なダメージを受けることがあります。特にハロゲン系消毒剤（フッ素・塩素・臭素・ヨウ素など）はコンデンサ内部の腐食の原因となります。

サーボバックおよびサーボモータの吊りボルトを、強く締め過ぎないでください。

器具などを使用して強く締めると、タップ破損のおそれがあります。

(d) 据付時の注意事項



注意

サーボバックおよびサーボモータは、技術資料に従い質量に耐え得る所に据え付けてください。

サーボバック、サーボモータ、再生抵抗器、および外付けダイナミックブレーキ抵抗器は、不燃物に取り付けてください。

可燃物への直接取付け、または可燃物近くへの取付けは、火災のおそれがあります。

サーボバックと制御盤内面または他の機器とは規定の間隔をあけて設置してください。

火災、故障のおそれがあります。

サーボバックは規定された方向に取り付けてください。

火災、故障のおそれがあります。

製品の上に乗ったり、重量物を載せたりしないでください。

故障、破損、けがのおそれがあります。

サーボバックおよびサーボモータの内部に異物が入らないようにしてください。

故障、火災のおそれがあります。

通知

以下のような環境に、保管および設置してください。

- 直射日光が当たらない場所
- 周囲温度が製品仕様を超えない場所
- 相対湿度が製品仕様を超えない場所
- 温度の急激な変化による結露が発生しない場所
- 腐食性ガス、可燃性ガスがない場所
- 可燃物が近くにない場所
- ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない場所
- 水、油、薬品などがかからない場所
- 振動や衝撃が製品に伝わらない場所（製品仕様を超えない場所）
- 放射能を被ばくするおそれがない場所

上記以外の環境に保管および設置した場合、製品の故障、破損のおそれがあります。

製品の仕様に合った環境で使用してください。

製品の仕様を超えた環境で使用した場合、製品の故障、破損のおそれがあります。

サーボバックおよびサーボモータは精密機器です。落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

故障や破損のおそれがあります。

サーボバックは必ず制御盤内に設置してください。

サーボバックおよび冷却ファン付きサーボモータの吸排気口をふさいだり、異物が入らないようにしてください。

故障のおそれがあります。

(e) 配線時の注意事項



危険

通電中に配線を変更しないでください。

感電、けがのおそれがあります。



警告

配線作業や点検は専門の技術者が行ってください。

感電や製品故障のおそれがあります。

配線および電源の確認は慎重に行ってください。

出力回路は、配線ミス、異電圧の印加で、短絡故障する場合があります。この故障が発生した場合、保持ブレーキが動作しないため、機械の破損が人身事故に至るおそれがあります。また、短絡故障に伴い破損部品の一部がサーボバックから脱落するおそれがあります。

警告

サーボバックと周辺機器との接続は、指定された端子を使用して接続してください。特に電源の配線は、以下に示す端子で接続されていることを確認してください。

【200 V電源入力サーボバック】

- AC電源は、サーボバックのL1/L2/L3端子、L1C/L2C端子に接続してください。
- DC電源は、サーボバックのB1(⊕)端子と⊖2端子、L1C/L2C端子に接続してください。

【400 V電源入力サーボバック】

- AC電源は、サーボバックのL1/L2/L3端子に接続してください。
- DC電源は、サーボバックのB1(⊕)端子と⊖2端子に接続してください。
- 制御電源DC24 V入力は、主回路電源配線がAC、DCに関わらず、24 V、0 V端子に接続してください。

故障、火災のおそれがあります。

ダイナミックブレーキオプション対応のサーボバックをご使用の場合、機械、装置の仕様に合った外付けダイナミックブレーキ抵抗器を、指定された端子に接続してください。

非常停止の際、意図しない動作を引き起こし、機械の破損、焼損、けがのおそれがあります。

注意

電源遮断後20分以上（DC電源入力時は100分以上）経過して、CHARGEランプが消灯していることを確認してから、配線および点検作業を行ってください。電源を遮断しても、サーボバック内に高電圧が残っていることがありますので、CHARGEランプが点灯している間は主回路端子に触れないでください。

感電のおそれがあります。

配線および試運転は、本書に記載された注意事項と手順を守って行ってください。

ブレーキ回路の配線ミス、異電圧の印加などによってサーボバックが故障し、機械の破損や人身事故に至るおそれがあります。

配線は正しく確実に行ってください。機種によって、コネクタやコネクタのピン配列が異なります。ご使用になる機種の技術資料でピン配列を必ず確認してください。

製品の故障や誤動作のおそれがあります。

主回路端子、モータ接続端子への電線は、必ず指定の方法や規定のトルクで締め付けて確実に配線してください。

締め付けが十分でないと、接触不良により電線や端子台が発熱し、火災のおそれがあります。

入出力信号ケーブル、エンコーダケーブルにはシールド付きツイストペアケーブルまたは多心ツイストペア一括シールドケーブルを使用してください。

配線の長さは、入出力信号ケーブルで最大3 m、サーボモータ主回路ケーブルおよびエンコーダケーブルでそれぞれ最大50 mにしてください。400 V電源入力サーボバックの制御電源ケーブル(+24 V、0 V)は最大10 mにしてください。

⚠ 注意

サーボパックの主回路端子の配線にあたっては、以下の注意事項を必ず守ってください。

- 主回路端子を含むすべての配線が完了した後に、サーボパックの電源をオンにする。
- 主回路端子がコネクタタイプの場合、コネクタをサーボパック本体から取り外して配線する。
- 主回路端子の1つの電線挿入口には、1本の電線を挿入する。
- 電線を挿入する際、心線のヒゲが隣の電線に接触して短絡しないようにする。

外部配線の短絡に備えて配線用遮断器などの安全装置を設置してください。

火災や故障のおそれがあります。

アラーム発生時、電磁接触器によってサーボパックへの主回路電源が遮断されるように、外部回路を構成してください。

サーボパックの内部素子が焼損し、火災、機器破損のおそれがあります。

通知

配線時は、当社指定のケーブルをできるだけ使用してください。当社指定外のケーブルをご使用になる場合は、ご使用になる機種の定格電流や使用環境などを確認のうえ、当社指定の配線材もしくは同等品を使用してください。

コネクタの固定ねじやロック機構を確実に締めてください。

締め付けが十分でないと、運転時にコネクタが外れるおそれがあります。

強電線（主回路ケーブル）と弱電線（入出力信号ケーブルやエンコーダケーブル）を同一ダクト内に通したり、束線したりしないでください。強電線と弱電線を個別のダクトに通さない場合は、30 cm以上離して配線してください。

近過ぎると、弱電線へのノイズの影響で誤作動のおそれがあります。

バッテリーは、上位装置またはエンコーダケーブルのいずれかに設置してください。

上位装置とエンコーダケーブルの両方にバッテリーを設置すると、バッテリー相互の回り回路が構成されるため、破損、焼損のおそれがあります。

バッテリーを接続する際は、正しい極性で接続してください。

バッテリーの破裂、エンコーダの故障のおそれがあります。

(f) 操作・運転時の注意事項

⚠ 警告

機械に取り付けて運転を始める前に、その機械に合わせたスイッチやパラメータの設定を行ってください。

設定を行わずに運転すると、機械の予期しない動作や故障、人身事故が発生するおそれがあります。

極端なパラメータ設定値の変更を行わないでください。

動作が不安定になり、機械の破損やけがのおそれがあります。

警告

予期しない事故を避けるため、機械の可動部の終端にリミットスイッチまたはストッパを取り付けてください。

機械の破損やけがのおそれがあります。

試運転は、サーボモータを固定し、機械と切り離れた状態で行ってください。

けがのおそれがあります。

JOG運転、原点サーチ運転、EasyFFTを実行する場合、オーバートラベルによる強制停止機能は無効となりますので注意してください。

機械の破損やけがのおそれがあります。

アラーム発生時、サーボバックのオプション仕様および設定に従って、サーボモータはフリーラン停止またはダイナミックブレーキで停止します。負荷の慣性モーメントおよび外付けダイナミックブレーキ抵抗値によって惰走距離が変化しますので、試運転時に惰走距離を確認し、機械側に適切な安全装置を検討してください。

運転中は機械の可動範囲に入らないでください。

けがのおそれがあります。

運転中はサーボモータや機械の可動部に触れないでください。

けがのおそれがあります。

注意

信号線断線などのトラブルが起きたとしても安全性が確保できるようなシステムを設計してください。例えば、P-OT信号およびN-OT信号は出荷時設定で断線時に安全側に機能します。このような信号の極性変更はしないでください。

オーバートラベル発生時には、モータ非通電かつブレーキ開放の状態になります。サーボモータを垂直方向の駆動に使用する場合には、モータ停止後にゼロクランプ状態にする設定にしてください。また、安全装置（外部ブレーキやカウンタウエイトなど）を併用して、機械可動部の落下を防止してください。

電源をオフにする前に必ずサーボオフ状態にしてください。運転中サーボオフせずに主回路電源または制御電源をオフした場合のサーボモータの停止方法は、以下のとおりです。

- サーボオフせずに主回路電源をオフした場合、サーボモータはダイナミックブレーキで急速停止します。
- サーボオフせずに制御電源をオフした場合、サーボモータの停止方法はサーボバックの機種によって異なります。詳細については、サーボバックのマニュアルを参照してください。
- ダイナミックブレーキオプション対応のサーボバックをご使用の場合、オプションなしおよびその他のハードウェアオプション仕様とはサーボモータの停止方法が異なります。

ダイナミックブレーキを非常停止以外の用途で使用しないでください。

サーボバック内部の素子が早期に劣化、故障して、意図しない動作を引き起こし、機械の破損、焼損、けがのおそれがあります。

通知

システム立上げ時のゲイン調整では、測定器でトルク波形および速度波形を見て、振動がないことを確認してください。

ゲインが高いことによる振動が発生する場合、サーボモータが早期に破損するおそれがあります。

電源を頻繁にオン／オフしないでください。実稼働（通常運転）の開始後、電源のオン／オフの間隔を1時間以上上げることを目安にしてください。電源のオン／オフを頻繁に行う必要のあるアプリケーションでは本製品を使用しないでください。

サーボバック内部の素子が早期に劣化します。

SigmaWin+またはデジタルオペレータ操作中に上位装置との通信を行うと、アラームまたはワーニングが発生する可能性がありますので注意してください。

アラームまたはワーニングが発生すると、実行中の処理が中断され、システムが停止するおそれがあります。

機械や設備の試運転が完了したら、**SigmaWin+**を使用してサーボバックのパラメータのバックアップファイルを作成してください。サーボバックを交換するときのパラメータの再設定に使用します。

バックアップしたパラメータのコピーを行わなかった場合は、故障したサーボバックの交換時に正常な運転ができずに、機械や装置の破損のおそれがあります。

(g) 保守・点検時の注意事項



通電中に配線を変更しないでください。

感電、けがのおそれがあります。



配線作業や点検は専門の技術者が行ってください。

感電や製品故障のおそれがあります。



電源遮断後20分以上（DC電源入力時は100分以上）経過して、CHARGEランプが消灯していることを確認してから、配線および点検作業を行ってください。電源を遮断しても、サーボバック内に高電圧が残っていることがありますので、CHARGEランプが点灯している間は主回路端子に触れないでください。

感電のおそれがあります。

サーボバックを交換する場合、交換前にサーボバックのパラメータをバックアップしてください。バックアップしたパラメータを新しいサーボバックにコピーし、正しくコピーが実行されたことも確認してください。

バックアップしたパラメータのコピーを行わなかったり、あるいはコピー操作が正しく完了していない場合は、正常な運転ができずに、機械や装置の破損のおそれがあります。

通知

サーボバックのフロントカバー内にあるボタンやスイッチは、静電気除去を確実にしてから操作してください。
機器破損のおそれがあります。

(h) 異常時の処置に関する注意事項

危険

電源ラインに設置した安全装置（配線用遮断器やヒューズ）が動作した場合、その原因を取り除いてからサーボバックへ通電してください。また、サーボバックの修理・交換、配線チェックを行い、安全装置が動作した原因を確実に取り除いてください。
火災、感電、けがのおそれがあります。

警告

瞬時停電からの復電後、突然再始動する可能性があります。再始動しても人に対する安全が確保できるような機械の設計を行ってください。
けがのおそれがあります。

注意

アラーム発生時には、まずアラーム発生の原因を取り除いて安全を確保してください。その後でアラームリセットするか、または電源を再投入して運転を再開してください。
けがや機械の破損のおそれがあります。

サーボバックにサーボオン信号を入力したままアラームリセットを行うと、突然再始動することがあります。サーボオフの状態であることを確認し、更に安全を確保してからアラームリセットを行ってください。
けがや機械の破損のおそれがあります。

主回路電源からサーボバックの主回路端子への配線の間には必ず電磁接触器を接続して、サーボバックの主回路電源側で電源を遮断できる構成にしてください。

サーボバックが故障した場合、電磁接触器が接続されていないと、大電流が流れ続けて火災になるおそれがあります。

アラームが発生したときは、主回路電源を遮断してください。

回生トランジスタの故障などにより、回生抵抗器が過熱し、火災のおそれがあります。

過負荷・短絡保護兼用の漏電遮断器の設置あるいは、配線用遮断器と組み合わせて地絡保護専用の漏電遮断器を設置してください。

地絡が発生した場合、サーボバックの故障や火災のおそれがあります。

電源断や異常での停止時に、外力（重力など）による移動で危険な状態が想定される場合には、サーボモータの保持ブレーキでは安全を確保できません。この場合、必ず外部にブレーキ構造を設けて安全が確保できるようにしてください。

(i) 廃棄時の注意事項

- 本製品をご使用の地域または自治体の条例に従って適切に廃棄してください。日本国外においては、各国の法律および規則に従って廃棄してください。必要に応じて、最終製品への表示、告知などを実施してください。

**(j) 一般注意事項**

- 本書に掲載している図は、代表事例や概念図です。実際の配線、回路や実物と異なる場合があります。
- 本書に掲載している製品の図解は、細部を説明するために、カバーまたは安全のための遮へい物を取り外した状態で描かれている場合があります。製品を使用する場合には、必ずカバーや遮へい物を元どおりに戻した後にご使用ください。
- 本書の損傷や紛失などにより新たに本書が必要となった場合は、当社代理店または裏表紙に記載されている最寄りの当社営業所に、本書の資料番号をご連絡ください。
- 本書は製品の改良や仕様変更、および本書自体の使いやすさの向上のために、適宜変更することがあります。変更を行った場合は、本書の資料番号を更新し、改訂版として発行します。
- お客様が改造を行った製品は、当社の品質保証の対象外となります。改造製品に起因する一切の傷害や損傷に対して、当社は責任を負いません。

1.2 保証について**(1) 保証内容****(a) 保証期間**

ご購入いただいた製品（以下、納入品と称す）の保証期間は、ご指定の場所への納品後1年もしくは、当社工場出荷後18か月のいずれか早く到達した期間とします。

(b) 保証範囲

上記の保証期間中に当社の責による故障が生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理を無償で行います。納入品の寿命による故障、消耗部品、寿命部品の交換はこの保証の対象とはなりません。

また、故障の原因が次に該当する場合は、保証の対象範囲外と致します。

- カタログまたはマニュアルや別途取り交わした仕様書などに記載されている以外の不適切な条件、環境、取り扱い並びご使用による場合
- 納入品以外の原因の場合
- 当社以外の改造または修理の場合
- 製品本来の使い方以外の使用による場合
- 当社出荷当時の科学、技術の水準では予見できなかった事由による場合
- その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合

(2) 責任の制限

- ・ 納入品の故障に起因して生じた損害およびお客様側での機会損失に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。
- ・ プログラミング可能な当社製品に対して、当社以外の者が行ったプログラム（各種パラメータ設定も含む）、またはそれに起因して生じた結果に対して、当社は責任を負いません。
- ・ カタログまたはマニュアルに記載されている情報は、お客様が用途に応じた適切な製品を購入されることを目的としています。その使用により、当社および第三者の知的財産権もしくはその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証、または実施の許諾を意味するものではありません。
- ・ カタログまたはマニュアルに記載されている情報の使用の結果、第三者の知的財産権もしくはその他の権利に対する権利の侵害に関して、当社は責任を負いません。

(3) 適用用途や条件などの確認

- ・ 当社製品を他の製品と組み合わせてご使用の場合、適合すべき規格、順守すべき法規または規制は、お客様にて確認してください。
- ・ お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様にて確認してください。
- ・ 下記用途に使用される場合は、当社にご相談のうえ、採否を決めてください。また、ご採用の場合には、定格、性能に余裕を持った使い方や、万一の故障の場合には危険を最小にする安全対策を講じてください。
 - － 屋外の用途、潜在的な化学汚染あるいは電氣的妨害を被る用途または、カタログまたはマニュアルに記載のない条件や環境での使用
 - － 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械および行政機関や個別業界の規制に従う設備
 - － 人命や財産に危険が及びうるシステム、機械、装置
 - － ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要なシステム
 - － その他、上記各項に準ずる高度な安全性が必要とされるシステム
- ・ 当社製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、危険の警告や冗長設計により、必要な安全性を確保できるように設計されていることおよび当社製品が適切に配電、設置されていることを必ず事前に確認してください
- ・ カタログまたはマニュアルに記載されている回路事例やその他のアプリケーション事例は参考用です。ご使用の機器、装置の機能や安全性をご確認のうえ、採用してください。
- ・ 使用上の禁止事項および注意事項をすべて正しくご理解のうえ、第三者に不測の損害が生じることのないように、当社製品を正しく使用してください。

(4) 仕様の変更

カタログまたはマニュアル記載の製品の品名、仕様、外観、付属品などは改善またはその他の事由により、予告なく変更する場合があります。この変更は、カタ

ログまたはマニュアルの資料番号を更新し、改訂版として発行します。記載製品のご検討やご注文に際しては、あらかじめ営業窓口で確認してください。

2 製品到着時の確認

Σ-Xシリーズサーボパックがお手元に届きましたら、次の項目をご確認ください。

項目	確認方法
Σ-Xシリーズサーボパックはご注文の品に相違ありませんか？	サーボパック本体側面のネームプレートの形式欄をご確認ください。また、付属品もあわせてご確認ください。
破損した箇所がありませんか？	全体の外観を見て、輸送などによる傷がないかを点検してください。
ねじの緩みはありませんか？	ドライバーで緩みをチェックしてください。

以上の項目に不具合な点がありましたら、直ちにご購入いただいた販売店または、当社の営業所へご連絡ください。

2.1 ネームプレート

設置、運転前に必ず取扱説明書を読むこと。请务必熟读使用说明书，并按其规定进行操作。
See "Safety Precautions" before installing.
Consultez les "Précautions de sécurité" avant l'installation.

本製品は内部にモータ過熱保護回路を備えていません。/本产品没有内置电机过热保护回路。
Motor overtemperature protection is not provided.
Protection contre une température excessive du moteur non fournie.

警告
WARNING
AVERTISSEMENT

感電の恐れあり。通電中および電源オフ後 20 分 (DC 電源入力時は 100 分) 以内は端子部に触れないこと。/小心触电！通電中以及切断电源 20 分钟内 (使用直流电源时，100 分钟之内)，请勿触摸接线端子部位。
Risk of electric shock. After disconnecting power supply, wait 20 min (100 min when DC power) for capacitors to discharge before servicing.
Risque de décharge électrique. Après avoir déconnecté l'alimentation, patientez 20 min (100 min pour l'alimentation CC) avant de procéder à l'entretien.

注意
CAUTION
ATTENTION

高温注意。ヒートシンクに触らないこと。/请勿触摸散热片。有烫伤的危险。
Hot surface - risk of burn. Do not touch heatsink.
Surface chaude - risque de brûlure.
Ne touchez pas le dissipateur thermique.

サーボパック形式 →

SERVOPACK MODEL SGDXS-1R6A40A

← 保護等級

MAIN INPUT
1PH/3PH AC200-240V 50/60Hz
1PH: 2.4A 3PH: 1.3A
DC270-324V 1.5A

CONT.
AC200-240V 50/60Hz 0.2A
DC270-324V 0.2A

OUTPUT
3PH 0-240V 0-590Hz
1.6A 200W

SURROUNDING AIR TEMP. -5to55°C

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BT0xNo. x1234567890123
xxxxNOTE1234567890123456
xxxxAXIS1234567890123456
xxxxxxxx1234567890123456
O/N xxxxxxxxxxxxxxxx
S/N xxxxxxxxxxxxxxxx

MAC-ADD: 00-20-B5-**-**X-YZ

D

使用周囲温度範囲 →
← 認証/規格
マーク

BTO情報 →

オーダー番号 →

シリアル番号 →

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
2-1 Kurosakishi-roishi, Yahatanishi-ku,
Kitakyushu 806-0004 Japan MADE IN JAPAN

2.2 製造年月の見方

製造年月は、シリアル番号内に表示します。

S/N D 0 2 0 3 H 0 9 5 6 1 0 0 0 4

3+4桁 5桁

3+4桁 製造年

5桁 製造月

製造年を西暦の下2桁で表示します。製造月を下表に示す記号で表示します。

例:

数値	製造年
21	2021年
22	2022年

記号	製造月
1	1月
2	2月
3	3月
4	4月
5	5月
6	6月
7	7月
8	8月
9	9月
X	10月
Y	11月
Z	12月

3 設置

サーボパックを設置するときは、使用するサーボパックの製品マニュアルの「3 サーボパックの設置」を参照してください。

設置の環境条件は、以下のとおりです。

項目		仕様	
環境 条件	使用周囲温度 *1	-5℃～+55℃ (55℃～60℃の場合は減定格 *2にて使用可能)	
	保存温度	-20℃～+85℃	
	使用周囲湿度	95%RH以下（凍結、結露しないこと）	
	保存湿度	95%RH以下（凍結、結露しないこと）	
	耐振動	連続的な振動がある場合：10 Hz～55 Hz、 加速度振幅5.9 m/s ² (0.6G)	
	耐衝撃	19.6 m/s ²	
	保護等級	等級	サーボパック形式
		IP20	• SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A • SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, -7R6A
		IP10	SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, -370D
	汚損度	2 • 腐食性ガス、可燃性ガスがないこと • 水・油・薬品がかからないこと • ちり、ほこり、塩分、金属粉が少ない雰囲気であること	
標高 *1	1000 m以下 (1000 m～2000 mの場合は減定格 *2にて使用可能)		
その他	静電気ノイズの発生、強い電界・磁界、放射線のないこと		

^{*1} Σ-XSモデルのサーボパックとΣ-Vシリーズのオプションモジュールとを組み合わせる場合は、Σ-Vシリーズのサーボパックと同じく使用周囲温度は0°C～55°C、標高は1000 m以下の環境で使用してください。また、減定格による使用周囲範囲の拡大はできません。

^{*2} 減定格の仕様については以下の項を参照してください。

3.1 減定格仕様（22ページ）

設置のときに注意が必要なことは、以下のとおりです。

- ・ 制御盤内に設置する場合

- サーボパックの周辺部の温度が、前ページに記載されている環境条件を満たすように、制御盤の大きさ、サーボパックの配置および冷却方法を設計してください。
- サーボパックを並べて設置する場合は、それぞれのサーボパックの間隔を空けて、上部に冷却用のファンを設けてください。また、サーボパックの上下方向にすき間を設けてください。
- 発熱体の近くに設置する場合
サーボパック周辺部の温度が環境条件を満たすように、発熱体からのふく射熱や、熱の対流による温度上昇を抑えてください。
- 振動源の近くに設置する場合
振動がサーボパックに伝わらないように、防振器具をサーボパックの取付面に設置してください。
- 腐食性ガスが侵入する場所に設置する場合
腐食性ガスの侵入を防ぐ工夫をしてください。すぐには影響は出ませんが、将来、サーボパックおよび接触器関連の機器の故障の原因になります。
- その他
 - 高温・多湿の場所、水滴・切削油のかかる場所、じんあい・鉄粉の多い場所、腐食性ガスが侵入する場所および放射線を浴びる場所には設置しないでください。
 - 凍結、結露はさせないでください。


3.1 減定格仕様

使用周囲温度55°C～60°Cでサーボパックを使用する場合、標高1000 m～2000 mでサーボパックを使用する場合は、下図に示す減定格率を参照してください。


(1) AC200 V電源入力：Σ-XSモデル

- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A
通信指令によって仕様が以下のように異なります。


－ EtherCAT通信指令形以外の場合



使用周囲温度




標高




使用周囲温度および標高


－ EtherCAT通信指令の場合



使用周囲温度




標高




使用周囲温度および標高


- SGDXS-3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A



使用周囲温度




標高




使用周囲温度および標高

(2) AC200 V電源入力：Σ-XWモデル


- SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, -7R6A



使用周囲温度




標高




使用周囲温度および標高

(3) AC 400V電源入力：Σ-XSモデル


- SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, -370D



使用周囲温度



標高



使用周囲温度および標高

4 配線

4.1 配線時の注意事項


配線を実施する前に、人身事故や機器損害を避けるために、本資料冒頭に記載している「安全上のご注意」を必ずお読みください。また、以下の点に注意してください。

- 使用可能な最大電圧を守ってください。
 - AC200 V級：AC240 Vrms
 - AC400 V級：AC480 Vrms
- リニアサーボモータなどとの組合せで、可動部において使用する場合は、屈曲ケーブルを使用してください。

4.2 標準的な配線例

サーボパックの主回路電源および制御回路電源の標準的な配線例を以下に示します。

三相AC200 V電源入力形のMECHATROLINK-4/-III通信指令形サーボパック、回転形サーボモータを代表例として掲載しています。

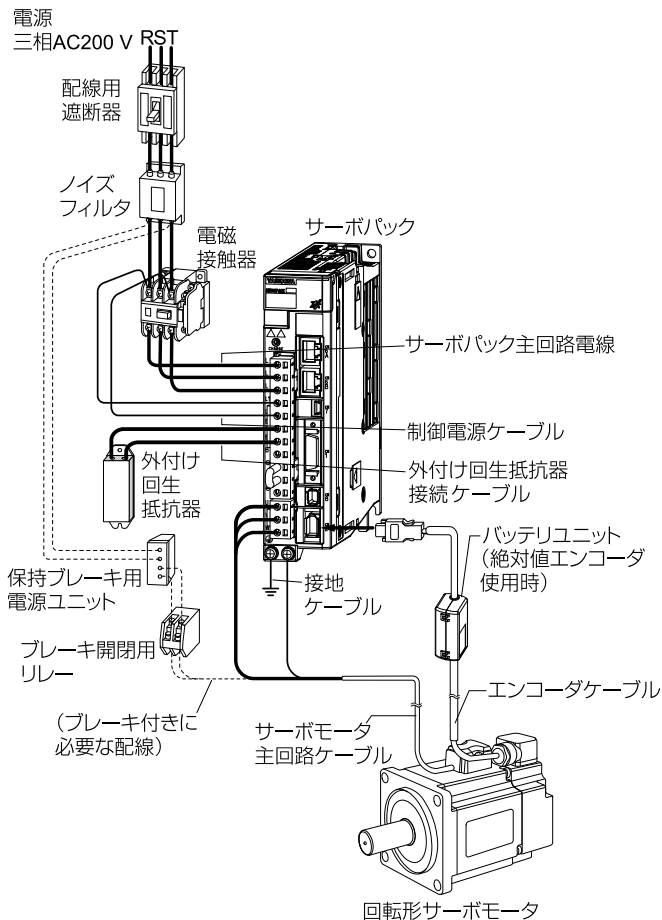

4.3 端子符号および端子名称

サーボパックの主回路電源および制御回路電源の配線には、サーボパックの主回路コネクタまたは端子台を使用します。

サーボパックの主回路電源端子の配置、詳細寸法などは、サーボパックの機種によって異なります。詳細については、使用するサーボパックの製品マニュアルを参照してください。

サーボパックの主回路電源仕様には、三相AC200 V電源入力、単相AC200 V電源入力、DC270 V電源入力、三相AC400 V電源入力、DC540 V電源入力の5種類があります。



注意

下表の記載内容に従って正しく配線してください。

誤った配線を行った場合は、サーボパックの故障および火災のおそれがあります。

(1) 三相AC200 V電源入力

端子符号	端子名称	仕様	
L1, L2, L3	AC電源入力用主回路電源入力端子	三相AC200 V～240 V, -15%～+10%, 50/60 Hz	
L1C, L2C	制御電源端子	AC入力	単相AC200 V～240 V, -15%～+10%, 50/60 Hz
		DC入力	L1C:DC270 V～324 V, -15%～+10%, L2C:DC0 V もしくは L2C:DC270 V～324 V, -15%～+10%, L1C:DC0 V
B1/⊕, B2, B3	回生抵抗器接続端子	SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8Aの場合 回生能力不足の場合に、B1/⊕-B2間に外付け回生抵抗器を接続します。外付け回生抵抗器は別途、準備してください。	
		SGDXS-3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330Aの場合、および、SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, -7R6Aの場合 回生能力不足の場合に、B2-B3間を短絡しているリード線またはショートバーを外して、B1/⊕-B2間に外付け回生抵抗器を接続します。外付け回生抵抗器は別途、準備してください。	
		SGDXS-470A, -550A, -590A, -780Aの場合 B1/⊕-B2間に回生抵抗ユニットを接続します。回生抵抗ユニットは別途、準備してください。これらの機種にはB3端子がありません。	

(続く)

(続き)

端子符号	端子名称	仕様
$\ominus 1, \ominus 2$	DCリアクトル用 接続端子	高調波抑制を目的として、DCリアクトルを接続するための端子です。
$\ominus$	—	なし（端子には接続しないでください。） （注）SGDXS-330A～780Aサーボパックには、 $\ominus$ 端子はありません。
U, V, W	サーボモータ接 続端子	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です（ Σ -XSモデルの場合）。
UA, VA, WA	サーボモータ接 続端子（A軸用）	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です（ Σ -XWモデルの場合）。
UB, VB, WB	サーボモータ接 続端子（B軸用）	
D1, D2	ダイナミックブ レーキ抵抗器接 続端子	ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックにのみ実装されています。外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続するための端子です（ Σ -XSモデルの場合）。外付けダイナミックブレーキ抵抗器は別途、準備してください。 （注）SGDXS-R70A～2R8Aサーボパックには、D1, D2端子はありません。
D1A, D2A	ダイナミックブ レーキ抵抗器接 続端子（A軸用）	ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックにのみ実装されています。外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続するための端子です（ Σ -XWモデルの場合）。外付けダイナミックブレーキ抵抗器は別途、準備してください。 （注）SGDXW-1R6A, -2R8Aサーボパックには、D1A, D2A, D1B, D2B端子はありません。
D1B, D2B	ダイナミックブ レーキ抵抗器接 続端子（B軸用）	
$\oplus$	接地端子	感電防止のための接地端子です。必ず接続してください。

(2) 単相AC200 V電源入力

端子符号	端子名称	仕様	
L1, L2	AC電源入力用主回路電源入力端子	単相AC200 V～240 V, -15%～+10%, 50/60 Hz	
L1C, L2C	制御電源端子	AC入力	単相AC200 V～240 V, -15%～+10%, 50/60 Hz
		DC入力	L1C:DC270 V～324 V, -15%～+10%, L2C:DC0 V もしくは L2C:DC270 V～324 V, -15%～+10%, L1C:DC0 V
B1/⊕, B2, B3	回生抵抗器接続端子	- SGD XS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8Aの場合 回生能力不足の場合に、B1/⊕-B2間に外付け回生抵抗器を接続します。外付け回生抵抗器は別途、準備してください。 - SGD XS-5R5A, -120A□□□0008の場合、および、SGD XW-1R6A, -2R8A, -5R5Aの場合 回生能力不足の場合に、B2-B3間を短絡しているリード線またはショートバーを外して、B1/⊕-B2間に外付け回生抵抗器を接続します。外付け回生抵抗器は別途、準備してください。	
⊖1, ⊖2	DCリアクトル用接続端子	高調波抑制を目的として、DCリアクトルを接続するための端子です。	
L3, ⊖	—	なし（端子には接続しないでください。）	
U, V, W	サーボモータ接続端子	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です（Σ-XSモデルの場合）。	
UA, VA, WA	サーボモータ接続端子（A軸用）	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です（Σ-XWモデルの場合）。	
UB, VB, WB	サーボモータ接続端子（B軸用）		
D1, D2	ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子	ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックにのみ実装されています。外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続するための端子です（Σ-XSモデルの場合）。外付けダイナミックブレーキ抵抗器は別途、準備してください。 （注）SGD XS-R70A～2R8Aサーボパックには、D1, D2端子はありません。	

(続く)

(続き)

端子符号	端子名称	仕様
D1A, D2A	ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子 (A軸用)	ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックにのみ実装されています。外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続するための端子です (Σ-XWモデルの場合)。外付けダイナミックブレーキ抵抗器は別途、準備してください。 (注) SGD-XW-1R6A, -2R8Aサーボパックには、D1A, D2A, D1B, D2B端子はありません。
D1B, D2B	ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子 (B軸用)	
	接地端子	感電防止のための接地端子です。必ず接続してください。

単相AC200 V電源入力に対応できるサーボパックは以下の形式です。

- SGD-XS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -5R5A
- SGD-XW-1R6A, -2R8A, -5R5A

上記サーボパックの主回路電源を単相AC200 V電源で使用する場合、Pn00B = n.□1□□ (単相AC電源入力対応) に変更してください。

補足

単相200 V電源入力仕様 (形式: SGD-XS-120A□□□0008) については、Pn00B = n.□1□□ (単相AC電源入力対応) の設定は不要です。

(3) DC270 V電源入力



警告

DC電源で入力する場合、主回路電源を入力する前に必ずPn001 = n.□1□□ (DC電源入力) に設定してください。

Pn001 = n.□1□□ (DC電源入力) に設定せずにDC電源を供給すると、サーボパックの内部素子が焼損し、火災・機器破損のおそれがあります。

DC電源入力では、主電源遮断後の放電に時間がかかります。電源遮断後もサーボパック内に高電圧が残っている場合がありますので、感電に注意してください。詳細については、以下の章を参照してください。

9 コンデンサ放電時間 (92ページ)

サーボモータは、回生動作時、回生エネルギーを電源に返します。サーボパックはDC電源入力使用では回生処理を行わないため、電源側で回生エネルギーを処理するようにしてください。

SGD-XS-330A, -470A, -550A, -590A, -780AをDC電源入力で使用する場合は、外部にて突入電流防止回路を接続し、当社が推奨する電源投入・遮断シーケンスになるように設計してください。

機器破損のおそれがあります。電源投入・遮断シーケンスについては、使用するサーボパックの製品マニュアルを参照してください。

4 配線

端子符号	端子名称	仕様	
L1C, L2C	制御電源端子	AC入力	単相AC200 V～240 V, -15%～+10%, 50/60 Hz
		DC入力	L1C:DC270 V～324 V, -15%～+10%, L2C:DC0 V もしくは L2C:DC270 V～324 V, -15%～+10%, L1C:DC0 V
B1 $\oplus$	DC電源入力 用主回路電源 入力端子	DC270 V～324 V, -15%～+10%	
$\ominus 2$		DC0 V	
L1, L2, L3, B2, B3, $\ominus 1$, $\ominus$	—	なし（端子には接続しないでください。） （注）・SGDXS-470A～780Aに、B3端子はありません。 ・SGDXS-330A～780Aに、 $\ominus$ 端子はありません。	
U, V, W	サーボモータ 接続端子	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です （ Σ -XSモデルの場合）。	
UA, VA, W A	サーボモータ 接続端子 （A軸用）	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です （ Σ -XWモデルの場合）。	
UB, VB, WB	サーボモータ 接続端子 （B軸用）		
D1, D2	ダイナミック ブレーキ抵抗 器接続端子	ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックにのみ実装されています。外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続するための端子です（ Σ -XSモデルの場合）。外付けダイナミックブレーキ抵抗器は別途、準備してください。 （注）SGDXS-R70A～2R8Aサーボパックには、D1, D2端子はありません。	
D1A, D2A	ダイナミック ブレーキ抵抗 器接続端子 （A軸用）	ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックにのみ実装されています。外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続するための端子です（ Σ -XWモデルの場合）。外付けダイナミックブレーキ抵抗器は別途、準備してください。 （注）SGDXW-1R6A, -2R8Aサーボパックには、D1A, D2A, D1B, D2B端子はありません。	
D1B, D2B	ダイナミック ブレーキ抵抗 器接続端子 （B軸用）		
$\oplus$	接地端子	感電防止のための接地端子です。必ず接続してください。	

(4) 三相AC400 V電源入力

端子符号	端子名称	仕様
L1, L2, L3	AC電源入力用主回路電源入力端子	三相AC400 V~480 V, -15%~+10%, 50/60 Hz
24 V, 0 V	制御電源端子	DC24 V, $\pm 15\%$
B1/⊕, B2, B3	回生抵抗器接続端子	- SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170Dの場合 回生能力不足の場合に、B2-B3間を短絡しているリード線またはショートバーを外して、B1/⊕-B2間に外付け回生抵抗器を接続します。外付け回生抵抗器は別途、準備してください。 - SGDXS-210D, -260D, -280D, -370Dの場合 B1/⊕-B2間に回生抵抗ユニットを接続します。回生抵抗ユニットは別途、準備してください。これらの機種にはB3端子がありません。
⊖1, ⊖2	DCリアクトル用接続端子	高調波抑制を目的として、DCリアクトルを接続するための端子です。
U, V, W	サーボモータ接続端子	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です。
	接地端子	感電防止のための接地端子です。必ず接続してください。

(5) DC540 V電源入力



警告

DC電源で入力する場合、主回路電源を入力する前に必ずPn001 = n.□1□□（DC電源入力）に設定してください。

Pn001 = n.□1□□（DC電源入力）に設定せずにDC電源を供給すると、サーボパックの内部素子が焼損し、火災・機器破損のおそれがあります。

DC電源入力では、主電源遮断後の放電に時間がかかります。電源遮断後もサーボパック内に高電圧が残っている場合がありますので、感電に注意してください。詳細については、以下の章を参照してください。

9 コンデンサ放電時間（92ページ）

サーボモータは、回生動作時、回生エネルギーを電源に返します。サーボパックはDC電源入力使用では回生処理を行わないため、電源側で回生エネルギーを処理するようにしてください。

SGDXS-□□□DをDC電源入力で使用する場合は、外部にて突入電流防止回路を接続し、当社が推奨する電源投入・遮断シーケンスになるように設計してください。

機器破損のおそれがあります。電源投入・遮断シーケンスについては、使用するサーボパックの製品マニュアルを参照してください。

4 配線

端子符号	端子名称	仕様
24 V, 0 V	制御電源端子	DC24 V, $\pm 15\%$
B1/⊕	DC電源入力 用主回路電源 入力端子	DC540 V～679 V, $-15\% \sim +10\%$
⊖2		DC0 V
L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1,	—	なし（端子には接続しないでください。） （注）SGDXS-210D～-370Dに、B3端子はありません。
U, V, W	サーボモータ 接続端子	サーボモータ主回路ケーブル（動力線）の接続端子です。
⊕	接地端子	感電防止のための接地端子です。必ず接続してください。

4.4 配線用遮断器およびヒューズ

(1) AC電源で使用する場合

電源ラインを保護するために配線用遮断器およびヒューズを使用します。過電流が流れると回路を遮断します。下表を基に選定してください。

（注）下表の電流容量、突入電流は正味の値です。ヒューズ、配線遮断器の遮断特性が以下の条件を満たすものを選定してください。

- ・主回路・制御回路：表の電流値の3倍、5秒で遮断しないこと
- ・突入電流：表の電流値で20 ms（ミリ秒）で遮断しないこと

(a) AC200 V仕様

◆ Σ-XSモデル

主回路 電源	最大適 用モー タ容量 [kW]	サーボ バック 形式 SGDXS-	サーボ バック 1台当 たりの 電源容 量 [kVA] *1	電流容量		突入電流		定格電圧	
				主回路 [Arms] *1	制御 電源 [Arms]	主回路 [A0-p]	制御 電源 [A0-p]	ヒュー ズ [V]	遮断器 [V]
三相 AC 200 V	0.05	R70A	0.2	0.4	0.2	29	34	250	240
	0.1	R90A	0.3	0.8					
	0.2	1R6A	0.5	1.3					
	0.4	2R8A	1.0	2.5					
	0.5	3R8A	1.3	3.0					
	0.75	5R5A	1.6	4.1					
	1.0	7R6A	2.3	5.7					
	1.5	120A	3.2	7.3	0.25	34			
	2.0	180A	4.0	10					
	3.0	200A	5.9	15					
	5.0	330A	7.5	25	0.3	68			
	6.0	470A	10.7	29					
	7.5	550A	14.6	37	0.4	114			
	11	590A	21.7	54					
	15	780A	29.6	73					
单相 AC 200 V	0.05	R70A	0.2	0.8	0.2	29	34	250	240
	0.1	R90A	0.3	1.6					
	0.2	1R6A	0.6	2.4					
	0.4	2R8A	1.2	5.0					
	0.75	5R5A	1.9	8.7					
	1.5	120A □□□ 0008	4.0	16					

*1 定格負荷時の正味の値です。

◆ Σ-XWモデル

主回路 電源	最大適用モータ容量 (各軸) [kW]	サーボ バック 形式 SGDXW-	サーボ バック 1台当 たりの 電源容 量 [kVA] *1	電流容量		突入電流		定格電圧	
				主回路 [Arms] *1	制御 電源 [Arms]	主回路 [A0-p]	制御 電源 [A0-p]	ヒューズ [V]	遮断器 [V]
三相 AC 200 V	0.2	1R6A	1.0	2.5	0.25	34	34	250	240
	0.4	2R8A	1.9	4.7					
	0.75	5R5A	3.2	7.8					
	1.0	7R6A	4.5	11					
単相 AC 200 V	0.2	1R6A	1.3	5.5					
	0.4	2R8A	2.4	11					
	0.75	5R5A *2	2.7	12					

*1 定格負荷時の正味の値です。

*2 SGDXW-5R5Aを単相AC200 V電源入力で使用する場合は、負荷率を65%に減定格してください。以下に例を挙げます。

1軸目の負荷率が90%の場合、2軸目の負荷率を40%とし、2つの軸の平均負荷率を65%にしてください。 $((90\% + 40\%) / 2 = 65\%)$

(b) AC400 V仕様

主回路 電源	最大適用モータ容量 [kW]	サーボ バック 形式 SGDXS-	サーボ バック 1台当 たりの 電源容 量 [kVA] *1	電流容量		突入電流		定格電圧	
				主回路 [Arms] *1	制御 電源 [A]	主回路 [A0-p]	制御 電源 [A0-p]	ヒューズ [V]	遮断器 [V]
三相 AC 400 V	0.5	1R9D	1.1	1.4	1.2	19	-	600	480
	1.0	3R5D	2.3	2.9		19	-		
	1.5	5R4D	3.5	4.3		19	-		
	2.0	8R4D	4.5	5.8	1.6	38	-		
	3.0	120D	7.1	8.6		38	-		
	5.0	170D	11.7	14.5		38	-		
	6.0	210D	12.4	17.4	1.7	34	-		
	7.5	260D	14.4	21.7		34	-		
	11	280D	21.9	31.8		68	-		
	15	370D	30.6	43.4		68	-		

*1 定格負荷時の正味の値です。

(2) DC電源で使用する場合

DC電源入力で使用する場合の電源仕様を以下に示します。電源ラインおよびサーボパックを保護するために下表に示すヒューズを使用してください。過電流が流れると回路を遮断します。

SGDXS-□□□Dは、内蔵しているヒューズがDC電源入力においても機能するため、外付けヒューズは不要です。ただし、安全規格への適合などのために必要となる場合は、その要件に応じた外付けヒューズを使用してください。

(注) 下表の電流容量、突入電流は正味の値です。以下の条件を満たすものを選定してください。

- 主回路・制御回路：表の電流値の3倍、5秒で遮断しないこと
- 突入電流：表の電流値で20 ms（ミリ秒）で遮断しないこと

(a) DC 270 V仕様

◆ Σ-XSモデル

主回路 電源	サーボ バック 形式 SGDXS-	サーボ バック1 台当た りの電 源容量 [kVA] *1	電流容量		突入電流		外付けヒューズ										
			主回路 [Arms] *1	制御 電源 [Arms]	主回路 [A0-p]	制御 電源 [A0-p]	手配 形式 *2	電流 定格 [A]	電圧 定格 [Vdc]								
DC 270 V	R70A	0.2	0.5	0.2	29	34	3,5UR- GJ17/ 16UL	16	400								
	R90A	0.3	1.0				3,5UR- GJ17/ 20UL	20									
	1R6A	0.5	1.5														
	2R8A	1.0	3.0				0.2	34		3,5UR- GJ17/ 40UL	40						
	3R8A	1.3	3.8														
	5R5A	1.6	4.9														
	7R6A	2.3	6.9														
	120A	3.2	11														
	120A □□□ 0008																
	180A	4.0	14	0.25			3,5UR- GJ17/ 63UL	63									
	200A	5.9	20														
	330A	7.5	34	0.3	68 *3 (外付 5Ω)		3,5UR- GJ17/ 100UL	100									
	470A	10.7	36				3,5UR- GJ23/ 160UL	160									
	550A	14.6	48														
	590A	21.7	68	0.4	114 *3 (外付 3Ω)		3,5UR- GJ23/ 200UL	200									
	780A	29.6	92														

*1 定格負荷時の正味の値です。

*2 日本メルセン(株)製です。

*3 SGDXS-330A, -470A, -550A, -590A, -780AをDC電源入力で使用する場合は、外部にて突入電流防止回路を接続し、当社が推奨する電源投入・遮断シーケンスになるように設計してください。

機器破損のおそれがあります。


電源投入・遮断シーケンスについては、使用するサーボバックの製品マニュアルを参照してください。

◆ Σ-XWモデル

主回路電源	サーボバック形式 SGDXW-	サーボバック1台当たりの電源容量 [kVA] *1	電流容量		突入電流		外付けヒューズ		
			主回路 [Arms] *1	制御電源 [Arms]	主回路 [A0-p]	制御電源 [A0-p]	手配形式 *2	電流定格 [A]	電圧定格 [Vdc]
DC 270 V	1R6A	1	3.0	0.25	34	34	3,5UR-GJ17/40UL	40	400
	2R8A	1.9	5.8						
	5R5A	3.2	9.7				3,5UR-GJ17/63UL	63	
	7R6A	4.5	14						

*1 定格負荷時の正味の値です。

*2 日本メルセン（株）製です。

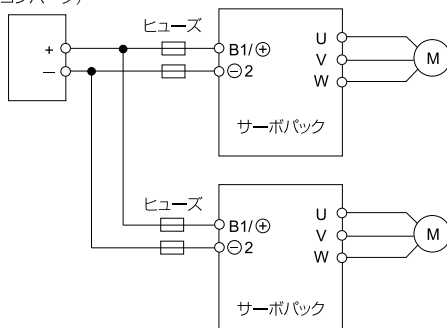DC電源
(コンバータ)

(注) DC電源に複数台のサーボバックを接続する場合は、それぞれにヒューズを接続してください。

(b) DC 540V仕様



重要

DC電源入力で使用する場合は、外部にて突入電流防止回路を接続し、当社が推奨する電源投入・遮断シーケンスになるように設計してください。

詳細については、使用するサーボバックの製品マニュアルの「4 サーボバックの配線と接続」を参照してください。

4 配線

主回路 電源	サーボパック 形式 SGDXS-	サーボパック1台当 たりの電源容 量 [kVA] *1	電流容量		突入電流	
			主回路 [Arms] *1	制御 電源 [A]	主回路 [A0-p] *2	制御 電源 [A0-p]
DC 540 V	1R9D	1.1	2	1.2	19 (36 Ω *3)	-
	3R5D	2.3	3			-
	5R4D	3.5	5.5			-
	8R4D	4.5	6.8	1.6	38 (18 Ω *3)	-
	120D	7.1	11			-
	170D	11.7	18			-
	210D	12.4	19.6	1.7	34 (20 Ω *3)	-
	260D	14.4	26.2			-
	280D	21.9	38.3		68 (10 Ω *3)	-
	370D	30.6	47.6			-

*1 定格負荷時の正味の値です。

*2 記載されている外付け突入電流制限抵抗値を使用した場合の値です。

*3 外付け突入電流制限抵抗の値です。

4.5 電線サイズおよび締め付けトルク

(1) サーボパック主回路電線

サーボパック主回路に使用する電線を以下に示します。



重要

IEC/EN61800-5-1, UL61800-5-1およびCSA C22.2 No.274に基づいた場合の仕様です。

1. UL規格に対応する場合、配線にはUL規格認定の電線を使用してください。
2. 定格温度75°C以上の銅電線を使用してください。
3. 定格電圧300 V以上の耐電圧電線を使用してください。

⚠ 注意

保護接地導体の電流が高い装置に対する個別の安全規制がある場合は、その規制に定められた保護接地導体の最小サイズに従って電線を選定してください。

(注) 600 V二種ビニル絶縁電線(HIV)を使用する場合も、下表を参考に電線を使用してください。

- ・使用周囲温度40°C、リード束線3本に定格電流を流した場合の仕様です。
- ・使用周囲温度に合わせて電線を選定してください。

ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックを使用し、外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続する場合は、以下の項も参照してください。

🔌 (2) ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子 (53ページ)

(a) 三相AC200 V用：Σ-XSモデル

サーボ パック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
R70A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
R90A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
1R6A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
2R8A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4

(続く)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
3R8A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
5R5A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
7R6A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
120A	L1, L2, L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
180A	L1, L2, L3	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.0~1.2
	U, V, W *1	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0~1.2
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0~1.2
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0~1.2
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4

(続く)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
200A	L1, L2, L3	AWG12 (3.5 mm ²)	M4	1.0～1.2
	U, V, W *1	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0～1.2
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0～1.2
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0～1.2
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
330A	L1, L2, L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0～1.2
	U, V, W *1	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0～1.2
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0～1.2
	B1/⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.0～1.2
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
470A	L1, L2, L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M5	2.2～2.4
	U, V, W *1	AWG6 (14 mm ²)	M5	2.2～2.4
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2～2.4
	B1/⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	M5	2.2～2.4
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M5	2.2～2.4
550A	L1, L2, L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M5	2.2～2.4
	U, V, W *1	AWG4 (22 mm ²)	M5	2.2～2.4
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2～2.4
	B1/⊕, B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M5	2.2～2.4
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M5	2.2～2.4
590A	L1, L2, L3	AWG4 (22 mm ²)	M6	2.7～3.0
	U, V, W *1	AWG4 (22 mm ²)	M6	2.7～3.0
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7～3.0
	B1/⊕, B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	2.7～3.0
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M6	2.7～3.0

(続き)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
780A	L1, L2, L3	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7~3.0
	U, V, W *1	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7~3.0
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7~3.0
	B1/⊕, B2	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	2.7~3.0
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M6	2.7~3.0

*1 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

(b) 単相AC200 V用：Σ-XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
R70A	L1, L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
R90A	L1, L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
1R6A	L1, L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4

(続く)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
2R8A	L1, L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
5R5A	L1, L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
120A □□□ 0008	L1, L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4

*1 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

(c) DC270 V電源入力用：Σ-XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号 *1	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
R70A	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
R90A	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
1R6A	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
2R8A	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
3R8A	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
5R5A	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4

(続く)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号 *1	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
7R6A	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
120A, 120A □□□ 0008	U, V, W *2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
180A	U, V, W *2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0～1.2
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0～1.2
	B1/⊕, ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0～1.2
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
200A	U, V, W *2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0～1.2
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0～1.2
	B1/⊕, ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0～1.2
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
330A	U, V, W *2	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0～1.2
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0～1.2
	B1/⊕, ⊖2	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0～1.2
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
470A	U, V, W *2	AWG6 (14 mm ²)	M5	2.2～2.4
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2～2.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG8 (8.0 mm ²)	M5	2.2～2.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M5	2.2～2.4

(続く)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号 *1	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
550A	U, V, W *2	AWG4 (22 mm ²)	M5	2.2~2.4
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2~2.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG6 (14 mm ²)	M5	2.2~2.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M5	2.2~2.4
590A	U, V, W *2	AWG4 (22 mm ²)	M6	2.7~3.0
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7~3.0
	B1/⊕, ⊖2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7~3.0
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M6	2.7~3.0
780A	U, V, W *2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7~3.0
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7~3.0
	B1/⊕, ⊖2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7~3.0
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M6	2.7~3.0

*1 L1, L2, L3, B2, B3, ⊕ 1, ⊖ 端子には配線をしません。

*2 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

(d) 三相AC200 V用：Σ-XWモデル

サーボ バック 形式 SGDXW-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
1R6A	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
2R8A	L1, L2, L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
5R5A	L1, L2, L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
7R6A	L1, L2, L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4

*1 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

(e) 単相AC200 V用：Σ-XWモデル

サーボ パック 形式 SGDXW-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
1R6A	L1, L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
2R8A	L1, L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
5R5A	L1, L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4

*1 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

(f) DC270 V電源入力用：Σ-XWモデル

サーボ バック 形式 SGDXW-	端子符号 *1	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
1R6A	UA, VA, WA, UB, VB, WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
2R8A	UA, VA, WA, UB, VB, WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
5R5A	UA, VA, WA, UB, VB, WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
7R6A	UA, VA, WA, UB, VB, WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C, L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4

*1 L1, L2, L3, B2, B3, ⊕1, ⊖端子には配線をしません。

*2 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

(g) 三相AC400 V用：Σ-XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
1R9D	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
3R5D	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
5R4D	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, W *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2～1.4
8R4D	L1, L2, L3	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	U, V, W *1	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *2	M4	1.2～1.4
120D	L1, L2, L3	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	U, V, W *1	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *2	M4	1.2～1.4

(続く)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
170D	L1, L2, L3	AWG12 (3.5 mm ²)	M4	1.4
	U, V, W *1	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *2	M4	1.2～1.4
210D	L1, L2, L3	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	U, V, W *1	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, B2	AWG12 (3.5 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *2	M6	2.7～3
260D	L1, L2, L3	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	U, V, W *1	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *2	M6	2.7～3
280D	L1, L2, L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	U, V, W *1	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *2	M6	2.7～3
370D	L1, L2, L3	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	U, V, W *1	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, B2	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *2	M6	2.7～3

*1 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

*2 AC電源側の保護接地用電線サイズは、AWG7 (10 mm²)以上としてください。

(h) DC540 V電源入力用：Σ-XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号 *1	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
1R9D	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
3R5D	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
5R4D	U, V, W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上	M4	1.2~1.4
8R4D	U, V, W *2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *3	M4	1.2~1.4
120D	U, V, W *2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *3	M4	1.2~1.4
170D	U, V, W *2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *3	M4	1.2~1.4

(続く)

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	端子符号 *1	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
210D	U, V, W *2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *3	M6	2.7~3
260D	U, V, W *2	AWG8 (8 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG8 (8 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *3	M6	2.7~3
280D	U, V, W *2	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *3	M6	2.7~3
370D	U, V, W *2	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕, ⊖2	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²)以上 *3	M6	2.7~3

*1 L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1端子には配線をしません。

*2 当社が推奨するサーボモータ主回路ケーブルを使用しない場合は、本表に示す電線サイズに従ってください。

*3 AC電源側の保護接地用電線サイズは、AWG7 (10 mm²)以上としてください。

(2) ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子

この端子は、ダイナミックブレーキオプション対応のサーボバックを使用し、外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続する場合に使用します。

(a) AC200 V仕様

◆ Σ -XSモデル

サーボバック形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A	—	—	—	—
3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, 330A	D1, D2	AWG14 (2.0 mm ²)～ AWG18 (0.9 mm ²) *1	—	—
470A, 550A	D1, D2	AWG12 (3.5 mm ²)～ AWG18 (0.9 mm ²) *1	M4	1.0～1.2
590A, 780A	D1, D2	AWG12 (3.5 mm ²)～ AWG18 (0.9 mm ²) *1	M4	1.6～1.8

*1 使用する外付けダイナミックブレーキ抵抗器の電線サイズが、本表に示す数値の範囲内であれば使用可能です。

◆ Σ -XWモデル

サーボバック形式 SGDXW-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
1R6A, 2R8A	—	—	—	—
5R5A, 7R6A	D1A, D2A, D1B, D2B	AWG14 (2.0 mm ²)～ AWG18 (0.9 mm ²) *1	—	—

*1 使用する外付けダイナミックブレーキ抵抗器の電線サイズが、本表に示す数値の範囲内であれば使用可能です。

(b) AC400 V仕様

サーボバック形式 SGDXS-	端子符号	電線サイズ	ねじサイズ	締め付け トルク [N・m]
1R9D, 3R5D, 5R4D	D1, D2	AWG14 (2.0 mm ²)～ AWG18 (0.9 mm ²)	—	—
8R4D, 120D, 170D	D1, D2	AWG14 (2.0 mm ²)～ AWG18 (0.9 mm ²)	—	—
210D, 260D, 280D, 370D	D1, D2	AWG6 (14.0 mm ²)～ AWG10 (5.5 mm ²)	M5	2.4～4.0

(3) 電線の種類

電線3本を束線した場合の電線径と許容電流の関係を下表に示します。

HIV仕様 *1		使用周囲温度に対する許容電流[Arms] *2		
公称断面積 [mm ²]	構成 [本/mm]	30°C	40°C	50°C
0.9	7/0.4	15	13	11
1.25	7/0.45	16	14	12
2.0	7/0.6	23	20	17
3.5	7/0.8	32	28	24
5.5	7/1.0	42	37	31
8.0	7/1.2	52	46	39
14.0	7/1.6	75	67	56
22.0	7/2.0	98	87	73
38.0	7/2.6	138	122	103

*1 JIS C3317 600 V二種ビニル絶縁電線(HIV)に従った参考値です。

*2 「電気設備の技術基準の解釈」(20130215商局第4号)に従った参考値です。

5 保守と点検

サーボパックの保守、点検について説明します。

5.1 点検

サーボパックには、日常的な点検は必要ありませんが、1年に1回以上、次の点検を実施してください。

点検項目	点検間隔	点検要領	異常時の処置
外観の点検	最低1年に1回	ごみ、ほこり、油などの付着がないかを点検します。	エアまたは布で掃除してください。
ねじの緩み		端子台、コネクタ取付けねじなどに緩みがないかを点検します。	増し締めしてください。

5.2 部品交換の目安

サーボパック内部の電気・電子部品は、機械的摩耗や経年劣化が発生します。以下のいずれかの方法で標準交換目安を確認してください。

- ・ サーボパックの寿命予測機能を使用する。
- ・ 下表を参照する。

部品名	標準交換目安	備考
冷却ファン	4～5年	左記に示す標準交換目安は、次の使用条件下での値です。
電解コンデンサ	10年	使用周囲温度：年平均30℃ 負荷率：80%以下 稼働率：20時間以下／日
リレー	電源投入回数10万回	電源投入頻度：1時間に1回程度
バッテリー	無通電状態で3年	無通電状態での周囲温度：20℃

標準交換目安に該当する場合は、お近くの当社代理店、営業所、アフターサービス部門にご連絡ください。調査のうえ、部品交換の可否を判断します。



重要

部品交換のために当社にお送りいただいたサーボパックは、パラメータ出荷時設定に戻してお返しします。お客様で設定されたパラメータは、必ず記録を取っておいてください。また、ご使用前には、パラメータの再設定を行ってください。

6 海外規格への適合

6.1 欧州EC指令への適合条件

(1) EMC指令への適合条件

サーボパックとサーボモータの組合せ試験においてEMC指令に適合させるため、フェライトコア、ノイズフィルタ、およびサージアブソーバなどを使用する必要があります。本製品は組込み用機器であるため、EMC対策を実施したお客様の最終機械での確認が必要となります。適合規格はEN55011 group 1 class A, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61800-3 (Category C2, Second environment)です。

警告

住宅環境では、本製品が電波障害を引き起こす可能性があり、そのような場合は補助的な緩和策が必要となります。

注意

本製品は、住宅環境での使用を意図したものではないため、そのような環境では電波受信に対する適切な保護を得られない可能性があります。

EMC設置条件については、使用するサーボパックの製品マニュアルを参照してください。

(2) 低電圧指令への適合条件

本製品は、IEC/EN61800-5-1に従って試験を行い、低電圧指令に適合することを確認しています。お客様で本製品を組み込んだ機械および装置を低電圧指令に適合させるためには、以下に示す条件を満たす必要があります。

(a) 設置環境および絶縁条件

過電圧カテゴリ	III	準拠規格：IEC60364-4-44およびIEC60664-1
汚損度	2	準拠規格：IEC60364-4-44およびIEC60664-1
使用周囲温度	-5°C～60°C *1	55°C以上の場合、 「3.1 減定格仕様（22ページ）」 を参照してください。
標高	2000 m以下 *2	1000 m以上の場合、 「3.1 減定格仕様（22ページ）」 を参照してください。
保護等級	「3 設置（20ページ）」 を参照してください。	準拠規格：IEC60529

(続く)

(続き)

保護クラス	I	準拠規格：IEC61140
入力電源	AC電源またはDC電源	DC電源をご使用の場合、必ずお客様のシステムにて過電圧カテゴリIII、システム電圧300 V以下のAC電源から変換されたDC電源を使用してください。

- *1 Σ-XシリーズのサーボパックとΣ-Vシリーズのオプションモジュールとを組み合わせる場合、使用周囲温度が0°C～55°Cの環境で使用してください。
- *2 Σ-XシリーズのサーボパックとΣ-Vシリーズのオプションモジュールとを組み合わせる場合、標高が1000 m以下の環境で使用してください。

(b) 制御回路用の外部電源

制御信号の入出力回路（CN1およびCN8）およびAC400V仕様のサーボパックの制御電源端子に接続するDC電源は、2重絶縁または強化絶縁された機器を使用してください。

(c) 短絡保護素子の設置

必ず主回路電源ラインにUL規格対応のヒューズを接続してください。ヒューズの種類は、速断または半導体保護用ヒューズを使用してください。

ヒューズ電流定格の選定については、下表の内容に従ってください。

◆ AC200 V仕様

- Σ-XSモデル

主回路電源	最大適用モータ容量 [kW]	サーボパック形式 SGDXS-	ヒューズ 許容最大電流定格 [A]
三相AC200 V	0.05	R70A	10
	0.1	R90A	
	0.2	1R6A	
	0.4	2R8A	
	0.5	3R8A	20
	0.75	5R5A	
	1	7R6A	
	1.5	120A	36
	2	180A	60
	3	200A	
	5	330A	100
	6	470A	160
	7.5	550A	
	11	590A	200
	15	780A	
単相AC200 V	0.05	R70A	10
	0.1	R90A	
	0.2	1R6A	
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	20
	1.5	120A	36

(続く)

6 海外規格への適合

(続き)

主回路電源	最大適用モータ容量 [kW]	サーボパック形式 SGDXS-	ヒューズ 許容最大電流定格 [A]
DC270 V	0.05	R70A	10
	0.1	R90A	
	0.2	1R6A	
	0.4	2R8A	
	0.5	3R8A	20
	0.75	5R5A	
	1	7R6A	
	1.5	120A	36
	2	180A	60
	3	200A	
	5	330A	100
	6	470A	160
	7.5	550A	
	11	590A	200
	15	780A	

・ Σ-XWモデル

主回路電源	最大適用モータ容量 (各軸) [kW]	サーボパック形式 SGDXW-	ヒューズ 許容最大電流定格 [A]
三相AC200 V	0.2	1R6A	20
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	36
	1	7R6A	
単相AC200 V	0.2	1R6A	20
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	36
DC270 V	0.2	1R6A	20
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	36
	1	7R6A	

◆ AC400 V仕様

主回路電源	最大適用モータ容量 [kW]	サーボパック形式 SGDXS-	ヒューズ 許容最大電流定格 [A]
三相AC400 V	0.5	1R9D	30
	1.0	3R5D	30
	1.5	5R4D	30
	2.0	8R4D	30
	3.0	120D	30
	5.0	170D	50
	6.0	210D	80
	7.5	260D	80
	11	280D	100
	15	370D	100
DC540 V	0.5	1R9D	-
	1.0	3R5D	-
	1.5	5R4D	-
	2.0	8R4D	-
	3.0	120D	-
	5.0	170D	-
	6.0	210D	-
	7.5	260D	-
	11	280D	-
	15	370D	-

(d) 地絡保護条件

本製品には地絡に対する保護機能はありません。接地系統に合わせて配線用遮断器または漏電遮断器を設置してください。本製品は、HD 60364-4-41:2007:-411.3.2の条件を以下にて満足しております。

◆ TNシステムを使用した場合の地絡保護条件

- AC 200 V仕様：Σ-XSモデル

6 海外規格への適合

サーボ バック 形式 SGDXS-	配線用遮断器(MCCB)		システム電圧 [Vrms]	最大許容 ループ インピー ダンス [Ω]	AC電源 入力用 電線 サイズ	接地端子 用電線サ イズ	AC電源入 力用電線 および接 地端子用 電線の最 大長さ [m]
	推奨形式 *1	許容最大 電流定格 [A]					
R70A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	20
R90A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	20
1R6A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	20
2R8A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	23
3R8A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	24
5R5A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	25
7R6A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	25
120A	NF32-SVF	20	200	0.50	AWG14	AWG14	26
120A □□□ 0008	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG14	AWG14	16
180A	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG14	AWG14	16
200A	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG12	AWG12	27
330A	NF125-SVF	75	200	0.13	AWG8	AWG8	24
470A	NF125-SVF	100	200	0.11	AWG8	AWG8	21
550A	NF125-SVF	125	200	0.10	AWG8	AWG8	20
590A	NF125-SVF	125	200	0.10	AWG4	AWG4	54
780A	NF250-SV	175	200	0.07	AWG3	AWG3	45

*1 三菱電機（株）製です。

- AC 200 V仕様：Σ-XWモデル

サーボ バック 形式 SGDX- W-	配線用遮断器(MCCB)		システム電圧 [Vrms]	最大許容 ループ インピー ダンス [Ω]	AC電源 入力用 電線 サイズ	接地端子 用電線サ イズ	AC電源入 力用電線 および接 地端子用 電線の最 大長さ [m]
	推奨形式 *1	許容最大 電流定格 [A]					
1R6A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	22
2R8A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG14	AWG14	31
5R5A	NF32-SVF	20	200	0.50	AWG14	AWG14	24
7R6A	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG14	AWG14	14

*1 三菱電機（株）製です。

- AC 400 V仕様

SGDXS-8R4D～370Dは保護接地導体の接触電流が交流3.5 mAを超過する場合があります。接地端子用電線にはAWG7 (10 mm²)以上のサイズの電線を使用してください。

サーボ バック 形式 SGDXS-	配線用遮断器(MCCB)		システム電圧 [Vrms]	最大許容 ループ インピー ダンス [Ω]	AC電源 入力用 電線 サイズ	接地端子 用電線サ イズ	AC電源入 力用電線 および接 地端子用 電線の最 大長さ [m]
	推奨形式 *1	許容最大 電流定格 [A]					
1R9D	NF32-SVF	15	277	0.92	AWG16	AWG14	34
3R5D	NF32-SVF	15	277	0.92	AWG16	AWG14	35
5R4D	NF32-SVF	15	277	0.92	AWG16	AWG14	36
8R4D	NF32-SVF	20	277	0.69	AWG14	AWG7	41
120D	NF32-SVF	30	277	0.92	AWG14	AWG7	39
170D	NF63-SVF	50	277	0.27	AWG12	AWG7	31
210D	NF63-SVF	60	277	0.23	AWG12	AWG7	40
260D	NF63-SVF	60	277	0.23	AWG10	AWG7	34
280D	NF125-SVF	75	277	0.20	AWG8	AWG7	46
370D	NF125-SVF	75	277	0.20	AWG6	AWG6	58

*1 三菱電機（株）製です。

◆ TTシステムを使用した場合の地絡保護条件

次の表内の数値は日本国内のTTシステムでの試験結果に基づく例です。

6 海外規格への適合

実際に使用される場合は、TTシステムで使用される漏電遮断器の接地抵抗値および定格感度電流の許容上限値についてご使用になる国や地域の関係法令を順守してください。

- AC 200 V仕様：Σ-XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	漏電遮断器(ELCB)			システム電 圧 [Vrms]	最大許容 ループイン ピーダンス [Ω]
	推奨形式 *1	許容最大電 流定格 [A]	定格感度電 流 [mA]		
R70A	NV32-SVF	15	200	200	200
R90A	NV32-SVF	15	200	200	200
1R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
2R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
3R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
5R5A	NV32-SVF	15	200	200	200
7R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
120A	NV32-SVF	20	200	200	200
120A □□□ 0008	NV32-SVF	30	200	200	200
180A	NV32-SVF	30	200	200	200
200A	NV32-SVF	30	200	200	200
330A	NV125-SVF	75	200	200	200
470A	NV125-SVF	100	200	200	200
550A	NV125-SVF	125	200	200	200
590A	NV125-SVF	125	200	200	200
780A	NV250-SV	175	200	200	200

*1 三菱電機（株）製です。

- AC 200 V仕様：Σ-XWモデル

サーボ バック 形式 SGDXW-	漏電遮断器(ELCB)			システム電 圧 [Vrms]	最大許容 ループイン ピーダンス [Ω]
	推奨形式 *1	許容最大電 流定格 [A]	定格感度電 流 [mA]		
1R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
2R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
5R5A	NV32-SVF	20	200	200	200
7R6A	NV32-SVF	30	200	200	200

*1 三菱電機（株）製です。

- AC 400 V仕様

SGDXS-8R4D～370Dは保護接地導体の接触電流が交流3.5 mAを超過する場合があります。接地端子用電線にはAWG7 (10 mm²)以上のサイズの電線を使用してください。

サーボ バック 形式 SGDXS-	漏電遮断器(ELCB)			システム電 圧 [Vrms]	最大許容 ループイン ピーダンス [Ω]
	推奨形式 *1	許容最大電 流定格 [A]	定格感度電 流 [mA]		
1R9D	F204B	25	300	277	184
3R5D	F204B	25	300	277	184
5R4D	F204B	25	300	277	184
8R4D	F204B	25	300	277	184
120D	F204B	25	300	277	184
170D	F204B	40	300	277	184
210D	F204B	63	300	277	184
260D	F204B	63	300	277	184
280D	F204B	80	300	277	184
370D	F204B	80	300	277	184


*1 F204シリーズはABB製です。

(e) 二次故障防止素子の設置

アラーム発生時、電磁接触器(2KM)によってサーボバックへの主回路電源が遮断されるように、外部回路を構成してください。サーボバックの内部素子が焼損し、火災、機器破損のおそれがあります。

6 海外規格への適合

◆ AC 200 V電源入力時

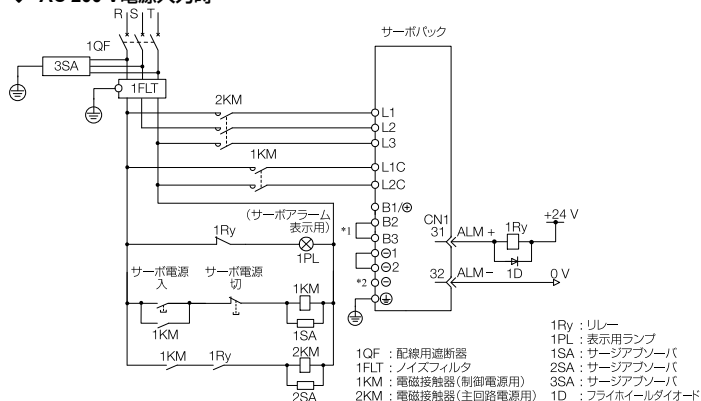


*1 SGDXS-R70A,-R90A,-1R6A,-2R8Aの場合、B2-B3間の短絡は不要です。短絡しないでください。

SGDXS-470A,-550A,-590A,-780AにはB3端子はありません。必ずB1-B2間に回生抵抗を接続してください。

*2 SGDXS-330A,-470A,-550A,-590A,-780Aには、-端子はありません。

本構成は三相AC電源入力時の配線例です。

◆ AC 400 V電源入力時

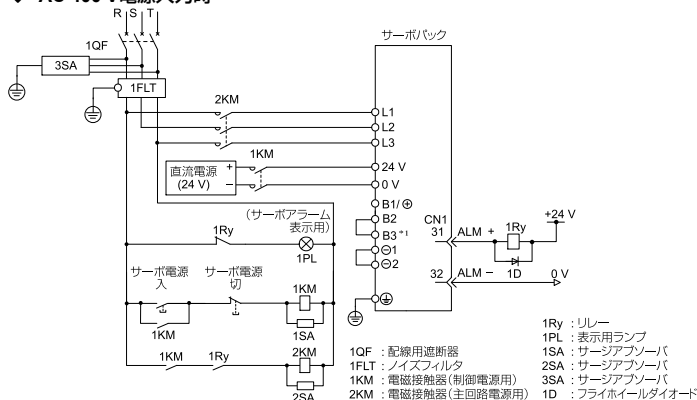

*1 SGDXS-210D,-260D,-280D,-370DにはB3端子はありません。必ずB1-B2間に再生抵抗を接続してください。

本構成は三相AC電源入力時の配線例です。

6.2 UL/cUL規格適合条件

本製品は、下記の規格に従って試験を行い、UL/cUL規格に適合することを確認しています。お客様で本製品を組み込んだ機械および装置をUL/cUL規格に適合させるためには、以下の条件を満たす必要があります。

- UL : UL61800-5-1 (Adjustable_Speed_Electrical_Power_Drive_Systems)
- cUL : CSA_C22.2_No.274 (Adjustable_speed_drives)

(注) DC540V電源入力仕様のサーボパックは、UL/cUL規格未取得です。

(1) 設置環境および絶縁条件

過電圧カテゴリ	III	準拠規格：IEC60364-4-44およびIEC60664-1
汚損度	2	準拠規格：IEC60364-4-44およびIEC60664-1
使用周囲温度	-5°C～60°C *1	55°C以上の場合、「3.1 減定格仕様 (22ページ)」を参照してください。
標高	2000 m以下 *2	1000 m以上の場合、「3.1 減定格仕様 (22ページ)」を参照してください。

(続く)

保護等級	「3 設置 (20 ページ)」を参照してください。	準拠規格: IEC60529
保護クラス	I	準拠規格: IEC61140
入力電源	AC電源またはDC電源	AC 400 V入力仕様の入力電源はAC電源のみ (中性点接地に限る) が対象です。

- *1 Σ-XシリーズのサーボパックとΣ-Vシリーズのオプションモジュールとを組み合わせる場合、使用周囲温度が0°C~55°Cの環境で使用してください。
- *2 Σ-XシリーズのサーボパックとΣ-Vシリーズのオプションモジュールとを組み合わせる場合、標高が1000 m以下の環境で使用してください。

(2) 制御回路用の外部電源

制御信号の入出力回路 (CN1およびCN8) およびAC 400 V仕様のサーボパックの制御電源端子に接続するDC電源については、以下のいずれかの条件を満たしてください。

- Class2電源 (準拠規格: UL1310) を使用する。
- UL5085-3 (旧規格: UL1585) に準拠したClass2トランスを電源とする最大電圧30 Vrms (42.4 Vpeak)以下の回路と、入出力回路 (CN1およびCN8) を接続する。
- 2重絶縁または強化絶縁された最大電圧30 Vrms (42.4 Vpeak)以下の絶縁電源を使用する。

(3) 主回路端子への配線

主回路端子は、米国電気工事規定(NEC/NFPA70)に基づいて配線してください。ただし、Σ-XWモデルには、UL61800-5-1における「Motor_Group_Installation」を適用しています。

(a) 主回路コネクタ、モータコネクタが付属されている機種

以下の機種においてUL/cUL規格に適合するためには、必ずサーボパックに付属しているコネクタを使用して主回路端子の配線をしてください。

SGDXSモデル: SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -1R9D, -3R5D, -5R4D

(注) SGDXS-120A□□□0008 (単相200 V電源入力仕様) をご使用の場合は、入力電流が12 Arms以下となるようディレーティングが必要です。

SGDXWモデル: 全機種

(b) 主回路端子がねじ締めタイプの端子台の機種

以下の機種においてUL/cUL規格に適合するためには、主回路端子の配線に丸形圧着端子 (UL規格対応品) を圧着し、配線してください。

SGDXSモデル: SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, -370D

- (注) 1. 圧着端子は端子メーカーの推奨する工具を使用して圧着してください。
 2. 電線には75°C耐熱銅線か同等品を使用してください。
 3. 電線サイズと締め付けトルクについては、以下の項を参照してください。以下の項に記載されている締め付けトルクの最大値にて配線を行ってください。
🔧 4.5 電線サイズおよび締め付けトルク (38ページ)
 4. 丸形圧着端子 (UL規格対応品) と絶縁スリーブの推奨品については、以下の項を参照してください。
🔧 7 圧着端子および絶縁スリーブ (80ページ)
 5. 下表のサーボパックには、特定の接続端子用にターミナルキットが同梱されています。下表に示す接続端子とケーブルを接続するときは、同梱のターミナルキットを使用してください。

項目	仕様	備考
サーボパック形式 SGDXS-	180A, 200A	-
接続端子	U, V, W (モータ主回路)	-
丸形圧着端子形式	5.5-S4	日本圧着端子製造 (株) 製
絶縁スリーブ形式	TP-005 (黒)	(株) 東京ディップ製
ターミナルキット形式	JZSP-C7T9-200A-E	サーボパック1台に必要な圧着端子とスリーブの数量: 1セット

(4) 分岐回路保護器の設置および短絡耐量

サーボパック内蔵の短絡保護は、分岐回路を保護しません。分岐回路保護器は、米国電気工事規定(NEC)および地域の規則に従って設置してください。

内部回路の短絡による事故発生時の保護のため、分岐回路保護器としてサーボパックの入力側に下表に示す配線用遮断器またはヒューズを必ず接続してください。

また、 Σ -XWモデルには、以下の条件を両方満たす場合に、UL61800-5-1の「Motor_Group_Installation」が適用されます。

- Σ -XWモデルが、下表の短絡耐量(SCCR: Short-circuit_current_rating)を満たす回路において使用される場合。
- Σ -XWモデルが、下表の分岐回路保護器によって保護される場合。

(a) AC200 V入力形サーボパックの短絡耐量(SCCR): 5 kA (正弦波)

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、最大電圧240 V、対称電流5,000 A以下の回路での使用に適していることを確認しています。

遅延ヒューズまたは速断ヒューズには、UL_Listed認証のClass CC, Class J, Class CF, Class Tのヒューズを使用してください。

また、配線用遮断器は、UL_Listed認証のMolded-Case_Circuit_Breaker (MCCB)を使用してください。

6 海外規格への適合

◆ Σ-XSモデル

サーボバック 形式SGDXS-	定格出力電流 [Arms]	配線用遮断器 許容最大 電流定格 [A]	遅延ヒューズ 許容最大 電流定格 [A]	速断ヒューズ 許容最大 電流定格 [A]
R70A	0.66	15	1	1
R90A	0.91	15	1 *1	3
1R6A	1.6	15	3	6
2R8A	2.8	15	6	10
3R8A	3.8	15	6	15
5R5A	5.5	15	10	20
7R6A	7.6	15	15	30
120A (三相AC200 V 入力仕様)	11.6	20	25	45
120A□□□0008 (単相AC200 V 入力仕様)	11.6	20	25	45
180A	18.5	30	30	50
200A	19.6	30	30	50
330A	32.9	80	50	90
470A	46.9	110	80	125
550A	54.7	125	90	150
590A	58.6	125	100	175
780A	78	175	125	225

*1 単相AC電源で使用する場合、使用可能な遅延ヒューズはありません。

◆ Σ-XWモデル

サーボバック 形式SGDXW-	定格出力 電流 (各軸) [Arms]	配線用遮断器 許容最大 電流定格 [A]	遅延ヒューズ 許容最大 電流定格 [A]	速断ヒューズ 許容最大 電流定格 [A]
1R6A	1.6	15	6	10
2R8A	2.8	15	10	20
5R5A	5.5	30	20	40
7R6A	7.6	30	30	60

(b) AC200 V入力形サーボパックの短絡耐量(SCCR) : 50 kA (正弦波)**◆ Σ -XSモデル**

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、以下の回路での使用に適していることを確認しています。

- AC入力時 最大電圧240 V, 対称電流50 kA以下

サーボパック形式SGDXS-	定格出力電流 [Arms]	限流遮断器 *1
3R8A	3.8	NF125-SVU3015
5R5A	5.5	
7R6A	7.6	

*1 三菱電機 (株) 製です。

◆ Σ -XWモデル

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、以下の回路での使用に適していることを確認しています。

- AC入力時 最大電圧240 V, 対称電流50 kA以下

サーボパック形式SGDXW-	定格出力電流 [Arms]	限流遮断器 *1
1R6A	1.6	NF125-SVU3015
2R8A	2.8	

*1 三菱電機 (株) 製です。

(c) AC200 V入力形サーボパックの短絡耐量(SCCR) : 65 kA (正弦波)**◆ Σ -XSモデル**

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、以下の回路での使用に適していることを確認しています。配線用遮断器は、UL_Listed認証のMolded-Case_Circuit_Breaker (MCCB)を使用してください。

- AC入力時 最大電圧240 V, 対称電流65 kA以下

6 海外規格への適合

サーボバック形式SGDXS-	定格出力電流 [Arms]	配線用遮断器 許容最大 電流定格 [A]
R70A	0.66	15
R90A	0.91	
1R6A	1.6	
2R8A	2.8	
3R8A	3.8	
5R5A	5.5	
7R6A	7.6	
120A (三相AC200 V入力仕様)	11.6	20
120A□□□0008 (単相AC200 V入力仕様)		
180A	18.5	30
200A	19.6	
330A	32.9	50
470A	46.9	100
550A	54.7	
590A	58.6	125
780A	78	

◆ Σ-XWモデル

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、以下の回路での使用に適していることを確認しています。配線用遮断器は、UL_Listed認証のMolded-Case_Circuit_Breaker (MCCB)を使用してください。

- ・ AC入力時 最大電圧240 V、対称電流65 kA以下

サーボバック形式SGDXW-	定格出力電流 [Arms]	配線用遮断器 許容最大 電流定格 [A]
1R6A	1.6	15
2R8A	2.8	
5R5A	5.5	30
7R6A	7.6	

(d) AC200 V入力形サーボパックの短絡耐量(SCCR) : 100 kA (正弦波) および50 kA (DC入力)

◆ Σ -XSモデル

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、以下の回路での使用に適していることを確認しています。

- AC入力時 最大電圧240 V, 対称電流100 kA以下
- DC入力時 最大電圧324 V, 対称電流50 kA以下

サーボパック形式 SGDXS-	半導体保護用 ヒューズ形式 *1	半導体保護用 ヒューズ電流定格 [A]	半導体保護用 ヒューズ電圧定格 [Vac/Vdc]
R70A	FWP-40A14F	40	700/700
R90A			
1R6A			
2R8A			
3R8A	FWP-50A14F	50	
5R5A			
7R6A			
120A (三相AC200 V入力 仕様)			
120A□□□0008 (单相AC200 V入力 仕様)			
180A	FWP-80A22F	80	
200A			
330A	FWP-100A22F	100	
470A	FWH-175B	175	500/500
550A			
590A	FWH-200B	200	
780A			

*1 Bussmann製です。

◆ Σ -XWモデル

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、以下の回路での使用に適していることを確認しています。

- AC入力時 最大電圧240 V, 対称電流100 kA以下
遅延ヒューズまたは速断ヒューズには、UL Listed認証のClass CC, Class J, Class CF, Class Tのヒューズを使用してください。

6 海外規格への適合

サーボパック形式 SGDXW-	遅延ヒューズ 許容最大電流定格 [A]	速断ヒューズ 許容最大電流定格 [A]
1R6A	6	10
2R8A	10	20
5R5A	20	40
7R6A	25	50

- DC入力時 最大電圧324 V, 対称電流50 kA以下

サーボパック形式 SGDXW-	半導体保護用 ヒューズ形式 *1	半導体保護用 ヒューズ電流定格 [A]	半導体保護用 ヒューズ電圧定格 [Vdc]
1R6A	FWP-40A14F	40	700
2R8A			
5R5A	FWP-63A22F	63	
7R6A			

*1 Bussmann製です。

(e) AC400 V入力形サーボパックの短絡耐量(SCCR) : 5 kA (正弦波)

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合, 最大電圧240 V, 対称電流5,000 A以下の回路での使用に適していることを確認しています。

遅延ヒューズまたは速断ヒューズには, UL_Listed認証のClass CC, Class J, Class CF, Class Tのヒューズを使用してください。

また, 配線用遮断器は, UL_Listed認証のMolded-Case_Circuit_Breaker (MCCB)を使用してください。

サーボパック 形式SGDXS-	定格出力電流 [Arms]	配線用遮断器 許容最大 電流定格 [A]	遅延ヒューズ 許容最大 電流定格 [A]	速断ヒューズ 許容最大 電流定格 [A]
1R9D	1.9	15	3	6
3R5D	3.5		6	10
5R4D	5.4		10	20
8R4D	8.4	25	15	30
120D	11.9		20	35
170D	16.5	40	25	45
210D	20.8	50	45	80
260D	25.7		50	100
280D	28.1		60	110
370D	37.2			

(f) AC400 V入力形サーボパックの短絡耐量(SCCR) : 100 kA (正弦波)

下表で示される分岐回路保護器を使用する場合、以下の回路での使用に適していることを確認しています。

- AC入力時 最大電圧480 V, 対称電流100 kA以下

サーボパック形式 SGDXS-	半導体保護用 ヒューズ形式 *1	半導体保護用 ヒューズ電流定格 [A]	半導体保護用 ヒューズ電圧定格 [Vac/Vdc]
1R9D	FWP-50A14F	50	700
3R5D			
5R4D			
8R4D	FWP-63A22F	63	
120D			
170D			
210D	FWP-100A22F	100	
260D			
280D			
370D			

*1 Bussmann製です。

(5) 筐体／制御電源保護制限

本製品はオープンタイプの製品であるため、NECのガイドラインに従って換気または非換気の筐体/パネルに設置する必要があります。

(a) 5 kAを超える短絡耐量(SCCR)を満たす回路において、Σ-XWモデルが6.2(4)(d)記載のヒューズと使用される場合

筐体の換気開口部は以下の位置には設けられません。

- SGDXW-1R6A, -2R8A の場合: 筐体の上面
- SGDXW-5R5A, -7R6A の場合: 筐体の上面、サーボパック中央から筐体上部までの筐体の前面、サーボパック中央から筐体上部までの筐体の左側

(b) 5 kAを超える短絡耐量(SCCR)を満たす回路において、以下のΣ-Xモデルが6.2(4)(b)記載の限流遮断器と使用される場合

以下の表の筐体制限および制御電源保護要件を守する必要があります。

6 海外規格への適合

サーボバック形式		筐体制限 - 以下の場所に換気開口部を設けない					制御電源保護 (UL_ Listed認 証の15A MCCB) の要否
		上面	底面	前面	左側面	右側面	
SGDXS-	3R8A	上面全体	-	サーボ バックの 底面から 上	サーボ バックの 底面から 上	サーボ バックの 底面から 上	要
	5R5A						
	7R6A						
SGDXW-	1R6A						
	2R8A						

(c) 5 kAを超える短絡耐量(SCCR)を満たす回路において、以下のΣ-Xモデルが配線用遮断器(MCCB)と使用される場合

以下の表の筐体制限および制御電源保護要件を守る必要があります。

サーボパック形式		筐体制限 - 以下の場所に換気開口部を設けない					制御電源保護 (UL Listed 認証の15A MCCB) の要否
		上面	底面	前面	左側面	右側面	
SGDXS-	R70A	上面全体	サーボ パックの 中心から 取付板ま で	サーボ パックの 底面から 上	サーボ パックの 底面から 上	サーボ パックの 底面から 上	要
	R90A						
	1R6A		-				
	2R8A						
	3R8A		サーボ パックの 前面から 筐体／パ ネルの前 面まで				
	5R5A						
	7R6A	上面全体	-	-	-	-	
	120A						
	180A		サーボ パックの 底面から 上				
	200A						
	330A						
	470A						
	550A				-		
590A							
780A							
SGDXW-	1R6A	上面全体	サーボ パックの 前面から 筐体／パ ネルの前 面まで	サーボ パックの 底面から 上	サーボ パックの 底面から 上	サーボ パックの 底面から 上	要
	2R8A						
	5R5A		-	-		-	
	7R6A						

(6) 保守点検時の安全な取扱いに関する警告ラベルの貼り付け

最終機械および装置の点検・保守作業に対して本製品を安全に取り扱ううえでの注意点を示すため、製品に同梱している警告ラベルを、装置または制御盤内に組み込まれた本製品に可能な限り近く、かつ視認可能な場所に貼り付けてください。

6 海外規格への適合

(7) サーボモータの過熱保護

サーボパックは、UL規格に適合するためのモータ過熱保護機能を備えていません。NEC/NFPA70（第430条第X章第430.126項）では、使用者がモータ過熱保護を外部に設置することが要求されています。ただし、当社のSGM□□サーボモータは、定格速度以下では連続的なトルクで定格付けされています。そのため、サーボパックをSGM□□サーボモータと接続して使用する場合は、外部にモータ過熱保護を設置する必要はありません。

6.3 改正中国版RoHS（環境保護使用期限表示）に基づく有害物質含有情報

本資料は、中国「電器電子製品有害物質使用制限管理弁法」に基づいて記載しています。

表 6.1 製品中の有害物質名称及び含有量

部位名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	6価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化 ビフェニル (PBB)	ポリ臭化 ジフェニル エーテル (PBDE)
実装基板	×	○	○	○	○	○
電子部品	×	○	○	○	○	○
ヒート シンク	×	○	○	○	○	○
構造部材	×	○	○	○	○	○

本表はSJ/T11364の規定により作成したものです。

○：該当部品全ての均質材料による有害物質の含有量がGB/T26572に定める限度量の要求以下であることを示します。

×：該当部品中の少なくとも1種類の均質材料における当該有害物質の含有量が、GB/T26572に定める限度量を上回っていることを示します。

注記：本製品は欧州のRoHS指令に適合しています。上記表の“×”は、欧州RoHS指令の適用除外である有害物質を含むことを示します。

6.4 基于“修订版中国RoHS”（张贴环境保护使用期限）的产品中含有有害物质的信息

本资料根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》制定。

表 6.2 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
电子元件	×	○	○	○	○	○
散热器	×	○	○	○	○	○
机械元件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注:本产品符合欧洲的RoHS指令。上表中的“×”表示含有欧盟RoHS指令豁免的有害物质。

6.5 韓国電波法に関する注意事項

本製品は韓国電波法における業務用放送通信機器(ClassA)に準拠しており、一般家屋以外の場所での使用を意図しています。

6.6 한국 전파법에 관한 주의사항

KC 마크가 부착되어 있는 제품은 한국 전파법에 적합한 제품입니다. 한국에서 사용할 경우에는 아래 사항에주의하여 주십시오.

사용자 안내문
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

(주)사용자 안내문은 “업무용 방송통신기자재”에만 적용한다.

7 圧着端子および絶縁スリーブ

配線の際、圧着端子を使用する場合は、絶縁スリーブを使用してください。また、その際に隣の端子やケースに接近しないように注意してください。

UL規格対応のためには、主回路端子の配線にUL規格対応品の丸形圧着端子および絶縁スリーブを使用してください。圧着端子は、端子メーカーの推奨する工具を使用して圧着してください。

推奨する締め付けトルクおよび丸形圧着端子と絶縁スリーブのセットを、下表に示します。ご使用の機種および電線サイズに合ったセットを使用してください。

ダイナミックブレーキオプション対応のサーボパックを使用し、外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続する場合は、以下の項も参照してください。

 [7.2 ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子 \(86ページ\)](#)

7.1 主回路端子

(1) 三相AC200 V, DC270 V電源仕様

(a) Σ -XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造 (株) 製			(株) 東京 ディッ プ製
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A	コネク タ	-							
		M4	1.2～1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	-	-
180A, 200A	端子台	M4	1.0～1.2	7.7 mm 以下	AWG10 (5.5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	-	TP-005
					AWG14 (2.0 mm ²)	2-M4		-	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			-	
		M4	1.2～1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	-	-

(続く)

7 圧着端子および絶縁スリーブ

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造 (株) 製			(株) 東京 ディッ プ製
330A	端子台	M4	1.0～1.2	9.9 mm 以下	AWG8 (8.0 mm ²)	8-4NS	YPT- 60N	TD-121 TD-111	TP-008
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			—	
	⊕	M4	1.2～1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	—
470A, 550A	端子台	M5	2.2～2.4	13 mm 以下	AWG4 (22 mm ²)	22-S5	YPT- 60N	TD-123 TD-112	TP-022
					AWG6 (14 mm ²)	R14-5		TD-122 TD-111	TP-014
					AWG8 (8.0 mm ²)	R8-5		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-5	YHT- 2210	—	TP-005
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-5		—	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			—	
					⊕	M5	2.2～2.4	12 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)

(続く)

7 圧着端子および絶縁スリーブ

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造（株）製			(株) 東京 ディッ プ製
590A, 780A	端子台	M6	2.7～3.0	18 mm 以下	AWG3 (30 mm ²)	38-S6	YPT- 60N	TD-124 TD-112	TP-038
					AWG4 (22 mm ²)	R22-6		TD-123 TD-112	TP-022
					AWG8 (8.0 mm ²)	R8-6		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-6	—	TP-005	
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-6	YHT- 2210	—	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)		—		
		M6	2.7～3.0	12 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-6	YHT- 2210	—	—

(b) Σ-XWモデル

サーボ バック 形式 SGDXW-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造（株）製			(株) 東京 ディッ プ製
1R6A, 2R8A, 5R5A, 7R6A	コネク タ	-							
		M4	1.2～1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	-	-

(2) 単相AC200 V仕様

(a) Σ-XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造 (株) 製			(株) 東京 ディッ プ製
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 5R5A, 120A □□□ 0008	コネク タ	-							
	⊕	M4	1.2~1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	-	-

(b) Σ-XWモデル

サーボ バック 形式 SGDXW-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造（株）製			（株） 東京 ディッ プ製
1R6A, 2R8A, 5R5A	コネク タ	-							
		M4	1.2～1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	-	-

(3) 三相AC400 V, DC540 V電源仕様

サーボ バック 形式 SGDXS-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造（株）製			
1R9D, 3R5D, 5R4D	コネク タ	-							
		M4	1.2～1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	-	-
8R4D, 120D, 170D	端子台	M4	1.4	10 mm 以下	AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-4	YHT- 2210	-	TP-005
					AWG12 (3.5 mm ²)				
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4			TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)	R1.25- 4			
		M4	1.2～1.4	10 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	-	TP-003
					AWG7 (10 mm ²)	8-4NS	YPT- 60N	TD-122 TD-111	TP-008

(続く)

7 圧着端子および絶縁スリーブ

(続き)

サーボ バック 形式 SGDXS-	主回路 端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	ダイス	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造 (株) 製			(株) 東京 ディッ プ製
210D, 260D, 280D, 370D	端子台	M6	5	17 mm 以下	AWG6 (14 mm ²)	R14-6	YPT- 60N	TD-122 TD-111	TP-014
					AWG8 (8.0 mm ²)	R8-6		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-6	YHT- 2210	—	TP-005
					AWG12 (3.5 mm ²)				
		M4	1.4	8.6 mm 以下	AWG16 (1.25 mm ²)	R1.25- 4	YHT- 2210	—	TP-003
	⊕	M6	2.7~3	17 mm 以下	AWG7 (10 mm ²)	R8-6	YPT- 60N	TD-121 TD-111	TP-008
					AWG6 (14 mm ²)	R14-6		TD-122 TD-111	TP-014
				12 mm 以下	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-6	YHT- 2210	—	—

7.2 ダイナミックブレーキ抵抗器接続端子

この端子は、ダイナミックブレーキオプション対応のサーボバックを使用し、外付けダイナミックブレーキ抵抗器を接続する場合に使用します。

(1) AC200 V仕様

(a) Σ -XSモデル

サーボ バック 形式 SGDXS-	ダイナ ミック ブレー キ端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造（株）製		(株) 東京 ディッ プ製
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A	なし	—						
3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, 330A	コネク タ	—						
470A, 550A	端子台	M4	1.0～1.2	9.9 mm 以下	AWG12 (3.5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	TP-005
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4		TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			
					AWG18 (0.9 mm ²)	R1.25-4		
590A, 780A	端子台	M4	1.6～1.8	10.6 mm以下	AWG12 (3.5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	TP-005
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4		TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			
					AWG18 (0.9 mm ²)	R1.25-4		

7 圧着端子および絶縁スリーブ

(b) Σ -XWモデル


サーボ バック 形式 SGDXW-	ダイナ ミック ブレー キ端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造 (株) 製		(株) 東京 ディッ プ製
1R6A, 2R8A	なし				—			
5R5A, 7R6A	コネク タ				—			

(2) AC400 V仕様

サーボ バック 形式 SGDXS-	ダイナ ミック ブレー キ端子	ねじ サイズ	締め 付け トルク [N・m]	圧着 端子 横幅	推奨 電線 サイズ	圧着端 子形式	圧着 工具	絶縁ス リーブ 形式
						日本圧着端子 製造 (株) 製		(株) 東京 ディッ プ製
1R9D, 3R5D, 5R4D, 8R4D, 120D, 170D	コネク タ				—			
210D, 260D, 280D, 370D	端子台	M5	2.4~4	13 mm 以下	AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-6	YHT- 2210	TP-005


7.3 圧着端子外形図

(1) 圧着端子形式：2-M4, R1.25-4, R2-4, R2-5, R2-6, 5.5-S4, R5.5-5, R5.5-6



圧着端子 形式	寸法 (mm)							
	φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	T
2-M4	4.3	6.6	14.4	6.3	4.8	4.1	2.3	0.8
R1.25-4		8.0	15.8	7.0				
R2-4		8.5	16.8	7.8				
R2-5	5.3	9.5	16.8	7.3				
R2-6	6.4	12.0	21.8	11.0	6.2	5.6	3.4	1.0
5.5-S4	4.3	7.2	15.7	5.9				
R5.5-5	5.3	9.5	19.8	8.3				
R5.5-6	6.4	12.0	25.8	13.0	6.8			

(2) 圧着端子形式：8-4NS, R8-5, R8-6, R14-5, R14-6, 22-S5, R22-6, 38-S6



7 圧着端子および絶縁スリーブ

圧着端子形式	寸法 (mm)							
	φd ₂	B	L	F	E	φD	φd ₁	T
8-4NS	4.3	8.0	21.8	9.3	8.5	7.1	4.5	1.2
R8-5	5.3	12.0	23.8					
R8-6	6.4		29.8					13.3
R14-5	5.3							
R14-6	6.4							
22-S5	5.3			30.0	12.0	12.0	11.5	7.7
R22-6	6.4	16.5	33.7	13.5				
38-S6		15.5	38.0	16.0	14.0			


8 サーボパックの過負荷保護特性

過負荷検出レベルは、サーボパック使用周囲温度55℃でホットスタートの条件で設定しています。

以下の図に示した過負荷保護特性以上の過負荷運転（各線の右側の領域での使用）を行うとA.710, A.720（過負荷アラーム）が発生します。

実際の過負荷検出レベルは、接続したサーボパックとサーボモータの各々の過負荷保護特性のより低い検出レベルが優先されます。

ほとんどの場合、使用するサーボモータの過負荷保護特性が優先されます。

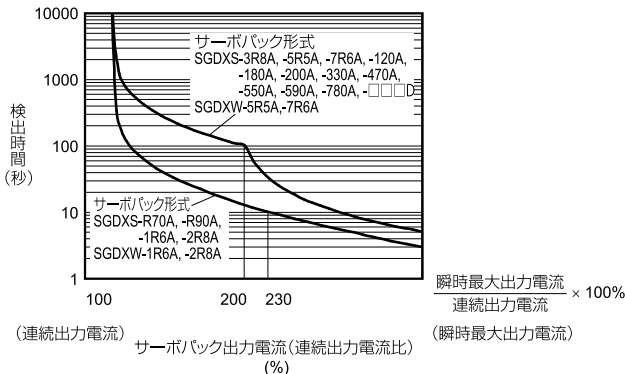

重要

- 上記過負荷保護特性は100%以上の出力の連続使用を保証するものではありません。

サーボパックとサーボモータの当社指定組合せにおいて、実効トルク（実効推力）が各サーボモータの「トルク-回転速度特性（推力-速度特性）」の連続使用領域内となるようにご使用ください。「トルク-回転速度特性（推力-速度特性）」については、以下のマニュアルを参照してください。

📖 Σ-Xシリーズ回転形サーボモータ製品マニュアル（資料番号：SIJP C230210 00）

- 本過負荷保護機能は速度に関連した保護機能ではありません。また、本製品にはサーマルメモリ保持機能は内蔵しておりません。

9 コンデンサ放電時間

電源をオフしても、サーボパック内に高電圧が残っていることがありますので、下表に示すコンデンサ放電時間内は主回路端子に触れないでください。CHARGEランプ消灯後、テスターなどで直流母線（端子符号：「B1/⊕」と「⊖」または「⊖2」間）の電圧を測定し、安全を確認してから配線および点検作業をしてください。

- (注) 1. パラメータがAC電源入力に設定されていて、推奨する電源遮断シーケンス（主回路電源の遮断後に制御電源を遮断）が構成されている場合、コンデンサの放電時間は下表の「AC電源入力時」の値になります。主回路電源を遮断する前に制御電源を遮断した場合は、パラメータがAC電源入力に設定されていても、DC電源入力の場合と同じ放電時間になります。
2. サーボパックが故障した場合、パラメータがAC電源入力に設定されていても、DC電源入力の場合と同じ放電時間になることがあります。

9.1 AC200 V仕様

(1) Σ-XSモデル

サーボパック形式SGDXS-	放電時間	
	AC電源入力時	DC電源入力時
R70A	6 min (60 ms *1, *2)	6 min
R90A	6 min (60 ms *1, *2)	6 min
1R6A	6 min (60 ms *1, *2)	6 min
2R8A	6 min (70 ms *1, *2)	6 min
3R8A	10 min (80 ms *2)	10 min
5R5A	15 min (140 ms *2)	15 min
7R6A	15 min (140 ms *2)	15 min
120A (三相AC200 V入力仕様)	10 min (50 ms *2)	10 min
120A□□□0008 (単相AC200 V入力仕様)	20 min (60 ms *2)	20 min
180A	20 min (60 ms *2)	20 min
200A	20 min (60 ms *2)	20 min
330A	70 ms	30 min
470A	90 ms *3	50 min
550A	60 ms *3	65 min
590A	70 ms *3	75 min
780A	90 ms *3	100 min

- *1 括弧内は最小許容抵抗値(40 Ω)の外付け回生抵抗器を接続した場合の値です。
- *2 パラメータで「主回路遮断時の平滑コンデンサ放電機能あり」に設定した場合の値です。
- *3 専用オプションの回生抵抗ユニットを接続した場合の値です。
専用オプションの回生抵抗ユニットを接続しない場合は、最大抵抗値が下表に示す値以下になるような機器を選定してください。

サーボパック形式SGDXS-	最大抵抗値
470A	23 Ω
550A	18 Ω
590A	15 Ω
780A	11 Ω

(2) Σ-XWモデル

サーボパック形式SGDXW-	放電時間	
	AC電源入力時	DC電源入力時
1R6A	10 min (70 ms *1)	10 min
2R8A	15 min (140 ms *1)	15 min
5R5A	20 min (60 ms *1)	20 min
7R6A	20 min (60 ms *1)	20 min

- *1 パラメータで「主回路遮断時の平滑コンデンサ放電機能あり」に設定した場合の値です。

9.2 AC400 V仕様

サーボパック形式SGDXS-	放電時間	
	AC電源入力時	DC電源入力時
1R9D	6 min (82 ms *1)	6 min
3R5D	6 min (82 ms *1)	6 min
5R4D	6 min (82 ms *1)	6 min
8R4D	11 min (90 ms *1)	11 min
120D	11 min (90 ms *1)	11 min
170D	15 min (82 ms *1)	15 min
210D	110 ms *2	33 min
260D	110 ms *2	33 min
280D	140 ms *2	48 min
370D	140 ms *2	48 min

- *1 パラメータで「主回路遮断時の平滑コンデンサ放電機能あり」に設定した場合の値です。

9 コンデンサ放電時間

- *2 専用オプションの回生抵抗ユニットを接続した場合の値です。
専用オプションの回生抵抗ユニットを接続しない場合は、最大抵抗値が下表に示す値以下になるような機器を選定してください。


サーボバック形式SGDXS-	最大抵抗値
210D	72 Ω
260D	54 Ω
280D	43 Ω
370D	36 Ω

10 外形寸法


サーボパックの外形寸法は、MECHATROLINK-4/III通信指令形サーボパックを代表例として掲載しています。

10.1 AC200 V, Σ -XSモデル：ベースマウントタイプ


(1) SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A

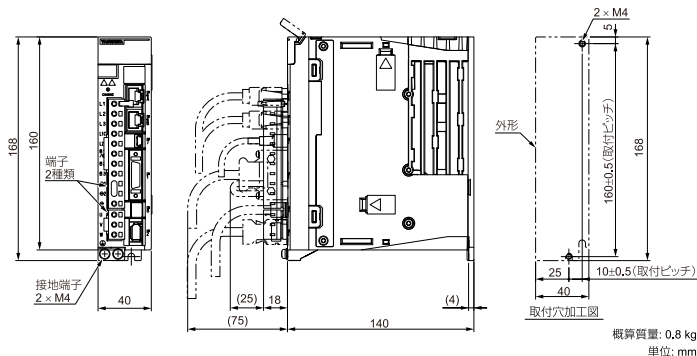

(2) SGDXS-2R8A

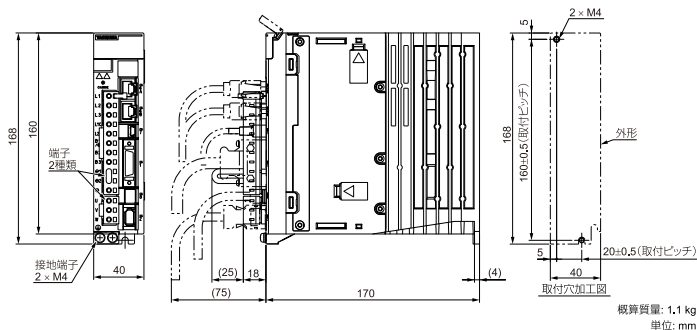


(3) SGDXS-3R8A

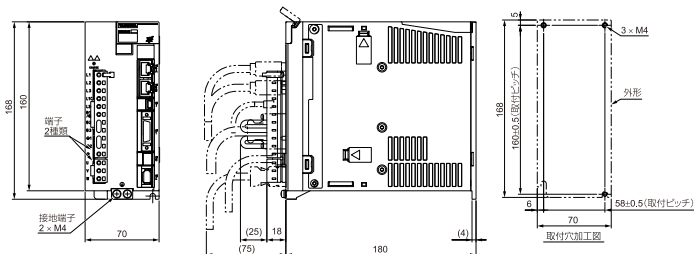


概算質量: 1.7 kg
単位: mm

(4) SGDXS-5R5A, -7R6A

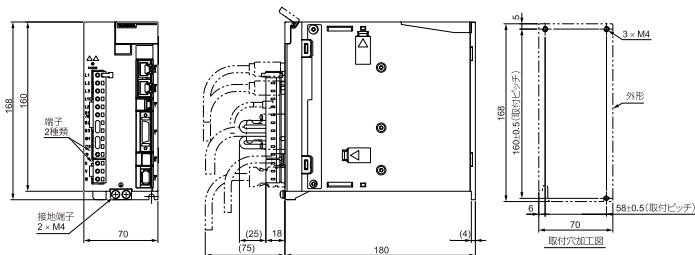


概算質量: 1.6 kg
単位: mm

(5) SGDXS-120A, SGDXS-120A□□□0008

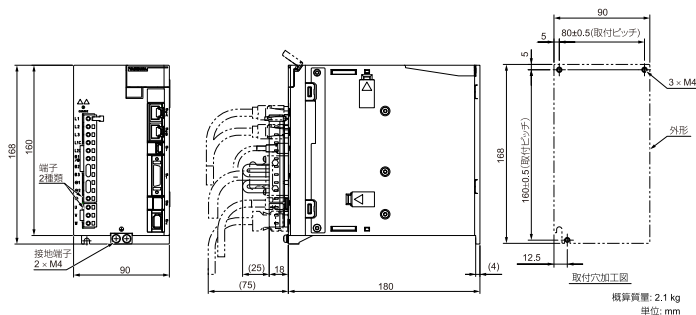


(6) SGDXS-180A, -200A

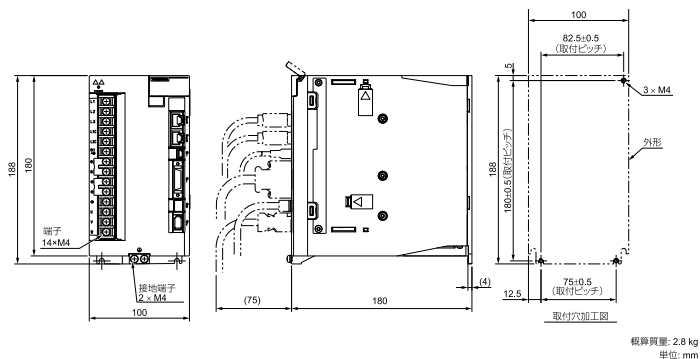


(注) 端子カバーを外した状態で説明しています。

(7) SGDXS-330A

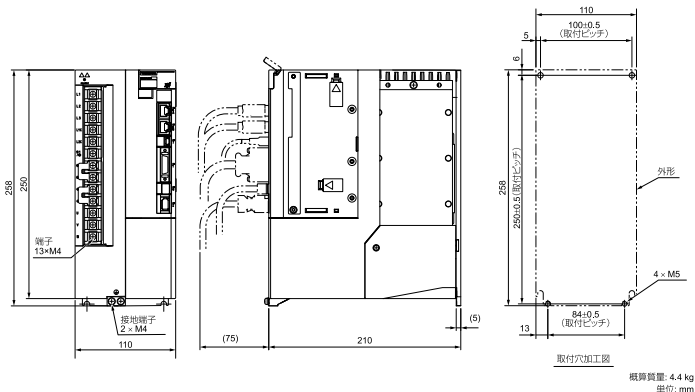


(注) 端子カバーを外した状態で説明しています。

(8) SGDXS-470A, -550A

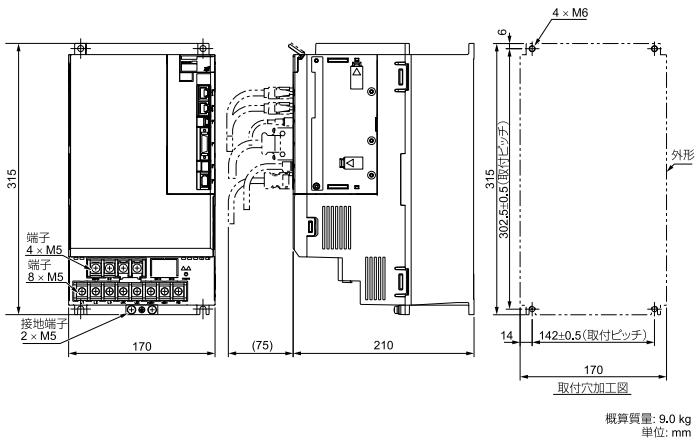


(9) SGDXS-590A, -780A

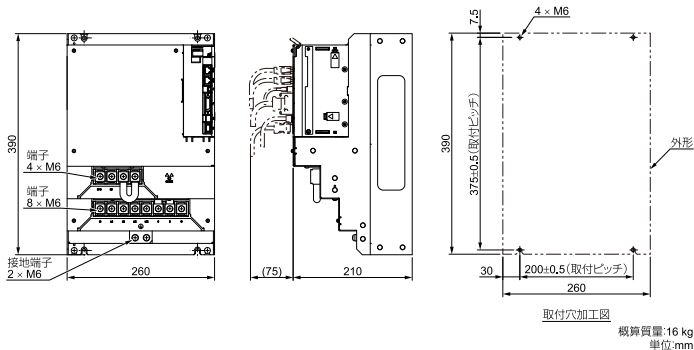


10.2 AC200 V, Σ -XSモデル：ラックマウントタイプ

[ハードウェアオプション記号：0001]

(1) SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A

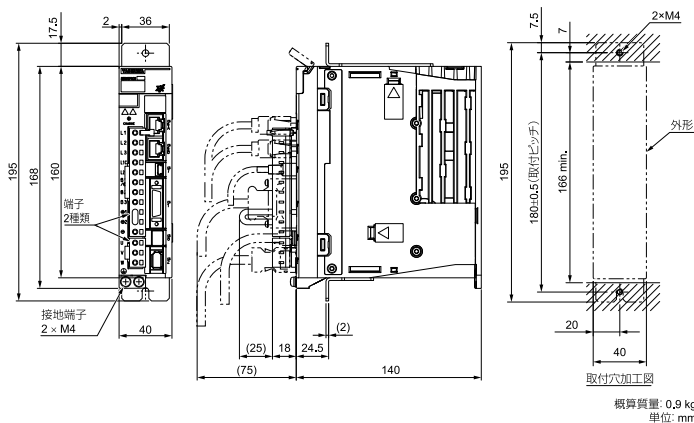


(2) SGDXS-2R8A

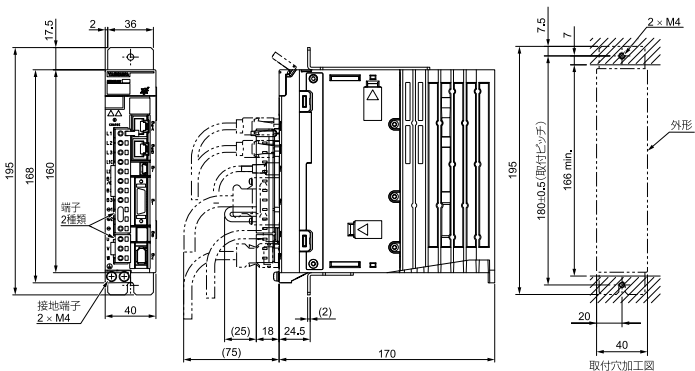


概算質量: 1.1 kg
単位: mm

(3) SGDXS-3R8A

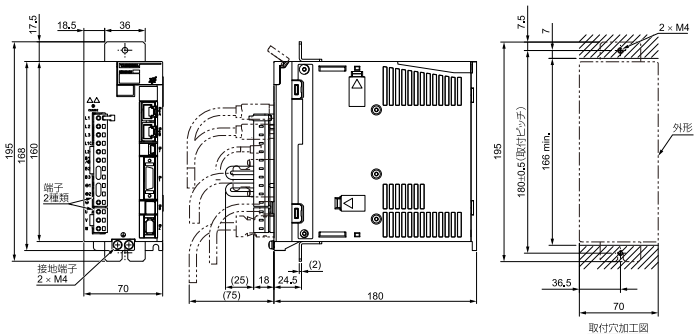


概算質量: 1.7 kg
単位: mm

(4) SGDXS-5R5A, -7R6A

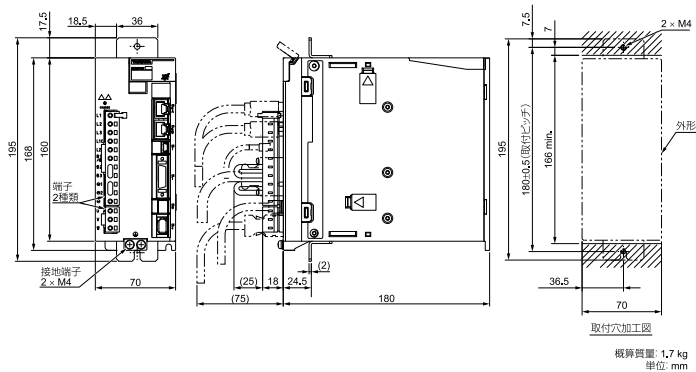


(5) SGDXS-120A

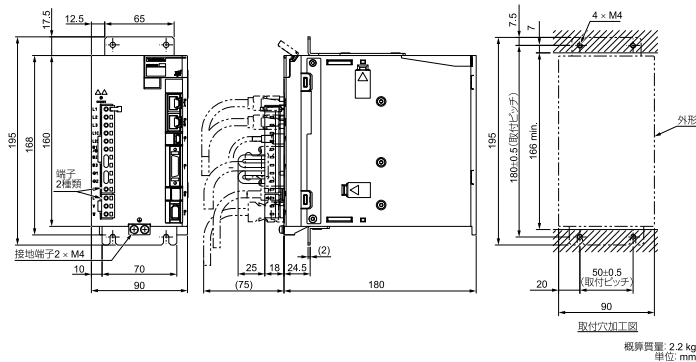

10.3 AC200 V, Σ -XSモデル：ダクト通風タイプ


[ハードウェアオプション記号：0001]

(1) SGDXS-470A, -550A

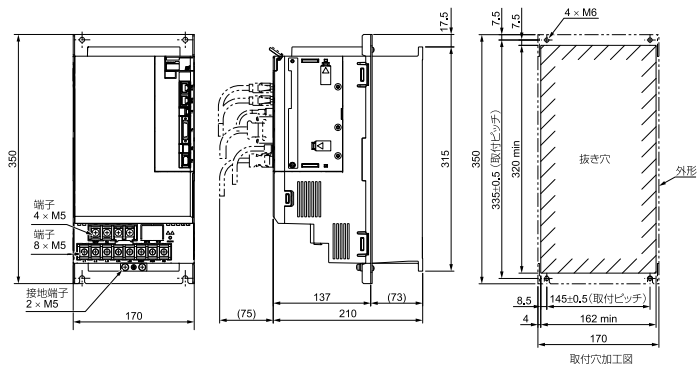

概算質量: 9.0 kg
単位: mm


(2) SGDXS-590A, -780A

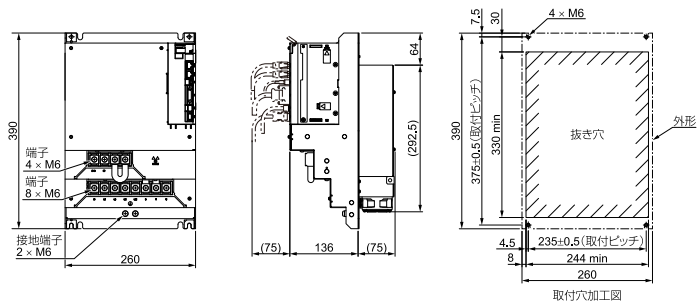

概算質量: 15 kg
単位: mm

10.4 AC200 V, Σ -XWモデル：ベースマウントタイプ


(1) SGDXW-5R5A, -7R6A

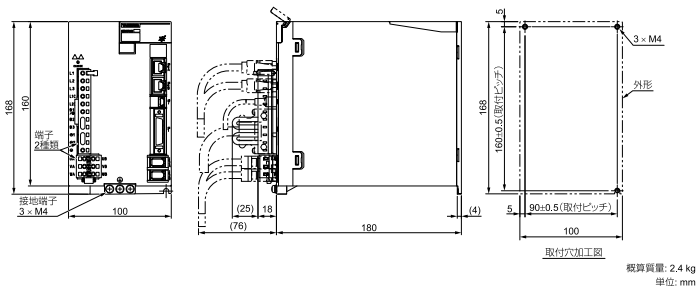

10.5 AC200 V, Σ -XWモデル：ラックマウントタイプ


[ハードウェアオプション記号: 0001]

(1) SGDXW-5R5A, -7R6A

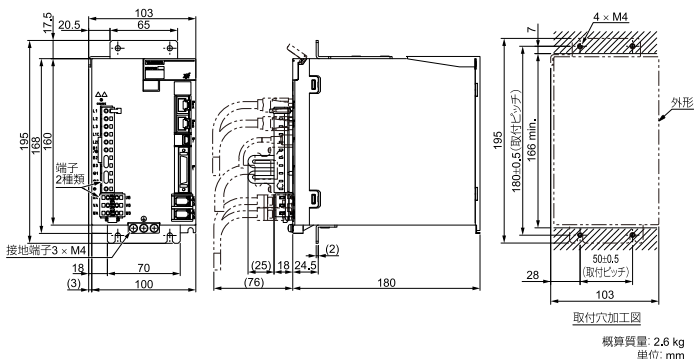


10.6 AC400 V, Σ -XSモデル：ベースマウントタイプ


(1) SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D

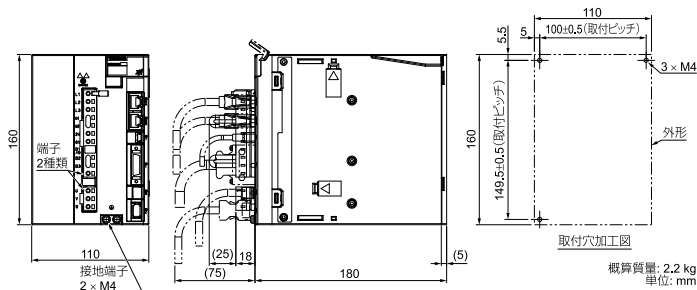

(2) SGDXS-8R4D, -120D, -170D

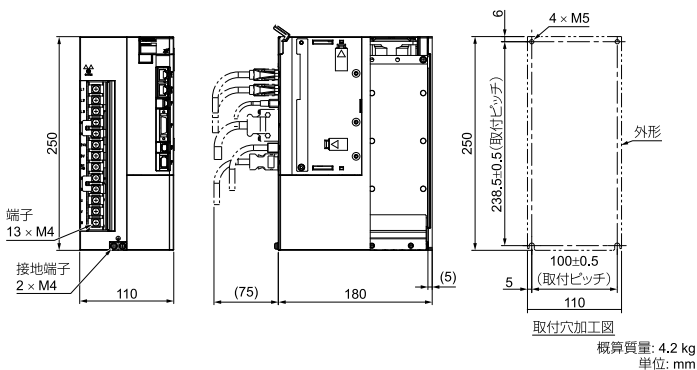


(3) SGDXS-210D, -260D, -280D, -370D

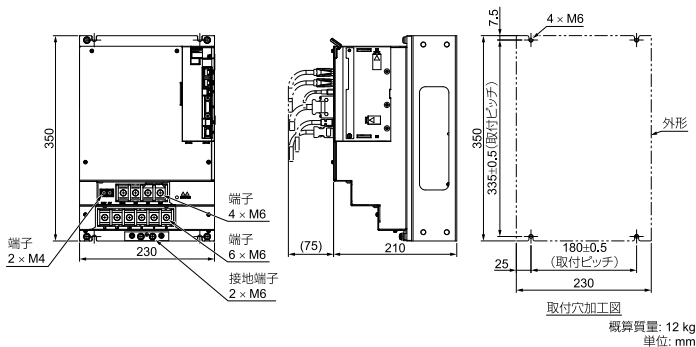


10.7 AC400 V仕様, Σ-XSモデル: ラックマウントタイプ


(1) SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D

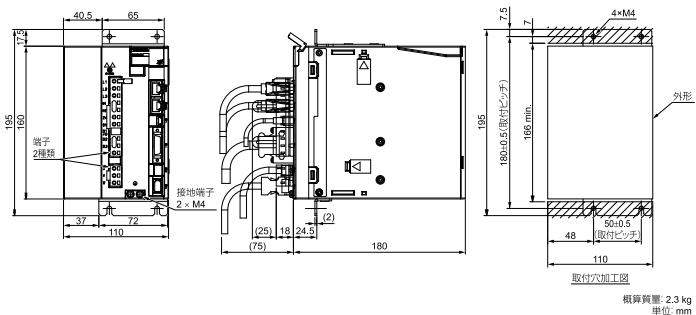

(2) SGDXS-8R4D, -120D, -170D

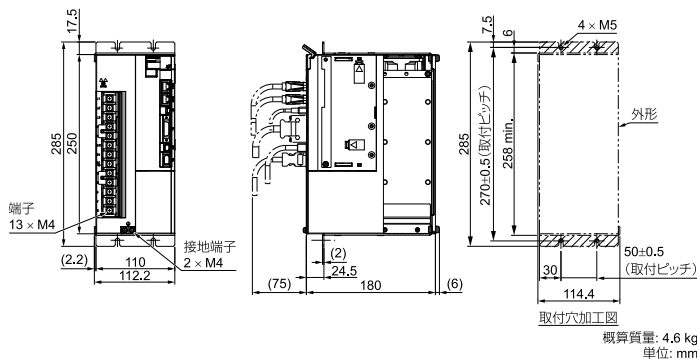10.8 AC400 V, Σ -XSモデル: ダクト通風タイプ

(1) SGDXS-210D, -260D, -280D, -370D

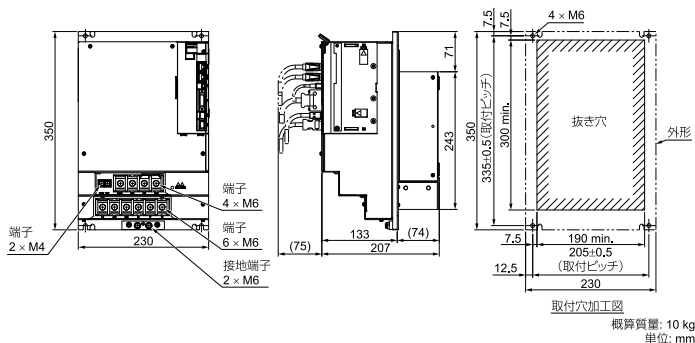

改版履歴

発行年月、改版記号、改版番号、および改版追番は、裏表紙の右下に記載しています。以下の例を参照してください。

改版記号
改版番号
改版追番

資料番号 TOMP C710812 00A <0>-0

Published in Japan 2021年 3月

発行年月

発行年 ／月	改版 記号	改版 番号	改版 追番	項番号	変更点
2025年 2月	E	<8>	0	全章	追加：Σ-XS 400Vモデル
				6.2 (4) (b)(c)	追加：AC200 V入力形サーボパックの短絡耐量 (SCCR)：50 kA, 65 kA（正弦波）
				6.2 (5)	追加：制御電源保護制限に関する記述
2024年 10月	D	<7>	0	裏表紙	変更：アドレス
2023年 11月		<6>	0	6.2 (4) (b)	変更：Σ-XSモデル 追加：Σ-XWモデル
				6.2 (5)	追加：筐体
2023年 8月	C	<5>	0	裏表紙	変更：アドレス
2022年 6月		<4>	0	裏表紙	変更：アドレス
2022年 3月		<3>	0	全章	追加：三相AC200 V入力用サーボパック機種 SGDXS-590A, -780A
2021年 11月	B	<2>	0	裏表紙	変更：アドレス
2021年 7月		<1>	0	全章	追加：三相AC200 V入力用サーボパック機種 SGDXS-330A, -470A, -550A 追加：ダイナミックブレーキオプションに関する記述
				4.2	追加：標準的な配線例
				10章	追加：外形寸法
2021年 3月	A	<0>	0	－	初版発行

Σ-Xシリーズ ACサーボドライブ Σ-XS/Σ-XWサーボパック 安全上のご注意

技術相談・アフターサービスに関するお問い合わせ(YASKAWAコンタクトセンタ)

TEL **0120-502-495**

FAX **0120-394-094**

E-mail

安川電機 e-メカサイトでメールによるお問い合わせを承っております。
https://www.e-mechatronics.com/contact/YCC

- 技術相談 ● 資料請求
月～金（祝日および当社休業日は除く）
9:00～12:00, 13:00～17:00
- アフターサービス相談
24時間365日

製品・技術情報サイト e-メカサイト

e-メカ

検索

www.e-mechatronics.com

安川電機製品の最新情報をご覧ください。



製造・販売

株式会社 安川電機 www.yaskawa.co.jp

東京支社 TEL (03)5402-4525 FAX (03)5402-4581 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号ニューピア竹芝サウスタワー6階

中部支店 TEL (0561)36-9314 FAX (0561)36-9311 〒470-0217 愛知県みよし市根津町2丁目3番1号

大阪支店 TEL (06)6346-4511 FAX (06)6346-4556 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRE堂島タワー4階

九州支店 TEL (092)288-7170 FAX (092)288-7179 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1丁目14番20号

● 各地区の営業所は

www.e-mechatronics.com の「お問い合わせ」でご確認ください。

周辺機器・ケーブル

販売

安川メカトロニック末松九機株式会社 アカウント営業部 www.ym-c.co.jp

本社・関東支社 TEL (03)5776-3136 FAX (03)5402-2566 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号ニューピア竹芝サウスタワー7階

関西支社 TEL (06)7670-2562 FAX (06)7670-2281 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号 JRE堂島タワー4階

技術的なお問い合わせ

● 周辺機器

YASKAWAコンタクトセンタ

● ケーブル

安川コントロール株式会社

お問い合わせフォーム www.yaskawa-control.co.jp/contact/

YASKAWA

株式会社 安川電機

本製品の最終使用者が軍事用途であったり、用途が兵器などの製造用である場合には、「外国為替及び外債管理法」の定める輸出規制の対象となる場合がありますので、輸出される際には十分な審査および必要な輸出手続をお取りください。

製品改良のため、定格、仕様、寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

© 2021 YASKAWA Electric Corporation

資料番号 TOMP C710812 00E <8>-0

Published in Japan 2025年2月

24-10-25

Original instructions

Table of Contents

1.	Preface and General Precautions	6
1.1	Safety Precautions	6
1.2	Warranty	17
2.	Product Confirmation	20
2.1	Nameplate	20
2.2	Interpreting Manufacturing Year and Month	21
3.	Installation	22
3.1	Derating Specifications	25
4.	Wiring	27
4.1	Wiring Precautions	27
4.2	Examples of Standard Connections	27
4.3	Terminal Symbols and Terminal Names	29
4.4	Molded-Case Circuit Breakers and Fuses	36
4.5	Wire Sizes and Tightening Torques	42
5.	Maintenance and Inspection	60
5.1	Inspections	60
5.2	Guidelines for Part Replacement	60
6.	Compliance with International Standards	62
6.1	Conditions for Compliance with EC Directives	62

6.2	Conditions for Compliance with UL/cUL Standards	72
6.3	Information on Hazardous Substances in Revised China RoHS (Labeling of Environment-friendly Use Period).	84
6.4	基于“修订版中国RoHS”(张贴环境保护使用期限)的产品中含有有害物质的信息	84
6.5	Precautions for Korean Radio Waves Act.	85
6.6	한국 전파법에 관한 주의사항	85
7.	Crimp Terminals and Insulating Sleeves	86
7.1	Main Circuit Terminals	87
7.2	Dynamic Brake Resistor Terminals	94
7.3	Crimp Terminal Dimensional Drawing.	97
8.	SERVOPACK Overload Protection Characteristics	99
9.	Capacitor Discharge Time.	100
9.1	SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies	100
9.2	SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies	101
10.	External Dimensions	103
10.1	200-VAC, Σ -XS Models: Base-mounted SERVOPACKs	103
10.2	200-VAC, Σ -XS Models: Rack-mounted SERVOPACKs	107
10.3	200-VAC, Σ -XS Models: Duct-ventilated SERVOPACKs	111
10.4	200-VAC, Σ -XW Models: Base-mounted SERVOPACKs	112
10.5	200-VAC, Σ -XW Models: Rack-mounted SERVOPACKs	112
10.6	400-VAC, Σ -XS Models: Base-mounted SERVOPACKs	113

10.7 400-VAC, Σ -XS Models: Rack-mounted SERVOPACKs	114
10.8 400-VAC, Σ -XS Models: Duct-ventilated SERVOPACKs	115
Revision History	116

1 Preface and General Precautions

1.1 Safety Precautions

(1) Safety Information

To prevent personal injury and equipment damage in advance, the following signal words are used to indicate safety precautions in this document. The signal words are used to classify the hazards and the degree of damage or injury that may occur if a product is used incorrectly. Information marked as shown below is important for safety. Always read this information and heed the precautions that are provided.



DANGER

Indicates precautions that, if not heeded, are likely to result in loss of life, serious injury, or fire.



WARNING

Indicates precautions that, if not heeded, could result in loss of life, serious injury, or fire.



CAUTION

Indicates precautions that, if not heeded, could result in relatively serious or minor injury, or in fire.

NOTICE

Indicates precautions that, if not heeded, could result in property damage.

(2) Safety Precautions That Must Always Be Observed

(a) General Precautions



DANGER

Read and understand this manual and the product manual to ensure the safe usage of the product.

Request the product manual through your Yaskawa representative.

Keep this manual in a safe, convenient place so that it can be referred to whenever necessary. Make sure that it is delivered to the final user of the product.

Do not remove covers, cables, connectors, or optional devices while power is being supplied to the SERVOPACK.

There is a risk of electric shock, operational failure of the product, or burning.



WARNING

Use a power supply with specifications (number of phases, voltage, frequency, and AC/DC type) that are appropriate for the product.

There is a risk of burning, electric shock, or fire.

Connect the ground terminals on the SERVOPACK and servomotor to ground poles according to local electrical codes (100 Ω max. for a SERVOPACK with a 200-VAC power supply, and 10 Ω max. for a SERVOPACK with a 400-VAC power supply). In addition, a SERVOPACK with 400-VAC power supply input can be used only in a power system connected to neutral. Make sure to connect the SERVOPACK to a power supply connected to neutral.

There is a risk of electric shock or fire.

Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product.

There is a risk of fire or failure. The warranty is void for the product if you disassemble, repair, or modify it.



CAUTION

The SERVOPACK heat sinks, regenerative resistors, external dynamic brake resistors, servomotors, and other components can be very hot while power is ON or soon after the power is turned OFF. Implement safety measures, such as installing covers, so that hands and parts such as cables do not come into contact with hot components.

There is a risk of burning.

For a 24-VDC power supply, use a power supply device with double insulation or reinforced insulation.

There is a risk of electric shock.

Do not damage, pull on, apply excessive force to, place heavy objects on, or pinch cables.

There is a risk of failure, damage, or electric shock.

The person who designs the system that uses the safety function must have a complete knowledge of the related safety standards and a complete understanding of the instructions in this document.

There is a risk of injury, product damage, or machine damage.

Do not place the product in locations where it is subject to water, corrosive gases, flammable gases, potentially explosive atmospheres, or near flammable materials.

There is a risk of electric shock or fire.

NOTICE

Do not attempt to use a SERVOPACK or servomotor that is damaged or that has missing parts.

Install external emergency stop circuits that shut OFF the power and stops operation immediately when an error occurs.

NOTICE

In locations with poor power supply conditions, install the necessary protective devices (such as AC reactors) to ensure that the input power is supplied within the specified voltage range.

There is a risk of damage to the SERVOPACK.

Use a noise filter to minimize the effects of electromagnetic interference.

Electronic devices used near the SERVOPACK may be affected by electromagnetic interference.

Always use a servomotor and SERVOPACK in one of the specified combinations.

Do not touch a SERVOPACK or servomotor with wet hands.

There is a risk of product failure.

(b) Storage Precautions



CAUTION

Do not place an excessive load on the product. (Follow all instructions on the packages.)

There is a risk of injury or damage.

NOTICE

Do not install or store the product in any of the following locations.

- **Locations that are subject to direct sunlight**
- **Locations that are subject to surrounding temperatures that exceed product specifications**
- **Locations that are subject to relative humidities that exceed product specifications**
- **Locations that are subject to condensation as the result of extreme changes in temperature**
- **Locations that are subject to corrosive or flammable gases**
- **Locations that are near flammable materials**
- **Locations that are subject to dust, salts, or iron powder**
- **Locations that are subject to water, oil, or chemicals**
- **Locations that are subject to vibration or shock that exceeds product specifications**
- **Locations that are subject to radiation**

If you store or install the product in any of the above locations, the product may fail or be damaged.

(c) Transportation Precautions**CAUTION**

Transport the product in a way that is suitable to the mass of the product.

Do not use the eyebolts on a SERVOPACK or servomotor to move the machine.

There is a risk of damage or injury.

When you handle a SERVOPACK or servomotor, be careful of sharp parts, such as the corners.

There is a risk of injury.

Do not place an excessive load on the product. (Follow all instructions on the packages.)

There is a risk of injury or damage.

NOTICE

Do not hold onto the front cover or connectors when you move a SERVOPACK.

There is a risk of the SERVOPACK falling.

SERVOPACK or servomotor is a precision device. Do not drop it or subject it to strong shock.

There is a risk of failure or damage.

Do not subject connectors to shock.

There is a risk of faulty connections or damage.

If disinfectants or insecticides must be used to treat packing materials such as wooden frames, plywood, or pallets, use a method other than fumigation. For example, use heat sterilization (core temperature of 56°C or higher for 30 minutes or longer). Treat the packing materials before the product is packaged instead of using a method that treats the entire packaged product.

If the electronic products, which include stand-alone products and products installed in machines, are packed with fumigated wooden materials, the electrical components may be greatly damaged by the gases or fumes resulting from the fumigation process. In particular, disinfectants containing halogen, which includes chlorine, fluorine, bromine, or iodine can contribute to the erosion of the capacitors.

Do not overtighten the eyebolts on a SERVOPACK or servomotor.

If you use a tool to overtighten the eyebolts, the tapped holes may be damaged.

(d) Installation Precautions**CAUTION**

Install the servomotor or SERVOPACK in a way that will support the mass given in technical documents.

Install SERVOPACKs, servomotors, regenerative resistors, and external dynamic brake resistors on nonflammable materials.

Installation directly onto or near flammable materials may result in fire.



CAUTION

Provide the specified clearances between the SERVOPACK and the control panel as well as with other devices.

There is a risk of fire or failure.

Install the SERVOPACK in the specified orientation.

There is a risk of fire or failure.

Do not step on or place a heavy object on the product.

There is a risk of failure, damage, or injury.

Do not allow any foreign matter to enter the SERVOPACK or servomotor.

There is a risk of failure or fire.

NOTICE

Do not install or store the product in any of the following locations.

- Locations that are subject to direct sunlight
- Locations that are subject to surrounding temperatures that exceed product specifications
- Locations that are subject to relative humidities that exceed product specifications
- Locations that are subject to condensation as the result of extreme changes in temperature
- Locations that are subject to corrosive or flammable gases
- Locations that are near flammable materials
- Locations that are subject to dust, salts, or iron powder
- Locations that are subject to water, oil, or chemicals
- Locations that are subject to vibration or shock that exceeds product specifications
- Locations that are subject to radiation

If you store or install the product in any of the above locations, the product may fail or be damaged.

Use the product in an environment that is appropriate for the product specifications.

If you use the product in an environment that exceeds product specifications, the product may fail or be damaged.

SERVOPACK or servomotor is a precision device. Do not drop it or subject it to strong shock.

There is a risk of failure or damage.

Always install a SERVOPACK in a control panel.

Do not allow any foreign matter to enter a SERVOPACK or a servomotor with a cooling fan and do not cover the outlet from the servomotor's cooling fan.

There is a risk of failure.

(e) Wiring Precautions**DANGER**

Do not change any wiring while power is being supplied.

There is a risk of electric shock or injury.

**WARNING**

Wiring and inspections must be performed only by qualified engineers.

There is a risk of electric shock or product failure.

Check all wiring and power supplies carefully.

Incorrect wiring or incorrect voltage application to the output circuits may cause short-circuit failures. If a short-circuit failure occurs as a result of any of these causes, the holding brake will not work. This could damage the machine or cause an accident that may result in death or injury.

There is also a risk that some parts damaged by the short-circuit failure may fall from the SERVOPACK.

Always use the specified terminals to connect the SERVOPACK and peripheral devices. For the power supply wiring in particular, confirm that the connections are made with the terminals shown below.

SERVOPACKs with a 200-VAC Power Supply Input

- Connect an AC power supply to the L1, L2, and L3 terminals and the L1C and L2C terminals on the SERVOPACK.
- Connect a DC power supply to the B1/⊕ and ⊖2 terminals and the L1C and L2C terminals on the SERVOPACK.

SERVOPACKs with a 400-VAC Power Supply Input

- Connect an AC power supply to the L1, L2, and L3 terminals on the SERVOPACK.
- Connect a DC power supply to the B1/⊕ and ⊖2 terminals on the SERVOPACK.
- Regardless of whether the main circuit power supply wiring is AC or DC, connect the 24-VDC input for the control power supply to the 24-V and 0-V terminals.

There is a risk of failure or fire.

If you use a SERVOPACK with the dynamic brake hardware option, connect an external dynamic brake resistor that is suitable for the machine and equipment specifications to the specified terminals.

There is a risk of unexpected operation, machine damage, burning, or injury when an emergency stop is performed.



CAUTION

Wait for at least 20 minutes (or 100 minutes when using DC power supply input) after turning OFF the power and then make sure that the CHARGE indicator is not lit before starting wiring or inspection work. Do not touch the main circuit terminals while the CHARGE indicator is lit because high voltage may still remain in the SERVOPACK even after turning OFF the power.

There is a risk of electric shock.

Observe the precautions and instructions for wiring and trial operation precisely as described in this document.

Failures caused by incorrect wiring or incorrect voltage application in the brake circuit may cause the SERVOPACK to fail, damage the equipment, or cause an accident resulting in death or injury.

Check the wiring to be sure it has been performed correctly. Connectors and pin layouts are sometimes different for different models. Always confirm the pin layouts in technical documents for your model before operation.

There is a risk of failure or malfunction.

Connect wires to main circuit terminals and motor connection terminals securely with the specified methods and tightening torque.

Insufficient tightening may cause wires and terminal blocks to generate heat due to faulty contact, possibly resulting in fire.

Use shielded twisted-pair cables or screened unshielded multi-twisted-pair cables for I/O signal cables and encoder cables.

The maximum wiring length is 3 m for I/O signal cables and 50 m for servomotor main circuit cables and encoder cables. The maximum wiring length is 10 m for the control power supply cables (+24 V and 0 V) for SERVOPACKs with a 400-V power supply input.

Observe the following precautions when wiring the SERVOPACK's main circuit terminals.

- Turn ON the power to the SERVOPACK only after all wiring, including the main circuit terminals, has been completed.
- If a connector is used for the main circuit terminals, remove the main circuit connector from the SERVOPACK before you wire it.
- Insert only one wire per insertion hole in the main circuit terminals.
- When you insert a wire, make sure that the conductor wire (e.g., whiskers) does not come into contact with adjacent wires and cause a short-circuit.

Install molded-case circuit breakers and other safety measures to provide protection against short circuits in external wiring.

There is a risk of fire or failure.

Configure the external circuit so that the main circuit power to the SERVOPACK is shut OFF by the magnetic contactor when an alarm occurs.

The SERVOPACK's internal elements may burn and may cause fire or damage to the equipment.

NOTICE

Whenever possible, use the cables specified by Yaskawa. If you use any other cables, confirm the rated current and application environment of your model and use the wiring materials specified by Yaskawa or equivalent materials.

Securely tighten connector screws and lock mechanisms.

Insufficient tightening may result in connectors falling off during operation.

Do not bundle power lines (e.g., the main circuit cable) and low-current lines (e.g., the I/O signal cables or encoder cables) together or run them through the same duct. If you do not place power lines and low-current lines in separate ducts, separate them by at least 30 cm.

If the cables are too close to each other, malfunctions may occur due to noise affecting the low-current lines.

Install a battery at either the host controller or on the encoder cable.

If you install batteries both at the host controller and on the encoder cable at the same time, you will create a loop circuit between the batteries, resulting in a risk of damage or burning.

When connecting a battery, connect the polarity correctly.

There is a risk of battery rupture or encoder failure.

(f) Operation Precautions



WARNING

Before starting operation with a machine connected, change the settings of the switches and parameters to match the machine.

Unexpected machine operation, failure, or personal injury may occur if operation is started before appropriate settings are made.

Do not radically change the settings of the parameters.

There is a risk of unstable operation, machine damage, or injury.

Install limit switches or stoppers at the ends of the moving parts of the machine to prevent unexpected accidents.

There is a risk of machine damage or injury.

For trial operation, securely mount the servomotor and disconnect it from the machine.

There is a risk of injury.

Forcing the motor to stop for overtravel is disabled when the Jog, Origin Search, or Easy FFT utility function is executed. Take necessary precautions.

There is a risk of machine damage or injury.

When an alarm occurs, the servomotor will coast to a stop or stop with the dynamic brake according to the SERVOPACK option and settings. The coasting distance will change with the moment of inertia of the load and the external dynamic brake resistance. Check the coasting distance during trial operation and implement suitable safety measures on the machine.



WARNING

Do not enter the machine's range of motion during operation.

There is a risk of injury.

Do not touch the moving parts of the servomotor or machine during operation.

There is a risk of injury.



CAUTION

Design the system to ensure safety even when problems, such as broken signal lines, occur. For example, the P-OT and N-OT signals are set in the default settings to operate on the safe side if a signal line breaks. Do not change the polarity of this type of signal.

When overtravel occurs, the power to the motor is turned OFF and the brake is released. If you use the servomotor to drive a vertical load, set the servomotor to enter a zero-clamped state after the servomotor stops. Also, install safety devices (such as an external brake or counterweight) to prevent the moving parts of the machine from falling.

Always turn OFF the servo before you turn OFF the power. If you turn OFF the main circuit power or control power during operation before you turn OFF the servo, the servomotor will stop as follows:

- If you turn OFF the main circuit power during operation without turning OFF the servo, the servomotor will stop abruptly with the dynamic brake.
- If you turn OFF the control power without turning OFF the servo, the stopping method that is used by the servomotor depends on the model of the SERVOPACK. For details, refer to the manual for the SERVOPACK.
- If you use a SERVOPACK with the dynamic brake hardware option, the servomotor stopping methods will be different from the stopping methods used without the option or with other hardware options.

Do not use the dynamic brake for any application other than an emergency stop.

There is a risk of failure due to rapid deterioration of elements in the SERVOPACK and the risk of unexpected operation, machine damage, burning, or injury.

NOTICE

When you adjust the gain during system commissioning, use a measuring instrument to monitor the torque waveform and speed waveform and confirm that there is no vibration.

If a high gain causes vibration, the servomotor will be damaged quickly.

Do not frequently turn the power ON and OFF. After you have started actual operation, allow at least one hour between turning the power ON and OFF (as a guideline). Do not use the product in applications that require the power to be turned ON and OFF frequently.

The elements in the SERVOPACK will deteriorate quickly.

NOTICE

An alarm or warning may occur if communications are performed with the host controller while the SigmaWin+ or digital operator is operating.

If an alarm or warning occurs, it may interrupt the current process and stop the system.

After you complete trial operation of the machine and facilities, use the SigmaWin+ to back up the settings of the SERVOPACK parameters. You can use them to reset the parameters after SERVOPACK replacement.

If you do not copy backed up parameter settings, normal operation may not be possible after a faulty SERVOPACK is replaced, possibly resulting in machine or equipment damage.

(g) Maintenance and Inspection Precautions



DANGER

Do not change any wiring while power is being supplied.

There is a risk of electric shock or injury.



WARNING

Wiring and inspections must be performed only by qualified engineers.

There is a risk of electric shock or product failure.



CAUTION

Wait for at least 20 minutes (or 100 minutes when using DC power supply input) after turning OFF the power and then make sure that the CHARGE indicator is not lit before starting wiring or inspection work. Do not touch the main circuit terminals while the CHARGE indicator is lit because high voltage may still remain in the SERVOPACK even after turning OFF the power.

There is a risk of electric shock.

Before you replace a SERVOPACK, back up the settings of the SERVOPACK parameters. Copy the backed up parameter settings to the new SERVOPACK and confirm that they were copied correctly.

If you do not copy backed up parameter settings or if the copy operation is not completed correctly, normal operation may not be possible, possibly resulting in machine or equipment damage.

NOTICE

Discharge all static electricity from your body before you operate any of the buttons or switches inside the front cover of the SERVOPACK.

There is a risk of equipment damage.

(h) Troubleshooting Precautions



DANGER

If the safety device (molded-case circuit breaker or fuse) installed in the power supply line operates, remove the cause before you supply power to the SERVOPACK again. If necessary, repair or replace the SERVOPACK, check the wiring, and remove the factor that caused the safety device to operate.

There is a risk of fire, electric shock, or injury.



WARNING

The product may suddenly start to operate when the power supply is recovered after a momentary power interruption. Design the machine to ensure human safety when operation restarts.

There is a risk of injury.



CAUTION

When an alarm occurs, remove the cause of the alarm and ensure safety. Then reset the alarm or turn the power OFF and ON again to restart operation.

There is a risk of injury or machine damage.

If the Servo ON signal is input to the SERVOPACK and an alarm is reset, the servomotor may suddenly restart operation. Confirm that the servo is OFF and ensure safety before you reset an alarm.

There is a risk of injury or machine damage.

Always insert a magnetic contactor in the line between the main circuit power supply and the main circuit terminals on the SERVOPACK so that the power can be shut OFF at the main circuit power supply.

If a magnetic contactor is not connected when the SERVOPACK fails, a large current may flow continuously, possibly resulting in fire.

If an alarm occurs, shut OFF the main circuit power supply.

There is a risk of fire due to a regenerative resistor overheating as the result of regenerative transistor failure.

Install a ground fault detector against overloads and short-circuiting or install a molded-case circuit breaker combined with a ground fault detector.

There is a risk of SERVOPACK failure or fire if a ground fault occurs.

The holding brake on a servomotor will not ensure safety if there is the possibility that an external force (including gravity) may move the current position and create a hazardous situation when power is interrupted or an error occurs. If an external force may cause movement, install an external braking mechanism that ensures safety.

(i) Disposal Precautions

- Correctly discard the product as stipulated by regional, local, and municipal laws and regulations. Be sure to include these contents in all labelling and warning notifications on the final product as necessary.



(j) General Precautions

- Figures provided in this manual are typical examples or conceptual representations. There may be differences between them and actual wiring, circuits, and products.
- The products shown in illustrations in this manual are sometimes shown with their covers or protective guards removed to illustrate detail. Always replace all covers and protective guards before you use the product.
- If you need a new copy of this manual because it has been lost or damaged, contact your nearest Yaskawa representative or one of the offices listed on the back of this manual.
- This manual is subject to change without notice for product improvements, specifications changes, and improvements to the manual itself. We will update the manual number of the manual and issue revisions when changes are made.
- Any and all quality guarantees provided by Yaskawa are null and void if the customer modifies the product in any way. Yaskawa disavows any responsibility for damages or losses that are caused by modified products.

1.2 Warranty

(1) Details of Warranty

(a) Warranty Period

The warranty period for a product that was purchased (hereinafter called the “delivered product”) is one year from the time of delivery to the location specified by the customer or 18 months from the time of shipment from the Yaskawa factory, whichever is sooner.

(b) Warranty Scope

Yaskawa shall replace or repair a defective product free of charge if a defect attributable to Yaskawa occurs during the above warranty period. This warranty does not cover defects caused by the delivered product reaching the end of its service life and replacement of parts that require replacement or that have a limited service life.

This warranty does not cover failures that result from any of the following causes.

- Improper handling, abuse, or use in unsuitable conditions or in environments not described in product catalogs or manuals, or in any separately agreed-upon specifications
- Causes not attributable to the delivered product itself
- Modifications or repairs not performed by Yaskawa
- Use of the delivered product in a manner in which it was not originally intended

1 Preface and General Precautions

- Causes that were not foreseeable with the scientific and technological understanding at the time of shipment from Yaskawa
- Events for which Yaskawa is not responsible, such as natural or human-made disasters

(2) Limitations of Liability

- Yaskawa shall in no event be responsible for any damage or loss of opportunity to the customer that arises due to failure of the delivered product.
- Yaskawa shall not be responsible for any programs (including parameter settings) or the results of program execution of the programs provided by the user or by a third party for use with programmable Yaskawa products.
- The information described in product catalogs or manuals is provided for the purpose of the customer purchasing the appropriate product for the intended application. The use thereof does not guarantee that there are no infringements of intellectual property rights or other proprietary rights of Yaskawa or third parties, nor does it construe a license.
- Yaskawa shall not be responsible for any damage arising from infringements of intellectual property rights or other proprietary rights of third parties as a result of using the information described in catalogs or manuals.

(3) Suitability for Use

- It is the customer's responsibility to confirm conformity with any standards, codes, or regulations that apply if the Yaskawa product is used in combination with any other products.
- The customer must confirm that the Yaskawa product is suitable for the systems, machines, and equipment used by the customer.
- Consult with Yaskawa to determine whether use in the following applications is acceptable. If use in the application is acceptable, use the product with extra allowance in ratings and specifications, and provide safety measures to minimize hazards in the event of failure.
 - Outdoor use, use involving potential chemical contamination or electrical interference, or use in conditions or environments not described in product catalogs or manuals
 - Nuclear energy control systems, combustion systems, railroad systems, aviation systems, vehicle systems, medical equipment, amusement machines, and installations subject to separate industry or government regulations
 - Systems, machines, and equipment that may present a risk to life or property
 - Systems that require a high degree of reliability, such as systems that supply gas, water, or electricity, or systems that operate continuously 24 hours a day
 - Other systems that require a similar high degree of safety
- Never use the product for an application involving serious risk to life or property without first ensuring that the system is designed to secure the required level of safety with risk warnings and redundancy, and that the Yaskawa product is properly rated and installed.

- The circuit examples and other application examples described in product catalogs and manuals are for reference. Check the functionality and safety of the actual devices and equipment to be used before using the product.
- Read and understand all use prohibitions and precautions, and operate the Yaskawa product correctly to prevent accidental harm to third parties.

(4) Specifications Change

The names, specifications, appearance, and accessories of products in product catalogs and manuals may be changed at any time based on improvements and other reasons. The next editions of the revised catalogs or manuals will be published with updated code numbers. Consult with your Yaskawa representative to confirm the actual specifications before purchasing a product.

Item	Confirmation Method
Did you receive the correct Σ -X-Series SERVOPACK?	Check the model number on the nameplate on the side of the SERVOPACK. Check all accessories as well.
Is the SERVOPACK damaged in any way?	Check the entire external appearance of the SERVOPACK for damage that might have occurred during shipping.
Are there any loose screws?	Use a screwdriver to check for any loose screws.

2.1 Nameplate

設置、運転前に必ず取扱説明書を読むこと。請務必熟讀使用說明書，并按其規定進行操作。
See "Safety Precautions" before installing.
Consultez les "Précautions de sécurité" avant l'installation.
 本製品は内部にモーター過熱保護回路を備えています。/ 本产品内置有内置电机过热保护回路。
Motor overtemperature protection is not provided.
Protection contre une température excessive du moteur non fournie.
 感度の恐れあり。通電中および通電終了後20分(AC)電流入力は100分)
 以内は端子に触れないこと。/ 小心触电！通電中以及切断電源20分钟内
 (使用直流電源時，100分钟之内，請勿触摸接线端子部位。
WARNING
AVERTISSEMENT
 Risk of electric shock. After disconnecting power supply, wait 20 min
 100 min when BC power for capacitors to discharge before servicing.
 Risque de choc électrique. Après avoir déconnecté l'alimentation,
 patientez 20 min (100 min pour l'alimentation CC) avant de procéder
 à l'entretien.
注意
CAUTION
 高温注意。モーターシンクに触れないこと。/ 請勿触摸散热片。有烫伤的危险。
 Hot surface - risk of burn. Do not touch heatsink.
ATTENTION
 Surface chaude - risque de brûlure.
 Ne touchez pas le dissipateur thermique.

SERVOPACK model → **SERVOPACK MODEL SGDXS-1R6A40A** **IP20** ← **Degree of protection**

INPUT	MAIN	1PH/3PH AC200~240V 50/60Hz 1PH: 2.4A 3PH: 1.3A DC270~324V 1.5A
	CONT.	AC200~240V 50/60Hz 0.2A DC270~324V 0.2A
OUTPUT		3PH 0~240V 0~590Hz 1.6A 200W
SURROUNDING AIR TEMP.		-5to55°C

Surrounding air temperature range →

BTO information →

Order number →

Serial number →

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 BTO No. x1234567890123
 xxxxNOTE1234567890123456
 xxxxAXIS1234567890123456
 xxxxxxxx1234567890123456
 D/N xxxxxxxxxxxxxxxx
 S/N xxxxxxxxxxxxxxxx

← **Certification/standard marks**

MAC-ADD :00-20-B5-**-**-X-YZ

D

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
 2-1 Kurosakishiroishi, Yahatanishi-ku,
 Kitakyushu 806-0004 Japan **MADE IN JAPAN**

2.2 Interpreting Manufacturing Year and Month

The manufacturing year and month are given as part of the serial number.

S/N D 0 2 0 3 H 0 9 5 6 1 0 0 0 4

3rd+4th digits

5th digit

3rd+4th digits Manufacturing Year

The last two digits of the manufacturing year are given.

Example:

Number	Manufacturing Year
21	2021
22	2022

5th digit Manufacturing Month

The manufacturing month is given using the codes listed in the following table.

Code	Manufacturing Month
1	January
2	February
3	March
4	April
5	May
6	June
7	July
8	August
9	September
X	October
Y	November
Z	December

3 Installation

When you install a SERVOPACK, refer to Chapter 3 SERVOPACK Installation in the product manual for your SERVOPACK.

The installation conditions are given in the following table.

Item		Specification						
Environmental Conditions	Surrounding Air Temperature <i>*1</i>	-5°C to +55°C (With derating <i>*2</i> , usage is possible between 55°C and 60°C.)						
	Storage Temperature	-20°C to +85°C						
	Surrounding Air Humidity	95% relative humidity max. (with no freezing or condensation)						
	Storage Humidity	95% relative humidity max. (with no freezing or condensation)						
	Vibration Resistance	When there is continuous vibration: 10 Hz to 55 Hz, acceleration amplitude 5.9 m/s ² (0.6G)						
	Impact Resistance	19.6 m/s ²						
	Degree of Protection	<table><tr><th>Degree</th><th>SERVOPACK Model</th></tr><tr><td>IP20</td><td> - SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, and -120A - SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, and -7R6A </td></tr><tr><td>IP10</td><td>SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, and -370D</td></tr></table>	Degree	SERVOPACK Model	IP20	- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, and -120A - SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, and -7R6A	IP10	SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, and -370D
	Degree	SERVOPACK Model						
	IP20	- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, and -120A - SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, and -7R6A						
	IP10	SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, and -370D						
Pollution Degree	2 - Must be no corrosive or flammable gases. - Must be no exposure to water, oil, or chemicals. - Must be no dust, salts, or metal powder.							
Altitude <i>*1</i>	1000 m max. (With derating <i>*2</i> , usage is possible between 1000 m and 2000 m.)							
Other Precautions	Do not use the SERVOPACK in the following locations: Locations subject to static electricity noise, strong electromagnetic/magnetic fields, or radioactivity.							

- *1 If you use a Σ -XS SERVOPACK together with a Σ -V-series option module, use them at a surrounding air temperature of 0°C to 55°C and an altitude of 1000 m or less (same as a Σ -V-series SERVOPACK). The applicable range cannot be increased by derating.
- *2 Refer to the following section for derating specifications.

 **3.1 Derating Specifications on page 25**

3 Installation

Observe the following precautions when you install the SERVOPACK.

- Installation in a Control Panel
 - Design the size of the control panel, the SERVOPACK installation location, and the cooling method so that the temperature around the SERVOPACK meets the environmental conditions given on the previous page.
 - If you install more than one SERVOPACK together, provide space between any two adjacent SERVOPACKs and install a fan above the SERVOPACKs. Also, provide space above and below the SERVOPACKs.
- Installation Near Sources of Heat

Implement measures to prevent temperature increases caused by radiant or convection heat from heat sources so that the temperature around the SERVOPACK meets the environmental conditions.
- Installation Near Sources of Vibration

Install a vibration absorber on the installation surface of the SERVOPACK so that the SERVOPACK will not be subjected to vibration.
- Installation in Locations Subject to Corrosive Gas

Implement measures so that corrosive gas does not enter the SERVOPACK. Although corrosive gas will not immediately affect the SERVOPACK, it may cause the SERVOPACK or contact devices to fail in the future.
- Other Precautions
 - Do not install the SERVOPACK in a location subject to high temperatures, high humidity, water drops, cutting oil, excessive dust, excessive dirt, excessive iron powder, corrosive gasses, or radioactivity.
 - Do not subject the SERVOPACK to freezing or condensation.

3.1 Derating Specifications


If you use the SERVOPACK at a surrounding air temperature of 55°C to 60°C or at an altitude of 1000 m to 2000 m, you must apply the derating rates given in the following graphs.

(1) Σ -XS SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies Input


- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, and -2R8A

The specifications will depend on the communications references as shown below.


- Communications References Other Than EtherCAT Communications



Surrounding air temperature




Altitude




Surrounding air temperature and altitude


- EtherCAT Communications References



Surrounding air temperature




Altitude




Surrounding air temperature and altitude


- SGDXS-3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A



Surrounding air temperature




Altitude




Surrounding air temperature and altitude

(2) Σ -XW SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies Input


- SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, and -7R6A



Surrounding air temperature




Altitude




Surrounding air temperature and altitude

(3) Σ -XS SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies Input


- SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, and -370D



Surrounding air temperature



Altitude



Surrounding air temperature and altitude

4 Wiring

4.1 Wiring Precautions

Before you attempt to perform any wiring, read and understand the safety precautions that are given at the beginning of this document to help prevent bodily injury and equipment damage. Also observe the following precautions.

- Observe the maximum applicable voltage.
 - 200-VAC Class: 240 Vrms AC
 - 400-VAC Class: 480 Vrms AC
- If you use the SERVOPACK with a linear servomotor or similar device on a moving part, use flexible cables.

4.2 Examples of Standard Connections

The following figure shows an example of the standard connections for the main circuit power supply and control circuit power supply to the SERVOPACK.

A three-phase, 200-VAC power supply input SERVOPACK with MECHATROLINK-III/-4 communications references and a rotary servomotor are used in this example.

4 Wiring

Three-phase,
200-VAC
power supply

Molded-case
circuit breaker

Noise filter

RST

Magnetic
contactor

SERVOPACK

SERVOPACK
main circuit wires

Control power supply cable

External
regenerative
resistor

External regenerative
resistor cable

Holding brake
power supply
unit

Relay for
opening/closing
holding brake


(Wires required for
a servomotor with
a brake)

Ground cable

Battery unit
(when using an
absolute encoder)

Encoder cable

Servomotor main
circuit cable



Rotary servomotor

4.3 Terminal Symbols and Terminal Names

Use the main circuit connector and terminal block on the SERVOPACK to wire the main circuit power supply and control circuit power supply to the SERVOPACK.

The layout of the main circuit power supply terminals on the SERVOPACK and detailed SERVOPACK dimensions depend on the model of the SERVOPACK. For details, refer to the product manual for your SERVOPACK.

The SERVOPACKs have five types of main circuit power supply specifications: three-phase 200-VAC power supply input, single-phase 200-VAC power supply input, 270-VDC power supply input, three-phase 400-VAC power supply input, and 540-VDC power supply input.



CAUTION

Wire all connections correctly according to the following table.

If the wiring is not correct, there is a risk of SERVOPACK failure or fire.

(1) Three-Phase, 200-VAC Power Supply Input

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification	
L1, L2, and L3	Main circuit power input terminals for AC power input	Three-phase, 200 VAC to 240 VAC, -15% to +10%, 50 Hz/60 Hz	
L1C and L2C	Control power supply terminals	AC power supply	Single-phase, 200 VAC to 240 VAC, -15% to +10%, 50 Hz/60 Hz
		DC power supply	L1C: 270 VDC to 324 VDC, -15% to +10%, L2C: 0 VDC or L2C: 270 VDC to 324 VDC, -15% to +10%, L1C: 0 VDC

Continued on next page.

Continued from previous page.

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
B1/⊕, B2, and B3	Regenerative resistor terminals	- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, and -2R8A If the regenerative capacity is insufficient, connect an external regenerative resistor between B1/⊕ and B2. The external regenerative resistor is not included. Obtain it separately. - SGDXS-3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330A and SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, -7R6A If the regenerative capacity is insufficient, remove the lead or short bar between B2 and B3 and connect an external regenerative resistor between B1/⊕ and B2. The external regenerative resistor is not included. Obtain it separately. - SGDXS-470A, -550A, -590A, and -780A Connect a regenerative resistor unit between B1/⊕ and B2. Obtain a regenerative resistor unit separately. These models do not have a B3 terminal.
⊖ ₁ and ⊖ ₂	DC reactor terminals	These terminals are used to connect a DC reactor for power supply harmonic suppression.
⊖	—	None. (Do not connect anything to this terminal.) Note: The SGDXS-330A to -780A SERVOPACKs do not have a ⊖ terminal.
U, V, and W	Servomotor terminals	These are the Σ-XS connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
UA, VA, and WA	Servomotor terminals for axis A	These are the Σ-XW connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
UB, VB, and WB	Servomotor terminals for axis B	
D1 and D2	Dynamic brake resistor terminals	These terminals are provided only on SERVOPACKs that support the dynamic brake option. These terminals are used to connect an external dynamic brake resistor for a Σ-XS SERVOPACK. Obtain an external dynamic brake resistor separately. Note: The SGDXS-R70A to -2R8A SERVOPACKs do not have D1 and D2 terminals.

Continued on next page.

Continued from previous page.

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
D1A and D2A	Dynamic brake resistor terminals for axis A	These terminals are provided only on SERVOPACKs that support the dynamic brake option. These terminals are used to connect an external dynamic brake resistor for a Σ -XW SERVOPACK. Obtain an external dynamic brake resistor separately.
D1B and D2B	Dynamic brake resistor terminals for axis B	Note: The SGDXW-1R6A and -2R8A SERVOPACKs do not have D1A, D2A, D1B, and D2B terminals.
	Ground terminal	This is the ground terminal to prevent electric shock. Always connect this terminal.

(2) Single-Phase, 200-VAC Power Supply Input

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
L1 and L2	Main circuit power input terminals for AC power input	Single-phase, 200 VAC to 240 VAC, -15% to +10%, 50 Hz/60 Hz
L1C and L2C	Control power supply terminals	AC power supply Single-phase, 200 VAC to 240 VAC, -15% to +10%, 50 Hz/60 Hz
		DC power supply L1C: 270 VDC to 324 VDC, -15% to +10%, L2C: 0 VDC or L2C: 270 VDC to 324 VDC, -15% to +10%, L1C: 0 VDC
B1/⊕, B2, and B3	Regenerative resistor terminals	- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, and -2R8A If the regenerative capacity is insufficient, connect an external regenerative resistor between B1/⊕ and B2. The external regenerative resistor is not included. Obtain it separately. - SGDXS-5R5A, -120A□□□0008 and SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A If the regenerative capacity is insufficient, remove the lead or short bar between B2 and B3 and connect an external regenerative resistor between B1/⊕ and B2. The external regenerative resistor is not included. Obtain it separately.
⊖1 and ⊖2	DC reactor terminals	These terminals are used to connect a DC reactor for power supply harmonic suppression.
L3 and ⊖	—	None. (Do not connect anything to this terminal.)

Continued on next page.

Continued from previous page.

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
U, V, and W	Servomotor terminals	These are the Σ -XS connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
UA, VA, and WA	Servomotor terminals for axis A	These are the Σ -XW connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
UB, VB, and WB	Servomotor terminals for axis B	
D1 and D2	Dynamic brake resistor terminals	These terminals are provided only on SERVOPACKs that support the dynamic brake option. These terminals are used to connect an external dynamic brake resistor for a Σ-XS SERVOPACK. Obtain an external dynamic brake resistor separately. Note: The SGDXS-R70A to -2R8A SERVOPACKs do not have D1 and D2 terminals.
D1A and D2A	Dynamic brake resistor terminals for axis A	These terminals are provided only on SERVOPACKs that support the dynamic brake option. These terminals are used to connect an external dynamic brake resistor for a Σ-XW SERVOPACK. Obtain an external dynamic brake resistor separately. Note: The SGDXW-1R6A and -2R8A SERVOPACKs do not have D1A, D2A, D1B, and D2B terminals.
D1B and D2B	Dynamic brake resistor terminals for axis B	
	Ground terminal	This is the ground terminal to prevent electric shock. Always connect this terminal.

The following models support a single-phase, 200-VAC power supply input.

- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, and -5R5A
- SGDXW-1R6A, -2R8A, and -5R5A

If you use a single-phase, 200-VAC power supply input for the SERVOPACK's main circuit power supply, set parameter Pn00B to n.□1□□ (use a three-phase power supply input as a single-phase power supply input).

Information

You do not need to change the setting of Pn00B to n.□1□□ (use a three-phase power supply input as a single-phase power supply input) for a SERVOPACK with a single-phase 200-VAC power supply input (model numbers: SGDXS-120A□□□0008).

(3) 270-VDC Power Supply Input



WARNING

Always specify a DC power supply Pn001 = n.□1□□ (DC power supply input) before you input for the main circuit power supply.

If you input without specifying a DC power supply Pn001 = n.□1□□ (DC power supply input), the SERVOPACK's internal elements may burn and may cause fire or damage to the equipment.

With a DC power supply input, time is required to discharge electricity after the main power is turned OFF. A high residual voltage may remain in the SERVOPACK after the power is turned OFF. Be careful not to get an electric shock. Refer to the following section for details.

9 Capacitor Discharge Time on page 100

The servomotor returns regenerative energy to the power supply. If you use a SERVOPACK with a DC power supply input, regenerative energy is not processed. Process the regenerative energy at the power supply.

If you use a DC power supply input with any of the following SERVOPACKs, externally connect an inrush current limiting circuit and use the power ON and OFF sequences recommended by Yaskawa: SGDXS-330A, -470A, -550A, -590A, and -780A.

There is a risk of equipment damage. For information on the power ON and OFF sequences, refer to the product manual for your SERVOPACK.

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification	
L1C and L2C	Control power supply terminals	AC power supply	Single-phase, 200 VAC to 240 VAC, -15% to +10%, 50 Hz/60 Hz
		DC power supply	L1C: 270 VDC to 324 VDC, -15% to +10%, L2C: 0 VDC or L2C: 270 VDC to 324 VDC, -15% to +10%, L1C: 0 VDC
B1/⊕	Main circuit power supply input terminals for DC power supply input	270 VDC to 324 VDC, -15% to +10%	
⊖2		0 VDC	
L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1, and ⊖	—	None. (Do not connect anything to this terminal.) Note: • SGDXS-470A to -780A do not have a B3 terminal. • SGDXS-330A to -780A do not have a ⊖ terminal.	

Continued on next page.

Continued from previous page.

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
U, V, and W	Servomotor terminals	These are the Σ -XS connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
UA, VA, and WA	Servomotor terminals for axis A	These are the Σ -XW connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
UB, VB, and WB	Servomotor terminals for axis B	
D1 and D2	Dynamic brake resistor terminals	These terminals are provided only on SERVOPACKs that support the dynamic brake option. These terminals are used to connect an external dynamic brake resistor for a Σ -XS SERVOPACK. Obtain an external dynamic brake resistor separately. Note: The SGDXS-R70A to -2R8A SERVOPACKs do not have D1 and D2 terminals.
D1A and D2A	Dynamic brake resistor terminals for axis A	These terminals are provided only on SERVOPACKs that support the dynamic brake option. These terminals are used to connect an external dynamic brake resistor for a Σ -XW SERVOPACK. Obtain an external dynamic brake resistor separately. Note: The SGDXW-1R6A and -2R8A SERVOPACKs do not have D1A, D2A, D1B, and D2B terminals.
D1B and D2B	Dynamic brake resistor terminals for axis B	
	Ground terminal	This is the ground terminal to prevent electric shock. Always connect this terminal.

(4) Three-Phase, 400-VAC Power Supply Input

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
L1, L2, and L3	Main circuit power input terminals for AC power input	Three-phase, 400 VAC to 480 VAC, -15% to +10%, 50 Hz/60 Hz
24 V, 0 V	Control power supply terminals	24 VDC, $\pm 15\%$

Continued on next page.

Continued from previous page.

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
B1/⊕, B2, and B3	Regenerative resistor terminals	- SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, and -170D If the regenerative capacity is insufficient, remove the lead or short bar between B2 and B3 and connect an external regenerative resistor between B1/⊕ and B2. The external regenerative resistor is not included. Obtain it separately. - SGDXS-210D, -260D, -280D, and -370D Connect a regenerative resistor unit between B1/⊕ and B2. Obtain a regenerative resistor unit separately. These models do not have a B3 terminal.
⊖1 and ⊖2	DC reactor terminals	These terminals are used to connect a DC reactor for power supply harmonic suppression.
U, V, and W	Servomotor terminals	The connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
⊕	Ground terminal	This is the ground terminal to prevent electric shock. Always connect this terminal.

(5) 540-VDC Power Supply Input



WARNING

Always specify a DC power supply Pn001 = n.□1□□ (DC power supply input) before you input for the main circuit power supply.

If you input without specifying a DC power supply Pn001 = n.□1□□ (DC power supply input), the SERVOPACK's internal elements may burn and may cause fire or damage to the equipment.

With a DC power supply input, time is required to discharge electricity after the main power is turned OFF. A high residual voltage may remain in the SERVOPACK after the power is turned OFF. Be careful not to get an electric shock. Refer to the following section for details.

 **9 Capacitor Discharge Time on page 100**

The servomotor returns regenerative energy to the power supply. If you use a SERVOPACK with a DC power supply input, regenerative energy is not processed. Process the regenerative energy at the power supply.

If you use a DC power input with any of the following SERVOPACKs, externally connect an inrush current limiting circuit and use the power ON and OFF sequences recommended by Yaskawa: SGDXS-□□□D.

There is a risk of equipment damage. For information on the power ON and OFF sequences, refer to the product manual for your SERVOPACK.

Terminal Symbols	Terminal Name	Specification
24 V, 0 V	Control power supply terminals	24 VDC, $\pm 15\%$
B1/⊕	Main circuit power supply input terminals for DC power supply input	540 VDC to 679 VDC, -15% to +10%
⊖ ₂		0 VDC
L1, L2, L3, B2, B3, ⊖ ₁ , and	—	None. (Do not connect anything to this terminal.) Note: SGDXS-210D to 370D do not have a B3 terminal.
U, V, and W	Servomotor terminals	The connection terminals for the servomotor main circuit cable (power line).
⊕	Ground terminal	This is the ground terminal to prevent electric shock. Always connect this terminal.

4.4 Molded-Case Circuit Breakers and Fuses

(1) Using an AC Power Supply

Use a molded-case circuit breaker and fuse to protect the power supply line. They protect the power line by shutting OFF the circuit when overcurrent is detected. Select these devices based on the information in the following tables.

Note:

The following tables also provide the net values of the current capacity and inrush current. Select a fuse and a molded-case circuit breaker that meet the following conditions.

- Main circuit and control circuit: No breaking at three times the current value given in the table for 5 s.
- Inrush current: No breaking at the current value given in the table for 20 ms.

(a) SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies

◆ Σ-XS SERVOPACKs

Main Circuit Power Supply	Maximu- m Appli- cable Motor Capac- ity [kW]	SERVO- PACK Model SGDXS-	Power Supply Capac- ity per SER- VOPA- CK [kVA] <i>*1</i>	Current Capacity		Inrush Current		Rated Voltage	
				Main Circuit [Arms] <i>*1</i>	Control Power Supply [Arms]	Main Circuit [A0-p]	Control Power Supply [A0-p]	Fuse [V]	MCCB [V]
Three- phase, 200 VAC	0.05	R70A	0.2	0.4	0.2	29	34	250	240
	0.1	R90A	0.3	0.8					
	0.2	1R6A	0.5	1.3					
	0.4	2R8A	1.0	2.5					
	0.5	3R8A	1.3	3.0					
	0.75	5R5A	1.6	4.1					
	1.0	7R6A	2.3	5.7					
	1.5	120A	3.2	7.3	0.25	34			
	2.0	180A	4.0	10					
	3.0	200A	5.9	15					
	5.0	330A	7.5	25	0.3	68			
	6.0	470A	10.7	29					
	7.5	550A	14.6	37					
	11	590A	21.7	54	0.4	114			
	15	780A	29.6	73					
Single- phase, 200 VAC	0.05	R70A	0.2	0.8	0.2	29	34	250	240
	0.1	R90A	0.3	1.6					
	0.2	1R6A	0.6	2.4					
	0.4	2R8A	1.2	5.0					
	0.75	5R5A	1.9	8.7					
	1.5	120A □□□ 0008	4.0	16		34			

*1 This is the net value at the rated load.

◆ Σ-XW SERVOPACKs

Main Circuit Power Supply	Maximum Applicable Motor Capacity (each axis) [kW]	SERVO-PACK Model SGD-XW-	Power Supply Capacity per SERVOPACK [kVA] *1	Current Capacity		Inrush Current		Rated Voltage	
				Main Circuit [Arms] *1	Control Power Supply [Arms]	Main Circuit [A0-p]	Control Power Supply [A0-p]	Fuse [V]	MCCB [V]
Three-phase, 200 VAC	0.2	1R6A	1.0	2.5	0.25	34	34	250	240
	0.4	2R8A	1.9	4.7					
	0.75	5R5A	3.2	7.8					
	1.0	7R6A	4.5	11					
Single-phase, 200 VAC	0.2	1R6A	1.3	5.5					
	0.4	2R8A	2.4	11					
	0.75	5R5A *2	2.7	12					

*1 This is the net value at the rated load.

*2 If you use the SGD-XW-5R5A with a single-phase 200-VAC power supply input, derate the load ratio to 65%. An example is given below.

If the load ratio of the first axis is 90%, use a load ratio of 40% for the second axis so that average load ratio for both axes is 65%. $((90\% + 40\%) / 2 = 65\%)$

(b) SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies

Main Circuit Power Supply	Maximum Applicable Motor Capacity [kW]	SERVO-PACK Model SGDXS-	Power Supply Capacity per SERVOPACK [kVA] */	Current Capacity		Inrush Current		Rated Voltage	
				Main Circuit [Arms] */	Control Power Supply [A]	Main Circuit [A0-p]	Control Power Supply [A0-p]	Fuse [V]	MCCB [V]
Three-phase, 400 VAC	0.5	1R9D	1.1	1.4	1.2	19	-	600	480
	1.0	3R5D	2.3	2.9		19	-		
	1.5	5R4D	3.5	4.3		19	-		
	2.0	8R4D	4.5	5.8	1.6	38	-		
	3.0	120D	7.1	8.6		38	-		
	5.0	170D	11.7	14.5		38	-		
	6.0	210D	12.4	17.4	1.7	34	-		
	7.5	260D	14.4	21.7		34	-		
	11	280D	21.9	31.8		68	-		
	15	370D	30.6	43.4		68	-		

*1 This is the net value at the rated load.

(2) Using a DC Power Supply

This section gives the power supply specifications for using a DC power supply input. Use the fuses given in the following tables to protect the power supply line and SERVOPACK. They protect the power line by shutting OFF the circuit when overcurrent is detected.

The SGDXS-□□□D does not require an external fuse because the built-in fuse functions on DC power input. However, if an external fuse is required for some reason, such as to conform to safety standards, use an external fuse that meets those requirements.

Note:

The following tables also provide the net values of the current capacity and inrush current. Select parts that meet the following conditions.

- Main circuit and control circuit: No breaking at three times the current value given in the table for 5 s.
- Inrush current: No breaking at the current value given in the table for 20 ms.

(a) SERVOPACKs for Use with 270-VDC Power Supplies

◆ Σ -XS SERVOPACKs

Main Circuit Power Supply	SERVO- PACK Model SGDXS-	Power Supply Capac- ity per SER- VOPA- CK [kVA] ^{*1}	Current Capacity		Inrush Current		External Fuse		
			Main Circuit [Arms] ^{*1}	Control Power Supply [Arms]	Main Circuit [A0-p]	Control Power Supply [A0-p]	Model Num- ber ^{*2}	Current Rating [A]	Volt- age Rating [Vdc]
270 VDC	R70A	0.2	0.5	0.2	29	34	3,5SUR- GJ17/ 16UL	16	400
	R90A	0.3	1.0						
	1R6A	0.5	1.5						
	2R8A	1.0	3.0						
	3R8A	1.3	3.8	0.2	34		3,5SUR- GJ17/ 40UL	40	
	5R5A	1.6	4.9						
	7R6A	2.3	6.9						
	120A	3.2	11						
	120A □□□ 0008								
	180A	4.0	14	0.25	3,5SUR- GJ17/ 63UL		63		
	200A	5.9	20						
	330A	7.5	34	0.3	68 ^{*3} (Exter- nal 5 Ω)		3,5SUR- GJ17/ 100UL	100	
	470A	10.7	36				3,5SUR- GJ23/ 160UL	160	
	550A	14.6	48				3,5SUR- GJ23/ 200UL	200	
	590A	21.7	68	0.4	114 ^{*3} (Exter- nal 3 Ω)		3,5SUR- GJ23/ 200UL	200	
	780A	29.6	92						

*1 This is the net value at the rated load.

*2 These fuses are manufactured by Mersen Japan.

- *3 If you use a DC power supply input with any of the following SERVOPACKs, externally connect an inrush current limiting circuit and use the power ON and OFF sequences recommended by Yaskawa: SGDXS-330A, -470A, -550A, -590A, and -780A.
There is a risk of equipment damage.
For information on the power ON and OFF sequences, refer to the product manual for your SERVOPACK.


◆ Σ -XW SERVOPACKs

Main Circuit Power Supply	SERVO- PACK Model SGDXW-	Power Supply Capac- ity per SER- VOPA- CK [kVA] ^{*1}	Current Capacity		Inrush Current		External Fuse		
			Main Circuit [Arms] ^{*1}	Control Power Supply [Arms]	Main Circuit [A0-p]	Control Power Supply [A0-p]	Model Num- ber ^{*2}	Cur- rent Rating [A]	Volt- age Rating [Vdc]
270 VDC	1R6A	1	3.0	0.25	34	34	3,SUR- GJ17/ 40UL	40	400
	2R8A	1.9	5.8				3,SUR- GJ17/ 63UL	63	
	5R5A	3.2	9.7						
	7R6A	4.5	14						

*1 This is the net value at the rated load.

*2 These Fuses are manufactured by Mersen Japan.

DC power supply
(converter)

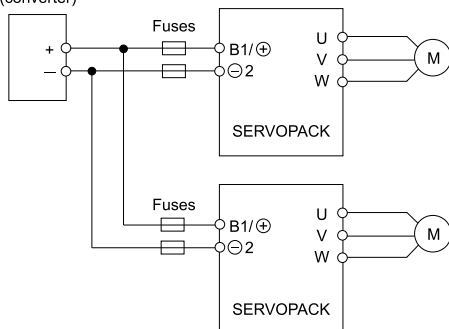

Note:

If you connect more than one SERVOPACK to the same DC power supply, connect fuses for each SERVOPACK.

(b) SERVOPACKs for Use with 540-VDC Power Supplies

Important

If you use DC power input, externally connect an inrush current limiting circuit and use the power ON and OFF sequences recommended by Yaskawa. For details, refer to "4. Wiring and Connecting SERVOPACKs" in your SERVOPACK product manual.

Main Circuit Power Supply	SERVOPACK Model SGDXS-	Power Supply Capacity per SERVOPACK [kVA] ^{*1}	Current Capacity		Inrush Current	
			Main Circuit [Arms] ^{*1}	Control Power Supply [A]	Main Circuit [A0-p] ^{*2}	Control Power Supply [A0-p]
540 VDC	1R9D	1.1	2	1.2	19 (36 Ω ^{*3})	-
	3R5D	2.3	3			-
	5R4D	3.5	5.5			-
	8R4D	4.5	6.8	1.6	38 (18 Ω ^{*3})	-
	120D	7.1	11			-
	170D	11.7	18			-
	210D	12.4	19.6	1.7	34 (20 Ω ^{*3})	-
	260D	14.4	26.2			-
	280D	21.9	38.3		68 (10 Ω ^{*3})	-
	370D	30.6	47.6			-

^{*1} This is the net value at the rated load.

^{*2} This is the value when the listed value of the external inrush current limiting resistor is used.

^{*3} This is the value of the external inrush current limiting resistor.

4.5 Wire Sizes and Tightening Torques**(1) SERVOPACK Main Circuit Wires**

This section describes the main circuit wires for SERVOPACKs.



Important

These specifications are based on IEC/EN 61800-5-1, UL 61800-5-1, and CSA C22.2 No. 274.

1. To comply with UL standards, use UL-compliant wires.
2. Use copper conductors with a rated temperature of 75°C or higher.
3. Use wires with a rated withstand voltage of 300 V or higher.



CAUTION

If there are separate safety regulations for equipment with a high-current protective grounding conductor, select the wire according to the minimum size for the protective grounding conductor specified in those regulations.

Note:

To use 600-V-grade heat-resistant polyvinyl chloride-insulated wire (HIV), use the following table as reference for the applicable wires.

- The specified wire sizes are for three bundled leads when the rated current is applied with a surrounding air temperature of 40°C.
- Select the wires according to the surrounding air temperature.

If you use a SERVOPACK that supports a dynamic brake option and connect an external dynamic brake resistor, refer to the following section.

 (2) *Dynamic Brake Resistor Terminals on page 57*

(a) Σ -XS SERVOPACKs for Use with Three-Phase, 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
R70A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W *I	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
R90A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W *I	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N · m]
1R6A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W <i>*I</i>	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
2R8A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W <i>*I</i>	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
3R8A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W <i>*I</i>	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R5A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W <i>*I</i>	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
7R6A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W <i>*I</i>	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
120A	L1, L2, and L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	U, V, and W ^{*I}	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
180A	L1, L2, and L3	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	U, V, and W ^{*I}	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
200A	L1, L2, and L3	AWG12 (3.5 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	U, V, and W ^{*I}	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
330A	L1, L2, and L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	U, V, and W ^{*I}	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	B1/⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
470A	L1, L2, and L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	U, V, and W ^{*I}	AWG6 (14 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	B1/⊕, B2	AWG14 (2.0 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M5	2.2 to 2.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
550A	L1, L2, and L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	U, V, and W ^{*1}	AWG4 (22 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	B1/⊕, B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M5	2.2 to 2.4
590A	L1, L2, and L3	AWG4 (22 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	U, V, and W ^{*1}	AWG4 (22 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	B1/⊕, B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M6	2.7 to 3.0
780A	L1, L2, and L3	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	U, V, and W ^{*1}	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	B1/⊕, B2	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M6	2.7 to 3.0

*1 If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

(b) Σ -XS SERVOPACKs for Use with Single-Phase, 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
SGDXS-	L1 and L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W ^{*I}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
R90A	L1 and L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W ^{*I}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
1R6A	L1 and L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W ^{*I}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
2R8A	L1 and L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	U, V, and W ^{*I}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R5A	L1 and L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	U, V, and W ^{*I}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N · m]
120A □□□ 0008	L1 and L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	U, V, and W *1	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
		AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

*1 If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

(c) Σ-XS SERVOPACKs for Use with 270-VDC Power Supplies Input

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Sym- bols *1	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N · m]
R70A	U, V, and W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
		AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
R90A	U, V, and W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
		AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
1R6A	U, V, and W *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
		AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model	Terminal Sym- bols ^{*1}	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
SGDXS- 2R8A	U, V, and W ^{*2}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
3R8A	U, V, and W ^{*2}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R5A	U, V, and W ^{*2}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
7R6A	U, V, and W ^{*2}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
120A, 120A □□□ 0008	U, V, and W ^{*2}	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
180A	U, V, and W ^{*2}	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	B1/⊕ and ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Sym- bols *1	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
200A	U, V, and W *2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	B1/⊕ and ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
330A	U, V, and W *2	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	B1/⊕ and ⊖2	AWG8 (8.0 mm ²)	M4	1.0 to 1.2
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
470A	U, V, and W *2	AWG6 (14 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG8 (8.0 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M5	2.2 to 2.4
550A	U, V, and W *2	AWG4 (22 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG6 (14 mm ²)	M5	2.2 to 2.4
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M5	2.2 to 2.4
590A	U, V, and W *2	AWG4 (22 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	B1/⊕ and ⊖2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M6	2.7 to 3.0
780A	U, V, and W *2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	B1/⊕ and ⊖2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2.7 to 3.0
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M6	2.7 to 3.0

*1 Do not wire the following terminals: L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1, and ⊖ terminals.

*2 If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

(d) Σ -XW SERVOPACKs for Use with Three-Phase, 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model SGDXW-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
1R6A	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
2R8A	L1, L2, and L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R5A	L1, L2, and L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and B2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
7R6A	L1, L2, and L3	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *1	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1⊕ and B2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

*1 If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

(e) Σ -XW SERVOPACKs for Use with Single-Phase, 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model SGDXW-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
1R6A	L1 and L2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, and WB ^{*1}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
2R8A	L1 and L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, and WB ^{*1}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R5A	L1 and L2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB, and WB ^{*1}	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and B2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

^{*1} If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

(f) Σ -XW SERVOPACKs for Use with 270-VDC Power Supplies Input

SERVO- PACK Model SGDXW-	Terminal Sym- bols *1	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
1R6A	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
2R8A	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R5A	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
7R6A	UA, VA, WA, UB, VB, and WB *2	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	L1C and L2C	AWG16 (1.25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ and ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4

*1 Do not wire the following terminals: L1, L2, L3, B2, B3, ⊖ 1, and ⊖ terminals.

*2 If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

(g) Σ -XS SERVOPACKs for Use with Three-Phase, 400-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N · m]
1R9D	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	U, V, and W ^{*1}	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
3R5D	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	U, V, and W ^{*1}	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R4D	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	U, V, and W ^{*1}	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
8R4D	L1, L2, and L3	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	U, V, and W ^{*1}	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*2}	M4	1.2 to 1.4
120D	L1, L2, and L3	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	U, V, and W ^{*1}	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and B2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*2}	M4	1.2 to 1.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
170D	L1, L2, and L3	AWG12 (3.5 mm ²)	M4	1.4
	U, V, and W ^{*1}	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and B2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*2}	M4	1.2 to 1.4
210D	L1, L2, and L3	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	U, V, and W ^{*1}	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and B2	AWG12 (3.5 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*2}	M6	2.7 to 3
260D	L1, L2, and L3	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	U, V, and W ^{*1}	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*2}	M6	2.7 to 3
280D	L1, L2, and L3	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	U, V, and W ^{*1}	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and B2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*2}	M6	2.7 to 3
370D	L1, L2, and L3	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	U, V, and W ^{*1}	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and B2	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*2}	M6	2.7 to 3

*1 If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

*2 For the protective grounding wire size on the AC power side, use AWG7 (10 mm²) or larger.

(h) Σ -XS SERVOPACKs for Use with 540-VDC Power Supplies Input

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Sym- bols ^{*1}	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
1R9D	U, V, and W ^{*2}	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
3R5D	U, V, and W ^{*2}	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
5R4D	U, V, and W ^{*2}	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	-	-
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger	M4	1.2 to 1.4
8R4D	U, V, and W ^{*2}	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*3}	M4	1.2 to 1.4
120D	U, V, and W ^{*2}	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG14 (2.0 mm ²)	M4	1.4
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*3}	M4	1.2 to 1.4
170D	U, V, and W ^{*2}	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.4
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M4	1.4
	⊥	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*3}	M4	1.2 to 1.4

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model SGDXS-	Terminal Sym- bols ^{*1}	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
210D	U, V, and W ^{*2}	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG10 (5.5 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*3}	M6	2.7 to 3
260D	U, V, and W ^{*2}	AWG8 (8 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG8 (8 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*3}	M6	2.7 to 3
280D	U, V, and W ^{*2}	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG8 (8.0 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*3}	M6	2.7 to 3
370D	U, V, and W ^{*2}	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1.25 mm ²)	M4	1.4
	B1/⊕ and ⊖2	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2.0 mm ²) or larger ^{*3}	M6	2.7 to 3

*1 Do not wire the following terminals: L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1 terminals.

*2 If you do not use the recommended servomotor main circuit cable, use this table to select wires.

*3 For the protective grounding wire size on the AC power side, use AWG7 (10 mm²) or larger.

(2) Dynamic Brake Resistor Terminals

These terminals are used if you use a SERVOPACK that supports a dynamic brake option and connect an external dynamic brake resistor.

(a) SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies**◆ Σ-XS SERVOPACKs**

SERVOPACK Model: SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
R70A, R90A, 1R6A, and 2R8A	—	—	—	—
3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, and 330A	D1 and D2	AWG14 (2.0 mm ²) to AWG18 (0.9 mm ²) *1	—	—
470A and 550A	D1 and D2	AWG12 (3.5 mm ²) to AWG18 (0.9 mm ²) *1	M4	1.0 to 1.2
590A and 780A	D1 and D2	AWG12 (3.5 mm ²) to AWG18 (0.9 mm ²) *1	M4	1.6 to 1.8

*1 Any wire sizes within the ranges given in this table can be used for the external dynamic brake resistor.

◆ Σ-XW SERVOPACKs

SERVOPACK Model: SGDXW-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
1R6A and 2R8A	—	—	—	—
5R5A and 7R6A	D1A, D2A, D1B, and D2B	AWG14 (2.0 mm ²) to AWG18 (0.9 mm ²) *1	—	—

*1 Any wire sizes within the ranges given in this table can be used for the external dynamic brake resistor.

(b) SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies

SERVOPACK Model: SGDXS-	Terminal Symbols	Wire Size	Screw Size	Tightening Torque [N·m]
1R9D, 3R5D, and 5R4D	D1 and D2	AWG14 (2.0 mm ²) to AWG18 (0.9 mm ²)	—	—
8R4D, 120D, and 170D	D1 and D2	AWG14 (2.0 mm ²) to AWG18 (0.9 mm ²)	—	—
210D, 260D, 280D, and 370D	D1 and D2	AWG6 (14.0 mm ²) to AWG10 (5.5 mm ²)	M5	2.4 to 4.0

(3) Wire Types

The following table shows the wire sizes and allowable currents for three bundled leads.

HIV Wire ^{*1}		Allowable Current at Surrounding Air Temperatures [Arms] ^{*2}		
Nominal Cross-sectional Area Dimensions [mm ²]	Construction [Wires/mm]	30°C	40°C	50°C
0.9	7/0.4	15	13	11
1.25	7/0.45	16	14	12
2.0	7/0.6	23	20	17
3.5	7/0.8	32	28	24
5.5	7/1.0	42	37	31
8.0	7/1.2	52	46	39
14.0	7/1.6	75	67	56
22.0	7/2.0	98	87	73
38.0	7/2.6	138	122	103

*1 This is reference data based on JIS C3317 600-V-grade heat-resistant polyvinyl chloride-insulated wires (HIV).

*2 This is reference data according to "Interpretation of Technical Standards for Electrical Equipment" (20130215 Commerce Bureau No. 4).

5 Maintenance and Inspection

This section describes the inspection and maintenance of a SERVOPACK.

5.1 Inspections

Perform the inspections given in the following table at least once every year for the SERVOPACK. Daily inspections are not required.

Item	Frequency	Inspection	Correction
External Appearance	At least 1 time a year	Check for dust, dirt, and oil on the surfaces.	Clean with compressed air or a cloth.
Loose Screws		Check for loose terminal block and connector screws and for other loose parts.	Tighten any loose screws or other loose parts.

5.2 Guidelines for Part Replacement

The following electric or electronic parts are subject to mechanical wear or deterioration over time. Use one of the following methods to check the standard replacement period.

- Use the service life prediction function of the SERVOPACK.
- Use the following table.

Part	Standard Replacement Period	Remarks
Cooling Fan	4 to 5 years	The standard replacement periods given on the left are for the following operating conditions. Surrounding air temperature: Annual average of 30°C Load ratio: 80% max. Operation rate: 20 hours/day max.
Electrolytic Capacitor	10 years	
Relays	100000 power ON operations	Frequency of turning ON the power: Approx. once an hour
Battery	3 years without power supplied	Surrounding temperature without power supplied: 20°C

When any standard replacement period is close to expiring, contact your Yaskawa representative. After an examination of the part in question, we will determine whether the part should be replaced.



Important

The parameters of any SERVOPACKs that are sent to Yaskawa for part replacement are reset to the default settings before they are returned to you. Always keep a record of the parameter settings. And, always confirm that the parameters are properly set before starting operation.

6 Compliance with International Standards

6.1 Conditions for Compliance with EC Directives

(1) Conditions for Compliance with the EMC Directive

For a servomotor and SERVOPACK combination to comply with the EMC directive, ferrite cores, noise filters, surge absorbers, and possibly other devices must be used. These Yaskawa products are designed to be built into equipment. Therefore, you must implement EMC measures and confirm compliance for the final equipment. The applicable standards are EN 55011 group 1 class A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, and EN 61800-3 (category C2, second environment).



WARNING

In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case supplementary mitigation measures may be required.



CAUTION

This equipment is not intended for use in residential environments and may not provide adequate protection to radio reception in such environments.

For information on EMC installation conditions, refer to the product manual for your SERVOPACK.

(2) Conditions for Compliance with the Low Voltage Directive

The products have been tested according to IEC/EN 61800-5-1, and they comply with the Low Voltage Directive. To comply with the low voltage directive, the equipment or machine in which you use the products must meet the following conditions.

(a) Installation Environment and Insulation Conditions

Overvoltage Category	III	Compliance standards: IEC 60364-4-44 and IEC 60664-1
Pollution Degree	2	Compliance standards: IEC 60364-4-44 and IEC 60664-1
Surrounding Air Temperature	-5°C to 60°C <i>*1</i>	Refer to 3.1 Derating Specifications on page 25 for application at 55°C or higher.
Altitude	2000 m max. <i>*2</i>	Refer to 3.1 Derating Specifications on page 25 for application at 1000 m or higher.

Continued on next page.

Continued from previous page.

Degree of Protection	Refer to 3 Installation on page 22.	Compliance standard: IEC 60529
Protective Class	I	Compliance standard: IEC 61140
Input Power Supply	AC power supply or DC power supply	If you use DC power, use a DC power supply that is converted from an overvoltage category III AC power supply with a system voltage of 300 V or less in your system.

- *1 If you use a Σ -X-series SERVOPACK together with a Σ -V-series option module, use them at a surrounding air temperature of 0°C to 55°C.
- *2 If you use a Σ -X-series SERVOPACK together with a Σ -V-series option module, use them at an altitude of 1000 m or less.

(b) External Power Supply for Control Circuits

For the DC power supply connected to the control signal I/O circuits (CN1 and CN8) and the control power supply terminals on the 400-VAC specification SERVOPACK, use a power supply device with double insulation or reinforced insulation.

(c) Installation of a Short-Circuit Protection Element

Always use fuses that comply with UL standards on the main circuit power supply line. Use either non-time delay fuses or semiconductor fuses.

Refer to the following tables for information on selecting fuse current ratings.

◆ SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies

- Σ -XS SERVOPACKs

6 Compliance with International Standards

Main Circuit Power Supply	Maximum Applicable Motor Capacity [kW]	SERVOPACK Model: SGDXS-	Maximum Current Rating of Fuse [A]
Three-phase, 200 VAC	0.05	R70A	10
	0.1	R90A	
	0.2	1R6A	
	0.4	2R8A	
	0.5	3R8A	20
	0.75	5R5A	
	1	7R6A	
	1.5	120A	36
	2	180A	60
	3	200A	
	5	330A	100
	6	470A	160
	7.5	550A	
	11	590A	200
	15	780A	
Single-phase, 200 VAC	0.05	R70A	10
	0.1	R90A	
	0.2	1R6A	
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	20
	1.5	120A	36

Continued on next page.

Continued from previous page.

Main Circuit Power Supply	Maximum Applicable Motor Capacity [kW]	SERVOPACK Model: SGDXS-	Maximum Current Rating of Fuse [A]
270 VDC	0.05	R70A	10
	0.1	R90A	
	0.2	1R6A	
	0.4	2R8A	
	0.5	3R8A	20
	0.75	5R5A	
	1	7R6A	
	1.5	120A	36
	2	180A	60
	3	200A	
	5	330A	100
	6	470A	160
	7.5	550A	
	11	590A	200
	15	780A	

- Σ-XW SERVOPACKs

Main Circuit Power Supply	Maximum Applicable Motor Capacity (each axis) [kW]	SERVOPACK Model: SGDXW-	Maximum Current Rating of Fuse [A]
Three-phase, 200 VAC	0.2	1R6A	20
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	36
	1	7R6A	
Single-phase, 200 VAC	0.2	1R6A	20
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	36
270 VDC	0.2	1R6A	20
	0.4	2R8A	
	0.75	5R5A	36
	1	7R6A	

◆ SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies

Main Circuit Power Supply	Maximum Applicable Motor Capacity [kW]	SERVOPACK Model: SGDXS-	Maximum Current Rating of Fuse [A]
Three-phase, 400 VAC	0.5	1R9D	30
	1.0	3R5D	30
	1.5	5R4D	30
	2.0	8R4D	30
	3.0	120D	30
	5.0	170D	50
	6.0	210D	80
	7.5	260D	80
	11	280D	100
	15	370D	100
540 VDC	0.5	1R9D	-
	1.0	3R5D	-
	1.5	5R4D	-
	2.0	8R4D	-
	3.0	120D	-
	5.0	170D	-
	6.0	210D	-
	7.5	260D	-
	11	280D	-
	15	370D	-

(d) Ground Fault Protection Conditions

This product is not equipped with any protection functions for ground faults. Install a molded-case circuit breaker or ground fault detector according to the grounding system. This product satisfies the conditions in HD 60364-4-41:2007:-411.3.2 as shown next.

◆ Ground Fault Protection Conditions When a TN System Is Used

- Σ-XS SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Molded-Case Circuit Breaker (MCCB)		System Voltage [Vrms]	Maximum Allowable Loop Impedance [Ω]	Wire Size for AC Power Supply Input	Wire Size for Ground Terminal	Maximum Length of Wires for AC Power Supply Input and Ground Terminal [m]
	Recommended Model ^{*1}	Maximum Current Rating [A]					
R70A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	20
R90A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	20
1R6A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	20
2R8A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	23
3R8A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	24
5R5A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	25
7R6A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	25
120A	NF32-SVF	20	200	0.50	AWG14	AWG14	26
120A □□□ 0008	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG14	AWG14	16
180A	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG14	AWG14	16
200A	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG12	AWG12	27
330A	NF125-SVF	75	200	0.13	AWG8	AWG8	24
470A	NF125-SVF	100	200	0.11	AWG8	AWG8	21
550A	NF125-SVF	125	200	0.10	AWG8	AWG8	20
590A	NF125-SVF	125	200	0.10	AWG4	AWG4	54
780A	NF250-SV	175	200	0.07	AWG3	AWG3	45

*1 Manufactured by Mitsubishi Electric Corporation.

6 Compliance with International Standards

- Σ-XW SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model: SGDX- W-	Molded-Case Circuit Breaker (MCCB)		System Voltage [Vrms]	Maximum Allowable Loop Impedance [Ω]	Wire Size for AC Power Supply Input	Wire Size for Ground Terminal	Maximum Length of Wires for AC Power Supply Input and Ground Terminal [m]
	Recommended Model *	Maximum Current Rating [A]					
1R6A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG16	AWG14	22
2R8A	NF32-SVF	15	200	0.66	AWG14	AWG14	31
5R5A	NF32-SVF	20	200	0.50	AWG14	AWG14	24
7R6A	NF32-SVF	30	200	0.33	AWG14	AWG14	14

*1 Manufactured by Mitsubishi Electric Corporation.

- SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies

For the SGDXS-8R4D to 370D, the contact current of the protective grounding conductor may exceed 3.5 mA. For the ground terminal wire, use a size of AWG7 (10 mm²) or larger.

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Molded-Case Circuit Breaker (MCCB)		System Voltage [Vrms]	Maximum Allowable Loop Impedance [Ω]	Wire Size for AC Power Supply Input	Wire Size for Ground Terminal	Maximum Length of Wires for AC Power Supply Input and Ground Terminal [m]
	Recommended Model *	Maximum Current Rating [A]					
1R9D	NF32-SVF	15	277	0.92	AWG16	AWG14	34
3R5D	NF32-SVF	15	277	0.92	AWG16	AWG14	35
5R4D	NF32-SVF	15	277	0.92	AWG16	AWG14	36
8R4D	NF32-SVF	20	277	0.69	AWG14	AWG7	41
120D	NF32-SVF	30	277	0.92	AWG14	AWG7	39
170D	NF63-SVF	50	277	0.27	AWG12	AWG7	31
210D	NF63-SVF	60	277	0.23	AWG12	AWG7	40
260D	NF63-SVF	60	277	0.23	AWG10	AWG7	34
280D	NF125-SVF	75	277	0.20	AWG8	AWG7	46
370D	NF125-SVF	75	277	0.20	AWG6	AWG6	58

*1 Manufactured by Mitsubishi Electric Corporation.

◆ Ground Fault Protection Conditions When a TT System Is Used

The numeric values in the following table are an example based on test results in a TT system in Japan.

When the SERVOPACK is used in an actual system, observe all laws and regulations for your country and region for the grounding resistance and allowable upper limit of the rated current sensitivity of the earth leakage circuit breaker that will be used.

- Σ -XS SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)			System Voltage [Vrms]	Maximum Allowable Loop Impedance [Ω]
	Recommen- ded Model *1	Maximum Current Rating [A]	Rated Cur- rent Sensitivity [mA]		
R70A	NV32-SVF	15	200	200	200
R90A	NV32-SVF	15	200	200	200
1R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
2R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
3R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
5R5A	NV32-SVF	15	200	200	200
7R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
120A	NV32-SVF	20	200	200	200
120A □□□ 0008	NV32-SVF	30	200	200	200
180A	NV32-SVF	30	200	200	200
200A	NV32-SVF	30	200	200	200
330A	NV125-SVF	75	200	200	200
470A	NV125-SVF	100	200	200	200
550A	NV125-SVF	125	200	200	200
590A	NV125-SVF	125	200	200	200
780A	NV250-SV	175	200	200	200

*1 Manufactured by Mitsubishi Electric Corporation.

- Σ -XW SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model: SGDXW-	Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)			System Voltage [Vrms]	Maximum Allowable Loop Impedance [Ω]
	Recommen- ded Model *1	Maximum Current Rating [A]	Rated Cur- rent Sensitivity [mA]		
1R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
2R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
5R5A	NV32-SVF	20	200	200	200
7R6A	NV32-SVF	30	200	200	200

*1 Manufactured by Mitsubishi Electric Corporation.

- SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies

For the SGDXS-8R4D to 370D, the contact current of the protective grounding conductor may exceed 3.5 mA. For the ground terminal wire, use a size of AWG7 (10 mm²) or larger.


SERVO- PACK Model: SGDXS-	Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB)			System Voltage [Vrms]	Maximum Allowable Loop Impedance [Ω]
	Recommen- ded Model *1	Maximum Current Rating [A]	Rated Cur- rent Sensitivity [mA]		
1R9D	F204B	25	300	277	184
3R5D	F204B	25	300	277	184
5R4D	F204B	25	300	277	184
8R4D	F204B	25	300	277	184
120D	F204B	25	300	277	184
170D	F204B	40	300	277	184
210D	F204B	63	300	277	184
260D	F204B	63	300	277	184
280D	F204B	80	300	277	184
370D	F204B	80	300	277	184

*1 F204 Series is manufactured by ABB.

(e) Install Device to Prevent Secondary Damage


Configure the external circuit so that the main circuit power to the SERVOPACK is shut OFF by the magnetic contactor (2KM) when an alarm occurs. The SERVOPACK's internal elements may burn and may cause fire or damage to the equipment.

◆ When 200-VAC Power Is Input

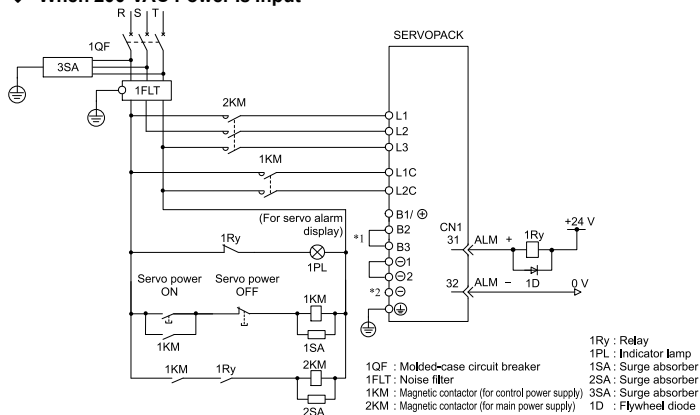

- *1 You do not have to connect B2 and B3 for the following models: SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, and -2R8A. Do not connect them. SGDXS-470A, -550A, -590A, and -780A do not have a B3 terminal. Always connect a regenerative resistor between B1 and B2.
- *2 The SGDXS-330A, -470A, -550A, -590A, and -780A SERVOPACKs do not have a terminal. The wiring configuration shown above is an example for using a three-phase AC power supply input.

◆ When 400-VAC Power Is Input

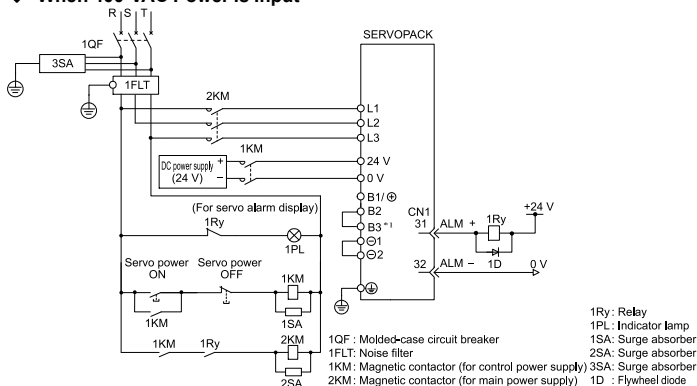

*1 SGDXS-210D, -260D, -280D, and -370D do not have a B3 terminal. Always connect a regenerative resistor between B1 and B2.

The wiring configuration shown above is an example for using a three-phase AC power supply input.

6.2 Conditions for Compliance with UL/cUL Standards

The products have been tested according to the following standards and they comply with the UL/cUL standards. To comply with the UL/cUL standards, the equipment or machine in which you use the products must meet the following conditions.

- UL : UL61800-5-1 (Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems)
- cUL : CSA C22.2 No.274 (Adjustable speed drives)

Note:

SERVOPACKs with the 540-VDC power input specification do not meet the conditions for compliance with UL/cUL standards.

(1) Installation Environment and Insulation Conditions

Overvoltage Category	III	Compliance standards: IEC 60364-4-44 and IEC 60664-1
Pollution Degree	2	Compliance standards: IEC 60364-4-44 and IEC 60664-1
Surrounding Air Temperature	-5°C to 60°C *1	Refer to 3.1 Derating Specifications on page 25 for application at 55°C or higher.

Continued on next page.

Continued from previous page.

Altitude	2000 m max. *2	Refer to 3.1 Derating Specifications on page 25 for application at 1000 m or higher.
Degree of Protection	Refer to 3 Installation on page 22 .	Compliance standard: IEC 60529
Protective Class	I	Compliance standard: IEC 61140
Input Power Supply	AC power supply or DC power supply	For the input power supply in the 400-VAC input specification, only the AC power supply (limited to neutral grounding) is subject.

*1 If you use a Σ -X-series SERVOPACK together with a Σ -V-series option module, use them at a surrounding air temperature of 0°C to 55°C.

*2 If you use a Σ -X-series SERVOPACK together with a Σ -V-series option module, use them at an altitude of 1000 m or less.

(2) External Power Supply for Control Circuits

The DC power supplies connected to the control signal I/O circuits (CN1 and CN8) and the control power supply terminals on the 400-VAC specification SERVOPACK must meet one of the following conditions.

- Use a class 2 power supply (compliance standard: UL 1310).
- Connect the control signal I/O circuits (CN1 and CN8) to a circuit with a maximum voltage of 30 Vrms and a peak voltage of 42.4 V that uses a UL 5085-3 (previous standard: UL 1585)-compliant class 2 transformer as its power supply.
- Use an isolated power supply with a maximum voltage of 30 Vrms and a peak voltage of 42.4 V that is isolated by double or reinforced insulation.

(3) Wiring the Main Circuit Terminals

Wire the main circuit terminals according to the National Electrical Code (NEC/NFPA70) of the United States. However, Σ -XW SERVOPACKs are suitable for the motor group installation defined in UL 61800-5-1.

(a) SERVOPACKs with Enclosed Main Circuit Connectors and Motor Connectors

The following models comply with UL/cUL standards. Always use the connectors that are enclosed with the SERVOPACK to wire the main circuit terminals.

SGDXS models: SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -1R9D, -3R5D, and -5R4D

Note:

If you will use the SGDXS-120A□□□0008 (single-phase, 200-VAC power supply input specification), derating is required so that the input current is 12 Arms or lower.

All SGDXW models

(b) SERVOPACKs with Screw Terminal Blocks for the Main Circuit Terminals

The following models comply with UL/cUL standards. Always connect closed-loop crimp terminals that comply with UL standards to the wires to connect to the main circuit terminals.

SGDXS model: SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D, and -370D

Note:

1. Use the tool recommended by the crimp terminal manufacturer to attach the crimp terminals.
2. Use copper wires that withstand 75°C or the equivalent.
3. Refer to the following section for the wire sizes and tightening torques. Use the maximum tightening torque given in the following section to connect the wires.
 [4.5 Wire Sizes and Tightening Torques on page 42](#)
4. Refer to the following section for the recommended UL-compliant closed-loop crimp terminals and insulating sleeves.
 [7 Crimp Terminals and Insulating Sleeves on page 86](#)
5. A terminal kit for specific connection terminals is packed with the SERVOPACKs given in the following table. If you connect a cable to the connection terminals given in the following table, use the enclosed terminal kit.

Item	Specification	Remarks
SERVOPACK Model: SGDXS-	180A and 200A	—
Ground Terminal	U, V, and W (motor main circuit)	—
Closed-loop Crimp Terminal Model	5.5-S4	From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.
Insulating Sleeve Model	TP-005 (black)	From Tokyo Dip Co., Ltd
Terminal Kit Model	IJSP-C7T9-200A-E	Crimp terminals and slaves for one SERVOPACK: 1 set

(4) Installing branch circuit protection and short-circuit current rating

Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical Code and any additional local codes.

To provide protection for short-circuit accidents in internal circuits, always connect molded-case circuit breakers or fuses on the input side of the SERVOPACK as branch circuit protective devices.

Σ-XW SERVOPACKs are applicable to the motor group installation defined in UL 61800-5-1 as long as the following conditions are met.

- The Σ -XW SERVOPACK must be used in a circuit that provides the short-circuit current rating (SCCR) given in the tables.
- The Σ -XW SERVOPACK must be protected by one of the branch circuit protection devices given in the tables.

(a) Short-Circuit Current Rating (SCCR) for 200 V-type SERVOPACK: 5 kA (Sine Wave)

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following tables.

The time delay and non-time delay fuses shown in the chart below must be UL Listed Class CC, Class J, Class CF, or Class T fuses.

The circuit breakers shown in the chart below must be UL Listed molded-case circuit breakers.

◆ Σ -XS SERVOPACKS

SERVOPACK Model: SGDXS-	Rated Output Current[Arms]	Maximum Current Rating of Molded-Case Circuit Breaker [A]	Maximum Current Rating of Time Delay Fuse [A]	Maximum Current Rating of Non-Time Delay Fuse [A]
R70A	0.66	15	1	1
R90A	0.91	15	1 ^{*J}	3
1R6A	1.6	15	3	6
2R8A	2.8	15	6	10
3R8A	3.8	15	6	15
5R5A	5.5	15	10	20
7R6A	7.6	15	15	30
120A (Three-phase 200-VAC input)	11.6	20	25	45
120A□□□0008 (Single-phase 200-VAC input)	11.6	20	25	45
180A	18.5	30	30	50
200A	19.6	30	30	50
330A	32.9	80	50	90
470A	46.9	110	80	125
550A	54.7	125	90	150

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVOPACK Model: SGDXS-	Rated Output Current[Arms]	Maximum Current Rating of Molded-Case Circuit Breaker [A]	Maximum Current Rating of Time Delay Fuse [A]	Maximum Current Rating of Non-Time Delay Fuse [A]
590A	58.6	125	100	175
780A	78	175	125	225

*1 For a single-phase AC power supply, there are no applicable time delay fuses.

◆ Σ -XW SERVOPACKs

SERVOPACK Model: SGDXW-	Rated Output Current (for each axis) [Arms]	Maximum Current Rating of Molded-Case Circuit Breaker [A]	Maximum Current Rating of Time Delay Fuse [A]	Maximum Current Rating of Non-Time Delay Fuse [A]
1R6A	1.6	15	6	10
2R8A	2.8	15	10	20
5R5A	5.5	30	20	40
7R6A	7.6	30	30	60

(b) Short-Circuit Current Rating (SCCR) for 200 V-type SERVOPACK: 50 kA (Sine Wave)

◆ Σ -XS SERVOPACKs

Suitable for use on the following circuit when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following table.

- Up to 50 kA symmetrical amperes and a maximum of 240 V for AC power supply input

SERVOPACK Model: SGDXS-	Rated Output Current [Arms]	Current Limiting (CL) Circuit Breaker *1
3R8A	3.8	NF125-SVU3015
5R5A	5.5	
7R6A	7.6	

*1 Manufactured by Mitsubishi Electric Corporation.

◆ Σ -XW SERVOPACKs

Suitable for use on the following circuit when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following table.

- Up to 50 kA symmetrical amperes and a maximum of 240 V for AC power supply input

SERVOPACK Model: SGDXW-	Rated Output Current [Arms]	Current Limiting (CL) Cir- cuit Breaker *1
1R6A	1.6	NF125-SVU3015
2R8A	2.8	

*1 Manufactured by Mitsubishi Electric Corporation.

(c) Short-Circuit Current Rating (SCCR) for 200 V-type SERVOPACK: 65 kA (Sine Wave)

◆ Σ-XS SERVOPACKS

Suitable for use on the following circuit when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following table. The circuit breakers shown in the chart below must be UL Listed molded-case circuit breakers.

- Up to 65 kA symmetrical amperes and a maximum of 240 V for AC power supply input

SERVOPACK Model: SGDXS-	Rated Output Current [Arms]	Maximum Current Rating of Molded-Case Circuit Breaker [A]
R70A	0.66	15
R90A	0.91	
1R6A	1.6	
2R8A	2.8	
3R8A	3.8	
5R5A	5.5	
7R6A	7.6	
120A (Three-phase 200-VAC input)	11.6	20
120A□□□0008 (Single-phase 200-VAC input)		
180A	18.5	30
200A	19.6	
330A	32.9	50
470A	46.9	100
550A	54.7	
590A	58.6	125
780A	78	

◆ Σ -XW SERVOPACKs

Suitable for use on the following circuit when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following table. The circuit breakers shown in the chart below must be UL Listed molded-case circuit breakers.

- Up to 65 kA symmetrical amperes and a maximum of 240 V for AC power supply input

SERVOPACK Model: SGDXW-	Rated Output Current [Arms]	Maximum Current Rating of Molded-Case Circuit Breaker [A]
1R6A	1.6	15
2R8A	2.8	
5R5A	5.5	30
7R6A	7.6	

(d) Short-Circuit Current Rating (SCCR) for 200 V-type SERVOPACK: 100 kA (Sine Wave) and 50kA (DC Power Supply)

◆ Σ -XS SERVOPACKs

Suitable for use on the following circuit when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following table.

- Up to 100 kA symmetrical amperes and a maximum of 240 V for AC power supply input
- Up to 50 kA symmetrical amperes and a maximum of 324 V for DC power supply input

SERVOPACK Model: SGDXS-	Semiconductor Fuse Model <i>*1</i>	Current Rating of Semiconductor Fuse [A]	Voltage Rating of Semiconductor Fuse [Vac/Vdc]
R70A	FWP-40A14F	40	700/700
R90A			
1R6A			
2R8A			
3R8A	FWP-50A14F	50	
5R5A			
7R6A			
120A (Three-phase 200-VAC input)			
120A□□□0008 (Single-phase 200- VAC input)			
180A	FWP-80A22F	80	
200A			
330A	FWP-100A22F	100	
470A	FWH-175B	175	500/500
550A			
590A	FWH-200B	200	
780A			

*1 These fuses are manufactured by Bussmann.

◆ Σ-XW SERVOPACKs

Suitable for use on the following circuit when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following table.

- Up to 100 kA symmetrical amperes and a maximum of 240 V for AC power supply input

The time delay and non-time delay fuses must be UL Listed Class CC, Class J, Class CF, or Class T fuses.

SERVOPACK Model: SGD-XW-	Maximum Current Rating of Time Delay Fuse [A]	Maximum Current Rating of Non-Time Delay Fuse [A]
1R6A	6	10
2R8A	10	20

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVOPACK Model: SGDXW-	Maximum Current Rating of Time Delay Fuse [A]	Maximum Current Rating of Non-Time Delay Fuse [A]
5R5A	20	40
7R6A	25	50

- Up to 50 kA symmetrical amperes and a maximum of 324 V for DC power supply input

SERVOPACK Model: SGDXW-	Semiconductor Fuse Model <i>*1</i>	Current Rating of Semiconductor Fuse [A]	Voltage Rating of Semiconductor Fuse [Vdc]
1R6A	FWP-40A14F	40	700
2R8A			
5R5A	FWP-63A22F	63	
7R6A			

*1 These fuses are manufactured by Bussmann.

(e) Short-Circuit Current Rating (SCCR) for 400 V-type SERVOPACK: 5 kA (Sine Wave)

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 240 V maximum when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following tables.

The time delay and non-time delay fuses shown in the chart below must be UL Listed Class CC, Class J, Class CF, or Class T fuses.

The circuit breakers shown in the chart below must be UL Listed molded-case circuit breakers.

SERVOPACK Model: SGDXS-	Rated Output Current [Arms]	Maximum Current Rating of Molded-Case Circuit Breaker [A]	Maximum Current Rating of Time Delay Fuse [A]	Maximum Current Rating of Non-Time Delay Fuse [A]
1R9D	1.9	15	3	6
3R5D	3.5		6	10
5R4D	5.4		10	20
8R4D	8.4	25	15	30
120D	11.9		20	35

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVOPACK Model: SGDXS-	Rated Output Current [Arms]	Maximum Cur- rent Rating of Molded-Case Circuit Breaker [A]	Maximum Cur- rent Rating of Time Delay Fuse [A]	Maximum Cur- rent Rating of Non-Time Delay Fuse [A]
170D	16.5	40	25	45
210D	20.8	50	45	80
260D	25.7		50	100
280D	28.1		60	110
370D	37.2			

**(f) Short-Circuit Current Rating (SCCR) for 400 V-type
SERVOPACK: 100 kA (Sine Wave)**

Suitable for use on the following circuit when protected by one of the branch circuit protection devices given in the following table.

- Up to 100 kA symmetrical amperes and a maximum of 480 V for AC power supply input

SERVOPACK Model: SGDXS-	Semiconductor Fuse Model <i>*/</i>	Current Rating of Semiconductor Fuse [A]	Voltage Rating of Semiconductor Fuse [Vac/Vdc]
1R9D	FWP-50A14F	50	700
3R5D			
5R4D			
8R4D	FWP-63A22F	63	
120D			
170D			
210D	FWP-100A22F	100	
260D			
280D			
370D			

*1 These fuses are manufactured by Bussmann.

**(5) Enclosure/Control Power Supply Protection
Restrictions**

This product is an open type product and therefore is required to be installed in a ventilated or non-ventilated enclosure/panel in accordance with the guidelines of the NEC.

(a) When a Σ -XW Model Is Used with the Fuses Listed in 6.2(4)(d) in a Circuit That Satisfies a Short-Circuit Current Rating (SCCR) Greater than 5 kA

The enclosure shall have no ventilation openings in the following locations.

- For the SGD_{XW}-1R6A and SGD_{XW}-2R8A: Top side of enclosure
- For the SGD_{XW}-5R5A and SGD_{XW}-7R6A: Top side of enclosure, front side of the enclosure from the middle of the SERVOPACK up to the top of the enclosure, and left side of the enclosure from the middle of the SERVOPACK up to the top of the enclosure

(b) When the Following Σ -X Models Are Used with the Current Limiting (CL) Circuit Breaker Listed in 6.2(4)(b) in a Circuit That Satisfies a Short-Circuit Current Rating (SCCR) Greater than 5 kA

The enclosure restrictions and control power protection requirements given in the following table shall be met.

SERVOPACK Model		Enclosure Restrictions – Vents or Openings Not Permitted in The Following Locations					Control Power Supply Protection (15-A MCCB)
		Top	Bottom	Front	Left Side	Right Side	
SGD _{XW} -	3R8A	Full top	-	Above bottom of SERVOPACK	Above bottom of SERVOPACK	Above bottom of SERVOPACK	Required.
	5R5A						
	7R6A						
SGD _{XW} -	1R6A						
	2R8A						

(c) When the Following Σ -X Models Are Used with a Molded-Case Circuit Breaker (MCCB) in a Circuit That Satisfies a Short-Circuit Current Rating (SCCR) Greater than 5 kA

The enclosure restrictions and control power protection requirements given in the following table shall be met.

SERVOPACK Model		Enclosure Restrictions – Vents or Openings Not Permitted in The Following Locations					Control Power Supply Protection (15-A MCCB)
		Top	Bottom	Front	Left Side	Right Side	
SGDXS-	R70A	Full top	Middle of SERVOPACK to mounting plate	Above bottom of SERVOPACK	Above bottom of SERVOPACK	Above bottom of SERVOPACK	Required.
	R90A						
	1R6A						
	2R8A		-				
	3R8A		Front of SERVOPACK to front of panel				
	5R5A						
	7R6A						
	120A	-	-	-	-		
	180A	Full top		Above bottom of SERVOPACK			
	200A						
	330A						
	470A	-	-	-	-		
	550A						
	590A						
780A							
SGDXW-	1R6A	Full top	Front of SERVOPACK to front of panel	Above bottom of SERVOPACK	Above bottom of SERVOPACK	Above bottom of SERVOPACK	Required.
	2R8A						
	5R5A		-	-	-	-	
	7R6A						

(6) Attaching of Warning Label Concerning Safe Handling During Maintenance and Inspection

In order to specify the instructions for the safe handling of this product for inspection and maintenance personnel, a self-adhesive warning label is included in the box with this SERVOPACK. Affix this label to the inside of the enclosure (panel) in which the SERVOPACK is installed in a location that is visible during maintenance.

(7) Servomotor Overtemperature Protection

Motor overtemperature protection that complies with UL standards (i.e., has speed-sensitive overload protection) is not provided. Motor overtemperature protection must be provided in the end use when required by the NEC/NFPA70 (Article 430, Chapter X, 430.126). When used with a Yaskawa SGM□□ servomotor, external overtemperature protection may not be needed because the motor is rated for continuous torque from 0 to the rated speed.

6.3 Information on Hazardous Substances in Revised China RoHS (Labeling of Environment-friendly Use Period)

This is based on the “Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products.”

Table 6.1 Contents of hazardous substances in products

Parts Name	Hazardous substances					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Circuit Board	×	○	○	○	○	○
Electronic parts	×	○	○	○	○	○
Heat sink	×	○	○	○	○	○
Mechanical parts	×	○	○	○	○	○

This table has been prepared in accordance with the provisions outlined in SJ/T 11364.

○: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below or equal to the limit requirement of GB/T 26572.

×: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

Note: This product complies with EU RoHS directives. In the above table, “×” indicates that hazardous substances that are exempt from EU RoHS directives are contained.

6.4 基于“修订版中国RoHS”（张贴环境保护使用期限）的产品中含有有害物质的信息

本资料根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》制定。

表 6.2 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
电子元件	×	○	○	○	○	○
散热器	×	○	○	○	○	○
机械元件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注:本产品符合欧洲的RoHS指令。上表中的“×”表示含有欧盟RoHS指令豁免的有害物质。

6.5 Precautions for Korean Radio Waves Act

These products confirm to broadcast and communications equipment for business use (Class A) and are designed for use in locations other than in ordinary houses.

6.6 한국 전파법에 관한 주의사항

KC 마크가 부착되어 있는 제품은 한국 전파법에 적합한 제품입니다. 한국에서 사용할 경우에는 아래 사항에주의하여 주십시오.

사용자 안내문
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

(주)사용자 안내문은 “업무용 방송통신기자재”에만 적용한다.

7 Crimp Terminals and Insulating Sleeves

If you use crimp terminals for wiring, use insulating sleeves. Do not allow the crimp terminals to come close to adjacent terminals or the case.

To comply with UL standards, you must use UL-compliant closed-loop crimp terminals and insulating sleeves for the main circuit terminals. Use the tool recommended by the crimp terminal manufacturer to attach the crimp terminals.

The following tables give the recommended tightening torques, closed-loop crimp terminals, and insulating sleeves in sets. Use the set that is suitable for your model and wire size.

If you use a SERVOPACK that supports a dynamic brake option and connect an external dynamic brake resistor, refer to the following section.

 [7.2 Dynamic Brake Resistor Terminals on page 94](#)

7.1 Main Circuit Terminals

(1) SERVOPACKs for Use with Three-Phase 200-VAC, 270-VDC Power Supplies

(a) Σ -XS SERVOPACKs

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tight- ening Torque [N · m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Rec- omme- nded Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 3R8A, 5R5A, 7R6A, and 120A	Connec- tors	—							
		M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	—
180A and 200A	Termi- nal block	M4	1.0 to 1.2	7.7 mm max.	AWG10 (5.5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	—	TP-005
					AWG14 (2.0 mm ²)	2-M4		—	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			—	
		M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	—

Continued on next page.

7 Crimp Terminals and Insulating Sleeves

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tight- ening Torque [N·m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Rec- om- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
330A	Termi- nal block	M4	1.0 to 1.2	9.9 mm max.	AWG8 (8.0 mm ²)	8-4NS	YPT- 60N	TD-121 TD-111	TP-008
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			—	
		M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	—

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tight- ening Torque [N · m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Rec- omme- nded Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
470A and 550A	Termi- nal block	M5	2.2 to 2.4	13 mm max.	AWG4 (22 mm ²)	22-S5	YPT- 60N	TD-123 TD-112	TP-022
					AWG6 (14 mm ²)	R14-5		TD-122 TD-111	TP-014
					AWG8 (8.0 mm ²)	R8-5		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-5	—	TP-005	
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-5	YHT- 2210	—	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)		—		
		M5	2.2 to 2.4	12 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-5	YHT- 2210	—	—

Continued on next page.

7 Crimp Terminals and Insulating Sleeves

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tight- ening Torque [N·m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Rec- om- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
590A and 780A	Termi- nal block	M6	2.7 to 3.0	18 mm max.	AWG3 (30 mm ²)	38-S6	YPT- 60N	TD-124 TD-112	TP-038
					AWG4 (22 mm ²)	R22-6		TD-123 TD-112	TP-022
					AWG8 (8.0 mm ²)	R8-6		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-6	—	TP-005	
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-6	YHT- 2210	—	TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)		—		
		M6	2.7 to 3.0	12 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-6	YHT- 2210	—	—

(b) Σ -XW SERVOPACKs

SERVO- PACK Model: SGDXW-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tighten- ing Torque [N·m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Recom- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crim- ping Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
1R6A, 2R8A, 5R5A, and 7R6A	Conne- ctors	—							
		M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm²)	R2-4	YHT- 2210	—	—

(2) SERVOPACKs for Use with Three-Phase 200-VAC Power Supplies**(a) Σ -XS SERVOPACKs**

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tight- ening Torque [N·m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Rec- om- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 5R5A, 120A □□□ 0008	Conne- ctors	—							
		M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	—

(b) Σ -XW SERVOPACKs

SERVO- PACK Model: SGDXW-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tighten- ing Torque [N · m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Recom- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crim- ping Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
1R6A, 2R8A, and 5R5A	Conne- ctors 	M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	—

(3) SERVOPACKs for Use with Three-Phase 400-VAC, 540-VDC Power Supplies

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tight- ening Torque [N·m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Rec- om- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
1R9D, 3R5D, and 5R4D	Connec- tors	—							
		M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	—
8R4D, 120D, and 170D	Termi- nal block	M4	1.4	10 mm max.	AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-4	YHT- 2210	—	TP-005
					AWG12 (3.5 mm ²)				TP-003
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4			
					AWG16 (1.25 mm ²)	R1.25-4			
		M4	1.2 to 1.4	10 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4	YHT- 2210	—	TP-003
					AWG7 (10 mm ²)	8-4NS	YPT- 60N	TD-122 TD-111	TP-008

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Main Circuit Termi- nals	Screw Size	Tight- ening Torque [N·m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Rec- om- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Die	Insu- lating Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.			From Tokyo Dip Co., Ltd
210D, 260D, 280D, and 370D	Termi- nal block	M6	5	17 mm max.	AWG6 (14 mm ²)	R14-6	YPT- 60N	TD-122 TD-111	TP-014
					AWG8 (8.0 mm ²)	R8-6		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-6	YHT- 2210	-	TP-005
					AWG12 (3.5 mm ²)				
		M4	1.4	8.6 mm max.	AWG16 (1.25 mm ²)	R1.25-4	YHT- 2210	-	TP-003
		M6	2.7 to 3	17 mm max.	AWG7 (10 mm ²)	R8-6	YPT- 60N	TD-121 TD-111	TP-008
					AWG6 (14 mm ²)	R14-6		TD-122 TD-111	TP-014
				12 mm max.	AWG14 (2.0 mm ²)	R2-6	YHT- 2210	-	-

7.2 Dynamic Brake Resistor Terminals

These terminals are used if you use a SERVOPACK that supports a dynamic brake option and connect an external dynamic brake resistor.

(1) SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies**(a) Σ -XS SERVOPACKs**

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Dynam- ic Brake Termi- nal	Screw Size	Tighten- ing Torque [N·m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Recom- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Insulat- ing Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.		From Tokyo Dip Co., Ltd
R70A, R90A, 1R6A, and 2R8A	None	—						
3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, and 330A	Connec- tors	—						
470A and 550A	Terminal block	M4	1.0 to 1.2	9.9 mm max.	AWG12 (3.5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	TP-005
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4		TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			
					AWG18 (0.9 mm ²)	R1.25-4		
590A and 780A	Terminal block	M4	1.6 to 1.8	10.6 mm max.	AWG12 (3.5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	TP-005
					AWG14 (2.0 mm ²)	R2-4		TP-003
					AWG16 (1.25 mm ²)			
					AWG18 (0.9 mm ²)	R1.25-4		

(b) Σ -XW SERVOPACKs


SERVO- PACK Model: SGDXW-	Dynam- ic Brake Termi- nal	Screw Size	Tighten- ing Torque [N · m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Recom- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Insulat- ing Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.		From Tokyo Dip Co., Ltd
1R6A and 2R8A	None	—						
5R5A and 7R6A	Connec- tors	—						

(2) SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies

SERVO- PACK Model: SGDXS-	Dynam- ic Brake Termi- nal	Screw Size	Tighten- ing Torque [N · m]	Crimp Termi- nal Hori- zontal Width	Recom- mended Wire Size	Crimp Termi- nal Model	Crimp- ing Tool	Insulat- ing Sleeve Model
						From J.S.T. Mfg. Co., Ltd.		From Tokyo Dip Co., Ltd
1R9D, 3R5D, 5R4D, 8R4D, 120D, and 170D	Connec- tors	—						
210D, 260D, 280D, and 370D	Terminal block	M5	2.4 to 4	13 mm max.	AWG10 (5.5 mm ²)	R5.5-6	YHT- 2210	TP-005


7.3 Crimp Terminal Dimensional Drawing

(1) Crimp Terminal Models: 2-M4, R1.25-4, R2-4, R2-5, R2-6, 5.5-S4, R5.5-5, and R5.5-6



Crimp Terminal Model	Dimensions (mm)							
	d ₂ dia.	B	L	F	E	D dia.	d ₁ dia.	T
2-M4	4.3	6.6	14.4	6.3	4.8	4.1	2.3	0.8
R1.25-4		8.0	15.8	7.0				
R2-4		8.5	16.8	7.8				
R2-5	5.3	9.5	16.8	7.3				
R2-6	6.4	12.0	21.8	11.0	6.2	5.6	3.4	1.0
5.5-S4	4.3	7.2	15.7	5.9				
R5.5-5	5.3	9.5	19.8	8.3				
R5.5-6	6.4	12.0	25.8	13.0	6.8			

(2) Crimp Terminal Models: 8-4NS, R8-5, R8-6, R14-5, R14-6, 22-S5, R22-6, and 38-S6



7 Crimp Terminals and Insulating Sleeves

Crimp Termi- nal Model	Dimensions (mm)							
	d ₂ dia.	B	L	F	E	D dia.	d ₁ dia.	T
8-4NS	4.3	8.0	21.8	9.3	8.5	7.1	4.5	1.2
R8-5	5.3	12.0	23.8					
R8-6	6.4		29.8					13.3
R14-5	5.3							
R14-6	6.4							
22-S5	5.3		16.5	30.0	12.0	12.0	11.5	7.7
R22-6	6.4	33.7		13.5				
38-S6		15.5		38.0	16.0			


8 SERVOPACK Overload Protection Characteristics

The overload detection level is set for hot start conditions with a SERVOPACK surrounding air temperature of 55°C.

An overload alarm (A.710 or A.720) will occur if overload operation that exceeds the overload protection characteristics shown in the following diagram (i.e., operation on the right side of the applicable line) is performed.

The actual overload detection level will be the detection level of the connected SERVOPACK or servomotor that has the lower overload protection characteristics.

In most cases, that will be the overload protection characteristics of the servomotor.

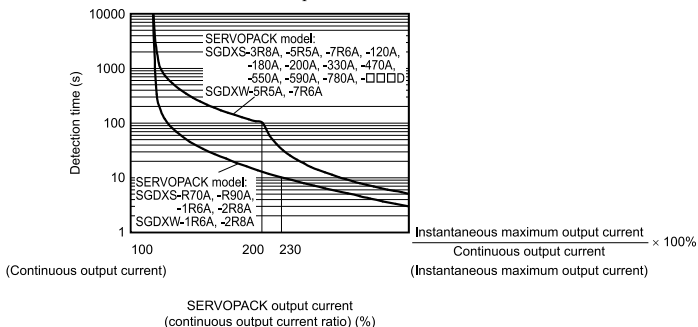

Important

- The above overload protection characteristics do not mean that you can perform continuous duty operation with an output of 100% or higher. For a Yaskawa-specified combination of SERVOPACK and servomotor, maintain the effective torque or the effective force within the continuous duty zone of the torque-motor speed characteristics or the force-motor speed characteristics of the servomotor. Refer to the following catalog for the torque-motor speed characteristics and force-motor speed characteristics.

Σ-X-Series Rotary Servomotor Product Manual (Manual No.: SIEP C230210 00)

- This overload protection function is not a protection function related to speed. This product does not have a built-in thermal memory hold function.

9 Capacitor Discharge Time

Do not touch the main circuit terminals within the capacitor discharge time given in the following table after turning OFF the power because high voltage may still remain in the SERVOPACK. After the CHARGE indicator goes out, use a tester to check the voltage on the DC bus line (between terminals B1 $\oplus$ and $\ominus$ or $\ominus$ 2) and confirm that it is safe to proceed before starting wiring or inspection work.

Note:

- When the parameter is set for an AC power supply input and the recommended power shutoff sequence is configured (i.e., to shut off the control power after shutting off the main circuit power supply), the capacitor discharge times given in the AC power supply input column in the following table apply. If you shut off the control power before you shut off the main circuit power supply, the discharge times given in the DC power supply input column apply even if the parameter is set for an AC power supply input.
- If a failure occurs in the SERVOPACK, the discharge times given in the DC power supply input column may apply even if the parameter is set for an AC power supply input.

9.1 SERVOPACKs for Use with 200-VAC Power Supplies

(1) Σ -XS SERVOPACKs

SERVOPACK Model: SGDXS-	Discharge Time	
	AC Power Supply Input	DC Power Supply Input
R70A	6 min (60 ms ^{*1} , ^{*2})	6 min
R90A	6 min (60 ms ^{*1} , ^{*2})	6 min
1R6A	6 min (60 ms ^{*1} , ^{*2})	6 min
2R8A	6 min (70 ms ^{*1} , ^{*2})	6 min
3R8A	10 min (80 ms ^{*2})	10 min
5R5A	15 min (140 ms ^{*2})	15 min
7R6A	15 min (140 ms ^{*2})	15 min
120A (Three-phase 200-VAC input)	10 min (50 ms ^{*2})	10 min
120A□□□0008 (Single-phase 200-VAC input)	20 min (60 ms ^{*2})	20 min
180A	20 min (60 ms ^{*2})	20 min
200A	20 min (60 ms ^{*2})	20 min
330A	70 ms	30 min

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVOPACK Model: SGDXS-	Discharge Time	
	AC Power Supply Input	DC Power Supply Input
470A	90 ms *3	50 min
550A	60 ms *3	65 min
590A	70 ms *3	75 min
780A	90 ms *3	100 min

*1 Values in parentheses apply when an external regenerative resistor with a minimum allowable resistance of 40 Ω is connected.

*2 This value is when set to use the smoothing capacitor discharge function when main circuit is shut OFF in the parameters.

*3 This value is for when the optional regenerative resistor unit is connected.

If the optional regenerative resistor unit will not be connected, select a device so that the maximum resistance is the less than or equal to the value given in the following table.

SERVOPACK Model: SGDXS-	Maximum Resistance
470A	23 Ω
550A	18 Ω
590A	15 Ω
780A	11 Ω

(2) Σ -XW SERVOPACKs

SERVOPACK Model: SGDXW-	Discharge Time	
	AC Power Supply Input	DC Power Supply Input
1R6A	10 min (70 ms *1)	10 min
2R8A	15 min (140 ms *1)	15 min
5R5A	20 min (60 ms *1)	20 min
7R6A	20 min (60 ms *1)	20 min

*1 This value is when set to use the smoothing capacitor discharge function when main circuit is shut OFF in the parameters.

9.2 SERVOPACKs for Use with 400-VAC Power Supplies

SERVOPACK Model: SGDXS-	Discharge Time	
	AC Power Supply Input	DC Power Supply Input
1R9D	6 min (82 ms *1)	6 min
3R5D	6 min (82 ms *1)	6 min

Continued on next page.

Continued from previous page.

SERVOPACK Model: SGDXS-	Discharge Time	
	AC Power Supply Input	DC Power Supply Input
5R4D	6 min (82 ms ^{*1})	6 min
8R4D	11 min (90 ms ^{*1})	11 min
120D	11 min (90 ms ^{*1})	11 min
170D	15 min (82 ms ^{*1})	15 min
210D	110 ms ^{*2}	33 min
260D	110 ms ^{*2}	33 min
280D	140 ms ^{*2}	48 min
370D	140 ms ^{*2}	48 min

*1 This value is when set to use the smoothing capacitor discharge function when main circuit is shut OFF in the parameters.

*2 This value is for when the optional regenerative resistor unit is connected.
If the optional regenerative resistor unit will not be connected, select a device so that the maximum resistance is the less than or equal to the value given in the following table.


SERVOPACK Model: SGDXS-	Maximum Resistance
210D	72 Ω
260D	54 Ω
280D	43 Ω
370D	36 Ω

10 External Dimensions


The external dimensions of the SERVOPACKs are based on the SERVOPACKs with MECHATROLINK-III/-4 communications references.

10.1 200-VAC, Σ -XS Models: Base-mounted SERVOPACKs


(1) SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A

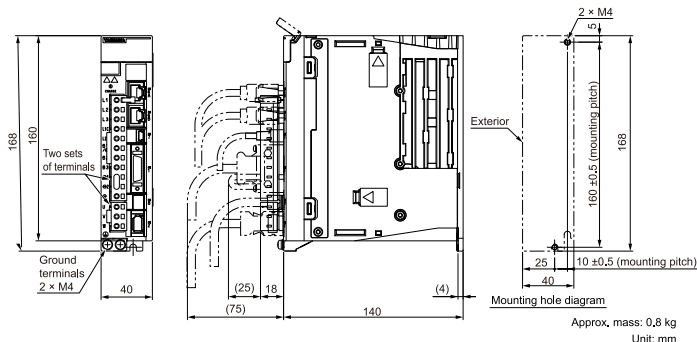

(2) SGDXS-2R8A

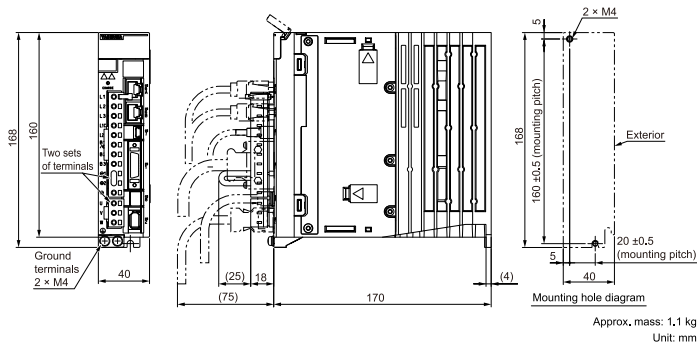


(3) SGDXS-3R8A


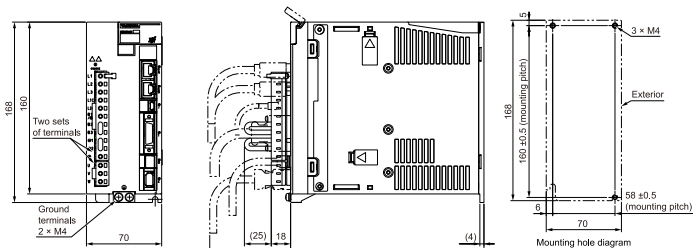


Approx. mass: 1.7 kg
Unit: mm

(4) SGDXS-5R5A, -7R6A

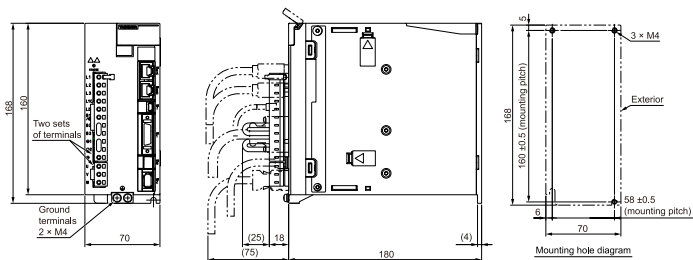


Approx. mass: 1.6 kg
Unit: mm

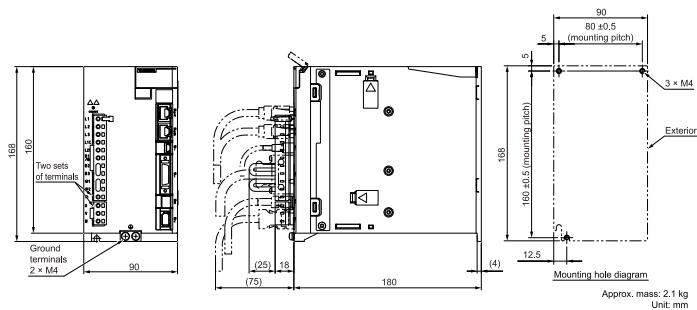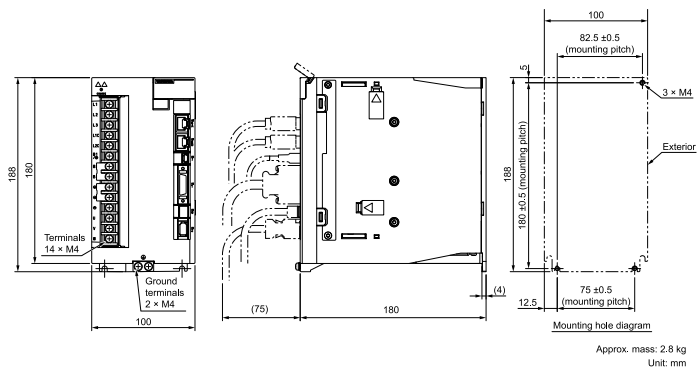(5) SGDXS-120A, SGDXS-120A□□□0008**(6) SGDXS-180A, -200A****Note:**

These drawings show the SERVOPACK with the terminal cover removed.


(7) SGDXS-330A

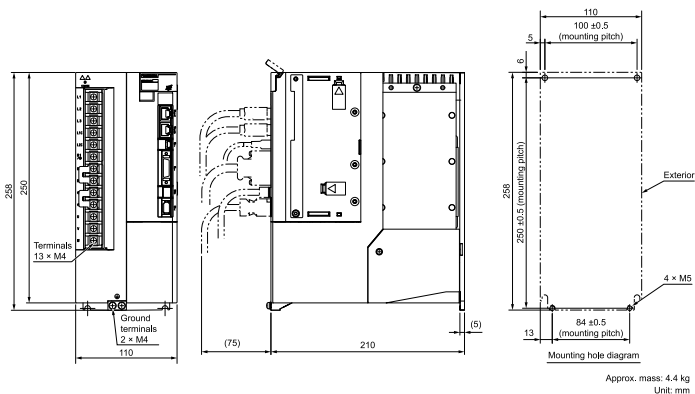


Note:


These drawings show the SERVOPACK with the terminal cover removed.

(8) SGDXS-470A, -550A

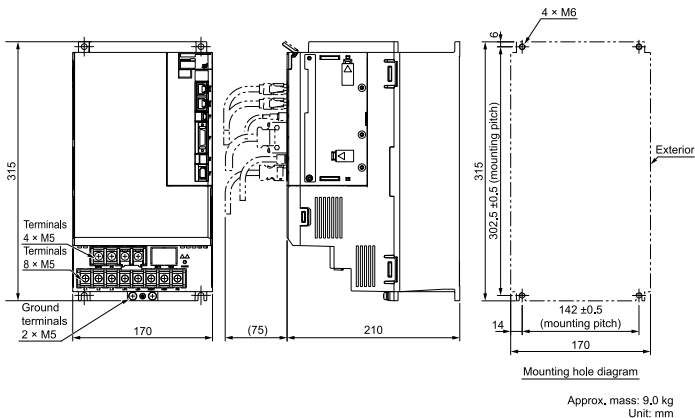


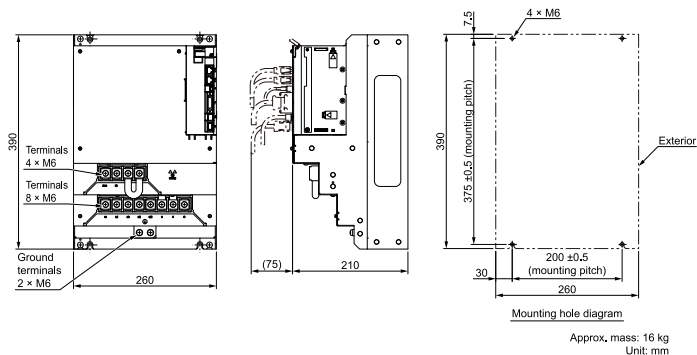(9) SGDXS-590A, -780A**10.2 200-VAC, Σ -XS Models: Rack-mounted SERVOPACKs**


Hardware option code: 0001


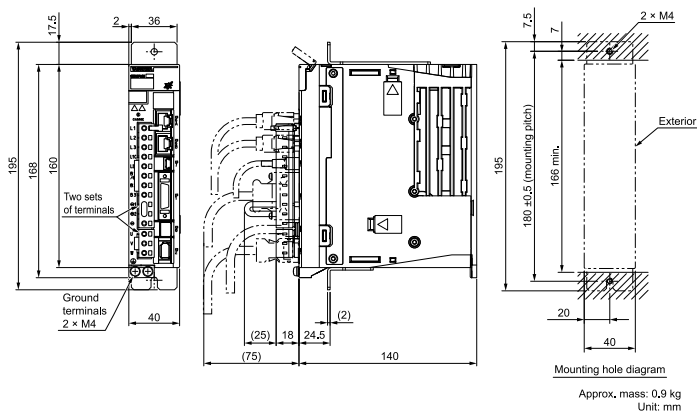
(1) SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A

(2) SGDXS-2R8A

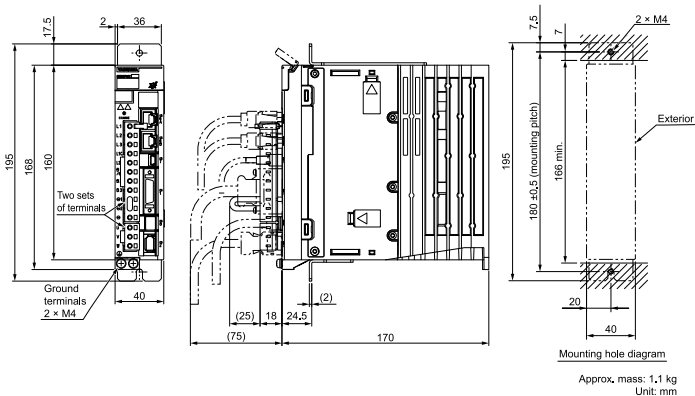

(3) SGDXS-3R8A

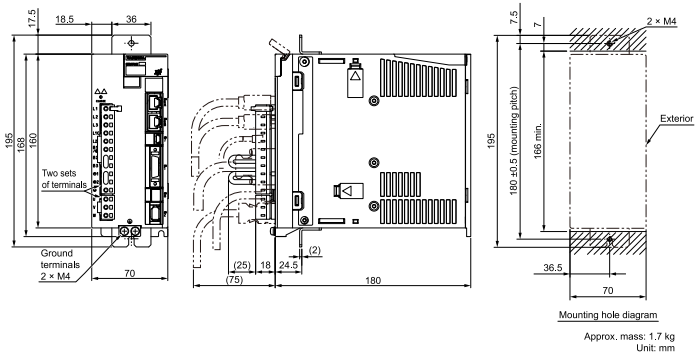


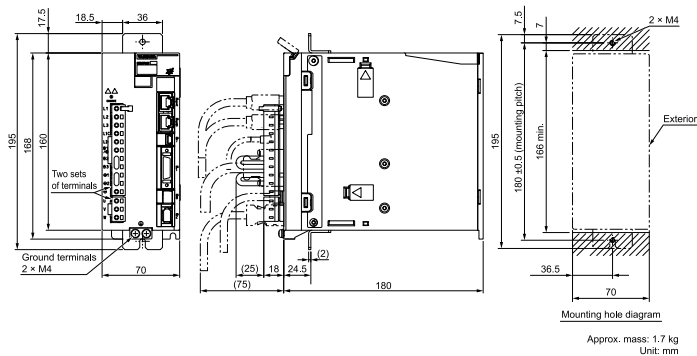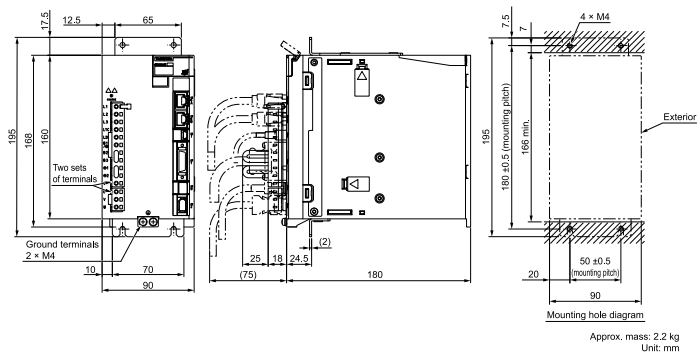(4) SGDXS-5R5A, -7R6A**(5) SGDXS-120A**

10.3 200-VAC, Σ -XS Models: Duct-ventilated SERVOPACKs


Hardware option code: 0001

(1) SGDXS-470A, -550A

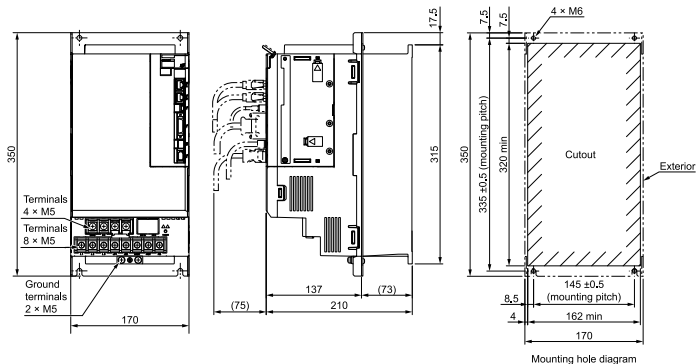

Approx. mass: 9.0 kg
Unit: mm


(2) SGDXS-590A, -780A

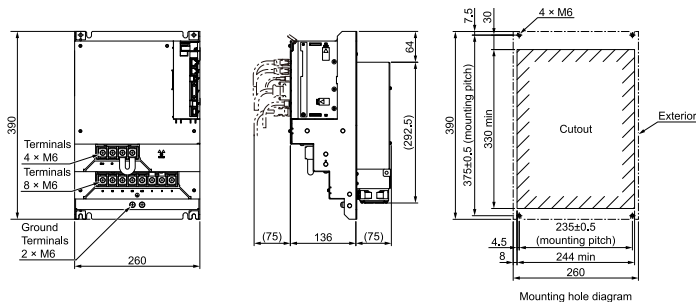

Approx. mass: 15 kg
Unit: mm

10.4 200-VAC, Σ -XW Models: Base-mounted SERVOPACKs


(1) SGDXW-5R5A, -7R6A

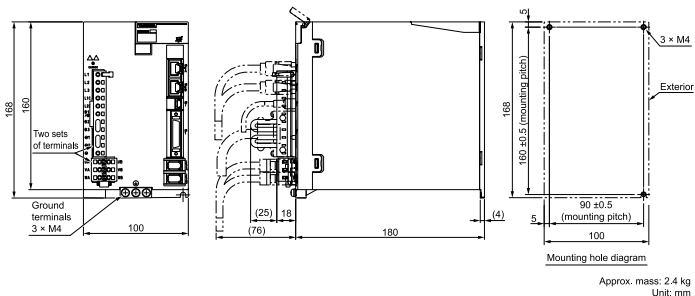

10.5 200-VAC, Σ -XW Models: Rack-mounted SERVOPACKs


Hardware option code: 0001

(1) SGDXW-5R5A, -7R6A

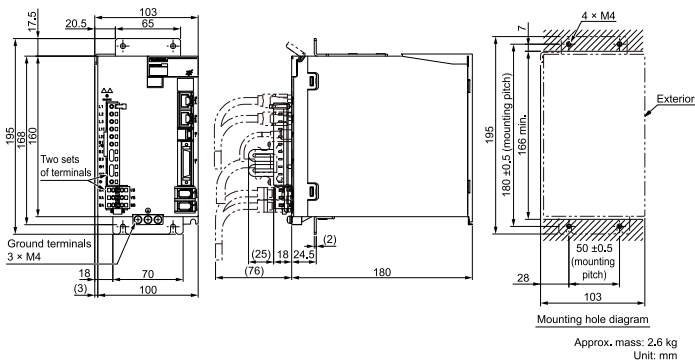


10.6 400-VAC, Σ -XS Models: Base-mounted SERVOPACKs


(1) SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D

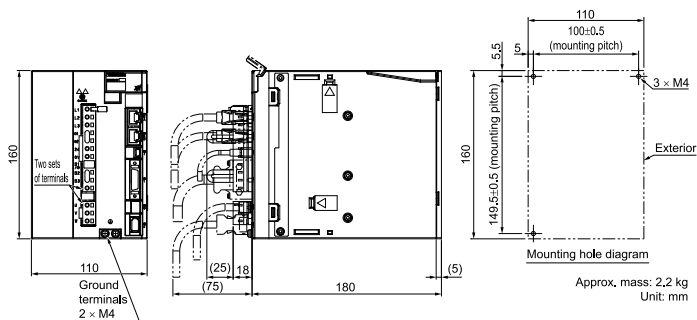

(2) SGDXS-8R4D, -120D, -170D

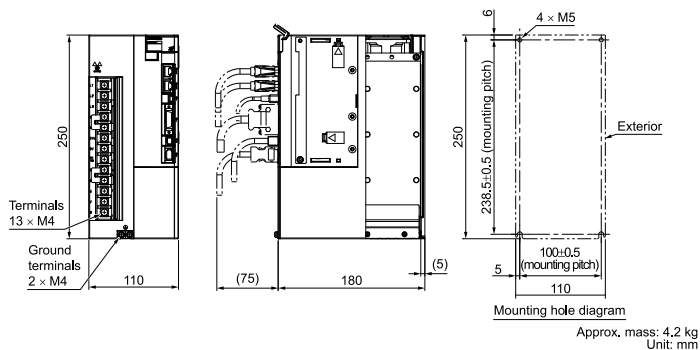




(3) SGDXS-210D, -260D, -280D, -370D

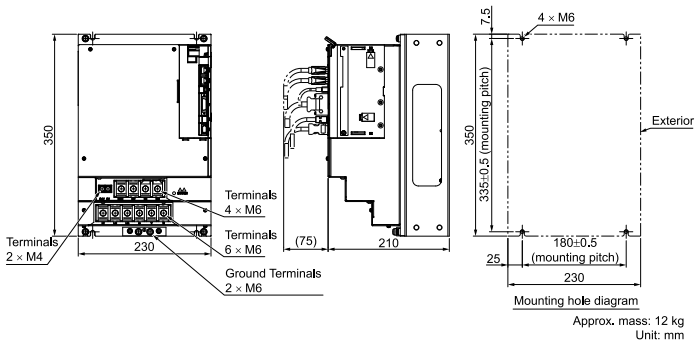

10.7 400-VAC, Σ -XS Models: Rack-mounted SERVOPACKs

(1) SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D

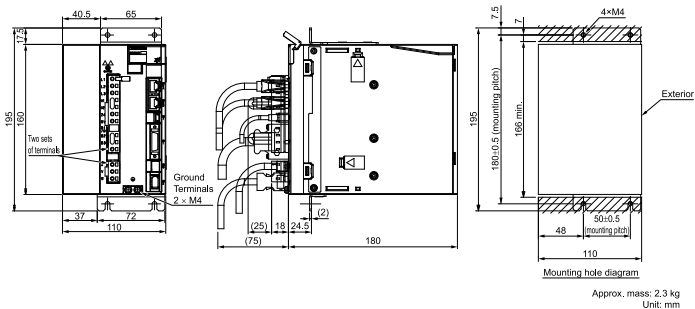

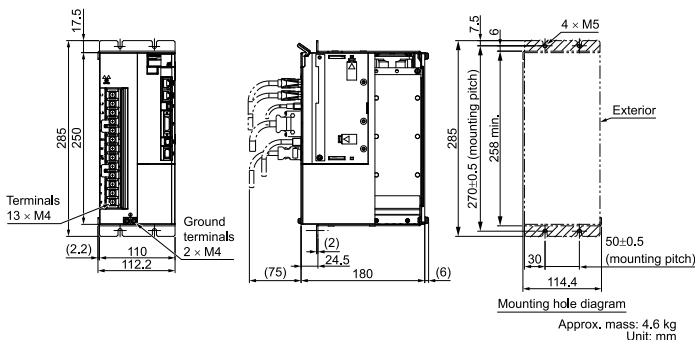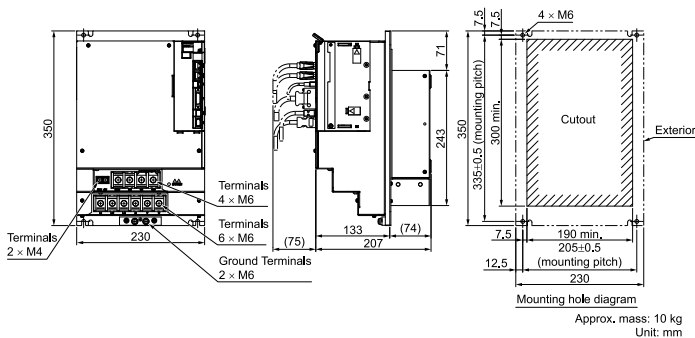(2) SGDXS-8R4D, -120D, -170D**10.8 400-VAC, Σ -XS Models: Duct-ventilated SERVOPACKs****(1) SGDXS-210D, -260D, -280D, -370D**

Revision History

The date of publication, revision code, revision number, and web revision number are given at the bottom right of the back cover. Refer to the following example.

Revision number

Revision code | Web revision number

MANUAL NO. TOMP C710812 00A <0>-0

Published in Japan March 2021

Date of publication

Date of Publication	Rev. Code	Rev. No.	Web Rev. No.	Section	Revised Contents
February 2025	E	<8>	0	All chapters	Addition: Σ -XS SERVOPACKs for Use with 400-V Power Supplies
				6.2 (4) (b)(c)	Addition: Short-Circuit Current Rating (SCCR) for 200 V-type SERVOPACK: 50 kA, 65 kA (Sine Wave)
				6.2 (5)	Addition: Information on control power supply protection limit
October 2024	D	<7>	0	Back cover	Address in Japanese version.
November 2023		<6>	0	6.2 (4) (b)	Revision: Σ -XS SERVOPACKs Addition: Σ -XW SERVOPACKs
				6.2 (5)	Addition: Enclosure
August 2023	C	<5>	0	Back cover	Revision: Address
June 2022		<4>	0	Back cover	Revision: Address
March 2022		<3>	0	All chapters	Addition: SGDXS-590A and -780A SERVOPACKs for use with three-phase, 200-VAC power supply input

Date of Publication	Rev. Co-de	Rev. No.	Web Rev. No.	Section	Revised Contents
November 2021	B	<2>	0	Back cover	Address in Japanese version.
July 2021		<1>	0	All chapters	Addition: SGDXS-330A, -470A, -550A SERVO-PACKs for use with three-phase, 200-VAC power supply input
					Addition: Information on dynamic brake option
				4.2	Addition: Examples of standard connections
				Chapter 10	Addition: External dimensions
March 2021	A	<0>	0	—	First edition

Σ -X-Series AC Servo Drive

Σ -XS/ Σ -XW SERVOPACK

Safety Precautions

IRUMA BUSINESS CENTER (SOLUTION CENTER)

480, Kamifujisawa, Iruma, Saitama, 358-8555, Japan
Phone: +81-4-2962-5151 Fax: +81-4-2962-6138
www.yaskawa.co.jp

YASKAWA AMERICA, INC.

2121, Norman Drive South, Waukegan, IL 60085, U.S.A.
Phone: +1-800-YASKAWA (927-5292) or +1-847-887-7000 Fax: +1-847-887-7310
www.yaskawa.com

YASKAWA ELÉTRICO DO BRASIL LTDA.

777, Avenida Piraporinha, Diadema, São Paulo, 09950-000, Brasil
Phone: +55-11-3585-1100 Fax: +55-11-3585-1187
www.yaskawa.com.br

YASKAWA EUROPE GmbH

Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone: +49-6196-569-300 Fax: +49-6196-569-398
www.yaskawa.eu.com E-mail: info@yaskawa.eu.com

YASKAWA ELECTRIC KOREA CORPORATION

6F, 112, LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Phone: +82-31-8015-4224 Fax: +82-31-8015-5034
www.yaskawa.co.kr

YASKAWA ASIA PACIFIC PTE. LTD.

30A, Kallang Place, #06-01, 339213, Singapore
Phone: +65-6282-3003 Fax: +65-6289-3003
www.yaskawa.com.sg

YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

59, 1F-5F, Flourish Building, Soi Ratchadapisek 18, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok, 10310, Thailand
Phone: +66-2-017-0099 Fax: +66-2-017-0799
www.yaskawa.co.th

YASKAWA ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.

22F, Link Square 1, No.222, Hubin Road, Shanghai, 200021, China
Phone: +86-21-5385-2200 Fax: +86-21-5385-3299
www.yaskawa.com.cn

YASKAWA ELECTRIC (CHINA) CO., LTD. BEIJING OFFICE

Room 1011, Tower W3 Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue,
Dong Cheng District, Beijing, 100738, China
Phone: +86-10-8518-4086 Fax: +86-10-8518-4082

YASKAWA ELECTRIC TAIWAN CORPORATION

12F, No. 207, Section 3, Beishin Road, Shindian District, New Taipei City 23143, Taiwan
Phone: +886-2-8913-1333 Fax: +886-2-8913-1513 or +886-2-8913-1519
www.yaskawa.com.tw

YASKAWA

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

In the event that the end user of this product is to be the military and said product is to be employed in any weapons systems or the manufacture thereof, the export will fall under the relevant regulations as stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Therefore, be sure to follow all procedures and submit all relevant documentation according to any and all rules, regulations and laws that may apply.
Specifications are subject to change without notice for ongoing product modifications and improvements.

© 2021 YASKAWA Electric Corporation

MANUAL NO. TOMP C710812 00E <8>-0

Published in Japan February 2025

24-10-20

Original instructions

Table des matières

1.	Préface et précautions générales	6
1.1	Précautions de sécurité	6
1.2	Garantie	20
2.	Confirmation du produit	22
2.1	Plaque signalétique	22
2.2	Interprétation de l'année et du mois de fabrication	23
3.	Installation	24
3.1	Spécifications de déclassement	27
4.	Câblage	29
4.1	Précautions concernant le câblage	29
4.2	Exemples de connexions standard	29
4.3	Symboles et désignation des bornes	31
4.4	Disjoncteurs et fusibles	39
4.5	Tailles des fils et couples de serrage	46
5.	Maintenance et inspection	66
5.1	Inspections	66
5.2	Consignes de remplacement des pièces	66
6.	Conformité aux normes internationales	68

6.1	Conditions de conformité aux directives CE	68
6.2	Conditions de conformité aux normes UL/cUL	79
6.3	Informations concernant les substances dangereuses dans la RoHS chinoise révisée (Etiquetage de Période d'utilisation sans risques pour l'environnement)	91
6.4	基于“修订版中国RoHS”(张贴环境保护使用期限)的产品中含有有害物质的信息	92
6.5	Précautions pour la Loi coréenne relative aux ondes radio	92
6.6	한국 전파법에 관한 주의사항	92
7.	Cosses serties et gaines isolantes	93
7.1	Bornes du circuit principal	94
7.2	Bornes de la résistance du frein dynamique	101
7.3	Dessin dimensionnel des cosses serties	104
8.	Caractéristiques de protection contre la surcharge des SERVOPACK	106
9.	Temps de décharge des condensateurs	108
9.1	SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 200 V CA	108
9.2	SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA	110
10.	Dimensions extérieures	111
10.1	200 V CA, modèles Σ -XS : SERVOPACK montés sur base	111
10.2	200 V CA, modèles Σ -XS : SERVOPACK montés sur support	115
10.3	200 V CA, modèles Σ -XS : SERVOPACK avec conduit de ventilation :	119
10.4	200 V CA, modèles Σ -XW : SERVOPACK montés sur base	120
10.5	200 V CA, modèles Σ -XW : SERVOPACK montés sur support	120

10.6	400-VAC, Σ -XS Models: SERVOPACK montés sur base.	121
10.7	400-VAC, Σ -XS Models: SERVOPACK montés sur support	122
10.8	400-VAC, Σ -XS Models: SERVOPACK avec conduit de ventilation :.	123
	Historique de révision.	124

1 Préface et précautions générales

1.1 Précautions de sécurité

(1) Informations relatives à la sécurité

Pour éviter des blessures corporelles et un endommagement du produit, les termes de mise en garde suivants sont utilisés au préalable dans ce document pour indiquer les précautions de sécurité. Les termes de mise en garde sont utilisés pour classer les dangers et le niveau d'endommagement ou de blessure pouvant en résulter si le produit n'est pas utilisé correctement. Les informations repérées comme ci-dessous sont importantes pour la sécurité. Veillez à toujours lire ces informations et à tenir compte des précautions qui vous sont conseillées.



DANGER

Indique les précautions qui, si elles ne sont pas prises en compte, pourraient causer la mort, des blessures graves ou un incendie.



AVERTISSEMENT

Indique les précautions qui, si elles ne sont pas prises en compte, pourraient causer la mort, des blessures graves ou un incendie.



ATTENTION

Indique les précautions qui, si elles ne sont pas prises en compte, pourraient causer des blessures superficielles ou graves ou un incendie.

AVIS

Indique les précautions qui, si elles ne sont pas prises en compte, pourraient causer l'endommagement des biens.

(2) Précautions de sécurité devant toujours être respectées

(a) Précautions générales



DANGER

Lisez et assimilez ce manuel et le manuel du produit pour assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité.

Procurez-vous le manuel du produit auprès de votre représentant Yaskawa.

Conservez ce manuel en lieu sûr et pratique afin de pouvoir vous y référer lorsque cela s'avère nécessaire. Assurez-vous qu'il soit livré à l'utilisateur final du produit.

Ne retirez pas les capots, les câbles, les connecteurs ou les dispositifs en options lorsque le SERVOPACK est sous tension.

Il existe un risque de décharge électrique, de défaillance dans le fonctionnement du produit, ou de brûlure.



AVERTISSEMENT

Utilisez une alimentation dont les spécifications (nombre de phases, tension, fréquence et type CA/CC) sont appropriées au produit.

Il existe un risque de brûlure, de décharge électrique ou d'incendie.

Connectez les bornes de mise à la terre du SERVOPACK et du servomoteur en respectant les codes électriques locaux (100 Ω maxi. pour un SERVOPACK ayant une alimentation de 200 V CA et 10 Ω maxi. pour un SERVOPACK ayant une alimentation de 400 V CA). De plus, un SERVOPACK ayant une entrée d'alimentation de 400 V CA ne peut être utilisé que dans un système d'alimentation connecté au neutre. Veillez à connecter le SERVOPACK à une source d'alimentation connectée au neutre.

Il existe un risque de décharge électrique ou d'incendie.

N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit.

Il existe un risque d'incendie ou de panne. La garantie est annulée si vous démontez, réparez ou modifiez le produit.

ATTENTION

Les dissipateurs thermiques du SERVOPACK, les résistances de régénération, les résistances de frein dynamique externe, les servomoteurs et d'autres composants peuvent être très chauds lorsqu'ils sont sous tension et quelques instants après leur mise hors tension. Mettez en œuvre les mesures de sécurité, telles que l'installation des capots, afin que vos mains et les parties telles que les câbles ne soient pas en contact avec les composants chauds.

Il existe un risque de brûlure.

Pour une alimentation de 24 V CC, utilisez un dispositif d'alimentation à double isolation ou à isolation renforcée.

Il existe un risque de décharge électrique.

Veillez à ne pas endommager, tirer, exercer une pression ou une force excessive, placer des objets lourds sur ou encore pincer les câbles.

Il existe un risque de panne, d'endommagement ou de décharge électrique.

La personne qui conçoit un système utilisant la fonction de sécurité doit connaître parfaitement les normes de sécurité et comprendre entièrement les instructions portées dans ce document.

Il existe un risque de blessure, d'endommagement du produit ou de la machine.

Ne placez pas le produit dans un lieu exposé à l'eau, aux gaz corrosifs, aux gaz inflammables, à une atmosphère potentiellement explosive ou à proximité de matériaux inflammables.

Il existe un risque de décharge électrique ou d'incendie.

AVIS

Ne tentez pas d'utiliser un SERVOPACK ou un servomoteur endommagé ou ayant des pièces manquantes.

Installez des circuits d'arrêt d'urgence externes qui coupent l'alimentation et arrêtent immédiatement le fonctionnement lorsqu'une erreur se produit.

Dans les lieux où les conditions d'alimentation électrique sont médiocres, installez les dispositifs de protection nécessaires (telles que des bobines de réactance CA) pour assurer que l'alimentation d'entrée est fournie dans la plage de tension spécifiée.

Il existe un risque d'endommagement du SERVOPACK.

Utilisez un filtre de bruit pour minimiser les effets d'interférences électromagnétiques.

Les dispositifs électroniques utilisés à proximité du SERVOPACK peuvent être affectés par des interférences électromagnétiques.

Utilisez toujours le servomoteur et le SERVOPACK dans l'une des combinaisons spécifiées.

Ne touchez pas un SERVOPACK ou un servomoteur avec les mains mouillées.

Il existe un risque de panne du produit.

(b) Précautions d'entreposage**ATTENTION**

Ne placez pas de charge importante sur le produit. (Respectez toutes les instructions figurant sur les emballages.)

Il existe un risque de blessure ou d'endommagement.

AVIS

Ne stockez pas ni n'installez pas le produit dans les endroits suivants.

- Les emplacements exposés à la lumière directe du soleil
- Les emplacements susceptibles de connaître une température ambiante supérieure aux spécifications du produit
- Les emplacements susceptibles de connaître une humidité relative supérieure aux spécifications du produit
- Les emplacements susceptibles d'être exposés à la condensation due à des changements extrêmes de température
- Les emplacements exposés aux gaz corrosifs ou inflammables
- Les emplacements situés à proximité de matériaux inflammables
- Les emplacements sujets à la poussière, aux sels ou à la poudre de fer
- Les emplacements exposés à l'eau, à l'huile ou aux produits chimiques
- Les emplacements soumis à des vibrations ou à des chocs d'amplitude supérieure à celle des spécifications du produit
- Les emplacements exposés aux radiations

Si vous entreposez ou installez le produit dans l'un des emplacements ci-dessus, le produit peut connaître une défaillance ou être endommagé.

(c) Précautions de transport**ATTENTION**

Transportez le produit d'une manière compatible avec son poids.

N'utilisez pas de boulons à œillet sur un SERVOPACK ou un servomoteur pour déplacer la machine.

Il existe un risque de blessure ou d'endommagement.

Lorsque vous manipulez un SERVOPACK ou un servomoteur, faites preuve de prudence à l'égard des parties saillantes telles que les coins.

Il existe un risque de blessure.

Ne placez pas de charge importante sur le produit. (Respectez toutes les instructions figurant sur les emballages.)

Il existe un risque de blessure ou d'endommagement.

AVIS

Ne suspendez pas le SERVOPACK par le capot avant ou les connecteurs lorsque vous le déplacez.

Il existe un risque de chute du SERVOPACK.

Un SERVOPACK ou un servomoteur est un dispositif de précision. Ne le faites pas tomber ni ne l'exposez pas à un choc violent.

Il existe un risque de panne ou d'endommagement.

Ne soumettez pas les connecteurs à des chocs.

Il existe un risque de connexions défectueuses ou d'endommagement.

Si des désinfectants ou des insecticides doivent être utilisés pour traiter les matériaux d'emballage tels que les cadres en bois, les palettes ou le contre-plaqué, des méthodes autres que la fumigation doivent être employées. Utilisez par exemple la stérilisation thermique (température à cœur de 56 °C ou supérieure pendant au moins 30 minutes). Traitez les matériaux d'emballage avant de procéder à l'emballage du produit au lieu d'utiliser une méthode traitant le produit emballé entier.

Si les produits électroniques, c'est-à-dire les produits indépendants et les produits installés dans des machines, sont emballés avec des matériaux en bois traités par fumigation, les composants électriques pourraient être gravement endommagés par les gaz et les émanations de fumée dus au processus de fumigation. En particulier, les désinfectants contenant de l'halogène, c'est-à-dire du chlore, du fluor, du brome ou de l'iode, peuvent contribuer à l'érosion des condensateurs.

Ne serrez pas trop fortement les boulons à œillet sur un SERVOPACK ou un servomoteur.

Si vous utilisez un outil pour serrer trop fortement les boulons à œillet, les trous taraudés peuvent être endommagés.

(d) Précautions d'installation

ATTENTION

Installez le servomoteur ou le SERVOPACK à un emplacement qui supportera le poids indiqué dans les documents techniques.

Installez les SERVOPACK, les servomoteurs, les résistances de régénération et les résistances de frein dynamique externe sur des matériaux non inflammables.

Une installation directement sur ou à proximité de matériaux inflammables peut provoquer un incendie.

Respectez les dégagements spécifiés entre le SERVOPACK et le panneau de commande ou d'autres dispositifs.

Il existe un risque d'incendie ou de panne.

Installez le SERVOPACK selon l'orientation spécifiée.

Il existe un risque d'incendie ou de panne.

**ATTENTION**

Ne marchez pas et ne posez pas d'objet lourd sur le produit.

Il existe un risque de panne, d'endommagement ou de blessure.

Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans le SERVOPACK ou le servomoteur.

Il existe un risque d'incendie ou de panne.

AVIS

Ne stockez pas ni n'installez pas le produit dans les endroits suivants.

- Les emplacements exposés à la lumière directe du soleil
- Les emplacements susceptibles de connaître une température ambiante supérieure aux spécifications du produit
- Les emplacements susceptibles de connaître une humidité relative supérieure aux spécifications du produit
- Les emplacements susceptibles d'être exposés à la condensation due à des changements extrêmes de température
- Les emplacements exposés aux gaz corrosifs ou inflammables
- Les emplacements situés à proximité de matériaux inflammables
- Les emplacements sujets à la poussière, aux sels ou à la poudre de fer
- Les emplacements exposés à l'eau, à l'huile ou aux produits chimiques
- Les emplacements soumis à des vibrations ou à des chocs d'amplitude supérieure à celle des spécifications du produit
- Les emplacements exposés aux radiations

Si vous entreposez ou installez le produit dans l'un des emplacements ci-dessus, le produit peut connaître une défaillance ou être endommagé.

Utilisez le produit dans un environnement approprié à ses spécifications.

Si vous utilisez le produit dans un environnement qui excède ses spécifications, il peut connaître une panne ou être endommagé.

Un SERVOPACK ou un servomoteur est un dispositif de précision. Ne le faites pas tomber ni ne l'exposez pas à un choc violent.

Il existe un risque de panne ou d'endommagement.

Installez toujours un SERVOPACK dans un panneau de commande.

Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans un SERVOPACK ou un servomoteur avec un ventilateur de refroidissement et n'obturez pas la sortie du ventilateur de refroidissement du servomoteur.

Il existe un risque de panne.

(e) Précautions concernant le câblage**DANGER**

Ne changez aucun câblage lorsque l'appareil est sous tension.

Il existe un risque de décharge électrique ou de blessure.



AVERTISSEMENT

Le câblage et les inspections doivent être effectués par des ingénieurs qualifiés.

Il existe un risque de décharge électrique ou de panne du produit.

Vérifiez soigneusement tout le câblage et les alimentations électriques.

Un câblage incorrect ou l'application d'une tension incorrecte aux circuits de sortie peut provoquer des pannes par court-circuit. Si une panne par court-circuit se produit en résultat de l'une de ces causes, le frein d'arrêt ne fonctionne pas. Cela pourrait endommager la machine ou entraîner un accident pouvant provoquer la mort ou des blessures. Il existe également un risque que certaines pièces endommagées par la panne par court-circuit tombent du SERVOPACK.

Utilisez toujours les bornes spécifiées pour connecter le SERVOPACK et les dispositifs périphériques. Pour le câblage de l'alimentation en particulier, confirmez que les connexions sont effectuées avec les bornes indiquées ci-dessous.

SERVOPACK avec une entrée d'alimentation de 200 V CA

- Connectez une alimentation CA aux bornes L1, L2 et L3 et aux bornes L1C et L2C sur le SERVOPACK.
- Connectez une alimentation CC aux bornes B1/ $\oplus$ et $\ominus$ 2 et aux bornes L1C et L2C sur le SERVOPACK.

SERVOPACK avec une entrée d'alimentation de 400 V CA

- Connectez une alimentation CA aux bornes L1, L2 et L3 sur le SERVOPACK.
- Connectez une alimentation CC aux bornes B1/ $\oplus$ et $\ominus$ 2 sur le SERVOPACK.
- Que le câblage de l'alimentation du circuit principal soit en courant alternatif (CA) ou courant continu (CC), connectez l'entrée 24 V CA de l'alimentation de commande aux bornes 24 V et 0 V.

Il existe un risque d'incendie ou de panne.

Si vous utilisez un SERVOPACK avec l'option matérielle de frein dynamique, connectez aux bornes spécifiées une résistance de frein dynamique externe qui est adaptée aux spécifications de la machine et de l'équipement.

Il existe un risque de fonctionnement inattendu, d'endommagement de la machine, de brûlures ou de blessures lorsqu'un arrêt d'urgence est effectué.



ATTENTION

Patientez au minimum 20 minutes (ou 100 minutes si une entrée d'alimentation CC est utilisée) après avoir coupé l'alimentation puis assurez-vous que le témoin CHARGE n'est pas allumé avant de procéder aux travaux de câblage ou d'inspection. Ne touchez pas les bornes du circuit principal lorsque le témoin CHARGE est allumé en raison de la haute tension pouvant encore subsister dans le SERVOPACK même après avoir coupé l'alimentation.

Il existe un risque de décharge électrique.

Respectez scrupuleusement les précautions et les instructions pour le câblage et le fonctionnement d'essai telles qu'elles sont décrites dans ce document.

Les défaillances provoquées par un câblage incorrect ou l'application d'une tension incorrecte dans le circuit de frein peuvent générer une panne du SERVOPACK, un endommagement de l'équipement ou entraîner un accident pouvant provoquer la mort ou des blessures.

Vérifiez le câblage afin de vous assurer qu'il a été réalisé correctement. La disposition de connecteurs et des broches est parfois différente selon les modèles. Vérifiez toujours la disposition des broches dans les documents techniques de votre modèle préalablement au fonctionnement.

Il existe un risque de panne ou de mauvais fonctionnement.

Connectez les câbles aux bornes du circuit principal et aux bornes de connexion du moteur de manière sécuritaire selon les méthodes et le couple de serrage spécifiés.

Un serrage insuffisant peut être la cause d'un échauffement des câbles et du bornier en raison d'un contact défectueux qui est susceptible de provoquer un incendie.

Utilisez des câbles blindés à paire torsadée ou des câbles blindés à multi-paire torsadée non blindée pour les lignes de signal d'entrée/de sortie et les câbles d'encodeur.

La longueur maximale de câblage est de 3 m pour les câbles de signal E/S et de 50 m pour les câbles du circuit principal du servomoteur et les câbles de l'encodeur. La longueur de câblage maximale est de 10 m pour les câbles d'alimentation de commande (+24 V et 0 V) pour les SERVOPACK avec une entrée d'alimentation de 400 V.

Respectez les précautions suivantes lors du câblage des bornes du circuit principal du SERVOPACK.

- Mettez le SERVOPACK sous tension uniquement lorsque tout le câblage incluant les bornes du circuit principal est terminé.
- Si un connecteur est utilisé pour les bornes du circuit principal, retirez-le du SERVOPACK avant de le câbler.
- Insérez un seul fil par trou dans les bornes du circuit principal.
- Lorsque vous insérez un fil, assurez-vous que la partie dénudée (par ex. les whiskers) ne soit pas en contact avec les fils adjacents et ne provoque de court-circuit.

ATTENTION

Installez des disjoncteurs ou d'autres dispositifs de sécurité afin d'assurer la protection contre les courts-circuits dans le câblage externe.

Il existe un risque d'incendie ou de panne.

Configurez le circuit externe afin que l'alimentation du circuit principal du SERVOPACK soit coupée par le contacteur magnétique lorsqu'une alarme se déclenche.

Les éléments internes du SERVOPACK peuvent brûler et provoquer alors un incendie ou des dommages à l'équipement.

AVIS

Autant que possible, utilisez les câbles spécifiés par Yaskawa. Si vous utilisez d'autres câbles, vérifiez l'intensité nominale et l'environnement de l'application de votre modèle et utilisez les matériaux de câblage spécifiés par Yaskawa ou des matériaux équivalents.

Serrez les vis de connecteurs et les mécanismes de verrouillage de manière sûre.

Un serrage insuffisant peut provoquer la séparation des connecteurs pendant le fonctionnement.

Ne regroupez pas ni ne faites pas cheminer les lignes d'alimentation (par ex. les câbles du circuit principal) et les lignes de courant faible (par ex. les câbles de signal d'entrée/de sortie ou les câbles d'encodeur) ensemble dans le même conduit. Si vous ne placez pas les câbles d'alimentation et les câbles de courant faible dans des conduits différents, séparez-les de 30 cm au minimum.

Si les câbles sont trop proches les uns des autres, de mauvais fonctionnements peuvent se produire en raison du bruit affectant les lignes de courant faible.

Installez une batterie soit au niveau du contrôleur hôte soit sur le câble d'encodeur

Si vous installez des batteries à la fois au niveau du contrôleur hôte et sur le câble d'encodeur, vous créez un circuit en boucle entre les batteries, provoquant un risque d'endommagement ou de brûlure.

Lors de la connexion d'une batterie, respectez la polarité.

Il existe un risque d'endommagement de la batterie ou de panne de l'encodeur.

(f) Précautions concernant le fonctionnement

AVERTISSEMENT

Avant d'entreprendre toute utilisation avec une machine connectée, changez les réglages des commutateurs et des paramètres pour correspondre à la machine.

Un fonctionnement inattendu de la machine, une panne ou des blessures corporelles peuvent se produire si le démarrage intervient avant que les réglages appropriés soient effectués.

Ne changez pas radicalement les réglages des paramètres.

Il existe un risque de fonctionnement instable, d'endommagement de la machine ou de blessures.

Installez des commutateurs de limite ou des butées aux extrémités des parties mobiles de la machine pour éviter les accidents imprévus.

Il existe un risque de blessure ou d'endommagement de la machine.



AVERTISSEMENT

Lors d'un essai de fonctionnement, montez le servomoteur de manière sûre et déconnectez-le de la machine.

Il existe un risque de blessure.

L'arrêt forcé du moteur en cas de surcourse est désactivé lorsque la fonction utilitaire Jog, Origin Search ou Easy FFT est exécutée. Prenez les précautions nécessaires.

Il existe un risque de blessure ou d'endommagement de la machine.

Lorsqu'une alarme se déclenche, le servomoteur se déplace jusqu'au point d'arrêt ou s'arrête à l'aide du frein dynamique en fonction de l'option et des réglages du SERVOPACK. La distance de déplacement change avec le moment d'inertie de la charge et la résistance du frein dynamique externe. Vérifiez la distance de déplacement durant un essai de fonctionnement et mettez en œuvre les mesures de sécurité adaptées sur la machine.

N'entrez pas dans la plage de déplacement de la machine pendant l'essai de fonctionnement.

Il existe un risque de blessure.

Ne touchez pas les parties mobiles du servomoteur ou de la machine pendant le fonctionnement.

Il existe un risque de blessure.



ATTENTION

Concevez le système pour assurer la sécurité même lorsque des problèmes surviennent, tels que la rupture des lignes de signal. Par exemple, les signaux P-OT et N-OT sont réglés par défaut pour fonctionner avec sécurité si une ligne de signal se brise. Ne changez pas la polarité de ce type de signal.

Lorsqu'une surcourse se produit, l'alimentation du moteur est coupée et le frein est relâché. Si vous utilisez le servomoteur pour entraîner une charge verticale, réglez-le pour entrer en état de serrage point zéro après l'arrêt du servomoteur. En outre, installez des dispositifs de sécurité (tels qu'un frein externe ou un contre-poids) pour éviter la chute des parties mobiles de la machine.

ATTENTION

Coupez toujours l'alimentation du servomécanisme avant de couper l'alimentation principale. Si vous coupez l'alimentation du circuit principal ou l'alimentation de commande pendant le fonctionnement avant de couper l'alimentation du servomécanisme, le servomoteur s'arrêtera comme suit :

- Si vous coupez l'alimentation du circuit principal pendant le fonctionnement sans avoir coupé l'alimentation du servomécanisme, le servomoteur s'arrêtera brutalement à l'aide du frein dynamique.
- Si vous coupez l'alimentation de commande sans couper celle du servomécanisme, la méthode d'arrêt utilisée par le servomoteur varie selon le modèle du SERVOPACK. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel du SERVOPACK.
- Si vous utilisez un SERVOPACK avec l'option de frein dynamique, les méthodes d'arrêt du servomoteur seront différentes de celles utilisées sans cette option ou avec d'autres options matérielles.

N'utilisez pas le frein dynamique pour aucune autre application qu'un arrêt d'urgence.

Il existe un risque de défaillance dû à une détérioration rapide des éléments internes du SERVOPACK ainsi que le risque de fonctionnement inattendu, d'endommagement de la machine, de brûlures ou de blessures.

AVIS

Lorsque vous ajustez le gain pendant la mise en service du système, utilisez un instrument de mesure pour surveiller la forme d'onde du couple et la forme d'onde de la vitesse et confirmer qu'il n'y a pas de vibrations.

Si un gain élevé provoque des vibrations, le servomoteur sera rapidement endommagé.

Évitez d'allumer et d'éteindre l'appareil trop fréquemment. Lorsque vous avez démarré un fonctionnement réel, patientez au moins une heure après l'allumage de l'appareil avant de l'éteindre (cette valeur doit vous servir de référence). N'utilisez pas le produit dans des applications qui nécessitent de l'allumer et de l'éteindre fréquemment.

Les éléments du SERVOPACK seraient rapidement détériorés.

AVIS

Une alarme ou un avertissement peut être émis si les communications sont effectuées avec le contrôleur hôte alors que le SigmaWin+ ou l'Opérateur numérique est en cours d'utilisation.

Si une alarme ou un avertissement se déclenche, le procédé actuel peut être interrompu et le système arrêté.

Lorsque l'essai de fonctionnement de la machine et des installations est terminé, utilisez le SigmaWin+ pour sauvegarder les réglages des paramètres du SERVOPACK. Vous pouvez les utiliser pour réinitialiser les paramètres après un remplacement du SERVOPACK.

Si vous ne copiez pas les réglages des paramètres sauvegardés, le fonctionnement normal peut s'avérer impossible après le remplacement d'un SERVOPACK défectueux, pouvant provoquer un endommagement de la machine ou de l'équipement.

(g) Précautions concernant la maintenance et l'inspection



DANGER

Ne changez aucun câblage lorsque l'appareil est sous tension.

Il existe un risque de décharge électrique ou de blessure.



AVERTISSEMENT

Le câblage et les inspections doivent être effectués par des ingénieurs qualifiés.

Il existe un risque de décharge électrique ou de panne du produit.



ATTENTION

Patientez au minimum 20 minutes (ou 100 minutes si une entrée d'alimentation CC est utilisée) après avoir coupé l'alimentation puis assurez-vous que le témoin CHARGE n'est pas allumé avant de procéder aux travaux de câblage ou d'inspection. Ne touchez pas les bornes du circuit principal lorsque le témoin CHARGE est allumé en raison de la haute tension pouvant encore subsister dans le SERVOPACK même après avoir coupé l'alimentation.

Il existe un risque de décharge électrique.

Avant de remplacer un SERVOPACK, sauvegardez les réglages de ses paramètres. Copiez les réglages des paramètres sauvegardés sur le nouveau SERVOPACK et vérifiez qu'ils ont été correctement copiés.

Si vous ne copiez pas les réglages des paramètres sauvegardés ou si l'opération de copie ne se termine pas correctement, le fonctionnement normal peut s'avérer impossible et cela peut se traduire par un endommagement de la machine ou de l'équipement.

AVIS

Déchargez toute l'électricité statique de votre corps avant de manipuler les boutons ou les commutateurs à l'intérieur du capot avant du SERVOPACK.

Il existe un risque d'endommagement de l'équipement.

(h) Précautions concernant le dépannage



DANGER

Si le dispositif de sécurité (disjoncteur ou fusible) installé sur la ligne d'alimentation se déclenche, retirez la cause du problème avant de remettre le SERVOPACK sous tension. Au besoin, réparez ou remplacez le SERVOPACK, vérifiez le câblage et retirez la cause du problème entraînant le déclenchement du dispositif de sécurité.

Il existe un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.



AVERTISSEMENT

Le fonctionnement du produit peut démarrer soudainement lorsque l'alimentation est rétablie après une interruption momentanée. Concevez la machine de manière à assurer la sécurité des personnes lorsque le fonctionnement redémarre.

Il existe un risque de blessure.



ATTENTION

Lorsqu'une alarme se déclenche, retirez sa cause et assurez la sécurité. Puis réinitialisez l'alarme ou coupez et rétablissez l'alimentation pour redémarrer le fonctionnement.

Il existe un risque de blessure ou d'endommagement de la machine.

Si le signal d'activation du servomécanisme est entré dans le SERVOPACK et qu'une alarme est réinitialisée, le servomoteur peut redémarrer soudainement. Vérifiez que le servomécanisme est désactivé et assurez la sécurité avant de réinitialiser une alarme.

Il existe un risque de blessure ou d'endommagement de la machine.

Insérez toujours un contacteur magnétique dans la ligne entre l'alimentation du circuit principal et les bornes d'alimentation du circuit principal du SERVOPACK afin que l'alimentation puisse être coupée au niveau du circuit principal.

Si un contacteur magnétique n'est pas connecté lorsqu'une panne du SERVOPACK survient, une forte intensité peut circuler en continu et est susceptible de provoquer un incendie.

Si une alarme se produit, coupez l'alimentation du circuit principal.

Il existe un risque d'incendie en raison de la surchauffe de la résistance de régénération résultant de la panne du transistor de régénération.



ATTENTION

Installez un détecteur de défaut de mise à la terre contre les surcharges et les courts-circuits ou installez un disjoncteur combiné avec un détecteur de défaut de mise à la terre.

Il existe un risque de panne du SERVOPACK ou d'incendie si un défaut de mise à la terre se produit.

Le frein d'arrêt du servomoteur n'assure pas la sécurité s'il est possible qu'une force externe (incluant la gravité) puisse déplacer la position actuelle et créer une situation dangereuse lorsque l'alimentation est interrompue ou qu'une alarme se déclenche. Si une force externe peut provoquer un déplacement, installez un mécanisme de freinage externe qui assurera la sécurité.

(i) Précautions concernant la mise au rebut

- Mettre au rebut correctement le produit conformément aux lois et aux réglementations régionales, locales et municipales. S'assurer d'inclure ces recommandations dans l'ensemble de l'étiquetage et des avertissements apposés sur le produit en fin de vie, comme nécessaire.



(j) Précautions générales

- Les images fournies dans ce manuel sont des exemples typiques ou des représentations conceptuelles. Il peut exister des différences entre elles et le câblage, les circuits et autres produits réels.
- Sur les illustrations présentes dans ce manuel, les produits sont parfois représentés avec les capots ou dispositifs de protection retirés pour illustrer les détails. Remettez toujours en place tous les capots et protections avant d'utiliser le produit.
- Si vous avez besoin d'une nouvelle copie de ce manuel suite à sa perte ou son endommagement, contactez votre représentant Yaskawa le plus proche ou l'un des bureaux énumérés au dos de ce manuel.
- Ce manuel peut faire l'objet de modification sans notification dans un but d'amélioration du produit, de changements de spécifications et d'amélioration du manuel lui-même. Nous mettons le numéro du manuel à jour et publions les révisions lorsque des changements sont effectués.
- Toutes les garanties de qualité fournies par Yaskawa sont nulles et non avenues si le client modifie le produit de quelque façon que ce soit. Yaskawa rejette toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoquées par des produits modifiés.

1.2 Garantie

(1) Détails de la garantie

(a) Période de garantie

La période de garantie pour un produit qui a été acheté (ci-après appelé “produit livré”) est d'un an à compter de la date de livraison à l'emplacement indiqué par le client ou 18 mois à compter de la date d'expédition depuis l'usine Yaskawa, le premier des deux prévalant.

(b) Conditions de garantie

Yaskawa remplacera ou réparera un produit défectueux gratuitement si le défaut imputable à Yaskawa se manifeste pendant la période de garantie précédemment citée. Cette garantie ne couvre pas les défauts liés à l'arrivée en fin de vie du produit et le remplacement des pièces nécessitant un remplacement ou ayant une durée de vie limitée.

Cette garantie ne couvre pas les pannes résultant de l'une des causes suivantes.

- Une manipulation inadaptée, l'abus ou l'utilisation dans des conditions inadaptées ou dans un environnement n'étant pas décrit dans les catalogues ou les manuels du produit, ou dans toute spécification séparément acceptée
- Causes non imputables au produit livré lui-même
- Modifications ou réparations non réalisées par Yaskawa
- Utilisation du produit livré d'une manière autre que celle pour laquelle il a été prévu
- Les causes qui n'étaient pas prévisibles scientifiquement et technologiquement au moment de l'expédition de Yaskawa
- Les événements pour lesquels Yaskawa n'est pas tenu responsable, tels que les catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

(2) Limitations de la responsabilité

- Yaskawa ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages ou pertes d'opportunité pour le client lorsque cela est dû à la panne du produit livré.
- Yaskawa ne sera pas tenu responsable des programmes (y compris les réglages des paramètres) ou des résultats de l'exécution des programmes fournis par l'utilisateur ou par un tiers et étant utilisés avec les produits programmables Yaskawa.
- Les informations décrites dans les catalogues ou manuels du produit sont fournies à l'attention du client achetant le produit approprié pour l'application prévue. L'utilisation de ces informations ne garantit pas qu'il n'y ait aucune violation des droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits de propriété de Yaskawa ou d'un tiers, et ne doit pas non plus être interprétée comme une licence.
- Yaskawa ne sera pas tenu responsable des dommages découlant de la violation des droits de propriété intellectuelle ou de tout autre droit de propriété de tiers résultant de l'utilisation des informations décrites dans les catalogues ou les manuels.

(3) Aptitude à l'emploi

- Il est de la responsabilité du client de confirmer la conformité avec toute norme, code ou réglementation qui s'appliquent si le produit Yaskawa est utilisé avec d'autres produits.

- Le client doit confirmer que le produit Yaskawa convient pour les systèmes, les machines et l'équipement qu'il utilise.
- Consultez Yaskawa concernant la possibilité d'utiliser le produit dans les situations suivantes. Si l'utilisation pour une application donnée est acceptable, utilisez le produit avec une grande vigilance quant aux classements et aux spécifications, et prenez des mesures de sécurité pour minimiser les risques en cas de défaillance.
 - Utilisation en extérieur, utilisation impliquant une contamination chimique ou des interférences électriques potentielles, ou encore utilisation dans des conditions ou des environnements n'étant pas décrits dans les catalogues ou manuels du produit
 - Dispositifs de commande de l'énergie nucléaire, systèmes de combustion, réseaux ferroviaires, systèmes de transport aérien, systèmes de véhicules, équipement médical, appareils de divertissement et installations soumises à des réglementations industrielles ou gouvernementales spécifiques
 - Systèmes, machines et équipement qui pourraient présenter un risque pour la vie ou les biens
 - Systèmes qui requièrent un haut degré de fiabilité, tels que les dispositifs d'approvisionnement en gaz, eau ou électricité, ou encore les dispositifs qui fonctionnent 24 h/24 en continu
 - Autres systèmes qui requièrent un degré de sécurité tout aussi élevé
- N'utilisez jamais le produit dans le cadre d'une activité impliquant des risques graves pour la vie humaine ou les biens sans vous assurez au préalable que le dispositif est conçu pour garantir le niveau de sécurité requis avec des avertissements de risques et des redondances, et que le produit Yaskawa est correctement dimensionné et installé.
- Les exemples de circuits et autres exemples d'application décrits dans les catalogues et manuels du produit le sont à titre de référence. Avant d'utiliser le produit, vérifiez la fonctionnalité et la sécurité des dispositifs et équipements réels qui seront utilisés.
- Assurez-vous de bien lire et comprendre toutes les interdictions et précautions, et utilisez le produit Yaskawa de manière correcte afin d'éviter de blesser un tiers.

(4) Changement des spécifications

Les noms, spécifications, aspect et accessoires des produits présentés dans les catalogues et manuels peuvent être modifiés à tout moment en fonction des améliorations ou pour d'autres raisons. Les prochaines éditions des catalogues ou des manuels révisés seront publiées avec des numéros de code mis à jour. Consultez votre représentant Yaskawa pour confirmer les spécifications réelles avant d'acheter un produit.

2 Confirmation du produit

À la réception de votre SERVOPACK série Σ -X, confirmez les éléments suivants.

Élément	Méthode de confirmation
Avez-vous reçu le SERVOPACK série Σ -X demandé ?	Vérifiez le numéro du modèle porté sur la plaque signalétique située sur le côté du SERVOPACK. Vérifiez également tous les accessoires.
Le SERVOPACK a-t-il subi un quelconque dommage ?	Vérifiez l'aspect externe du SERVOPACK dans son ensemble à la recherche de dommages qui auraient pu survenir au cours de l'expédition.
Toutes les vis sont-elles bien serrées ?	Utilisez un tournevis pour vérifier le bon serrage des vis.

Si vous découvrez un problème concernant les éléments ci-dessus, contactez immédiatement votre représentant Yaskawa.

2.1 Plaque signalétique

設置、運転前に必ず取扱説明書を読むこと。请务必熟読使用说明书。并按规定进行操作。
See "Safety Precautions" before installing.
Consultez les "Précautions de sécurité" avant l'installation.
本製品は内部にモータ過熱保護回路を備えていません。/本产品没有内置电机过热保护回路。
Motor overtemperature protection is not provided.
Protection contre une température excessive du moteur non fournie.
感電の恐れあり。通電中および電源オフ後 30 分 (DC 電流入力時は 100 分)
以上は端子部に触れないこと。/小心触电。通電中以及切断电源 20 分钟内
(使用直流电源时, 100 分钟之内), 请勿触摸接线端子部位。
Risk of electric shock. After disconnecting power supply, wait 20 min
(100 min when DC power) for capacitors to discharge before servicing.
Risque de décharge électrique. Après avoir déconnecté l'alimentation,
patientez 20 min (100 min pour l'alimentation DC) avant de procéder
à l'entretien.
高温注意。ヒートシンクに触らないこと。/请勿触摸散热片。有烫伤的危险。
Hot surface - risk of burns. Do not touch heatsink.
ATTENTION Surface chaude - risque de brûlure.
Ne touchez pas le dissipateur thermique.

Model de SERVOPACK → **SERVOPACK MODEL SGDXS-1R6A40A** **IP20** ← **Degré de protection**

Plage de température de l'air ambiant → **SURROUNDING AIR TEMP. -5to55°C**

Informations relatives au BTO → **BT0xNo. x1234567890123**

Numéro de commande → **xxxxxxx1234567890123456**

Numéro de série → **S/N xxxxxxxxxxxxxxxx**

MAC-ADD: 00-20-B5--**X-YZ**

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
2-1 Kurosakishiroishi, Yahatanishi-ku,
Kitakyushu 806-0004 Japan **MADE IN JAPAN**

INPUT

MAIN	1PH/3PH AC200-240V 50/60Hz 1PH: 2.4A 3PH: 1.5A DC270-324V 1.5A
CONT.	AC200-240V 50/60Hz 0.2A DC270-324V 0.2A

OUTPUT

3PH 0-240V 0-500Hz 1.6A 200W

Markes de conformité aux normes

2.2 Interprétation de l'année et du mois de fabrication

L'année et le mois de fabrication font partie du numéro de série.

S/N D 0 2 0 3 H 0 9 5 6 1 0 0 0 4

3^{ème} +
4^{ème} chiffres

5^{ème} chiffre

3^{ème} +
4^{ème} chiffres

Année de fabrication

Les deux derniers chiffres de l'année de fabrication sont mentionnés.

Exemple :

Numéro	Année de fabrication
21	2021
22	2022

5^{ème} chiffre

Mois de fabrication

Le mois de fabrication est défini à l'aide des codes fournis dans le tableau suivant.

Code	Mois de fabrication
1	Janvier
2	Février
3	Mars
4	Avril
5	Mai
6	Juin
7	Juillet
8	Août
9	Septembre
X	Octobre
Y	Novembre
Z	Décembre

3 Installation

Lorsque vous installez un SERVOPACK, reportez-vous au Chapitre 3 Installation du SERVOPACK dans le manuel du produit concernant votre SERVOPACK.

Les conditions d'installation sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Élément		Spécification						
Condi- tions envi- ronne- menta- les	Tempéra- ture de l'air ambiant <i>*1</i>	-5 °C à +55 °C (Avec déclassement <i>*2</i> , l'utilisation est possible entre 55 °C et 60 °C.)						
	Tempéra- ture de stockage	-20 °C à +85 °C						
	Humidite de l'air ambiant	Humidité relative maximale de 95 % (sans gel ni condensation)						
	Humidite de stockage	Humidité relative maximale de 95 % (sans gel ni condensation)						
	Résis- tance aux vibra- tions	En cas de vibrations continues : 10 Hz à 55 Hz, amplitude d'accélération de 5,9 m/s ² (0,6 G)						
	Résis- tance aux chocs	19,6 m/s ²						
	Degré de protec- tion	<table><tr><th>Degré</th><th>Modèle de SERVOPACK</th></tr><tr><td>IP20</td><td> - SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A et -120A - SGDXW-1R6A, 2R8A, 5R5A et 7R6A </td></tr><tr><td>IP10</td><td>SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D et -370D</td></tr></table>	Degré	Modèle de SERVOPACK	IP20	- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A et -120A - SGDXW-1R6A, 2R8A, 5R5A et 7R6A	IP10	SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D et -370D
	Degré	Modèle de SERVOPACK						
	IP20	- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A et -120A - SGDXW-1R6A, 2R8A, 5R5A et 7R6A						
	IP10	SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D et -370D						
Degré de pollution	2 - Doit être exempt de gaz corrosifs ou inflammables. - Ne doit pas être exposé à l'eau, à l'huile ou aux produits chimiques. - Doit être exempt de poussière, de sels ou de poudre de fer.							
Altitude <i>*1</i>	1000 m maxi. (Avec déclassement <i>*2</i> , l'utilisation est possible entre 1000 m et 2000 m.)							
Autres précau- tions	N'utilisez pas le SERVOPACK dans les emplacements suivants : Emplace- ments sujets à l'électricité statique, à des champs électromagnétiques/magnéti- ques puissants ou à la radioactivité.							

**1* Si vous utilisez un SERVOPACK Σ-XS conjointement à un module en option série Σ-V, utili-
sez-les à une température de l'air ambiant comprise entre 0 °C et 55 °C et à une altitude de
1000 m maximum (identique pour un SERVOPACK série Σ-V). La plage applicable ne peut
pas être augmentée par déclassement.

- *2 Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations sur les spécifications de déclassement.

 3.1 Spécifications de déclassement à la page 27

Observez les précautions suivantes lorsque vous installez le SERVOPACK.

- Installation dans un panneau de commande
 - Définissez la taille du panneau de commande, l'emplacement d'installation du SERVOPACK et la méthode de refroidissement de sorte que la température de l'air ambiant autour du SERVOPACK satisfasse les conditions environnementales indiquées à la page précédente.
 - Si vous installez plusieurs SERVOPACK ensemble, laissez un espace entre deux SERVOPACK adjacents et installez un ventilateur au-dessus des SERVOPACK. Laissez également un espace au-dessus et en dessous des SERVOPACK.
- Installation près de sources de chaleur

Mettez en œuvre les mesures permettant d'éviter les accroissements de température dus à la chaleur rayonnante ou à la convection émanant de sources de chaleur afin que la température autour du SERVOPACK satisfasse les conditions environnementales.
- Installation à proximité de sources de vibrations

Installez un amortisseur de vibrations sur la surface d'installation du SERVOPACK afin d'éviter que des vibrations ne lui soient communiquées.
- Installation dans les emplacements exposés aux gaz corrosifs

Mettez en œuvre les mesures permettant d'éviter que des gaz corrosifs ne pénètrent dans le SERVOPACK. Bien que le SERVOPACK ne soit pas affecté immédiatement par les gaz corrosifs, le SERVOPACK ou les dispositifs de contact pourraient devenir défectueux par la suite.
- Autres précautions
 - N'installez pas le SERVOPACK dans un lieu soumis à des températures élevées, une humidité importante, des gouttes d'eau, de l'huile de coupe, une poussière excessive, une saleté excessive, de la poudre de fer en excès, des gaz corrosifs ou la radioactivité.
 - Ne soumettez pas le SERVOPACK au gel ou à la condensation.

3.1 Spécifications de déclassement


Si vous utilisez le SERVOPACK à une température de l'air ambiant comprise entre 55 °C et 60 °C ou à une altitude comprise entre 1000 m et 2000 m, vous devez appliquer les taux de déclassement indiqués sur les graphiques suivants.

(1) SERVOPACK Σ -XS pour utilisation avec une entrée d'alimentation 200 V CA


- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A et -2R8A

Les spécifications dépendent des références des communications comme illustré ci-dessous.

— Références des communications autres que les communications EtherCAT

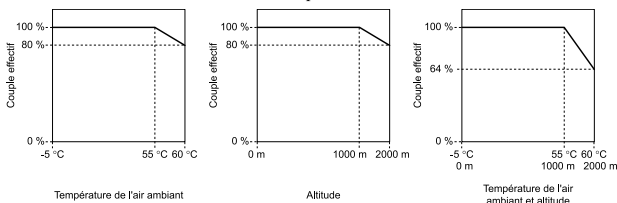


— Références des communications EtherCAT

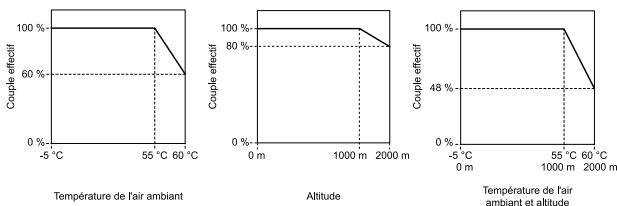


- SGDXS-3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A et -780A


3 Installation



Température de l'air ambiant




Altitude




Température de l'air ambiant et altitude

(2) SERVOPACK Σ-XW pour utilisation avec une entrée d'alimentation 200 V CA


- SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A et -7R6A



Température de l'air ambiant




Altitude




Température de l'air ambiant et altitude

(3) SERVOPACK Σ-XS pour utilisation avec une entrée d'alimentation 400 V CA


- SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D et -370D



Température de l'air ambiant



Altitude



Température de l'air ambiant et altitude

4 Câblage

4.1 Précautions concernant le câblage

Avant d'entreprendre tout câblage, lisez et assimilez les précautions de sécurité qui vous sont données au début de ce document afin de vous aider à prévenir toute blessure corporelle et dommages sur l'équipement. Observez également les précautions suivantes.

- Respectez la tension maximale applicable.
 - Classe 200 V CA : 240 Vrms CA
 - Classe 400 V CA : 480 Vrms CA
- Si vous utilisez le SERVOPACK avec un servomoteur linéaire ou un dispositif similaire sur une partie en déplacement, utilisez des câbles flexibles.

4.2 Exemples de connexions standard

L'image suivante présente un exemple de connexions standard pour l'alimentation du circuit principal et l'alimentation du circuit de commande du SERVOPACK.

Un SERVOPACK à entrée d'alimentation 200 V CA triphasée avec références de communications MECHATROLINK-III/-4 et un servomoteur rotatif sont utilisés dans cet exemple.

4 Câblage

Alimentation
200 V CA
triphasee

Disjoncteur

Filtre
antiparasites

RST

Contacteur
magnétique

SERVOPACK

Fils du circuit principal
du SERVOPACK

Câble d'alimentation
de commande

Câble de la résistance
de régénération
externe

Résistance
de régénération
externe

Unité
d'alimentation
du frein d'arrêt

Relais pour
l'ouverture/la
fermeture
du frein d'arrêt

(Fils requis pour
un servomoteur
avec un frein)

Câble du circuit
principal
du servomoteur

Câble de terre

Unité de batterie
(en cas d'utilisation
d'un encodeur
absolu)

Câble
de l'encodeur

Servomoteur rotatif

4.3 Symboles et désignation des bornes

Utilisez le connecteur du circuit principal et le bornier du SERVOPACK pour câbler l'alimentation du circuit principal et l'alimentation du circuit de commande sur le SERVOPACK.

La disposition des bornes d'alimentation du circuit principal sur le SERVOPACK et les dimensions détaillées du SERVOPACK dépendent de son modèle. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel du produit concernant votre SERVOPACK.

Les SERVOPACK possèdent cinq types de spécifications d'alimentation du circuit principal : entrée d'alimentation 200 V CA triphasée, entrée d'alimentation 200 V CA monophasée, entrée d'alimentation 270 V CC, entrée d'alimentation 400 V CA triphasée et entrée d'alimentation 540 V CC.



ATTENTION

Câblez toutes les connexions correctement en conformité avec le tableau suivant.

Si le câblage n'est pas correct, vous vous exposez à une défaillance du SERVOPACK ou à un incendie.

(1) Entrée d'alimentation 200 V CA triphasée

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification	
L1, L2 et L3	Bornes d'entrée de l'alimentation du circuit principal pour l'entrée d'une alimentation CA	200 V CA à 240 V CA triphasé, 15 % à +10 %, 50 Hz/60 Hz	
L1C et L2C	Bornes d'alimentation de commande	Alimentation CA	200 V CA à 240 V CA monophasé, 15 % à +10 %, 50 Hz/60 Hz
		Alimentation en CC	L1C : 270 V CC à 324 V CC, 15 % à +10 %, L2C : 0 V CC ou L2C : 270 V CC à 324 V CC, 15 % à +10 %, L1C : 0 V CC

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
B1/⊕, B2 et B3	Bornes de résistance de régénération	SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A et -2R8A Si la capacité de régénération est insuffisante, connectez une résistance de régénération externe entre B1/⊕ et B2. La résistance de régénération externe n'est pas incluse. Procurez-vous cette résistance séparément.
		SGDXS-3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330A et SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A, -7R6A Si la capacité de régénération est insuffisante, retirez le conducteur ou la courte barre entre B2 et B3 et connectez une résistance de régénération externe entre B1/⊕ et B2. La résistance de régénération externe n'est pas incluse. Procurez-vous cette résistance séparément.
		SGDXS-470A, -200A, -550A, -590A et -780A Connectez une unité de résistance de régénération entre B1/⊕ et B2. Procurez-vous une unité de résistance de régénération séparément. Ces modèles ne possèdent pas de borne B3.
⊖1 et ⊖2	Bornes de la bobine de réactance à courant continu	Ces bornes sont utilisées pour connecter une bobine de réactance à courant continu pour la suppression des harmoniques de l'alimentation.
⊖	—	Aucune. (Ne connectez rien sur cette borne.) Remarque: Les SERVOPACK SGDXS-330A à -780A ne possèdent pas de ⊖ borne.
U, V et W	Bornes du servomoteur	Ces bornes sont celles de la connexion Σ-XS pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).
UA, VA et WA	Bornes du servomoteur pour l'axe A	Ces bornes sont celles de la connexion Σ-XW pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).
UB, VB et WB	Bornes du servomoteur pour l'axe B	

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
D1 et D2	Bornes de la résistance du frein dynamique	Ces bornes sont présentes uniquement sur les SERVOPACK qui prennent en charge l'option de frein dynamique. Ces bornes sont utilisées pour connecter une résistance de frein dynamique externe pour un SERVOPACK Σ-XS. Procurez-vous une résistance de frein dynamique externe séparément. Remarque: Les SERVOPACK SGDXS-R70A à -2R8A ne possèdent pas de bornes D1 et D2.
D1A et D2A	Bornes de la résistance du frein dynamique pour l'axe A	Ces bornes sont présentes uniquement sur les SERVOPACK qui prennent en charge l'option de frein dynamique. Ces bornes sont utilisées pour connecter une résistance de frein dynamique externe pour un SERVOPACK Σ-XW. Procurez-vous une résistance de frein dynamique externe séparément. Remarque: Les SERVOPACK SGDXX-1R6A et -2R8A ne possèdent pas de bornes D1A, D2A, D1B et D2B.
D1B et D2B	Bornes de la résistance du frein dynamique pour l'axe B	Remarque: Les SERVOPACK SGDXX-1R6A et -2R8A ne possèdent pas de bornes D1A, D2A, D1B et D2B.
	Borne de mise à la terre	Cette borne est la borne de mise à la terre destinée à éviter toute décharge électrique. Connectez toujours cette borne.

(2) Entrée d'alimentation 200 V CA monophasée

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification	
L1 et L2	Bornes d'entrée de l'alimentation du circuit principal pour l'entrée d'une alimentation CA	200 V CA à 240 V CA monophasé, 15 % à +10 %, 50 Hz/60 Hz	
L1C et L2C	Bornes d'alimentation de commande	Alimentation CA	200 V CA à 240 V CA monophasé, 15 % à +10 %, 50 Hz/60 Hz
		Alimentation en CC	L1C : 270 V CC à 324 V CC, 15 % à +10 %, L2C : 0 V CC ou L2C : 270 V CC à 324 V CC, 15 % à +10 %, L1C : 0 V CC

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
B1/⊕, B2 et B3	Bornes de résistance de régénération	- SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A et -2R8A Si la capacité de régénération est insuffisante, connectez une résistance de régénération externe entre B1/⊕ et B2. La résistance de régénération externe n'est pas incluse. Procurez-vous cette résistance séparément. - SGDXS-5R5A, -120A□□□0008 et SGDXW-1R6A, -2R8A, -5R5A Si la capacité de régénération est insuffisante, retirez le conducteur ou la courte barre entre B2 et B3 et connectez une résistance de régénération externe entre B1/⊕ et B2. La résistance de régénération externe n'est pas incluse. Procurez-vous cette résistance séparément.
⊖ ₁ et ⊖ ₂	Bornes de la bobine de réactance à courant continu	Ces bornes sont utilisées pour connecter une bobine de réactance à courant continu pour la suppression des harmoniques de l'alimentation.
L3 et ⊖	—	Aucune. (Ne connectez rien sur cette borne.)
U, V et W	Bornes du servomoteur	Ces bornes sont celles de la connexion Σ-XS pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).
UA, VA et WA	Bornes du servomoteur pour l'axe A	Ces bornes sont celles de la connexion Σ-XW pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).
UB, VB et WB	Bornes du servomoteur pour l'axe B	
D1 et D2	Bornes de la résistance du frein dynamique	Ces bornes sont présentes uniquement sur les SERVOPACK qui prennent en charge l'option de frein dynamique. Ces bornes sont utilisées pour connecter une résistance de frein dynamique externe pour un SERVOPACK Σ-XS. Procurez-vous une résistance de frein dynamique externe séparément. Remarque: Les SERVOPACK SGDXS-R70A à -2R8A ne possèdent pas de bornes D1 et D2.

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
D1A et D2A	Bornes de la résistance du frein dynamique pour l'axe A	Ces bornes sont présentes uniquement sur les SERVOPACK qui prennent en charge l'option de frein dynamique. Ces bornes sont utilisées pour connecter une résistance de frein dynamique externe pour un SERVOPACK Σ -XW. Procurez-vous une résistance de frein dynamique externe séparément.
D1B et D2B	Bornes de la résistance du frein dynamique pour l'axe B	Remarque: Les SERVOPACK SGDXX-1R6A et -2R8A ne possèdent pas de bornes D1A, D2A, D1B et D2B.
	Borne de mise à la terre	Cette borne est la borne de mise à la terre destinée à éviter toute décharge électrique. Connectez toujours cette borne.

Les modèles suivants prennent en charge une entrée d'alimentation 200 V CA monophasée.

- SGDXX-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A et -5R5A
- SGDXX-1R6A, -2R8A et -5R5A

Si vous utilisez une entrée d'alimentation 200 V CA monophasée pour l'alimentation du circuit principal du SERVOPACK, réglez le paramètre Pn00B sur n.□1□□ (utilisez une entrée d'alimentation triphasée comme entrée d'alimentation monophasée).

Information

Vous n'avez pas besoin de changer le réglage de Pn00B sur n.□1□□ (utilisez une entrée d'alimentation triphasée comme entrée d'alimentation monophasée) pour un SERVOPACK avec entrée d'alimentation 200 V CA monophasée (numéros de modèle : SGDXX-120A□□0008).

(3) Entrée d'alimentation 270 V CC



AVERTISSEMENT

Spécifiez toujours une alimentation CC Pn001 = n.□1□□ (entrée d'alimentation CC) avant de connecter une entrée pour l'alimentation du circuit principal.

Si vous connectez une entrée sans spécifier d'alimentation CC Pn001 = n.□1□□ (entrée d'alimentation CC), les éléments internes du SERVOPACK risquent de brûler et d'entraîner un incendie ou des dommages à l'équipement.

Avec une entrée d'alimentation CC, un certain temps est nécessaire pour décharger l'électricité après avoir coupé l'alimentation principale. Une tension résiduelle élevée peut subsister dans le SERVOPACK après avoir coupé l'alimentation. Soyez vigilant afin d'éviter toute décharge électrique. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.



9 Temps de décharge des condensateurs à la page 108



AVERTISSEMENT

Le servomoteur restitue de l'énergie de régénération vers l'alimentation électrique. Si vous utilisez un SERVOPACK avec une entrée d'alimentation CC, l'énergie de régénération n'est pas traitée. Traitez l'énergie de régénération au niveau de l'alimentation électrique.

Si vous utilisez une entrée d'alimentation CC avec l'un des SERVOPACK suivants, connectez en externe un circuit de limite de courant d'appel et utilisez les séquences de mise sous et hors tension recommandées par Yaskawa : SGDXS-330A, -470A, -550A, -590A et -780A

Il existe un risque d'endommagement de l'équipement. Pour obtenir des informations sur les séquences de mise sous et hors tension, reportez-vous au manuel du produit concernant votre SERVOPACK.

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification	
		Alimenta- tion CA	200 V CA à 240 V CA monophasé, 15 % à +10 %, 50 Hz/60 Hz
L1C et L2C	Bornes d'alimentation de commande	Alimenta- tion en CC	L1C : 270 V CC à 324 V CC, 15 % à +10 %, L2C : 0 V CC ou L2C : 270 V CC à 324 V CC, 15 % à +10 %, L1C : 0 V CC
B1/⊕	Bornes d'entrée de l'alimentation du circuit principal pour l'entrée de l'alimentation CC		270 V CC à 324 V CC, 15 % à +10 %
⊖ ₂			0 V CC
L1, L2, L3, B2, B3, ⊖ ₁ et ⊖	—	Aucune. (Ne connectez rien sur cette borne.) Remarque: - Les SERVOPACK SGDXS-470A à -780A ne possèdent pas de borne B3. - Les SERVOPACK SGDXS-330A à -780A ne possèdent pas de ⊖ borne.	
U, V et W	Bornes du servomoteur	Ces bornes sont celles de la connexion Σ-XS pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).	

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
UA, VA et WA	Bornes du servomoteur pour l'axe A	Ces bornes sont celles de la connexion Σ -XW pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).
UB, VB et WB	Bornes du servomoteur pour l'axe B	
D1 et D2	Bornes de la résistance du frein dynamique	Ces bornes sont présentes uniquement sur les SERVOPACK qui prennent en charge l'option de frein dynamique. Ces bornes sont utilisées pour connecter une résistance de frein dynamique externe pour un SERVOPACK Σ-XS. Procurez-vous une résistance de frein dynamique externe séparément. Remarque: Les SERVOPACK SGDXS-R70A à -2R8A ne possèdent pas de bornes D1 et D2.
D1A et D2A	Bornes de la résistance du frein dynamique pour l'axe A	Ces bornes sont présentes uniquement sur les SERVOPACK qui prennent en charge l'option de frein dynamique. Ces bornes sont utilisées pour connecter une résistance de frein dynamique externe pour un SERVOPACK Σ-XW. Procurez-vous une résistance de frein dynamique externe séparément. Remarque: Les SERVOPACK SGDXX-1R6A et -2R8A ne possèdent pas de bornes D1A, D2A, D1B et D2B.
D1B et D2B	Bornes de la résistance du frein dynamique pour l'axe B	
	Borne de mise à la terre	Cette borne est la borne de mise à la terre destinée à éviter toute décharge électrique. Connectez toujours cette borne.

(4) Entrée d'alimentation 400 V CA triphasée

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
L1, L2 et L3	Bornes d'entrée de l'alimentation du circuit principal pour l'entrée d'une alimentation CA	400 V CA à 480 V CA triphasé, -15 % à +10 %, 50 Hz/60 Hz
24 V, 0 V	Bornes d'alimentation de commande	24 V CC, ± 15 %

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
B1/⊕, B2 et B3	Bornes de résistance de régénération	- SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D et -170D Si la capacité de régénération est insuffisante, retirez le conducteur ou la courte barre entre B2 et B3 et connectez une résistance de régénération externe entre B1/⊕ et B2. La résistance de régénération externe n'est pas incluse. Procurez-vous cette résistance séparément. - SGDXS-210D, -260D, -280D et -370D Connectez une unité de résistance de régénération entre B1/⊕ et B2. Procurez-vous une unité de résistance de régénération séparément. Ces modèles ne possèdent pas de borne B3.
⊖ ₁ et ⊖ ₂	Bornes de la bobine de réactance à courant continu	Ces bornes sont utilisées pour connecter une bobine de réactance à courant continu pour la suppression des harmoniques de l'alimentation.
U, V et W	Bornes du servomoteur	Les bornes de connexion pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).
⊕	Borne de mise à la terre	Cette borne est la borne de mise à la terre destinée à éviter toute décharge électrique. Connectez toujours cette borne.

(5) Entrée d'alimentation 540 V CC



AVERTISSEMENT

Spécifiez toujours une alimentation CC Pn001 = n.□1□□ (entrée d'alimentation CC) avant de connecter une entrée pour l'alimentation du circuit principal.

Si vous connectez une entrée sans spécifier d'alimentation CC Pn001 = n.□1□□ (entrée d'alimentation CC), les éléments internes du SERVOPACK risquent de brûler et d'entraîner un incendie ou des dommages à l'équipement.

Avec une entrée d'alimentation CC, un certain temps est nécessaire pour décharger l'électricité après avoir coupé l'alimentation principale. Une tension résiduelle élevée peut subsister dans le SERVOPACK après avoir coupé l'alimentation. Soyez vigilant afin d'éviter toute décharge électrique. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

 **9 Temps de décharge des condensateurs à la page 108**



AVERTISSEMENT

Le servomoteur restitue de l'énergie de régénération vers l'alimentation électrique. Si vous utilisez un SERVOPACK avec une entrée d'alimentation CC, l'énergie de régénération n'est pas traitée. Traitez l'énergie de régénération au niveau de l'alimentation électrique.

Si vous utilisez une entrée d'alimentation CC avec l'un des SERVOPACK suivants, connectez en externe un circuit de limite de courant d'appel et utilisez les séquences de mise sous et hors tension recommandées par Yaskawa : SGDXS-□□□D.

Il existe un risque d'endommagement de l'équipement. Pour obtenir des informations sur les séquences de mise sous et hors tension, reportez-vous au manuel du produit concernant votre SERVOPACK.

Symboles des bornes	Désignation des bornes	Spécification
24 V, 0 V	Bornes d'alimentation de commande	24 V CC, $\pm 15\%$
B1 ⊕	Bornes d'entrée de l'alimentation du circuit principal pour l'entrée de l'alimentation CC	540 V CC à 679 V CC, -15% à $+10\%$
⊖2		0 V CC
L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1 et	–	Aucune. (Ne connectez rien sur cette borne.) Remarque: SGDXS-210D à 370D ne possèdent pas de borne B3.
U, V et W	Bornes du servomoteur	Les bornes de connexion pour le câble du circuit principal du servomoteur (ligne de puissance).
⊕	Borne de mise à la terre	Cette borne est la borne de mise à la terre destinée à éviter toute décharge électrique. Connectez toujours cette borne.

4.4 Disjoncteurs et fusibles

(1) Utilisation d'une alimentation CA

Utilisez un disjoncteur et un fusible pour protéger la ligne d'alimentation. Ils protègent la ligne d'alimentation en coupant le circuit lorsqu'une surintensité est détectée. Sélectionnez ces dispositifs en fonction des informations figurant dans les tableaux suivants.

Remarque:

Les tableaux suivants fournissent également les valeurs nettes de la capacité de courant et du courant d'appel. Sélectionnez un fusible et un disjoncteur qui satisfont les conditions suivantes.

- Circuit principal et circuit de commande : Pas de coupure pour trois fois la valeur de courant indiquée dans le tableau pendant 5 s.
- Courant d'appel : Pas de coupure à la valeur de courant indiquée dans le tableau pendant 20 ms.

(a) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 200 V CA**◆ SERVOPACK Σ -XS**

Alimentation du circuit principal	Puissance maximale du moteur applicable [kW]	Modèle de SERVO-PACK SGDXS-	Alimentation Puissance par SERVOPACK [kVA] */	Capacité de courant		Courant d'appel		Tension nominale	
				Circuit principal [Arms] */	Alimentation de commande [Arms]	Circuit principal [A0-p]	Alimentation de commande [A0-p]	Fusible [V]	Disjoncteur [V]
Triphasé 200 V CA	0,05	R70A	0,2	0,4	0,2	29	34	250	240
	0,1	R90A	0,3	0,8					
	0,2	1R6A	0,5	1,3					
	0,4	2R8A	1,0	2,5					
	0,5	3R8A	1,3	3,0					
	0,75	5R5A	1,6	4,1					
	1,0	7R6A	2,3	5,7	0,25				
	1,5	120A	3,2	7,3					
	2,0	180A	4,0	10					
	3,0	200A	5,9	15					
	5,0	330A	7,5	25	0,3	68			
	6,0	470A	10,7	29					
	7,5	550A	14,6	37					
	11	590A	21,7	54	0,4	114			
15	780A	29,6	73						
Mono-phasé 200 V CA	0,05	R70A	0,2	0,8	0,2	29	34	250	240
	0,1	R90A	0,3	1,6					
	0,2	1R6A	0,6	2,4					
	0,4	2R8A	1,2	5,0					
	0,75	5R5A	1,9	8,7					
	1,5	120A □□□ 0008	4,0	16		34			

*1 Il s'agit de la valeur nette à la charge nominale.

◆ SERVOPACK Σ-XW

Alimentation du circuit principal	Puissance maximale du moteur applicable (chaque axe) [kW]	Modèle de SERVOPACK SGD-XW	Alimentation Puissance par SERVOPACK [kVA] ^{*1}	Capacité de courant		Courant d'appel		Tension nominale	
				Circuit principal [Arms] ^{*1}	Alimentation de commande [Arms]	Circuit principal [A0-p]	Alimentation de commande [A0-p]	Fusible [V]	Disjoncteur [V]
Triphasé 200 V CA	0,2	1R6A	1,0	2,5	0,25	34	34	250	240
	0,4	2R8A	1,9	4,7					
	0,75	5R5A	3,2	7,8					
	1,0	7R6A	4,5	11					
Mono-phasé 200 V CA	0,2	1R6A	1,3	5,5					
	0,4	2R8A	2,4	11					
	0,75	5R5A ^{*2}	2,7	12					

*1 Il s'agit de la valeur nette à la charge nominale.

*2 Si vous utilisez le modèle SGD-XW-5R5A avec une entrée d'alimentation 200 V CA mono-phasée, abaissez le rapport de charge à 65 %. Un exemple est donné ci-dessous.
Si le rapport de charge du premier axe est de 90 %, utilisez un rapport de charge de 40 % pour le deuxième axe de telle sorte que le rapport de charge moyen pour les deux axes soit de 65 %. ((90% + 40%)/2 = 65%)

(b) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA

Alimentation du circuit principal	Puissance maximale du moteur applicable [kW]	Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Alimentation Puissance par SERVOPACK [kVA]	Capacité de courant		Courant d'appel		Tension nominale	
				Circuit principal [Arms] */	Alimentation de commande [A]	Circuit principal [A0-p]	Alimentation de commande [A0-p]	Fusible [V]	Disjoncteur [V]
Triphasé 400 V CA	0,5	1R9D	1,1	1,4	1,2	19	-	600	480
	1,0	3R5D	2,3	2,9		19	-		
	1,5	5R4D	3,5	4,3		19	-		
	2,0	8R4D	4,5	5,8	1,6	38	-		
	3,0	120D	7,1	8,6		38	-		
	5,0	170D	11,7	14,5		38	-		
	6,0	210D	12,4	17,4	1,7	34	-		
	7,5	260D	14,4	21,7		34	-		
	11	280D	21,9	31,8		68	-		
	15	370D	30,6	43,4		68	-		

*1 Il s'agit de la valeur nette à la charge nominale.

(2) Utilisation d'une alimentation CC

Cette section indique les spécifications d'alimentation pour l'utilisation d'une entrée d'alimentation CC. Utilisez les fusibles indiqués dans les tableaux suivants pour protéger la ligne d'alimentation et le SERVOPACK. Ils protègent la ligne d'alimentation en coupant le circuit lorsqu'une surintensité est détectée.

Le modèle SGDXS-□□ D ne nécessite pas de fusible externe car le fusible intégré fonctionne sur une entrée d'alimentation CC. Toutefois, si un fusible externe est nécessaire pour une raison quelconque, par exemple pour se conformer aux normes de sécurité, utilisez un fusible externe répondant à ces exigences.

Remarque:

Les tableaux suivants fournissent également les valeurs nettes de la capacité de courant et du courant d'appel. Sélectionnez des pièces qui satisfont les conditions suivantes.

- Circuit principal et circuit de commande : Pas de coupure pour trois fois la valeur de courant indiquée dans le tableau pendant 5 s.
- Courant d'appel : Pas de coupure à la valeur de courant indiquée dans le tableau pendant 20 ms.

(a) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 270 V CC

◆ SERVOPACK Σ -XS

Alimentation du circuit principal	Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Alimentation Puissance par SERVOPACK [kVA] ^{*1}	Capacité de courant		Courant d'appel		Fusible externe		
			Circuit principal [Arms] ^{*1}	Alimentation de commande [Arms]	Circuit principal [A0-p]	Alimentation de commande [A0-p]	Numéro de modèle ^{*2}	Courant nominal [A]	Tension nominale [V cc]
270 V CC	R70A	0,2	0,5	0,2	29	34	3,5SUR-GJ17/16UL	16	400
	R90A	0,3	1,0						
	1R6A	0,5	1,5						
	2R8A	1,0	3,0						
	3R8A	1,3	3,8	0,2	34		3,5SUR-GJ17/40UL	40	
	5R5A	1,6	4,9						
	7R6A	2,3	6,9						
	120A	3,2	11						
	120A □□□ 0008								
	180A	4,0	14				0,25	3,5SUR-GJ17/63UL	
	200A	5,9	20						
	330A	7,5	34	0,3	68 ^{*3} (Externe 5 Ω)		3,5SUR-GJ17/100UL	100	
	470A	10,7	36				3,5SUR-GJ23/160UL	160	
	550A	14,6	48				3,5SUR-GJ23/200UL	200	
	590A	21,7	68	0,4	114 ^{*3} (Externe 3 Ω)				
	780A	29,6	92						

*1 Il s'agit de la valeur nette à la charge nominale.

*2 Ces fusibles sont fabriqués par Mersen Japan.

- *3 Si vous utilisez une entrée d'alimentation CC avec l'un des SERVOPACK suivants, connectez en externe un circuit de limite de courant d'appel et utilisez les séquences de mise sous et hors tension recommandées par Yaskawa : SGDXS-330A, -470A, -550A, -590A et -780A. Il existe un risque d'endommagement de l'équipement.
Pour obtenir des informations sur les séquences de mise sous et hors tension, reportez-vous au manuel du produit concernant votre SERVOPACK.


◆ SERVOPACK Σ -XW

Alimentation du circuit principal	Modèle de SERVOPACK SGD-XW-	Alimentation Puissance par SERVOPACK [kVA] ^{*1}	Capacité de courant		Courant d'appel		Fusible externe		
			Circuit principal [Arms] ^{*1}	Alimentation de commande [Arms]	Circuit principal [A0-p]	Alimentation de commande [A0-p]	Numéro de modèle ^{*2}	Courant nominal [A]	Tension nominale [V cc]
270 V CC	1R6A	1	3,0	0,25	34	34	3,5UR-GJ17/40UL	40	400
	2R8A	1,9	5,8				63		
	5R5A	3,2	9,7						
	7R6A	4,5	14						

*1 Il s'agit de la valeur nette à la charge nominale.

*2 Ces fusibles sont fabriqués par Mersen Japan.

Alimentation en CC
(convertisseur)

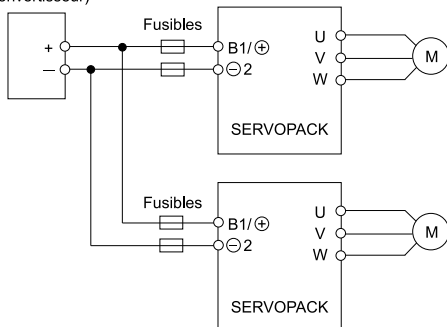

Remarque:

Si vous connectez plusieurs SERVOPACK à la même alimentation CC, connectez des fusibles pour chaque SERVOPACK.

(b) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 540 V CC



Important

Si vous utilisez une entrée d'alimentation CC, connectez en externe un circuit de limite de courant d'appel et utilisez les séquences de mise sous et hors tension recommandées par Yaskawa.

Pour de plus amples détails, reportez-vous à "4. Câblage et connexion des SERVOPACK" dans votre manuel du produit SERVOPACK.

Alimenta- tion du circuit principal	Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Alimenta- tion Puis- sance par SERVO- PACK [kVA] ^{*1}	Capacité de courant		Courant d'appel	
			Circuit principal [Arms] ^{*1}	Alimenta- tion de com- mande [A]	Circuit principal [A0-p] ^{*2}	Alimenta- tion de com- mande [A0-p]
540 V CC	1R9D	1,1	2	1,2	19 (36 Ω ^{*3})	-
	3R5D	2,3	3			-
	5R4D	3,5	5,5			-
	8R4D	4,5	6,8	1,6	38 (18 Ω ^{*3})	-
	120D	7,1	11			-
	170D	11,7	18			-
	210D	12,4	19,6	1,7	34 (20 Ω ^{*3})	-
	260D	14,4	26,2			-
	280D	21,9	38,3		68 (10 Ω ^{*3})	-
	370D	30,6	47,6			-

*1 Il s'agit de la valeur nette à la charge nominale.

*2 Il s'agit de la valeur lorsque la valeur indiquée de la résistance de limitation de courant d'appel externe est utilisée.

*3 Il s'agit de la valeur de la résistance de limitation de courant d'appel externe.

4.5 Tailles des fils et couples de serrage

(1) Fils du circuit principal du SERVOPACK

Cette section décrit les fils du circuit principal pour les SERVOPACK.



Important

Ces spécifications sont basées sur les normes IEC/EN 61800-5-1, UL 61800-5-1 et CSA C22.2 N274.

1. Pour satisfaire ces normes UL, utilisez des fils conformes UL.
2. Utilisez des conducteurs en cuivre avec une température nominale de 75 °C ou supérieure.
3. Utilisez des fils avec une tension nominale de 300 V ou supérieure.



ATTENTION

S'il existe des règles de sécurité distinctes pour les équipements équipés d'un conducteur de terre de protection à courant élevé, sélectionnez le fil en fonction de la taille minimale du conducteur de terre de protection spécifiée dans ces règles.

Remarque:

Pour employer un fil isolé en chlorure de polyvinyle thermorésistant de classe 600 V, utilisez le tableau suivant en tant que référence des fils applicables.

- Les tailles de fils spécifiées sont celles pour trois conducteurs regroupés lorsque le courant nominal est appliqué avec une température de l'air ambiant de 40 °C.
- Sélectionnez les fils en fonction de la température de l'air ambiant.

Si vous utilisez un SERVOPACK qui prend en charge une option de frein dynamique et si vous connectez une résistance de frein dynamique externe, reportez-vous à la section suivante.



(2) *Bornes de la résistance du frein dynamique à la page 63*

**(a) SERVOPACK Σ -XS pour utilisation avec les alimentations
200 V CA triphasées**

Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
R70A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
R90A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
1R6A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
2R8A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

Modèle de SERVO- PACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
3R8A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
5R5A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
7R6A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
120A	L1, L2 et L3	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	U, V et W *I	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
180A	L1, L2 et L3	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	U, V et W *I	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

Modèle de SERVO- PACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
200A	L1, L2 et L3	AWG12 (3,5 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	U, V et W *I	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
330A	L1, L2 et L3	AWG8 (8,0 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	U, V et W *I	AWG8 (8,0 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	B1/⊕ et B2	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
470A	L1, L2 et L3	AWG8 (8,0 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	U, V et W *I	AWG6 (14 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	B1/⊕ et B2	AWG14 (2,0 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M5	2,2 à 2,4
550A	L1, L2 et L3	AWG8 (8,0 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	U, V et W *I	AWG4 (22 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	B1/⊕ et B2	AWG10 (5,5 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M5	2,2 à 2,4
590A	L1, L2 et L3	AWG4 (22 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	U, V et W *I	AWG4 (22 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	B1/⊕ et B2	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M6	2,7 à 3,0

Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
780A	L1, L2 et L3	AWG3 (30 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	U, V et W ^{*1}	AWG3 (30 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	B1/⊕ et B2	AWG8 (8,0 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M6	2,7 à 3,0

*1 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

(b) SERVOPACK Σ-XS pour utilisation avec les alimentations 200 V CA monophasées

Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
R70A	L1 et L2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
R90A	L1 et L2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	U, V et W ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

Modèle de SERVO- PACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N · m]
1R6A	L1 et L2	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	U, V et W ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
2R8A	L1 et L2	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	U, V et W ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
5R5A	L1 et L2	AWG14 (2,0 mm ²)	–	–
	U, V et W ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
120A □□□ 0008	L1 et L2	AWG14 (2,0 mm ²)	–	–
	U, V et W ^{*1}	AWG14 (2,0 mm ²)	–	–
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	–	–
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

*1 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

(c) SERVOPACK Σ -XS pour utilisation avec une entrée d'alimentation 270 V CC

Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Symboles des bornes ^{*1}	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
R70A	U, V et W ^{*2}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
R90A	U, V et W ^{*2}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
1R6A	U, V et W ^{*2}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
2R8A	U, V et W ^{*2}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
3R8A	U, V et W ^{*2}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

Modèle de SERVO- PACK SGDXS-	Symboles des bornes ^{*1}	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
5R5A	U, V et W ^{*2}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
7R6A	U, V et W ^{*2}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
120A, 120A □□□ 0008	U, V et W ^{*2}	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
180A	U, V et W ^{*2}	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	B1/⊕ et ⊖2	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
200A	U, V et W ^{*2}	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	B1/⊕ et ⊖2	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
330A	U, V et W ^{*2}	AWG8 (8,0 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	B1/⊕ et ⊖2	AWG8 (8,0 mm ²)	M4	1,0 à 1,2
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

Modèle de SERVO-PACK SGDXS-	Symboles des bornes ^{*1}	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
470A	U, V et W ^{*2}	AWG6 (14 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	B1/⊕ et ⊖2	AWG8 (8,0 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M5	2,2 à 2,4
550A	U, V et W ^{*2}	AWG4 (22 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	B1/⊕ et ⊖2	AWG6 (14 mm ²)	M5	2,2 à 2,4
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M5	2,2 à 2,4
590A	U, V et W ^{*2}	AWG4 (22 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	B1/⊕ et ⊖2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M6	2,7 à 3,0
780A	U, V et W ^{*2}	AWG3 (30 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	B1/⊕ et ⊖2	AWG3 (30 mm ²)	M6	2,7 à 3,0
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M6	2,7 à 3,0

*1 Ne câblez pas les bornes suivantes: bornes L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1 et ⊖.

*2 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

(d) SERVOPACK Σ -XW pour utilisation avec les alimentations 200 V CA triphasées

Modèle de SERVOPACK SGD-XW-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
1R6A	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB et WB ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
2R8A	L1, L2 et L3	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB et WB ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
5R5A	L1, L2 et L3	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB et WB ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
7R6A	L1, L2 et L3	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB et WB ^{*1}	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

*1 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

**(e) SERVOPACK Σ -XW pour utilisation avec les alimentations
200 V CA monophasées**

Modèle de SERVOPACK SGDXW-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N · m]
1R6A	L1 et L2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB et WB *1	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
2R8A	L1 et L2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB et WB *1	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
5R5A	L1 et L2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	UA, VA, WA, UB, VB et WB *1	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et B2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

*1 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

f) SERVOPACK Σ -XW pour utilisation avec une entrée d'alimentation 270 V CC

Modèle de SERVOPACK SGDXW-	Symboles des bornes *1	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
1R6A	UA, VA, WA, UB, VB et WB *2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
2R8A	UA, VA, WA, UB, VB et WB *2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
5R5A	UA, VA, WA, UB, VB et WB *2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
7R6A	UA, VA, WA, UB, VB et WB *2	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	L1C et L2C	AWG16 (1,25 mm ²)	—	—
	B1/⊕ et ⊖2	AWG14 (2,0 mm ²)	—	—
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

*1 Ne câblez pas les bornes suivantes: bornes L1, L2, L3, B2, B3, ⊖1 et ⊖.

*2 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

**(g) SERVOPACK Σ -XS pour utilisation avec les alimentations
400 V CA triphasées**

Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N · m]
1R9D	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	U, V et W *1	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
3R5D	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	U, V et W *1	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
5R4D	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	U, V et W *1	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
8R4D	L1, L2 et L3	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	U, V et W *1	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,4
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus *2	M4	1,2 à 1,4

Modèle de SERVO- PACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
120D	L1, L2 et L3	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,4
	U, V et W *I	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,4
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et B2	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus *2	M4	1,2 à 1,4
170D	L1, L2 et L3	AWG12 (3,5 mm ²)	M4	1,4
	U, V et W *I	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,4
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et B2	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,4
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus *2	M4	1,2 à 1,4
210D	L1, L2 et L3	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	5
	U, V et W *I	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et B2	AWG12 (3,5 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus *2	M6	2,7 à 3
260D	L1, L2 et L3	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	5
	U, V et W *I	AWG8 (8,0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et B2	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus *2	M6	2,7 à 3
280D	L1, L2 et L3	AWG8 (8,0 mm ²)	M6	5
	U, V et W *I	AWG8 (8,0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et B2	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus *2	M6	2,7 à 3

Modèle de SERVO-PACK SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
370D	L1, L2 et L3	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	U, V et W *1	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et B2	AWG8 (8,0 mm ²)	M6	5
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus *2	M6	2,7 à 3

*1 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

*2 Pour la taille du câble de mise à la terre de protection côté alimentation CA, utilisez AWG7 (10 mm²) ou plus.

(h) SERVOPACK Σ-XS pour utilisation avec une entrée d'alimentation 540 V CC

Modèle de SERVO-PACK SGDXS-	Symboles des bornes *1	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
1R9D	U, V et W *2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
3R5D	U, V et W *2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4
5R4D	U, V et W *2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	B1/⊕ et ⊖2	AWG16 (1,25 mm ²)	-	-
	⊖	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus	M4	1,2 à 1,4

Modèle de SERVO- PACK SGDXS-	Symboles des bornes ^{*1}	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
8R4D	U, V et W ^{*2}	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,4
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et ⊖ ₂	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	⊕ _⊥	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus ^{*3}	M4	1,2 à 1,4
120D	U, V et W ^{*2}	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,4
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et ⊖ ₂	AWG14 (2,0 mm ²)	M4	1,4
	⊕ _⊥	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus ^{*3}	M4	1,2 à 1,4
170D	U, V et W ^{*2}	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,4
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et ⊖ ₂	AWG10 (5,5 mm ²)	M4	1,4
	⊕ _⊥	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus ^{*3}	M4	1,2 à 1,4
210D	U, V et W ^{*2}	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et ⊖ ₂	AWG10 (5,5 mm ²)	M6	5
	⊕ _⊥	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus ^{*3}	M6	2,7 à 3
260D	U, V et W ^{*2}	AWG8 (8 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et ⊖ ₂	AWG8 (8 mm ²)	M6	5
	⊕ _⊥	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus ^{*3}	M6	2,7 à 3
280D	U, V et W ^{*2}	AWG8 (8,0 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et ⊖ ₂	AWG8 (8,0 mm ²)	M6	5
	⊕ _⊥	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus ^{*3}	M6	2,7 à 3

Modèle de SERVOPACK SGDXS-	Symboles des bornes ^{*1}	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
370D	U, V et W ^{*2}	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	24 V, 0 V	AWG16 (1,25 mm ²)	M4	1,4
	B1/⊕ et ⊖2	AWG6 (14 mm ²)	M6	5
	⊕	AWG14 (2,0 mm ²) ou plus ^{*3}	M6	2,7 à 3

*1 Ne câblez pas les bornes suivantes: bornes L1, L2, L3, B2, B3, et ⊖1.

*2 Si vous n'utilisez pas le câble recommandé pour le circuit principal du servomoteur, consultez ce tableau pour choisir les fils électriques.

*3 Pour la taille du câble de mise à la terre de protection côté alimentation CA, utilisez AWG7 (10 mm²) ou plus.

(2) Bornes de la résistance du frein dynamique

Ces bornes sont utilisées si vous employez un SERVOPACK qui prend en charge une option de frein dynamique et si vous connectez une résistance de frein dynamique externe.

(a) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 200 V CA

◆ SERVOPACK Σ-XS

Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
R70A, R90A, 1R6A et 2R8A	—	—	—	—
3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A et 330A	D1 et D2	AWG14 (2,0 mm ²) à AWG18 (0,9 mm ²) ^{*1}	—	—
470A et 550A	D1 et D2	AWG12 (3,5 mm ²) à AWG18 (0,9 mm ²) ^{*1}	M4	1,0 à 1,2
590A et 780A	D1 et D2	AWG12 (3,5 mm ²) à AWG18 (0,9 mm ²) ^{*1}	M4	1,6 à 1,8

*1 Toutes les tailles des fils électriques comprises dans les plages indiquées dans ce tableau peuvent être utilisées pour la résistance de frein dynamique externe.

◆ SERVOPACK Σ-XW

Modèle de SERVOPACK: SGD-XW-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
1R6A et 2R8A	—	—	—	—
5R5A et 7R6A	D1A, D2A, D1B et D2B	AWG14 (2,0 mm ²) à AWG18 (0,9 mm ²) ^{*1}	—	—

*1 Toutes les tailles des fils électriques comprises dans les plages indiquées dans ce tableau peuvent être utilisées pour la résistance de frein dynamique externe.

(b) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA

Modèle de SERVOPACK SGD-XS-	Symboles des bornes	Taille des fils électriques	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]
1R9D, 3R5D et 5R4D	D1 et D2	AWG14 (2,0 mm ²) à AWG18 (0,9 mm ²)	—	—
8R4D, 120D et 170D	D1 et D2	AWG14 (2,0 mm ²) à AWG18 (0,9 mm ²)	—	—
210D, 260D, 280D et 370D	D1 et D2	AWG6 (14,0 mm ²) à AWG10 (5,5 mm ²)	M5	2,4 à 4,0

(3) Types de fils électriques

Le tableau suivant présente les tailles des fils et le courant admissible pour trois conducteurs regroupés.

Fil HIV ^{*1}		Courant admissible aux températures de l'air ambiant [Arms] ^{*2}		
Section nominale Dimensions [mm ²]	Construction [Fils/mm]	30 °C	40 °C	50 °C
0,9	7/0,4	15	13	11
1,25	7/0,45	16	14	12
2,0	7/0,6	23	20	17
3,5	7/0,8	32	28	24
5,5	7/1,0	42	37	31
8,0	7/1,2	52	46	39
14,0	7/1,6	75	67	56

Fil HIV ^{*1}		Courant admissible aux températures de l'air ambiant [Arms] ^{*2}		
Section nominale Dimensions [mm ²]	Construction [Fils/mm]	30 °C	40 °C	50 °C
22,0	7/2,0	98	87	73
38,0	7/2,6	138	122	103

*1 Il s'agit de données de référence basées sur des fils isolés en chlorure de polyvinyle thermorésistants (HIV) JIS C3317 de classe 600 V.

*2 Il s'agit de données de référence basées sur "Interprétation des normes techniques pour l'équipement électrique" (Bureau du commerce 20130215 n° 4).

5 Maintenance et inspection

Cette section décrit les procédures d'inspection et de maintenance d'un SERVOPACK.

5.1 Inspections

Réalisez les inspections indiquées dans le tableau suivant au moins une fois par an pour le SERVOPACK. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des inspections quotidiennes.

Élément	Fréquence	Inspection	Correction
Aspect externe	Au moins 1 fois par an	Vérifier s'il y a de la poussière, de la saleté et de l'huile sur les surfaces.	Nettoyer à l'aide d'air comprimé ou d'un chiffon.
Vis desserrées		Vérifier que les vis du bornier et des connecteurs ainsi que les autres pièces sont correctement serrées.	Serrez les vis ou autres pièces desserrées.

5.2 Consignes de remplacement des pièces

Les pièces électriques ou électroniques suivants sont sujettes à l'usure mécanique ou à la détérioration au fil du temps. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vérifier la période de remplacement standard.

- Utilisez la fonction du SERVOPACK de prédiction de durée de vie.
- Utilisez le tableau suivant.

Pièce	Période de remplacement standard	Remarques
Ventilateur de refroidissement	4 à 5 ans	Les périodes de remplacement standard figurant à gauche concernent les conditions de fonctionnement suivantes. Température de l'air ambiant : Moyenne annuelle de 30 °C Rapport de charge : 80 % maxi. Taux de fonctionnement : 20 heures/par jour max.
Condensateur électrolytique	10 ans	
Relais	100000 opérations de mise sous tension	Fréquence de mise sous tension : environ une fois par heure
Batterie	3 ans sans mise sous tension	Température ambiante sans mise sous tension : 20°C

Lorsqu'une période de remplacement standard arrive à expiration, contactez votre représentant Yaskawa. Après un examen de la pièce concernée, nous déterminerons si elle doit être remplacée ou non.



Important

Avant de vous le retourner, les paramètres de tous les SERVOPACK qui sont envoyés à Yaskawa pour le remplacement de pièces sont réinitialisés sur les paramètres par défaut. Pensez à toujours garder une trace des réglages des paramètres. De même, veuillez à toujours confirmer que les paramètres sont correctement réglés avant de le mettre en fonctionnement.

6 Conformité aux normes internationales

6.1 Conditions de conformité aux directives CE

(1) Conditions de conformité à la directive CEM

Afin de respecter la conformité à la directive CEM, une combinaison de servomoteur et de SERVOPACK doit utiliser des tores magnétiques, des filtres antiparasites, des parasurtenseurs et éventuellement d'autres dispositifs. Ces produits Yaskawa sont conçus de telle sorte qu'ils peuvent être intégrés dans l'équipement. En conséquence, vous devez mettre en œuvre les mesures de compatibilité électromagnétique et vérifier la conformité de l'équipement final. Les normes applicables sont EN 55011 Groupe 1 Classe A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 et EN 61800-3 (catégorie C2, deuxième environnement).



AVERTISSEMENT

Dans un environnement domestique, ce produit est susceptible de provoquer des interférences radioélectriques. Dans ce cas, des mesures d'atténuation supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.



ATTENTION

Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement résidentiel et ne peut pas offrir de protection adéquate à la réception radioélectrique dans ce type d'environnement.

Pour obtenir plus d'informations sur les conditions d'installation respectant la directive CEM, reportez-vous au manuel du produit concernant votre SERVOPACK.

(2) Conditions de conformité à la directive "Basse tension"

Les produits ont été testés conformément aux normes IEC/EN 61800-5-1 et ils sont conformes à la directive "Basse tension". Pour satisfaire à la directive "Basse tension", l'équipement ou la machine utilisant les produits doit respecter les conditions suivantes.

(a) Conditions d'environnement d'installation et d'isolation

Catégorie de surtension	III	Normes de conformité : IEC 60364-4-44 et IEC 60664-1
Degré de pollution	2	Normes de conformité : IEC 60364-4-44 et IEC 60664-1
Température de l'air ambiant	-5 °C à 60 °C *1	Reportez-vous à 3.1 Spécifications de déclassement à la page 27 dans le cas d'une application à 55 °C ou au-delà.

Altitude	2000 m maxi. *2	Reportez-vous à 3.1 Spécifications de déclassement à la page 27 dans le cas d'une application à 1000 m ou au-delà.
Degré de protection	Reportez-vous à 3 Installation à la page 24 .	Norme de conformité : IEC 60529
Protection de classe	I	Norme de conformité : IEC 61140
Alimentation d'entrée	Alimentation CA ou alimentation CC	Si vous utilisez une alimentation CC, utilisez une alimentation CC convertie d'une catégorie de surtension d'alimentation CC III avec une tension de système de 300 V ou inférieure dans votre système.

*1 Si vous utilisez un SERVOPACK de la série Σ -X conjointement à un module en option série Σ -V, utilisez-les à une température de l'air ambiant comprise entre 0 °C et 55 °C.

*2 Si vous utilisez un SERVOPACK de la série Σ -X conjointement à un module en option série Σ -V, utilisez-les à une altitude inférieure à 1000 m.

(b) Alimentation externe des circuits de commande

Pour l'alimentation CC raccordée aux circuits E/S des signaux de commande (CN1 et CN8) et les bornes d'alimentation de commande du SERVOPACK à spécification 400 V CA, utilisez un dispositif d'alimentation à double isolation ou à isolation renforcée.

(c) Installation d'une protection contre les courts-circuits

Utilisez toujours des fusibles conformes aux normes UL sur la ligne d'alimentation du circuit principal. Utilisez des fusibles non temporisés ou des fusibles à semi-conducteur.

Reportez-vous aux tableaux suivants pour plus d'informations sur la sélection du courant nominal des fusibles.

◆ SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 200 V CA

- SERVOPACK Σ -XS

Alimentation du circuit principal	Puissance maximale du moteur applicable [kW]	Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Courant nominal maximal du fusible [A]
Triphasé 200 V CA	0,05	R70A	10
	0,1	R90A	
	0,2	1R6A	
	0,4	2R8A	
	0,5	3R8A	20
	0,75	5R5A	
	1	7R6A	
	1,5	120A	36
	2	180A	60
	3	200A	
	5	330A	100
	6	470A	160
	7,5	550A	
	11	590A	200
	15	780A	
Monophasé 200 V CA	0,05	R70A	10
	0,1	R90A	
	0,2	1R6A	
	0,4	2R8A	
	0,75	5R5A	20
	1,5	120A	36

Alimentation du circuit principal	Puissance maximale du moteur applicable [kW]	Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Courant nominal maximal du fusible [A]
270 V CC	0,05	R70A	10
	0,1	R90A	
	0,2	1R6A	
	0,4	2R8A	
	0,5	3R8A	20
	0,75	5R5A	
	1	7R6A	
	1,5	120A	36
	2	180A	60
	3	200A	
	5	330A	100
	6	470A	160
	7,5	550A	
	11	590A	200
	15	780A	

• SERVOPACK Σ-XW

Alimentation du circuit principal	Puissance maximale du moteur applicable (chaque axe) [kW]	Modèle de SERVOPACK : SGD-XW-	Courant nominal maximal du fusible [A]
Triphasé 200 V CA	0,2	1R6A	20
	0,4	2R8A	
	0,75	5R5A	36
	1	7R6A	
Monophasé 200 V CA	0,2	1R6A	20
	0,4	2R8A	
	0,75	5R5A	36
270 V CC	0,2	1R6A	20
	0,4	2R8A	
	0,75	5R5A	36
	1	7R6A	

◆ **SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA**

Alimentation du circuit principal	Puissance maximale du moteur applicable [kW]	Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Courant nominal maximal du fusible [A]
Triphasé 400 V CA	0,5	1R9D	30
	1,0	3R5D	30
	1,5	5R4D	30
	2,0	8R4D	30
	3,0	120D	30
	5,0	170D	50
	6,0	210D	80
	7,5	260D	80
	11	280D	100
	15	370D	100
540 V CC	0,5	1R9D	-
	1,0	3R5D	-
	1,5	5R4D	-
	2,0	8R4D	-
	3,0	120D	-
	5,0	170D	-
	6,0	210D	-
	7,5	260D	-
	11	280D	-
	15	370D	-

(d) Conditions de protection contre les fuites à la terre

Ce produit n'est équipé d'aucune fonction de protection contre les fuites à la terre. Installez un disjoncteur ou un détecteur de fuites à la terre conforme au système de mise à la terre. Ce produit répond aux conditions énoncées dans HD 60364-4-41:2007:-411.3.2 comme indiqué ci-après.

◆ **Conditions de protection contre les fuites à la terre lorsqu'un système terre-neutre est utilisé**

- SERVOPACK Σ -XS pour utilisation avec les alimentations 200 V CA

Modèle de SERVO- PACK: SGDXS-	Disjoncteur (MCCB)		Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]	Taille des fils pour l'entrée d'alimentation CA	Taille des fils pour la borne de mise à la terre	Longueur maximale des fils pour l'entrée d'alimentation CA et la borne de mise à la terre [m]
	Modèle recommandé ^{*1}	Courant nominal maximal [A]					
R70A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	20
R90A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	20
1R6A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	20
2R8A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	23
3R8A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	24
5R5A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	25
7R6A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	25
120A	NF32-SVF	20	200	0,50	AWG14	AWG14	26
120A □□□ 0008	NF32-SVF	30	200	0,33	AWG14	AWG14	16
180A	NF32-SVF	30	200	0,33	AWG14	AWG14	16
200A	NF32-SVF	30	200	0,33	AWG12	AWG12	27
330A	NF125-SVF	75	200	0,13	AWG8	AWG8	24
470A	NF125-SVF	100	200	0,11	AWG8	AWG8	21
550A	NF125-SVF	125	200	0,10	AWG8	AWG8	20
590A	NF125-SVF	125	200	0,10	AWG4	AWG4	54
780A	NF250-SV	175	200	0,07	AWG3	AWG3	45

*1 Fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation.

- SERVOPACK Σ -XW pour utilisation avec les alimentations 200 V CA

Modèle de SERVOPACK: SGD-XW-	Disjoncteur (MCCB)		Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]	Taille des fils pour l'entrée d'alimentation CA	Taille des fils pour la borne de mise à la terre	Longueur maximale des fils pour l'entrée d'alimentation CA et la borne de mise à la terre [m]
	Modèle recommandé ^{*1}	Courant nominal maximal [A]					
1R6A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG16	AWG14	22
2R8A	NF32-SVF	15	200	0,66	AWG14	AWG14	31
5R5A	NF32-SVF	20	200	0,50	AWG14	AWG14	24
7R6A	NF32-SVF	30	200	0,33	AWG14	AWG14	14

*1 Fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation.

- SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA

Pour les modèles SGDXS-8R4D à 370D, le courant de contact du conducteur de mise à la terre de protection peut dépasser 3,5 mA. Pour les fils de la borne de mise à la terre, utilisez une taille AWG7 (10 mm²) ou plus.

Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Disjoncteur (MCCB)		Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]	Taille des fils pour l'entrée d'alimentation CA	Taille des fils pour la borne de mise à la terre	Longueur maximale des fils pour l'entrée d'alimentation CA et la borne de mise à la terre [m]
	Modèle recommandé ^{*1}	Courant nominal maximal [A]					
1R9D	NF32-SVF	15	277	0,92	AWG16	AWG14	34
3R5D	NF32-SVF	15	277	0,92	AWG16	AWG14	35
5R4D	NF32-SVF	15	277	0,92	AWG16	AWG14	36
8R4D	NF32-SVF	20	277	0,69	AWG14	AWG7	41
120D	NF32-SVF	30	277	0,92	AWG14	AWG7	39
170D	NF63-SVF	50	277	0,27	AWG12	AWG7	31
210D	NF63-SVF	60	277	0,23	AWG12	AWG7	40
260D	NF63-SVF	60	277	0,23	AWG10	AWG7	34

Modèle de SERVO- PACK: SGDXS-	Disjoncteur (MCCB)		Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]	Taille des fils pour l'entrée d'alimentation CA	Taille des fils pour la borne de mise à la terre	Longueur maximale des fils pour l'entrée d'alimentation CA et la borne de mise à la terre [m]
	Modèle recommandé ^{*1}	Courant nominal maximal [A]					
280D	NF125-SVF	75	277	0,20	AWG8	AWG7	46
370D	NF125-SVF	75	277	0,20	AWG6	AWG6	58

*1 Fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation.

◆ Conditions de protection contre les fuites à la terre lorsqu'un système terre-terre est utilisé

Les valeurs numériques figurant dans le tableau suivant sont un exemple basé sur les résultats d'un essai sur un système terre-terre au Japon.

Lorsque le SERVOPACK est utilisé dans un système réel, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur dans votre pays et région en matière de résistance de terre et de limite supérieure admissible de la sensibilité du courant nominal du disjoncteur de fuite à la terre utilisé.

- SERVOPACK Σ-XS pour utilisation avec les alimentations 200 V CA

Modèle de SERVO- PACK: SGDXS-	Disjoncteur de fuite à la terre (ELCB)			Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]
	Modèle recommandé ^{*1}	Courant nominal maximal [A]	Sensibilité du courant nominal [mA]		
R70A	NV32-SVF	15	200	200	200
R90A	NV32-SVF	15	200	200	200
1R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
2R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
3R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
5R5A	NV32-SVF	15	200	200	200
7R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
120A	NV32-SVF	20	200	200	200

Modèle de SERVO- PACK: SGDXS-	Disjoncteur de fuite à la terre (ELCB)			Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]
	Modèle recom- mandé *1	Courant nominal maximal [A]	Sensibilité du courant nominal [mA]		
120A □□□ 0008	NV32-SVF	30	200	200	200
180A	NV32-SVF	30	200	200	200
200A	NV32-SVF	30	200	200	200
330A	NV125-SVF	75	200	200	200
470A	NV125-SVF	100	200	200	200
550A	NV125-SVF	125	200	200	200
590A	NV125-SVF	125	200	200	200
780A	NV250-SV	175	200	200	200

*1 Fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation.

- SERVOPACK Σ-XW pour utilisation avec les alimentations 200 V CA

Modèle de SERVO- PACK: SGDXW-	Disjoncteur de fuite à la terre (ELCB)			Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]
	Modèle recom- mandé *1	Courant nominal maximal [A]	Sensibilité du courant nominal [mA]		
1R6A	NV32-SVF	15	200	200	200
2R8A	NV32-SVF	15	200	200	200
5R5A	NV32-SVF	20	200	200	200
7R6A	NV32-SVF	30	200	200	200

*1 Fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation.

- SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA
Pour les modèles SGDXS-8R4D à 370D, le courant de contact du conducteur de mise à la terre de protection peut dépasser 3,5 mA. Pour les fils de la borne de mise à la terre, utilisez une taille AWG7 (10 mm²) ou plus.


Modèle de SERVO- PACK: SGDXS-	Disjoncteur de fuite à la terre (ELCB)			Tension du système [Vrms]	Impédance de boucle maximale autorisée [Ω]
	Modèle recom- mandé ^{*1}	Courant nominal maximal [A]	Sensibilité du courant nominal [mA]		
1R9D	F204B	25	300	277	184
3R5D	F204B	25	300	277	184
5R4D	F204B	25	300	277	184
8R4D	F204B	25	300	277	184
120D	F204B	25	300	277	184
170D	F204B	40	300	277	184
210D	F204B	63	300	277	184
260D	F204B	63	300	277	184
280D	F204B	80	300	277	184
370D	F204B	80	300	277	184

*1 La série F204 est fabriquée par ABB.

(e) Installation d'un dispositif pour prévenir les dommages secondaires


Configurez le circuit externe afin que l'alimentation du circuit principal du SERVOPACK soit coupée par le contacteur magnétique (2KM) lorsqu'une alarme se déclenche. Les éléments internes du SERVOPACK peuvent brûler et provoquer alors un incendie ou des dommages à l'équipement.

◆ Lors d'une entrée d'alimentation de 200 V CA

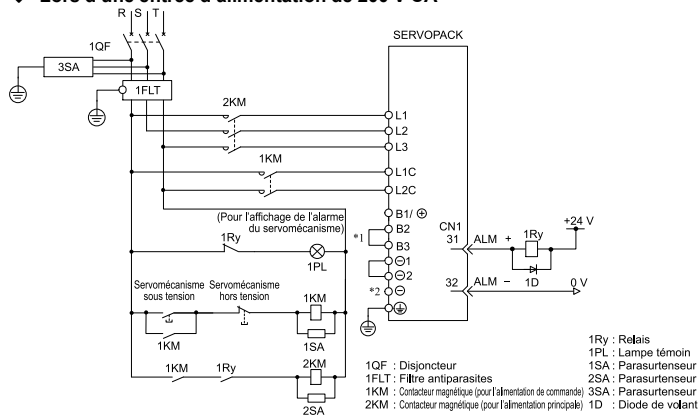

- *1 Vous n'avez pas besoin de connecter B2 et B3 pour les modèles suivants : SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A et -2R8A. Ne les connectez pas.
 SGDXS-470A, -550A, -590A et -780A n'ont pas de borne B3. Connectez toujours une résistance de régénération entre B1 et B2.
- *2 Les SERVOPACK SGDXS-330A, -470A, -550A, -590A et -780A ne possèdent pas de borne. La configuration de câblage illustrée ci-dessus est un exemple d'utilisation d'une entrée d'alimentation CA.

◆ Lors d'une entrée d'alimentation de 400 V CA

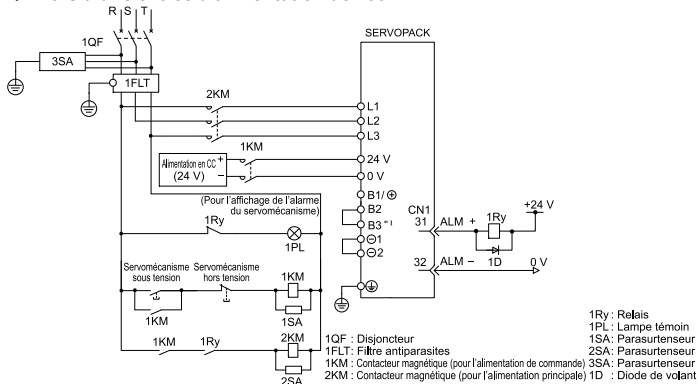

*1 SGDXS-210D, -260A, -280A et -370A n'ont pas de borne B3. Connectez toujours une résistance de régénération entre B1 et B2.

La configuration de câblage illustrée ci-dessus est un exemple d'utilisation d'une entrée d'alimentation CA.

6.2 Conditions de conformité aux normes UL/cUL

Les produits ont été testés conformément aux normes suivantes et ils sont conformes aux normes UL/cUL. Pour satisfaire les normes UL/cUL, l'équipement ou la machine utilisant les produits doit respecter les conditions suivantes.

- UL : UL61800-5-1 (Entraînements électriques de puissance à vitesse variable)
- cUL : CSA_C22.2_No.274 (Entraînements à vitesse variable)

Remarque:

Les SERVOPACK avec la spécification d'entrée d'alimentation de 540 V CC ne répondent pas aux conditions de conformité aux normes UL/cUL.

(1) Conditions d'environnement d'installation et d'isolation

Catégorie de surtension	III	Normes de conformité : IEC 60364-4-44 et IEC 60664-1
Degré de pollution	2	Normes de conformité : IEC 60364-4-44 et IEC 60664-1

Température de l'air ambiant	-5°C to 60°C *1	Reportez-vous à 3.1 <i>Spécifications de déclassement à la page 27</i> dans le cas d'une application à 55 °C ou au-delà.
Altitude	2000 m maxi. *2	Reportez-vous à 3.1 <i>Spécifications de déclassement à la page 27</i> dans le cas d'une application à 1000 m ou au-delà.
Degré de protection	Reportez-vous à 3 <i>Installation à la page 24.</i>	Norme de conformité : IEC 60529
Protection de classe	I	Norme de conformité : IEC 61140
Alimentation d'entrée	Alimentation CA ou alimentation CC	Pour l'alimentation d'entrée dans la spécification d'entrée 400 V CA, seule l'alimentation CA (limitée à la mise à la terre neutre) est concernée.

*1 Si vous utilisez un SERVOPACK de la série Σ -X conjointement à un module en option série Σ -V, utilisez-les à une température de l'air ambiant comprise entre 0 °C et 55 °C.

*2 Si vous utilisez un SERVOPACK de la série Σ -X conjointement à un module en option série Σ -V, utilisez-les à une altitude inférieure à 1000 m.

(2) Alimentation externe des circuits de commande

Les alimentations CC connectées aux circuits E/S des signaux de commande (CN1 et CN8) et les bornes d'alimentation de commande du SERVOPACK à spécification 400 V CA doivent respecter l'une des conditions suivantes.

- Utilisez une alimentation de classe 2 (norme de conformité : UL 1310).
- Connectez les circuits E/S des signaux de commande (CN1 et CN8) à un circuit avec une tension maximale de 30 Vrms et une tension de crête de 42,4 V utilisant un transformateur de classe 2 conforme à la norme UL 5085-3 (norme précédente : UL 1585) comme alimentation.
- Utilisez une alimentation isolée avec une tension maximale de 30 Vrms et une tension de crête de 42,4 V qui est isolée par une isolation double ou renforcée.

(3) Câblage des bornes du circuit principal

Câblez les bornes du circuit principal conformément au National Electrical Code (Code national de l'électricité) (NEC/NFPA70) américain. Toutefois, les SERVOPACK Σ -XW sont compatibles avec une application "Motor Group Installation", définie dans la norme UL 61800-5-1.

(a) SERVOPACK avec connecteurs de circuit principal et connecteurs du moteur fournis

Les modèles suivants sont conformes aux normes UL/cUL Utilisez toujours les connecteurs fournis avec le SERVOPACK pour câbler les bornes du circuit principal.

Modèles SGDXS: SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -1R9D, -3R5D et -5R4D

Remarque:

Si vous utilisez le SGDXS-120A□□□0008 (spécification de l'entrée d'alimentation 200 V CA monophasée), un déclassement est requis pour que le courant d'entrée soit de 12 Arms maximum.

Tous les modèles SGDXTW

(b) SERVOPACK avec borniers à vis pour les bornes du circuit principal

Les modèles suivants sont conformes aux normes UL/cUL Connectez toujours des cosses serties à œillet conformes aux normes UL aux câbles à connecter aux bornes du circuit principal.

Modèles SGDXS : SGDXS-180A, -200A, -330A, -470A, -550A, -590A, -780A, -8R4D, -120D, -170D, -210D, -260D, -280D et -370D

Remarque:

1. Utilisez l'outil recommandé par le fabricant de la cosse sertie pour fixer les cosses serties.
2. Utilisez des câbles en cuivre supportant 75°C ou une température similaire.
3. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations sur les tailles des fils électriques et sur les couples de serrage. Utilisez le couple de serrage maximal indiqué dans la section suivante pour connecter les fils électriques.

 [4.5 Tailles des fils et couples de serrage à la page 46](#)

4. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations sur les cosses serties à œillet conformes à la norme UL recommandées et sur les gaines isolantes.

 [7 Cosses serties et gaines isolantes à la page 93](#)

5. Un kit de bornes pour les bornes de raccordement spécifiques est fourni avec les SERVOPACK mentionnés dans le tableau ci-dessous. Si vous connectez un câble aux bornes de raccordement mentionnées dans le tableau ci-dessous, utilisez le kit de bornes fourni.

Élément	Spécification	Remarques
Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	180A et 200A	—
Borne de mise à la terre	U, V et W (circuit principal du moteur)	—
Modèle de cosses serties à œillet	5.5-S4	par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.
Modèle de gaine isolante	TP-005 (noir)	par Tokyo Dip Co., Ltd.
Modèle de kit de bornes	JZSP-C7T9-200A-E	Cosses serties et esclaves pour un SERVOPACK : 1 ensemble

(4) Installation de la protection contre surintensité de courant et courant de court-circuit soutenu

La protection intégrale contre les courts-circuits à l'état solide n'assure pas la protection contre la surintensité de courant. La protection contre la surintensité de courant doit être assurée en application du National Electrical Code (Code national de l'électricité) et de tout autre code local supplémentaire.

Pour disposer d'une protection en cas de court-circuit accidentel au niveau des circuits internes, connectez toujours des disjoncteurs ou des fusibles côté entrée du SERVOPACK comme dispositifs de protection contre surintensité de courant.

Tant que les conditions suivantes sont réunies, les SERVOPACK Σ -XW conviennent à une application "Motor Group Installation" définie dans la norme UL 61800-5-1.

- Le SERVOPACK Σ -XW doit être utilisé dans un circuit qui fournit le courant de court-circuit soutenu (SCCR) indiqué dans le tableau suivant.
- Le SERVOPACK Σ -XW doit être protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant.

(a) Courant de court-circuit soutenu (SCCR) pour le SERVOPACK de type 200 V : 5 kA (onde sinusoïdale)

Adapté pour l'utilisation sur un circuit capable de fournir pas plus de 5000 ampères symétriques RMS, 240 V maximum lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans les tableaux suivants.

Les fusibles temporisés et non temporisés indiqués dans le schéma ci-dessous doivent être des fusibles de classe CC, J, CF ou T certifiés UL.

Les disjoncteurs indiqués dans le schéma ci-dessous doivent être des disjoncteurs sous boîtier moulé certifiés UL.

◆ SERVOPACK Σ -XS

Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Courant nominal de sortie [Arms]	Courant nominal maximal du disjoncteur [A]	Courant nominal maximal du fusible temporisé [A]	Courant nominal maximal du fusible non temporisé [A]
R70A	0,66	15	1	1
R90A	0,91	15	1 *I	3
1R6A	1,6	15	3	6
2R8A	2,8	15	6	10
3R8A	3,8	15	6	15
5R5A	5,5	15	10	20
7R6A	7,6	15	15	30

Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Courant nominal de sortie [Arms]	Courant nominal maximal du disjoncteur [A]	Courant nominal maximal du fusible temporisé [A]	Courant nominal maximal du fusible non temporisé [A]
120A (entrée 200 V CA triphasée)	11,6	20	25	45
120A□□□0008 (entrée 200 V CA monophasée)	11,6	20	25	45
180A	18,5	30	30	50
200A	19,6	30	30	50
330A	32,9	80	50	90
470A	46,9	110	80	125
550A	54,7	125	90	150
590A	58,6	125	100	175
780A	78	175	125	225

*1 Pour une alimentation CA monophasée, il n'y a pas de fusibles temporisés applicables.

◆ SERVOPACK Σ-XW

Modèle de SERVOPACK: SGDXW-	Courant nominal de sortie (pour chaque axe) [Arms]	Courant nominal maximal du disjoncteur [A]	Courant nominal maximal du fusible temporisé [A]	Courant nominal maximal du fusible non temporisé [A]
1R6A	1,6	15	6	10
2R8A	2,8	15	10	20
5R5A	5,5	30	20	40
7R6A	7,6	30	30	60

(b) Courant de court-circuit soutenu (SCCR) pour le SERVOPACK de type 200 V : 50 kA (onde sinusoïdale)

◆ SERVOPACK Σ-XS

Adapté pour l'utilisation sur le circuit suivant lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant.

- Ampères symétriques jusqu'à 50 kA et un maximum de 240 V pour l'entrée d'alimentation CA

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Courant nominal de sortie [Arms]	Disjoncteur de limitation de courant (CL) ^{*1}
3R8A	3,8	NF125-SVU3015
5R5A	5,5	
7R6A	7,6	

*1 Fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation.

◆ SERVOPACK Σ -XW

Adapté pour l'utilisation sur le circuit suivant lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant.

- Ampères symétriques jusqu'à 50 kA et un maximum de 240 V pour l'entrée d'alimentation CA

Modèle de SERVOPACK : SGDXW-	Courant nominal de sortie [Arms]	Disjoncteur de limitation de courant (CL) ^{*1}
1R6A	1,6	NF125-SVU3015
2R8A	2,8	

*1 Fabriqué par Mitsubishi Electric Corporation.

(c) Courant de court-circuit soutenu (SCCR) pour le SERVOPACK de type 200 V : 65 kA (onde sinusoïdale)

◆ SERVOPACK Σ -XS

Adapté pour l'utilisation sur le circuit suivant lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant. Les disjoncteurs indiqués dans le schéma ci-dessous doivent être des disjoncteurs sous boîtier moulé certifiés UL.

- Ampères symétriques jusqu'à 65 kA et un maximum de 240 V pour l'entrée d'alimentation CA

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Courant nominal de sortie [Arms]	Courant nominal maximal du disjoncteur [A]
R70A	0,66	15
R90A	0,91	
1R6A	1,6	
2R8A	2,8	
3R8A	3,8	
5R5A	5,5	
7R6A	7,6	
120A (entrée 200 V CA triphasée)	11,6	20
120A□□□0008 (entrée 200 V CA monophasée)		
180A	18,5	30
200A	19,6	
330A	32,9	50
470A	46,9	100
550A	54,7	
590A	58,6	125
780A	78	

◆ SERVOPACK Σ-XW

Adapté pour l'utilisation sur le circuit suivant lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant. Les disjoncteurs indiqués dans le schéma ci-dessous doivent être des disjoncteurs sous boîtier moulé certifiés UL.

- Ampères symétriques jusqu'à 65 kA et un maximum de 240 V pour l'entrée d'alimentation CA

Modèle de SERVOPACK : SGDXW-	Courant nominal de sortie [Arms]	Courant nominal maximal du disjoncteur [A]
1R6A	1,6	15
2R8A	2,8	
5R5A	5,5	30
7R6A	7,6	

(d) Courant de court-circuit soutenu (SCCR) pour le SERVOPACK de type 200 V : 100 kA (onde sinusoïdale) et 50 kA (alimentation CC)**◆ SERVOPACK Σ -XS**

Adapté pour l'utilisation sur le circuit suivant lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant.

- Ampères symétriques jusqu'à 100 kA et un maximum de 240 V pour l'entrée d'alimentation CA
- Ampères symétriques jusqu'à 50 kA et un maximum de 324 V pour l'entrée d'alimentation CC

Modèle de SERVO- PACK : SGDXS-	Modèle de fusible à semi-conducteur <i>*J</i>	Courant nominal du fusible à semi- conducteur [A]	Tension nominale du fusible à semi- conducteur [V ca/V cc]
R70A	FWP-40A14F	40	700/700
R90A			
1R6A			
2R8A			
3R8A	FWP-50A14F	50	
5R5A			
7R6A			
120A (entrée 200 V CA triphasee)			
120A□□□0008 (entrée 200 V CA monophasée)			
180A	FWP-80A22F	80	
200A			
330A	FWP-100A22F	100	
470A	FWH-175B	175	500/500
550A			
590A	FWH-200B	200	
780A			

*1 Ces fusibles sont fabriqués par Bussmann.

◆ SERVOPACK Σ -XW

Adapté pour l'utilisation sur le circuit suivant lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant.

- Ampères symétriques jusqu'à 100 kA et un maximum de 240 V pour l'entrée d'alimentation CA
Les fusibles temporisés et non temporisés doivent être des fusibles de classe CC, J, CF ou T certifiés UL.

Modèle de SERVOPACK : SGDXW-	Courant nominal maximal du fusible temporisé [A]	Courant nominal maximal du fusible non temporisé [A]
1R6A	6	10
2R8A	10	20
5R5A	20	40
7R6A	25	50

- Ampères symétriques jusqu'à 50 kA et un maximum de 324 V pour l'entrée d'alimentation CC

Modèle de SERVO- PACK : SGDXW-	Modèle de fusible à semi-conducteur <i>*1</i>	Courant nominal du fusible à semi- conducteur [A]	Tension nominale du fusible à semi- conducteur [V cc]
1R6A	FWP-40A14F	40	700
2R8A			
5R5A	FWP-63A22F	63	
7R6A			

*1 Ces fusibles sont fabriqués par Bussmann.

(e) Courant de court-circuit soutenu (SCCR) pour le SERVOPACK de type 400 V : 5 kA (onde sinusoïdale)

Adapté pour l'utilisation sur un circuit capable de fournir pas plus de 5000 ampères symétriques RMS, 240 V maximum lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans les tableaux suivants.

Les fusibles temporisés et non temporisés indiqués dans le schéma ci-dessous doivent être des fusibles de classe CC, J, CF ou T certifiés UL.

Les disjoncteurs indiqués dans le schéma ci-dessous doivent être des disjoncteurs sous boîtier moulé certifiés UL.

Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Courant nominal de sortie [Arms]	Courant nominal maximal du disjoncteur [A]	Courant nominal maximal du fusible temporisé [A]	Courant nominal maximal du fusible non temporisé [A]
1R9D	1,9	15	3	6
3R5D	3,5		6	10
5R4D	5,4		10	20
8R4D	8,4	25	15	30
120D	11,9		20	35
170D	16,5	40	25	45
210D	20,8	50	45	80
260D	25,7		50	100
280D	28,1		60	110
370D	37,2			

(f) Courant de court-circuit soutenu (SCCR) pour le SERVOPACK de type 400 V : 100 kA (onde sinusoïdale)

Adapté pour l'utilisation sur le circuit suivant lorsqu'il est protégé par l'un des dispositifs de protection contre surintensité de courant indiqués dans le tableau suivant.

- Ampères symétriques jusqu'à 100 kA et un maximum de 480 V pour l'entrée d'alimentation CA

Modèle de SERVO- PACK : SGDXS-	Modèle de fusible à semi-conducteur <i>*1</i>	Courant nominal du fusible à semi- conducteur [A]	Tension nominale du fusible à semi- conducteur [V ca/V cc]
1R9D	FWP-50A14F	50	700
3R5D			
5R4D			
8R4D	FWP-63A22F	63	
120D			
170D			
210D	FWP-100A22F	100	
260D			
280D			
370D			

*1 Ces fusibles sont fabriqués par Bussmann.

(5) Restrictions de protection d'alimentation de commande/d'enceinte

Ce produit est de type ouvert et doit donc être installé dans une enceinte/un panneau ventilé (e) ou non ventilé(e) conformément aux directives du NEC.

(a) Lorsque le modèle Σ -X est utilisé avec les fusibles répertoriés dans 6.2(4)(d) dans un circuit qui satisfait à un courant de court-circuit soutenu (SCCR) supérieur à 5 kA

L'enceinte ne doit avoir aucun orifice dans les emplacements suivants.

- Pour les modèles SGDXW-1R6A et SGDXW-2R8A : Côté supérieur de l'enceinte
- Pour les modèles SGDXW-5R5A et SGDXW-7R6A : Côté supérieur de l'enceinte, côté avant de l'enceinte depuis le milieu du SERVOPACK jusqu'au côté supérieur de l'enceinte, et côté gauche de l'enceinte depuis le milieu du SERVOPACK jusqu'au côté supérieur de l'enceinte

(b) Lorsque les modèles Σ -X suivants sont utilisés avec un disjoncteur de limitation de courant (CL) répertorié dans 6.2(4)(b) dans un circuit qui satisfait à un courant de court-circuit soutenu (SCCR) supérieur à 5 kA

Les restrictions de l'enceinte et les exigences en matière de protection de l'alimentation de commande indiquées dans le tableau suivant doivent être respectées.

Modèle de SERVOPACK		Restrictions de l'enceinte – Aérations ou orifices non autorisés aux emplacements suivants					Protection de l'alimentation de commande (MCCB 15 A)
		Haut	Bas	Avant	Côté gauche	Côté droit	
SGDXS-	3R8A	Haut complet	-	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Obligatoire.
	5R5A						
	7R6A						
SGDXW-	1R6A						
	2R8A						

(c) Lorsque les modèles Σ -X suivants sont utilisés avec un disjoncteur (MCCB) dans un circuit qui satisfait à un courant de court-circuit soutenu (SCCR) supérieur à 5 kA

Les restrictions de l'enceinte et les exigences en matière de protection de l'alimentation de commande indiquées dans le tableau suivant doivent être respectées.

Modèle de SERVOPACK		Restrictions de l'enceinte – Aérations ou orifices non autorisés aux emplacements suivants					Protection de l'alimentation de commande (MCCB 15 A)	
		Haut	Bas	Avant	Côté gauche	Côté droit		
SGDXS-	R70A	Haut complet	Du milieu du SERVOPACK à la plaque de montage	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Obligatoire.	
	R90A							
	1R6A		De l'avant du SERVOPACK à l'avant du panneau					
	2R8A							-
	3R8A							
	5R5A							
	7R6A							
	120A	-	-	-	-			
	180A	Haut complet		-		Au-dessus du bas du SERVOPACK		
	200A							
	330A							
	470A					-		
	550A							
	590A							
	780A							
SGDXW-	1R6A	Haut complet	De l'avant du SERVOPACK à l'avant du panneau	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Au-dessus du bas du SERVOPACK	Obligatoire.	
	2R8A		-	-				
	5R5A							
	7R6A							

(6) Pose d'une étiquette d'avertissement concernant une manipulation en toute sécurité durant la maintenance et l'inspection

Afin de spécifier les instructions pour une manipulation en toute sécurité de ce produit, destinées au personnel d'inspection et de maintenance, une étiquette d'avertissement auto-

adhésive est présente dans l'emballage avec ce SERVOPACK. Collez cette étiquette à l'intérieur de l'enceinte (panneau) dans laquelle le SERVOPACK est installé dans un emplacement qui est visible durant la maintenance.

(7) Protection contre une température excessive du servomoteur

La protection contre une température excessive du moteur conforme aux normes UL (c'est-à-dire, la protection contre la surcharge sensible à la vitesse) n'est pas fournie. Une protection contre une température excessive du moteur doit être prévue par l'utilisateur final lorsqu'elle est requise par le NEC/NFPA70 (Article 430, Chapitre X, 430.126). Lors de l'utilisation avec un servomoteur Yaskawa SGM□□, une protection contre une température excessive externe peut ne pas être nécessaire, car le moteur est conçu pour un couple continu de 0 à la vitesse nominale.

6.3 Informations concernant les substances dangereuses dans la RoHS chinoise révisée (Étiquetage de Période d'utilisation sans risques pour l'environnement)

Ceci est basé sur les "Méthodes de gestion pour la restriction d'utilisation des substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques."

Tableau 6.1 Contenu en substances dangereuses dans les produits

Désignation	Substances dangereuses					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Polybromobiphényles (PBB)	Polybromodiphényl-éthers (PBDE)
Circuit imprimé	×	○	○	○	○	○
Pièces électroniques	×	○	○	○	○	○
Dissipateur thermique	×	○	○	○	○	○
Pièces mécaniques	×	○	○	○	○	○

Ce tableau a été établi conformément aux dispositions énoncées dans la norme SJ/T 11364.

○: Indique que ladite substance dangereuse contenue dans tous les matériaux homogènes pour cette pièce est inférieure ou égale à la limite requise par la norme GB/T 26572.

×: Indique que ladite substance dangereuse contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour cette pièce est supérieure à la limite requise par la norme GB/T 26572.

Note: Ce produit est conforme aux directives RoHS européennes. Dans le tableau précédent, la croix "x" indique la présence de substances dangereuses exemptées des directives RoHS européennes.

6.4 基于“修订版中国RoHS”（张贴环境保护使用期限）的产品中含有有害物质的信息

本资料根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》制定。

表 6.2 产品中有有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
电子元件	×	○	○	○	○	○
散热器	×	○	○	○	○	○
机械元件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注: 本产品符合欧洲的RoHS指令。上表中的“x”表示含有欧盟RoHS指令豁免的有害物质。

6.5 Précautions pour la Loi coréenne relative aux ondes radio

Ces produits sont compatibles avec les équipements d'émission et de communication à usage commercial (conformes à la Classe A) et sont conçus pour une utilisation autre que domestique.

6.6 한국 전파법에 관한 주의사항

KC 마크가 부착되어 있는 제품은 한국 전파법에 적합한 제품입니다. 한국에서 사용할 경우에는 아래 사항에주의하여 주십시오.

사용자 안내문
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

(주)사용자 안내문은 “업무용 방송통신기자재”에만 적용한다.

7 Cosses serties et gaines isolantes

Si vous utilisez des cosses serties pour le câblage, utilisez des gaines isolantes. Ne laissez pas de cosses serties à proximité des bornes adjacentes ou du boîtier.

Pour satisfaire les normes UL, vous devez utiliser des cosses serties à œillet conformes à la norme UL et des gaines isolantes pour les bornes du circuit principal. Utilisez l'outil recommandé par le fabricant de la cosse sertie pour fixer les cosses serties.

Les tableaux suivants indiquent les couples de serrage recommandés, les cosses serties à œillet et les gaines isolantes des différents ensembles. Utilisez l'ensemble le plus adapté à votre modèle et à la taille du câble.

Si vous utilisez un SERVOPACK qui prend en charge une option de frein dynamique et si vous connectez une résistance de frein dynamique externe, reportez-vous à la section suivante.

 [7.2 Bornes de la résistance du frein dynamique à la page 101](#)

7.1 Bornes du circuit principal

(1) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 200 V CA triphasées, 270 V CC

(a) SERVOPACK Σ -XS

Modèle de SERVOPACK: SGDXS-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Lar-gueur hori-zontale de la cosse sertie	Taille de câble recom-man-dée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matric-e	Modèle de gaine iso-lante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 3R8A, 5R5A, 7R6A et 120A	Connec-teurs	-							
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm²)	R2-4	YHT-2210	-	-
180A et 200A	Bornier	M4	1,0 à 1,2	7,7 mm maxi.	AWG10 (5,5 mm²)	5.5-S4	YHT-2210	-	TP-005
					AWG14 (2,0 mm²)	2-M4		-	TP-003
					AWG16 (1,25 mm²)			-	
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm²)	R2-4	YHT-2210	-	-

Modèle de SER-VOPAC-K: SGDXS-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur horizontale de la cosse sertie	Taille de câble recommandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matric-e	Modèle de gaine isolante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
330A	Bornier	M4	1,0 à 1,2	9,9 mm maxi.	AWG8 (8,0 mm ²)	8-4NS	YPT-60N	TD-121 TD-111	TP-008
					AWG14 (2,0 mm ²)	R2-4	YHT-2210	—	TP-003
					AWG16 (1,25 mm ²)			—	
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm ²)	R2-4	YHT-2210	—	—

Modèle de SER-VOPAC-K: SGDXS-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur horizontale de la cosse sertie	Taille de câble recommandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matric-e	Modèle de gaine isolante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
470A et 550A	Bornier	M5	2,2 à 2,4	13 mm maxi.	AWG4 (22 mm ²)	22-S5	YPT-60N	TD-123 TD-112	TP-022
					AWG6 (14 mm ²)	R14-5		TD-122 TD-111	TP-014
					AWG8 (8,0 mm ²)	R8-5		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5,5 mm ²)	R5.5-5	—	TP-005	
					AWG14 (2,0 mm ²)	R2-5	YHT-2210	—	TP-003
					AWG16 (1,25 mm ²)		—		
		M5	2,2 à 2,4	12 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm ²)	R2-5	YHT-2210	—	—

Modèle de SER-VOPAC-K: SGDXS-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N · m]	Largeur horizontale de la cosse sertie	Taille de câble recommandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matric-e	Modèle de gaine isolante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
590A et 780A	Bornier	M6	2,7 à 3,0	18 mm maxi.	AWG3 (30 mm ²)	38-S6	YPT-60N	TD-124 TD-112	TP-038
					AWG4 (22 mm ²)	R22-6		TD-123 TD-112	TP-022
					AWG8 (8,0 mm ²)	R8-6		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5,5 mm ²)	R5.5-6	—	TP-005	
					AWG14 (2,0 mm ²)	R2-6	YHT-2210	—	TP-003
					AWG16 (1,25 mm ²)		—		
		M6	2,7 à 3,0	12 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm ²)	R2-6	YHT-2210	—	—

(b) SERVOPACK Σ-XW

Modèle de SERVOPACK: SGD-XW	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largueur horizontale de la cosse sertie	Taille de câble recommandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matricule	Modèle de gaine isolante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
1R6A, 2R8A, 5R5A et 7R6A	Connecteurs	—							
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm²)	R2-4	YHT-2210	—	—

(2) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 200 V CA triphasées**(a) SERVOPACK Σ-XS**

Modèle de SER-VOPAC-K: SGDXS-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Lar-geur hori-zontale de la cosse sertie	Taille de câble recom-man-dée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matric-e	Modèle de gaine iso-lante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 5R5A, 120A □□□ 0008	Connec-teurs	-							
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm²)	R2-4	YHT-2210	-	-

(b) SERVOPACK Σ -XW

Modèle de SERVOPACK: SGDXW-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur horizontale de la cosse sertie	Taille de câble recommandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matric-e	Modèle de gaine isolante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
1R6A, 2R8A et 5R5A	Connecteurs	—							
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm²)	R2-4	YHT-2210	—	—

(3) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA triphasées, 540 V CC

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur horizontale de la cosse sertie	Taille de câble recommandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matrice	Modèle de gaine isolante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
1R9D, 3R5D et 5R4D	Connecteurs	—							
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm²)	R2-4	YHT-2210	—	—
8R4D, 120D et 170D	Bornier	M4	1,4	10 mm maxi.	AWG10 (5,5 mm²)	R5.5-4	YHT-2210	—	TP-005
					AWG12 (3,5 mm²)				TP-003
					AWG14 (2,0 mm²)	R2-4			
					AWG16 (1,25 mm²)	R1.25-4			
		M4	1,2 à 1,4	10 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm²)	R2-4	YHT-2210	—	TP-003
					AWG7 (10 mm²)	8-4NS	YPT-60N	TD-122 TD-111	TP-008

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Bornes du circuit principal	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur horizontale de la cosse sertie	Taille de câble recommandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Matrice	Modèle de gaine isolante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.			par Tokyo Dip Co., Ltd.
210D, 260D, 280D et 370D	Bornier	M6	5	17 mm maxi.	AWG6 (14 mm ²)	R14-6	YPT-60N	TD-122 TD-111	TP-014
					AWG8 (8,0 mm ²)	R8-6		TD-121 TD-111	TP-008
					AWG10 (5,5 mm ²)	R5.5-6	YHT-2210	-	TP-005
					AWG12 (3,5 mm ²)				
		M4	1,4	8,6 mm maxi.	AWG16 (1,25 mm ²)	R1.25-4	YHT-2210	-	TP-003
		M6	2,7 à 3	17 mm maxi.	AWG7 (10 mm ²)	R8-6	YPT-60N	TD-121 TD-111	TP-008
					AWG6 (14 mm ²)	R14-6		TD-122 TD-111	TP-014
				12 mm maxi.	AWG14 (2,0 mm ²)	R2-6	YHT-2210	-	-

7.2 Bornes de la résistance du frein dynamique

Ces bornes sont utilisées si vous employez un SERVOPACK qui prend en charge une option de frein dynamique et si vous connectez une résistance de frein dynamique externe.

**(1) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations
200 V CA****(a) SERVOPACK Σ -XS**

Modèle de SERVO- PACK: SGDXS-	Borne du frein dynamique	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur hori- zontale de la cosse sertie	Taille de câble recom- mandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Modèle de gaine iso- lante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.		par Tokyo Dip Co., Ltd.
R70A, R90A, 1R6A et 2R8A	Aucune	—						
3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, et 330A	Connec- teurs	—						
470A et 550A	Bornier	M4	1,0 à 1,2	9,9 mm maxi.	AWG12 (3,5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	TP-005
					AWG14 (2,0 mm ²)	R2-4		TP-003
					AWG16 (1,25 mm ²)			
					AWG18 (0,9 mm ²)	R1.25-4		
590A et 780A	Bornier	M4	1,6 à 1,8	10,6 mm maxi.	AWG12 (3,5 mm ²)	5.5-S4	YHT- 2210	TP-005
					AWG14 (2,0 mm ²)	R2-4		TP-003
					AWG16 (1,25 mm ²)			
					AWG18 (0,9 mm ²)	R1.25-4		

(b) SERVOPACK Σ-XW


Modèle de SERVO- PACK: SGDXW-	Borne du frein dynamique	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur hori- zontale de la cosse sertie	Taille de câble recom- mandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Modèle de gaine iso- lante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.		par Tokyo Dip Co., Ltd.
1R6A et 2R8A	Aucune	—						
5R5A et 7R6A	Connec- teurs	—						

(2) SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA

Modèle de SERVO- PACK: SGDXS-	Borne du frein dynamique	Taille des vis	Couple de serrage [N·m]	Largeur hori- zontale de la cosse sertie	Taille de câble recom- mandée	Modèle de cosse sertie	Pince à sertir	Modèle de gaine iso- lante
						par J.S.T. Mfg. Co, Ltd.		par Tokyo Dip Co., Ltd.
1R9D, 3R5D, 5R4D, 8R4D, 120D et 170D	Connec- teurs	—						
210D, 260D, 280D et 370D	Bornier	M5	2,4 à 4	13 mm maxi.	AWG10 (5,5 mm ²)	R5.5-6	YHT- 2210	TP-005


7.3 Dessin dimensionnel des cosses serties

(1) Modèles de cosse sertie : 2-M4, R1.25-4, R2-4, R2-5, R2-6, 5.5-S4, R5.5-5 et R5.5-6



Modèle de cosse sertie	Dimensions (mm)							
	dia. d ₂	B	L	F	E	dia. D	dia. d ₁	T
2-M4	4,3	6,6	14,4	6,3	4,8	4,1	2,3	0,8
R1.25-4		8,0	15,8	7,0				
R2-4		8,5	16,8	7,8				
R2-5	5,3	9,5	16,8	7,3				
R2-6	6,4	12,0	21,8	11,0	6,2	5,6	3,4	1,0
5.5-S4	4,3	7,2	15,7	5,9				
R5.5-5	5,3	9,5	19,8	8,3				
R5.5-6	6,4	12,0	25,8	13,0				

(2) Modèles de cosse sertie : 8-4NS, R8-5, R8-6, R14-5, R14-6, 22-S5, R22-6 et 38-S6



Modèle de cosse sertie	Dimensions (mm)							
	dia. d ₂	B	L	F	E	dia. D	dia. d ₁	T
8-4NS	4,3	8,0	21,8	9,3	8,5	7,1	4,5	1,2
R8-5	5,3	12,0	23,8					
R8-6	6,4							
R14-5	5,3		29,8	13,3	10,5	9,0	5,8	1,5
R14-6	6,4		30,0	12,0	12,0	11,5	7,7	1,8
22-S5	5,3	33,7	13,5					
R22-6	6,4	16,5	38,0	16,0				
38-S6		15,5						


8 Caractéristiques de protection contre la surcharge des SERVOPACK

Le niveau de détection de surcharge est défini pour les conditions de démarrage à chaud avec une température de l'air ambiant du SERVOPACK de 55 °C.

Une alarme de surcharge (A.710 ou A.720) se déclenche lorsqu'une opération de surcharge dépassant les caractéristiques de protection indiquées sur le diagramme suivant (c'est-à-dire, une opération située à droite de la ligne applicable) est effectuée.

Le niveau de détection de surcharge réel sera le niveau de détection du SERVOPACK connecté ou du servomoteur ayant les caractéristiques de protection contre la surcharge les plus faibles.

Dans la plupart des cas, il s'agit des caractéristiques de protection contre la surcharge du servomoteur.

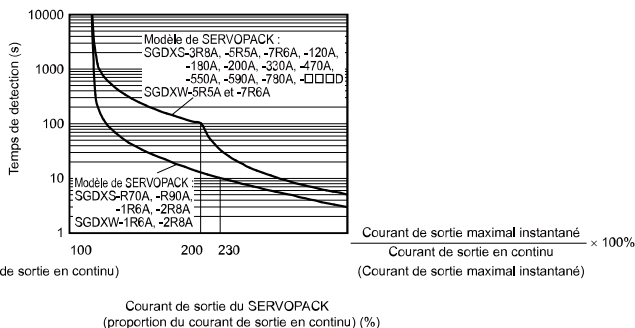



Important

- Les caractéristiques de protection contre la surcharge ci-dessus ne vous permettent pas d'exécuter un fonctionnement continu avec une puissance égale ou supérieure à 100 %.

Pour une combinaison de SERVOPACK et de servomoteur spécifiée par Yaskawa, maintenez le couple effectif ou la force effective dans la zone de fonctionnement continu des caractéristiques du régime moteur-couple ou du régime moteur-force du servomoteur. Reportez-vous au catalogue suivant pour consulter les caractéristiques du régime moteur-couple et du régime moteur-force.

📖 Σ -X-Series Rotary Servomotor Product Manual (manuel n° : SIEP C230210 00)

- La fonction de protection contre la surcharge n'est pas une fonction de protection en rapport avec la vitesse. Ce produit n'est pas équipé d'une fonction de maintien de la mémoire thermique intégrée.

9 Temps de décharge des condensateurs

Ne touchez pas les bornes du circuit principal pendant le temps de décharge des condensateurs indiqué dans le tableau suivant après avoir coupé l'alimentation en raison de la haute tension pouvant encore subsister dans le SERVOPACK. Une fois le témoin CHARGE éteint, utilisez un testeur pour vérifier la tension sur la ligne bus CC (entre les bornes B1/⊕ et ⊖ ou ⊖2) et vérifiez que vous pouvez poursuivre en toute sécurité avant de commencer les travaux de câblage ou d'inspection.

Remarque:

- Lorsque le paramètre est réglé pour une entrée d'alimentation CA et la séquence de coupure de l'alimentation recommandée sont configurés (par exemple, couper l'alimentation de commande après avoir coupé l'alimentation du circuit principal), les temps de décharge des condensateurs indiqués dans la colonne Entrée d'alimentation CA du tableau suivant s'appliquent. Si vous coupez l'alimentation de commande avant de couper l'alimentation du circuit principal, les temps de décharge indiqués dans la colonne Entrée d'alimentation CC s'appliquent même si le paramètre est réglé pour une entrée d'alimentation CA.
- Si le SERVOPACK rencontre une défaillance, les temps de décharge indiqués dans la colonne Entrée d'alimentation CC peuvent s'appliquer même si le paramètre est réglé pour une entrée d'alimentation CA.

9.1 SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 200 V CA

(1) SERVOPACK Σ -XS

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Temps de décharge	
	Entrée d'alimentation CA	Entrée d'alimentation CC
R70A	6 min (60 ms *1, *2)	6 min
R90A	6 min (60 ms *1, *2)	6 min
1R6A	6 min (60 ms *1, *2)	6 min
2R8A	6 min (70 ms *1, *2)	6 min
3R8A	10 min (80 ms *2)	10 min
5R5A	15 min (140 ms *2)	15 min
7R6A	15 min (140 ms *2)	15 min
120A (entrée 200 V CA triphasée)	10 min (50 ms *2)	10 min

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Temps de décharge	
	Entrée d'alimentation CA	Entrée d'alimentation CC
120A□□□0008 (entrée 200 V CA monophasée)	20 min (60 ms ^{*2})	20 min
180A	20 min (60 ms ^{*2})	20 min
200A	20 min (60 ms ^{*2})	20 min
330A	70 ms	30 min
470A	90 ms ^{*3}	50 min
550A	60 ms ^{*3}	65 min
590A	70 ms ^{*3}	75 min
780A	90 ms ^{*3}	100 min

*1 Les valeurs entre parenthèses s'appliquent lorsqu'une résistance de régénération externe d'une résistance minimale admissible de 40 Ω est connectée.

*2 Cette valeur est réglée lorsque la fonction de décharge du condensateur de lissage est utilisée lorsque le circuit principal est coupé dans les paramètres.

*3 Cette valeur est à utiliser lorsque l'unité de résistance de régénération proposée en option est raccordée.

Si l'unité de résistance de régénération proposée en option n'est pas raccordée, sélectionnez un dispositif afin que la résistance maximale soit inférieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau suivant.

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Résistance maximale
470A	23 Ω
550A	18 Ω
590A	15 Ω
780A	11 Ω

(2) SERVOPACK Σ-XW

Modèle de SERVOPACK: SGDXW-	Temps de décharge	
	Entrée d'alimentation CA	Entrée d'alimentation CC
1R6A	10 min (70 ms ^{*1})	10 min
2R8A	15 min (140 ms ^{*1})	15 min
5R5A	20 min (60 ms ^{*1})	20 min
7R6A	20 min (60 ms ^{*1})	20 min

*1 Cette valeur est réglée lorsque la fonction de décharge du condensateur de lissage est utilisée lorsque le circuit principal est coupé dans les paramètres.

9.2 SERVOPACK pour utilisation avec les alimentations 400 V CA

Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Temps de décharge	
	Entrée d'alimentation CA	Entrée d'alimentation CC
1R9D	6 min (82 ms ^{*1})	6 min
3R5D	6 min (82 ms ^{*1})	6 min
5R4D	6 min (82 ms ^{*1})	6 min
8R4D	11 min (90 ms ^{*1})	11 min
120D	11 min (90 ms ^{*1})	11 min
170D	15 min (82 ms ^{*1})	15 min
210D	110 ms ^{*2}	33 min
260D	110 ms ^{*2}	33 min
280D	140 ms ^{*2}	48 min
370D	140 ms ^{*2}	48 min

*1 Cette valeur est réglée lorsque la fonction de décharge du condensateur de lissage est utilisée lorsque le circuit principal est coupé dans les paramètres.

*2 Cette valeur est à utiliser lorsque l'unité de résistance de régénération proposée en option est raccordée.

Si l'unité de résistance de régénération proposée en option n'est pas raccordée, sélectionnez un dispositif afin que la résistance maximale soit inférieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau suivant.


Modèle de SERVOPACK : SGDXS-	Résistance maximale
210D	72 Ω
260D	54 Ω
280D	43 Ω
370D	36 Ω

10.1 200 V CA, modèles Σ -XS : SERVOPACK montés sur base


(2) SGDXS-2R8A




(3) SGDXS-3R8A

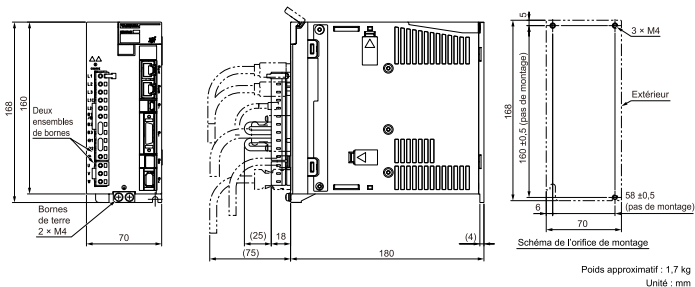

(4) SGDXS-5R5A, -7R6A

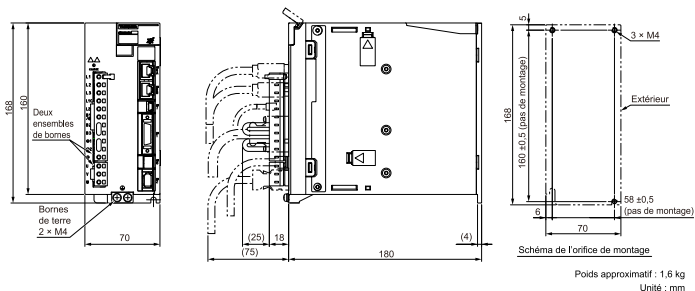


(7) SGDXS-330A

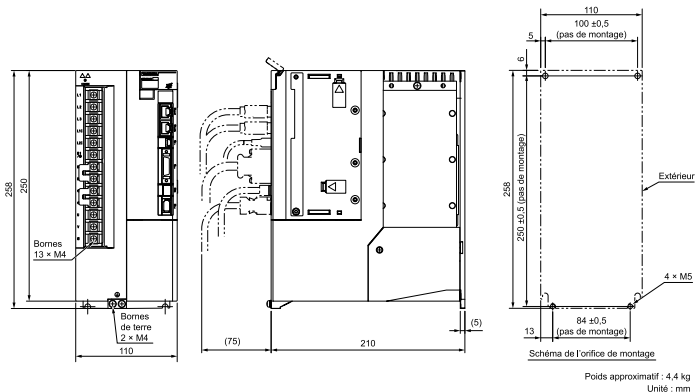


Remarque:


Ces dessins présentent le SERVOPACK avec le cache-bornes retiré.

(8) SGDXS-470A, -550A

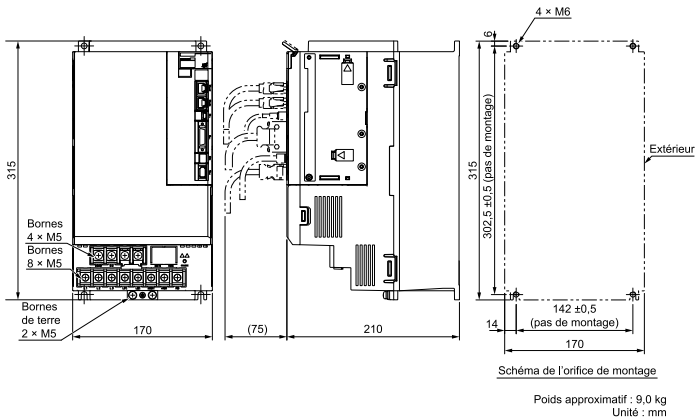

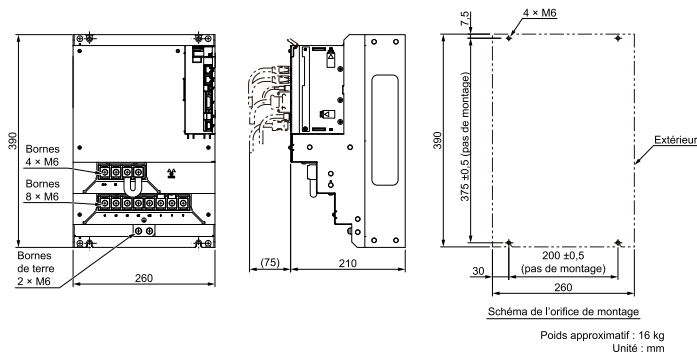(9) SGDXS-590A, -780A**10.2 200 V CA, modèles Σ-XS : SERVOPACK montés sur support**

Code d'option matérielle : 0001

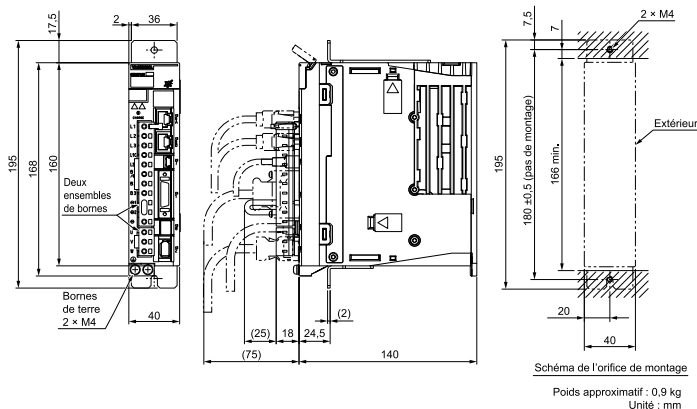(1) SGDXS-R70A, -R90A, -1R6A

(2) SGDXS-2R8A

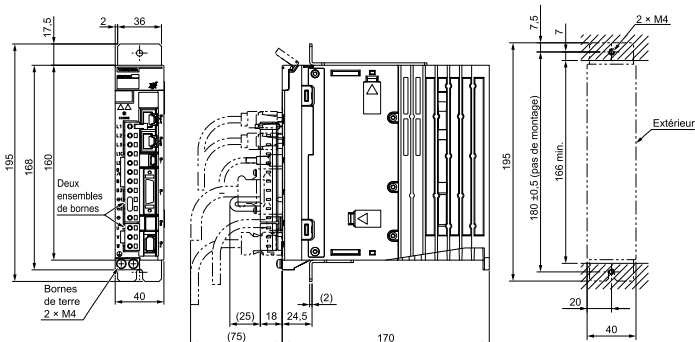


Schéma de l'orifice de montage

Poids approximatif : 1,1 kg
Unité : mm

(3) SGDXS-3R8A

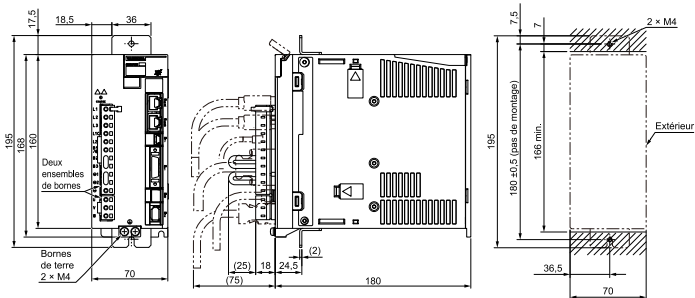


Schéma de l'orifice de montage

Poids approximatif : 1,7 kg
Unité : mm

(4) SGDXS-5R5A, -7R6A

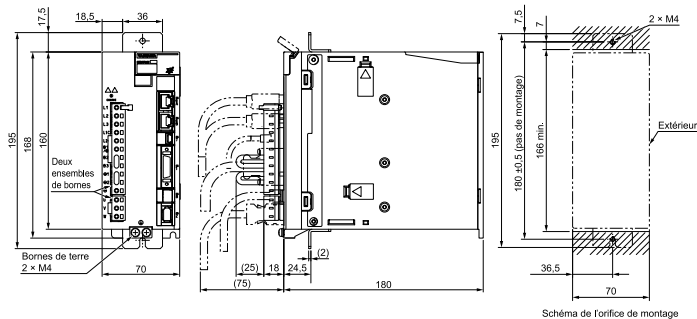


Schéma de l'orifice de montage

Poids approximatif : 1,7 kg

Unité : mm

(5) SGDXS-120A


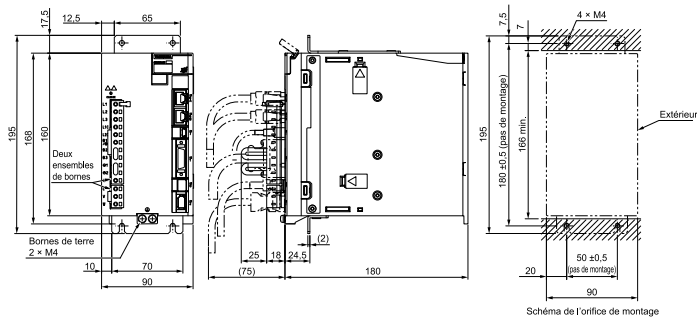


Schéma de l'orifice de montage

Poids approximatif : 2,2 kg

Unité : mm


(6) SGDXS-180A, -200A

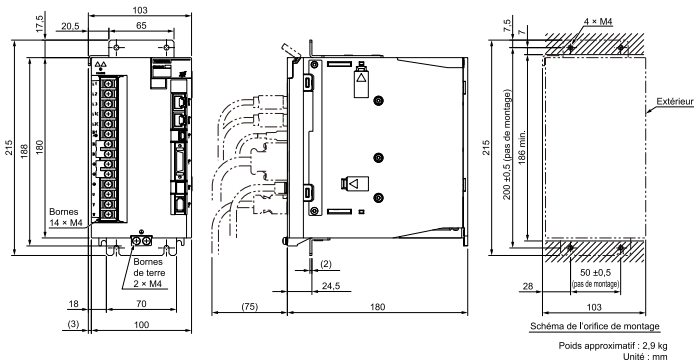

Remarque:

Ces dessins présentent le SERVOPACK avec le cache-bornes retiré.

(7) SGDXS-330A

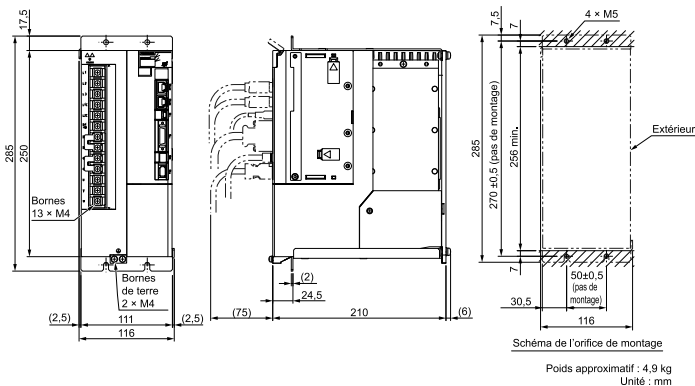


Remarque:

Ces dessins présentent le SERVOPACK avec le cache-bornes retiré.

10.3 200 V CA, modèles Σ -XS : SERVOPACK avec conduit de ventilation :


Code d'option matérielle : 0001

(1) SGDXS-470A, -550A

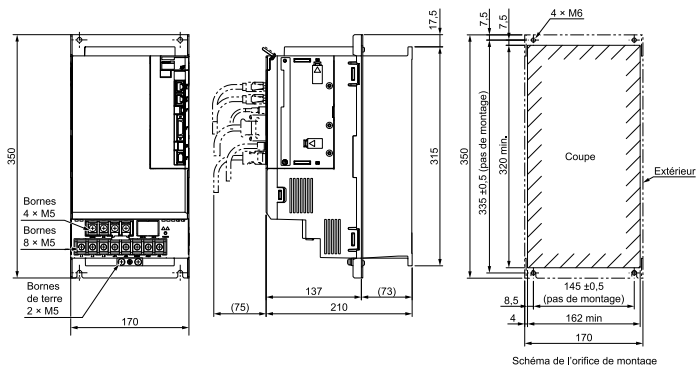

Poids approximatif : 9.0 kg
Unité : mm


(2) SGDXS-590A, -780A

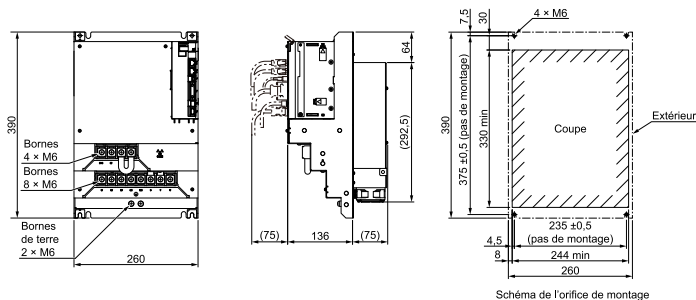

Poids approximatif : 15 kg
Unité : mm

10.4 200 V CA, modèles Σ -XW : SERVOPACK montés sur base


(1) SGDXW-5R5A, -7R6A

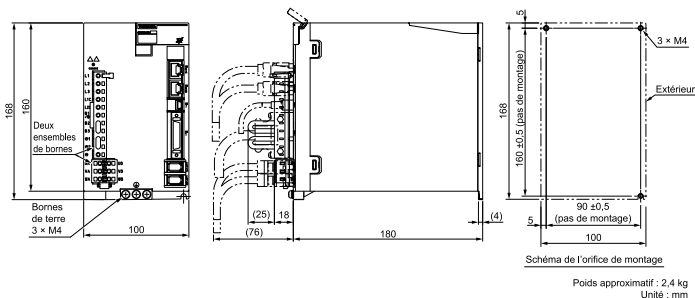

10.5 200 V CA, modèles Σ -XW : SERVOPACK montés sur support


Code d'option matérielle : 0001

(1) SGDXW-5R5A, -7R6A

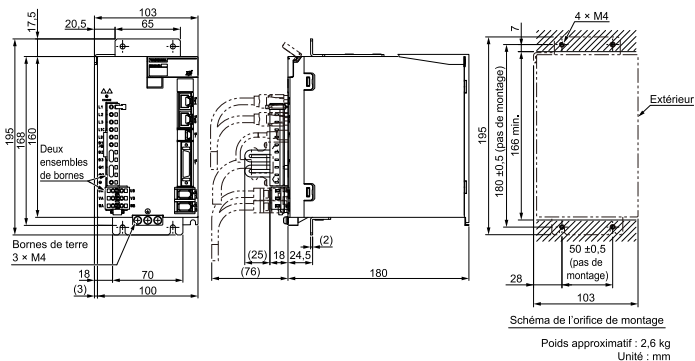


10.6 400-VAC, Σ -XS Models: SERVOPACK montés sur base


(1) SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D

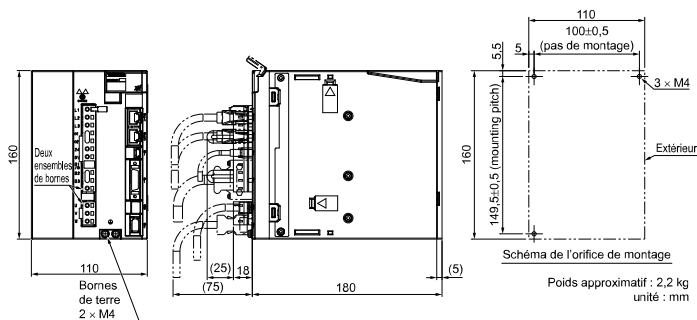

(2) SGDXS-8R4D, -120D, -170D

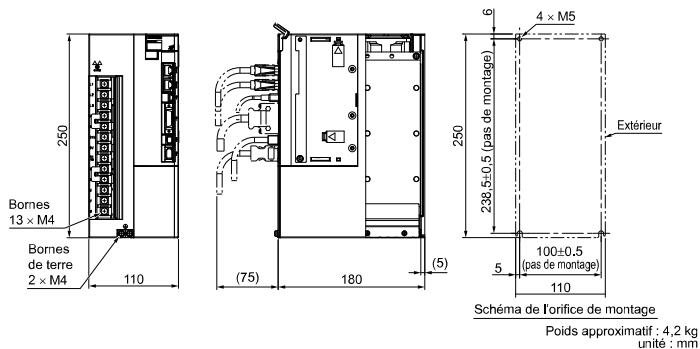


(3) SGDXS-210D, -260D, -280D, -370D

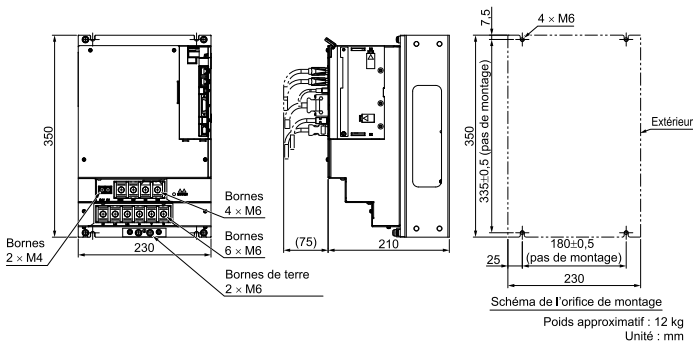


10.7 400-VAC, Σ-XS Models: SERVOPACK montés sur support

(1) SGDXS-1R9D, -3R5D, -5R4D

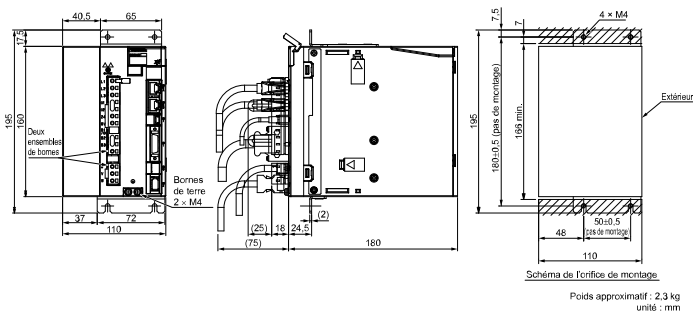


(2) SGDXS-8R4D, -120D, -170D

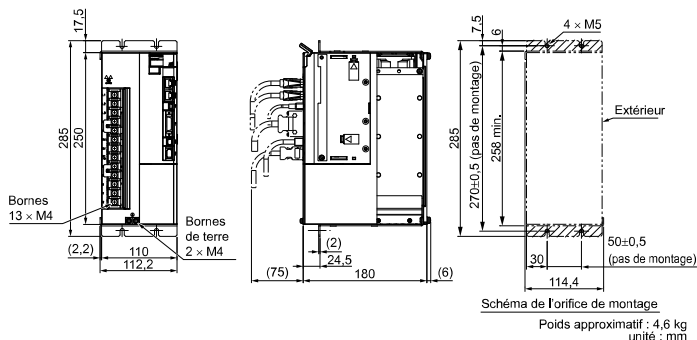

10.8 400-VAC, Σ-XS Models: SERVOPACK avec conduit de ventilation :

(1) SGDXS-210D, -260D, -280D, -370D

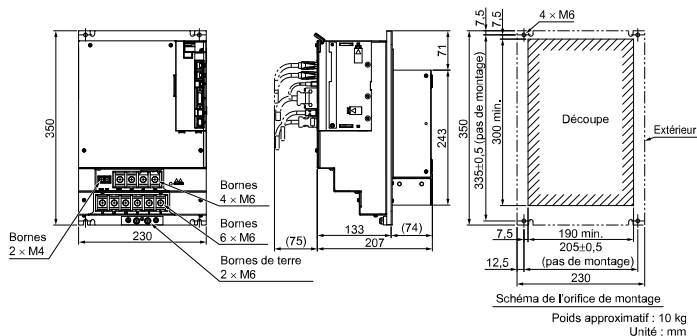

Historique de révision

La date de publication, le code de révision, le numéro de révision et le numéro de révision Web figurent dans la partie inférieure droite de la couverture arrière. Reportez-vous à l'exemple suivant.

Numéro de révision
 Code de révision — | — Numéro de révision Web
 MANUEL NO. TOMP C710812 00A <0>-0
 Publié au Japon Mars 2021
 Date de publication

Date de publi- cation	Co- de de rév.	N° de rév.	N° de rév. Web	Sec- tion	Contenu révisé
Février 2025	E	<8>	0	Tous les cha- pitres	Ajout : SERVOPACK Σ-XS pour utilisation avec les alimentations 400 V
				6.2 (4) (b)(c)	Ajout : Courant de court-circuit soutenu (SCCR) pour le SERVOPACK de type 200 V : 50 kA, 65 kA (onde sinusoïdale)
				6.2 (5)	Ajout : Informations relatives à la limite de protec- tion de l'alimentation de commande
Octobre 2024	D	<7>	0	Cou- verture arrière	Adresse dans la version japonaise.
Novem- bre 2023		<6>	0	6.2 (4) (b)	Révision : SERVOPACK Σ-XS Ajout : SERVOPACK Σ-XW
				6.2 (5)	Ajout : Enceinte
Août- 2023	C	<5>	0	Cou- verture arrière	Révision : Adresse
Juin 2022		<4>	0	Cou- verture arrière	Révision : Adresse
Mars 2022		<3>	0	Tous les cha- pitres	Ajout : SERVOPACK SGDXS-590A et -780A pour utilisation avec une entrée d'alimentation 200 V CA triphasée

Date de publication	Co-de de rév.	N° de rév.	N° de rév. Web	Section	Contenu révisé
Novembre 2021	B	<2>	0	Couverture arrière	Adresse dans la version japonaise.
Juillet 2021		<1>	0	Tous les chapitres	Ajout : SERVOPACK SGDXS-330A, -470A, -550A pour utilisation avec une entrée d'alimentation 200 V CA triphasée
					Ajout : Informations concernant l'option du frein dynamique
				4.2	Ajout : Exemples de connexions standard
				Chapitre 10	Ajout : Dimensions extérieures
Mars 2021	A	<0>	0	—	Première édition

Entraînement de servomécanisme CA série Σ -X

SERVOPACK modèles Σ -XS/ Σ -XW

Précautions de sécurité

IRUMA BUSINESS CENTER (SOLUTION CENTER)

480, Kamifuji-sawa, Iruma, Saitama, 358-8555, Japan
Phone: +81-4-2962-5151 Fax: +81-4-2962-6138
www.yaskawa.co.jp

YASKAWA AMERICA, INC.

2121, Norman Drive South, Waukegan, IL 60085, U.S.A.
Phone: +1-800-YASKAWA (927-5292) or +1-847-887-7000 Fax: +1-847-887-7310
www.yaskawa.com

YASKAWA ELÉTRICO DO BRASIL LTDA.

777, Avenida Piraporinha, Diadema, São Paulo, 09950-000, Brasil
Phone: +55-11-3585-1100 Fax: +55-11-3585-1187
www.yaskawa.com.br

YASKAWA EUROPE GmbH

Philipp-Reis-Str. 6, 65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone: +49-6196-569-300 Fax: +49-6196-569-398
www.yaskawa.eu.com E-mail: info@yaskawa.eu.com

YASKAWA ELECTRIC KOREA CORPORATION

6F, 112, LS-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Phone: +82-31-8015-4224 Fax: +82-31-8015-5034
www.yaskawa.co.kr

YASKAWA ASIA PACIFIC PTE. LTD.

30A, Kallang Place, #06-01, 339213, Singapore
Phone: +65-6282-3003 Fax: +65-6289-3003
www.yaskawa.com.sg

YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

59, 1F-5F, Flourish Building, Soi Ratchadapisek 18, Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok, 10310, Thailand
Phone: +66-2-017-0099 Fax: +66-2-017-0799
www.yaskawa.co.th

YASKAWA ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.

22F, Link Square 1, No.222, Hubin Road, Shanghai, 200021, China
Phone: +86-21-5385-2200 Fax: +86-21-5385-3299
www.yaskawa.com.cn

YASKAWA ELECTRIC (CHINA) CO., LTD. BEIJING OFFICE

Room 1011, Tower W3 Oriental Plaza, No.1, East Chang An Avenue,
Dong Cheng District, Beijing, 100738, China
Phone: +86-10-8518-4086 Fax: +86-10-8518-4082

YASKAWA ELECTRIC TAIWAN CORPORATION

12F, No. 207, Section 3, Beishin Road, Shindian District, New Taipei City 23143, Taiwan
Phone: +886-2-8913-1333 Fax: +886-2-8913-1513 or +886-2-8913-1519
www.yaskawa.com.tw

YASKAWA

YASKAWA Electric Corporation

Dans l'éventualité où l'utilisateur final de ce produit est militaire et que ledit produit est destiné à être employé dans un système d'armement ou dans sa fabrication, l'exportation tombera sous la réglementation pertinente comme édicté dans la Loi relative aux opérations de change et au commerce extérieur. Par conséquent, assurez-vous de respecter toutes les procédures et de soumettre toute la documentation pertinente en fonction de toutes les règles, réglementations et lois susceptibles de s'appliquer.

Les spécifications sont soumises à des évolutions sans notification suite aux modifications et aux améliorations permanentes du produit.

© 2021 YASKAWA Electric Corporation

MANUEL NO. TOMP C710812 00E <8>-0

Publié au Japon Février 2025

24-10-20

Traduction du mode d'emploi original.

Σ-Xシリーズ ACサーボドライブ
Σ-XS/Σ-XWサーボパック
安全上のご注意

Σ-X-Series AC Servo Drive
Σ-XS/Σ-XW SERVOPACK
Safety Precautions

Entraînement de servomécanisme CA série Σ-X
SERVOPACK modèles Σ-XS/Σ-XW
Précautions de sécurité

この製品に関するお問い合わせ先については、各言語の最終ページをご覧ください。

Any inquiries related to the product can be directed to the address listed at the end of each section in the related language.

Chaque demande en rapport avec le produit peut être envoyée à l'adresse figurant à la fin de chaque section dans la langue concernée.

YASKAWA

YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

本製品の最終使用者が軍事関係であったり、用途が兵器などの製造用である場合には、「外国為替及び外国貿易法」の定める輸出規制の対象となることがありますので、輸出される際には十分な審査および必要な輸出手続をとお取ください。

製品改良のため、定価、仕様、寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

© 2021 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

In the event that the end user of this product is to be the military and said product is to be employed in any weapons systems or the manufacture thereof, the export will fall under the relevant regulations as stipulated in the Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Therefore, be sure to follow all procedures and submit all relevant documentation according to any and all rules, regulations and laws that may apply. Specifications are subject to change without notice for ongoing product modifications and improvements.

© 2021 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

Dans l'éventualité où l'utilisateur final de ce produit est militaire et que ledit produit est destiné à être employé dans un système d'armement ou dans sa fabrication, l'exportation tombera sous la réglementation pertinente comme stipulé dans la Loi relative aux opérations de change et au commerce extérieur. Par conséquent, assurez-vous de respecter toutes les procédures et de soumettre toute la documentation pertinente en fonction de toutes les règles, réglementations et lois susceptibles de s'appliquer.

Les spécifications sont soumises à des évolutions sans notification suite aux modifications et aux améliorations permanentes du produit.

© 2021 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION