DWG.NO. 900-008-868

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

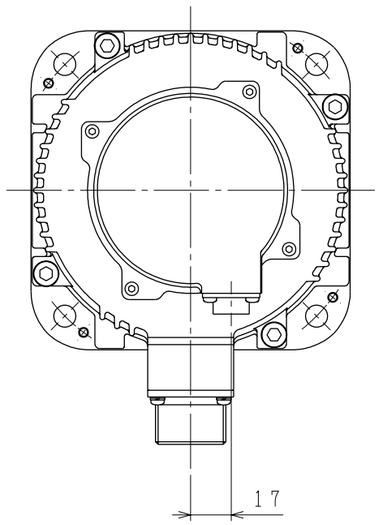

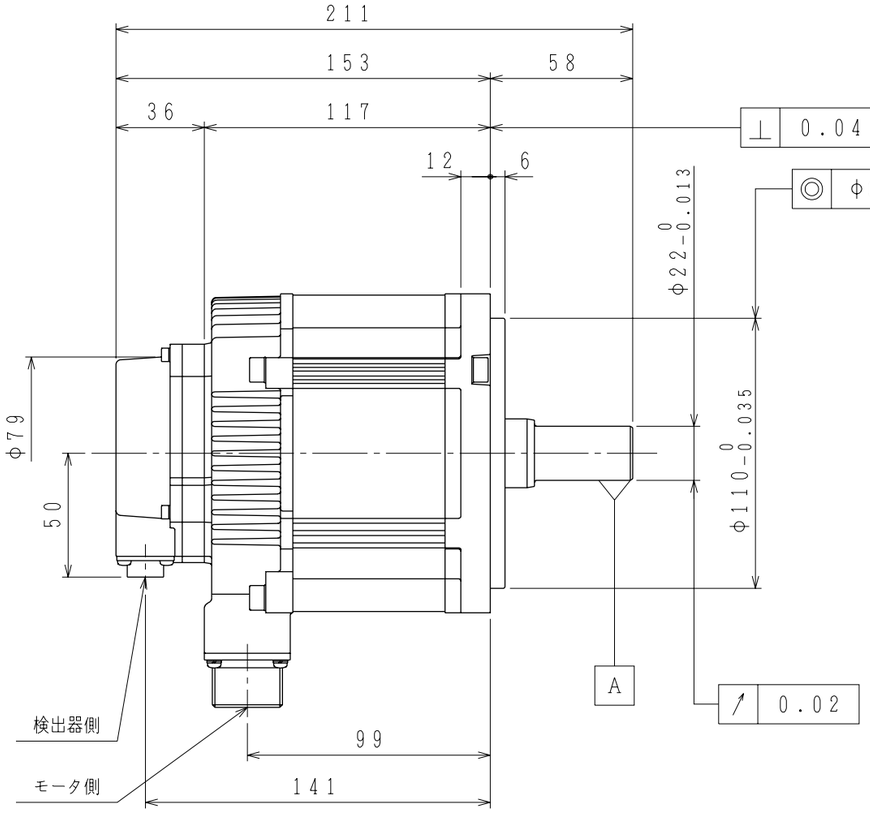

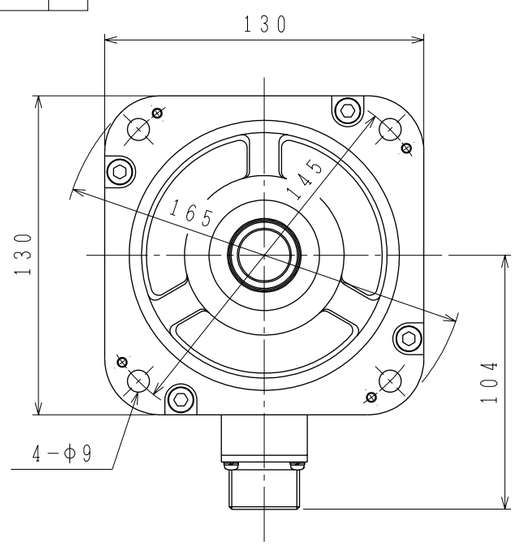

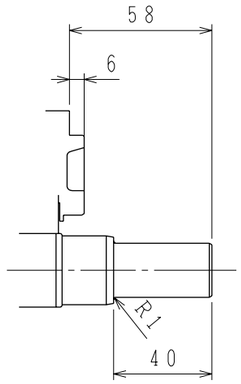

軸端詳細図

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
686 (軸端位置)	343

注記

1．検出器は20ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2．振動階級はV15となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．特性は、900-006-033によります。
5．本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品（軸貫通部を除く）として
　ご使用の場合は、プラグ，クランプ類を900-014-203から選定してください。
6．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

検出器側コネクタ結線仕様

1	DATA+
2	DATA-
3	———
4	+5VDC
5	BATT-
6	BATT+
7	———
8	———
9	0V
10	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CM10-R10P-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10-AP10S-*-D



モータ側コネクタ結線仕様



A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CE05-2A18-10PD-D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：MS3108B18-10S
ケーブルクランプ：MS3057-10A

定格

形式	出力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min⁻¹	電流 A	質量 kg
SGMGV-13A3A21	1.3	8.34	CONT.	1500	10.7	7.1

2	－	全面カキカエ	08-04-25 岡本／梶本	YASKAWA 株式会社 安川電機	SCALE 1 :2.5	DRAW. 岡本 / CHECK 梶本 / APPR. 三浦

TITLE ACサーボモータ外形図

DATE 07-04-20

DWG.NO. 900-008-868

REV. 2

SIZE A3