DWG.NO. 900-009-014

御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

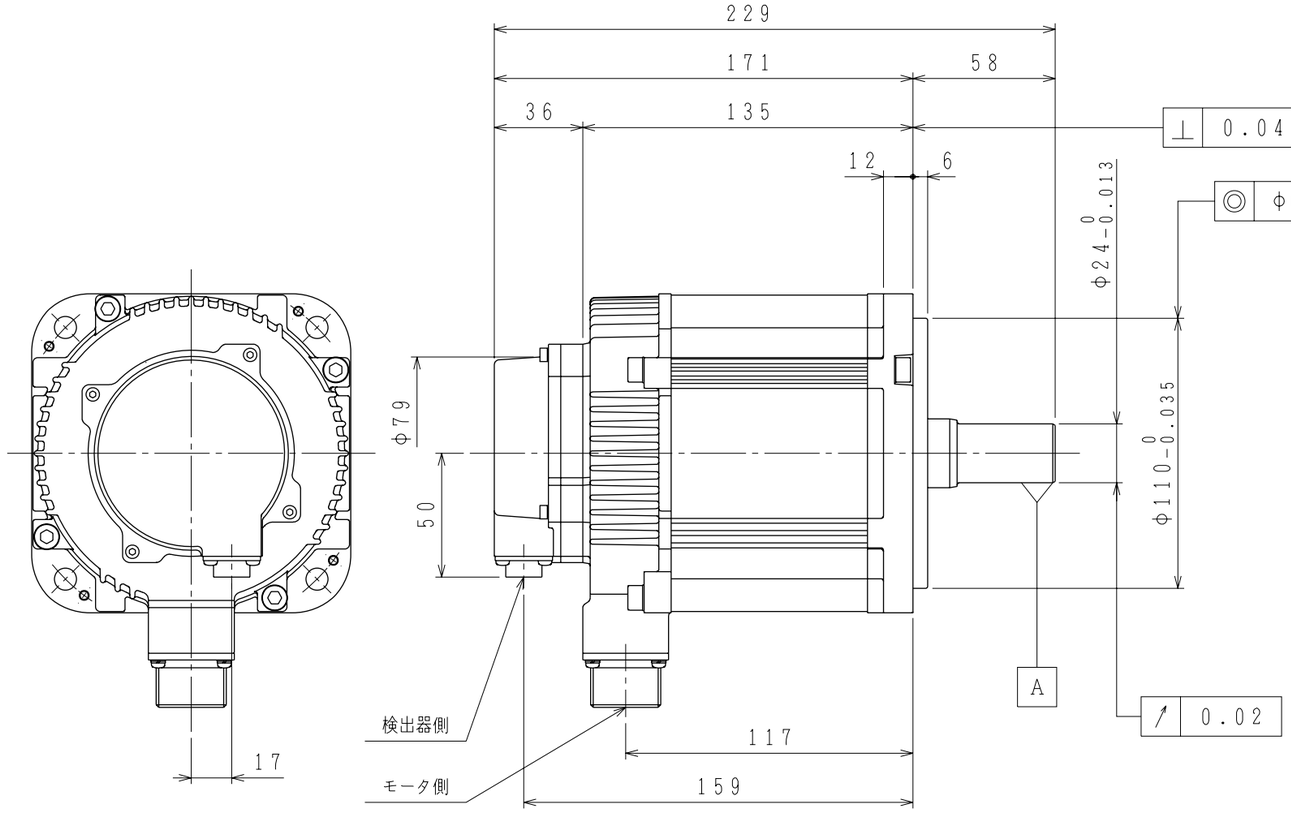

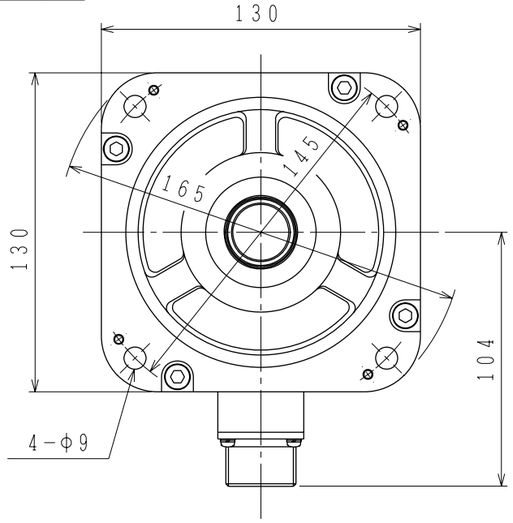

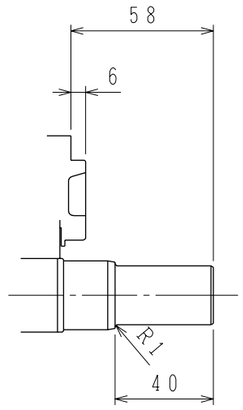

軸端詳細図

許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
980 (軸端位置)	392

注記

1．検出器は２０ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2．振動階級はＶ１５となっています。
3．リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4．特性は、９００－００６－０７０によります。
5．本機種をＣＥ対応品または保護構造ＩＰ６７適合品（軸貫通部を除く）として
　ご使用の場合は、プラグ，クランプ類を９００－０１４－２０３から選定してください。
6．コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

検出器側コネクタ結線仕様

1	DATA+
2	DATA−
3	———
4	+5VDC
5	BATT−
6	BATT+
7	———
8	———
9	0V
10	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CM10−R10P−D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：CM10−AP10S−＊−D



モータ側コネクタ結線仕様



A	U　相
B	V　相
C	W　相
D	FG（フレームグランド）

リセプタクル：CE05−2A18−10PD−D
適用プラグ（御社にてご準備ください。）
プラグ：MS3108B18−10S
ケーブルクランプ：MS3057−10A

定　格

形　式	出　力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min⁻¹	電　流 A	質　量 kg
SGMGV−20D3A21	1.8	11.5	CONT.	1500	8.4	8.6

		YASKAWA 株式会社 安川電機	DRAW.	岡本	TITLE ACサーボモータ外形図	DATE 07-04-20
			CHECK	梶本		DWG.NO. 900-009-014
1	全面カキカエ 08-06-13 高橋／梶本		APPR.	三浦		REV. 1
			SCALE 1 :2.5			SIZE A3