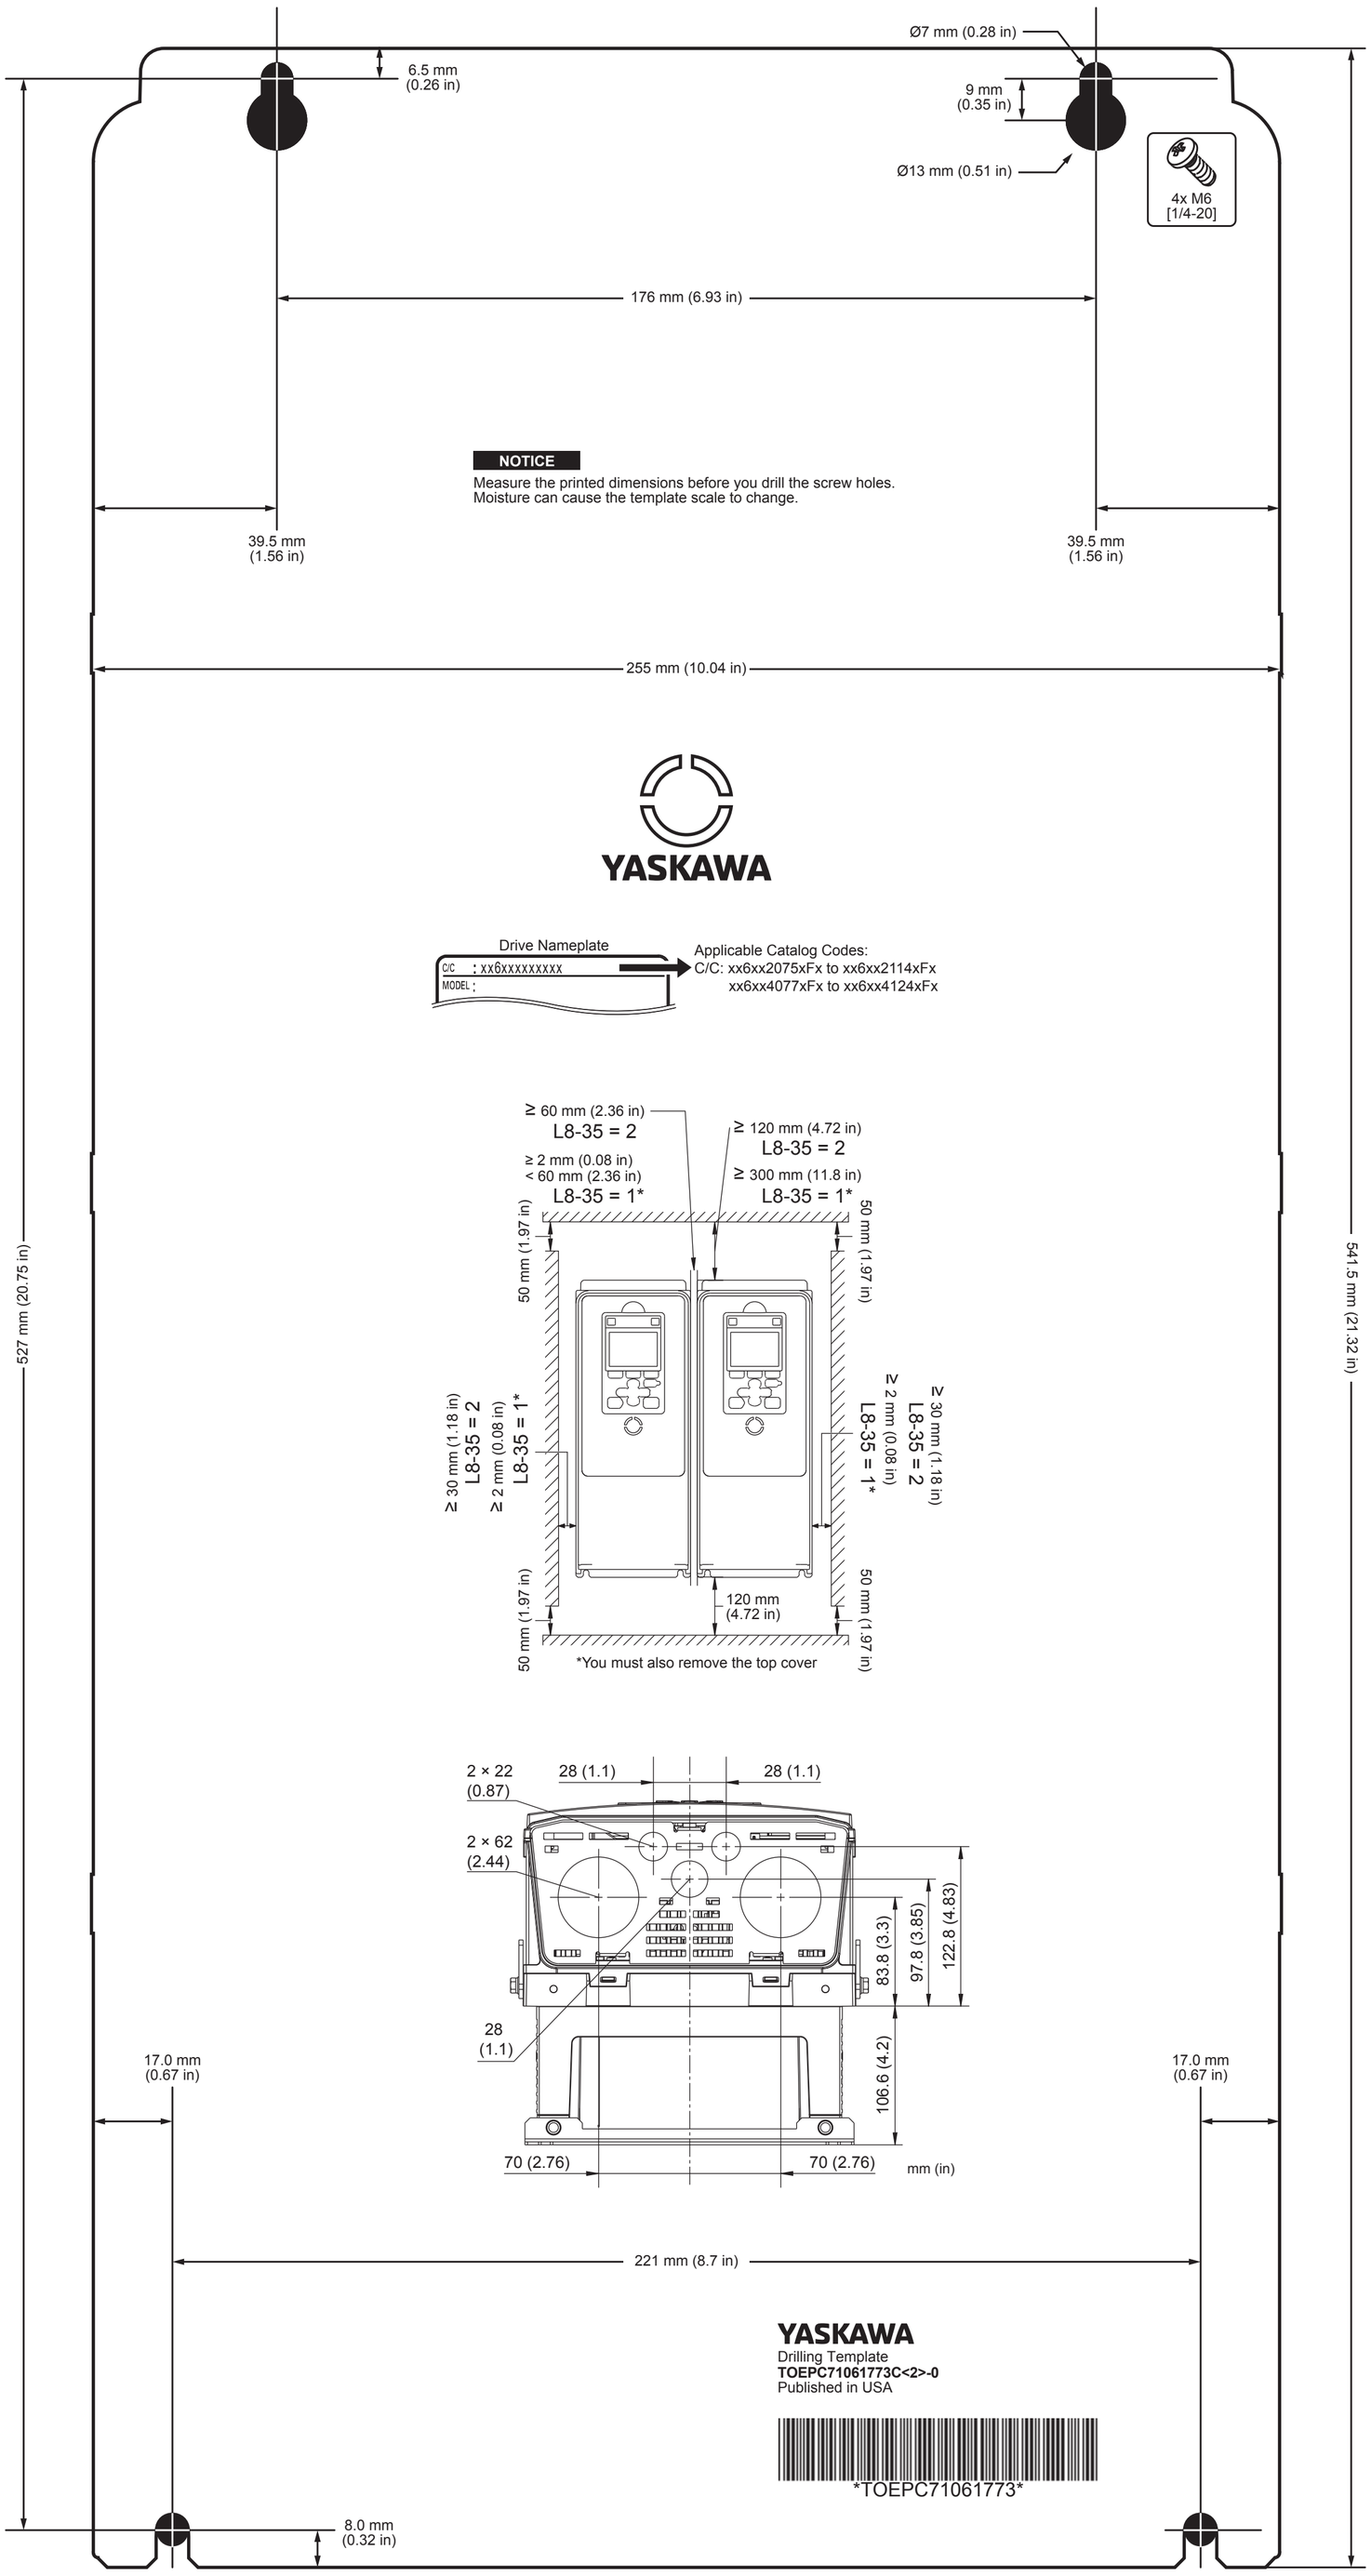
Ø7 mm (0.28 in)
6.5 mm
(0.26 in)
9 mm
(0.35 in)
Ø13 mm (0.51 in)
4x M6
[1/4-20]
176 mm (6.93 in)
NOTICE
Measure the printed dimensions before you drill the screw holes.
Moisture can cause the template scale to change.
39.5 mm
(1.56 in)
39.5 mm
(1.56 in)
255 mm (10.04 in)
527 mm (20.75 in)
541.5 mm (21.32 in)
YASKAWA
Drive Nameplate
C/C : xx6xxxxxxxxx
MODEL :
Applicable Catalog Codes:
C/C: xx6xx2075xFx to xx6xx2114xFx
xx6xx4077xFx to xx6xx4124xFx
≥ 60 mm (2.36 in)
L8-35 = 2
≥ 2 mm (0.08 in)
< 60 mm (2.36 in)
L8-35 = 1*
≥ 120 mm (4.72 in)
L8-35 = 2
≥ 300 mm (11.8 in)
L8-35 = 1*
50 mm (1.97 in)
50 mm (1.97 in)
≥ 30 mm (1.18 in)
L8-35 = 2
≥ 2 mm (0.08 in)
L8-35 = 1*
≥ 2 mm (0.08 in)
L8-35 = 1*
≥ 30 mm (1.18 in)
L8-35 = 2
120 mm
(4.72 in)
50 mm (1.97 in)
50 mm (1.97 in)
*You must also remove the top cover
2 × 22
(0.87)
28 (1.1)
28 (1.1)
2 × 62
(2.44)
83.8 (3.3)
97.8 (3.85)
122.8 (4.83)
28
(1.1)
106.6 (4.2)
70 (2.76)
70 (2.76)
mm (in)
17.0 mm
(0.67 in)
17.0 mm
(0.67 in)
221 mm (8.7 in)
8.0 mm
(0.32 in)
YASKAWA
Drilling Template
TOEPC71061773C<2>-0
Published in USA
TOEPC71061773