

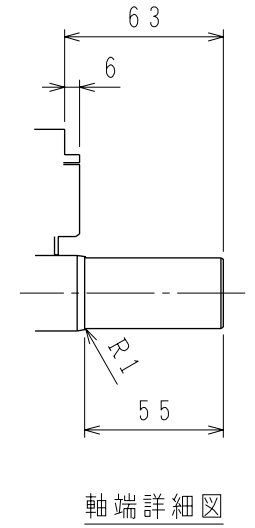


御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	

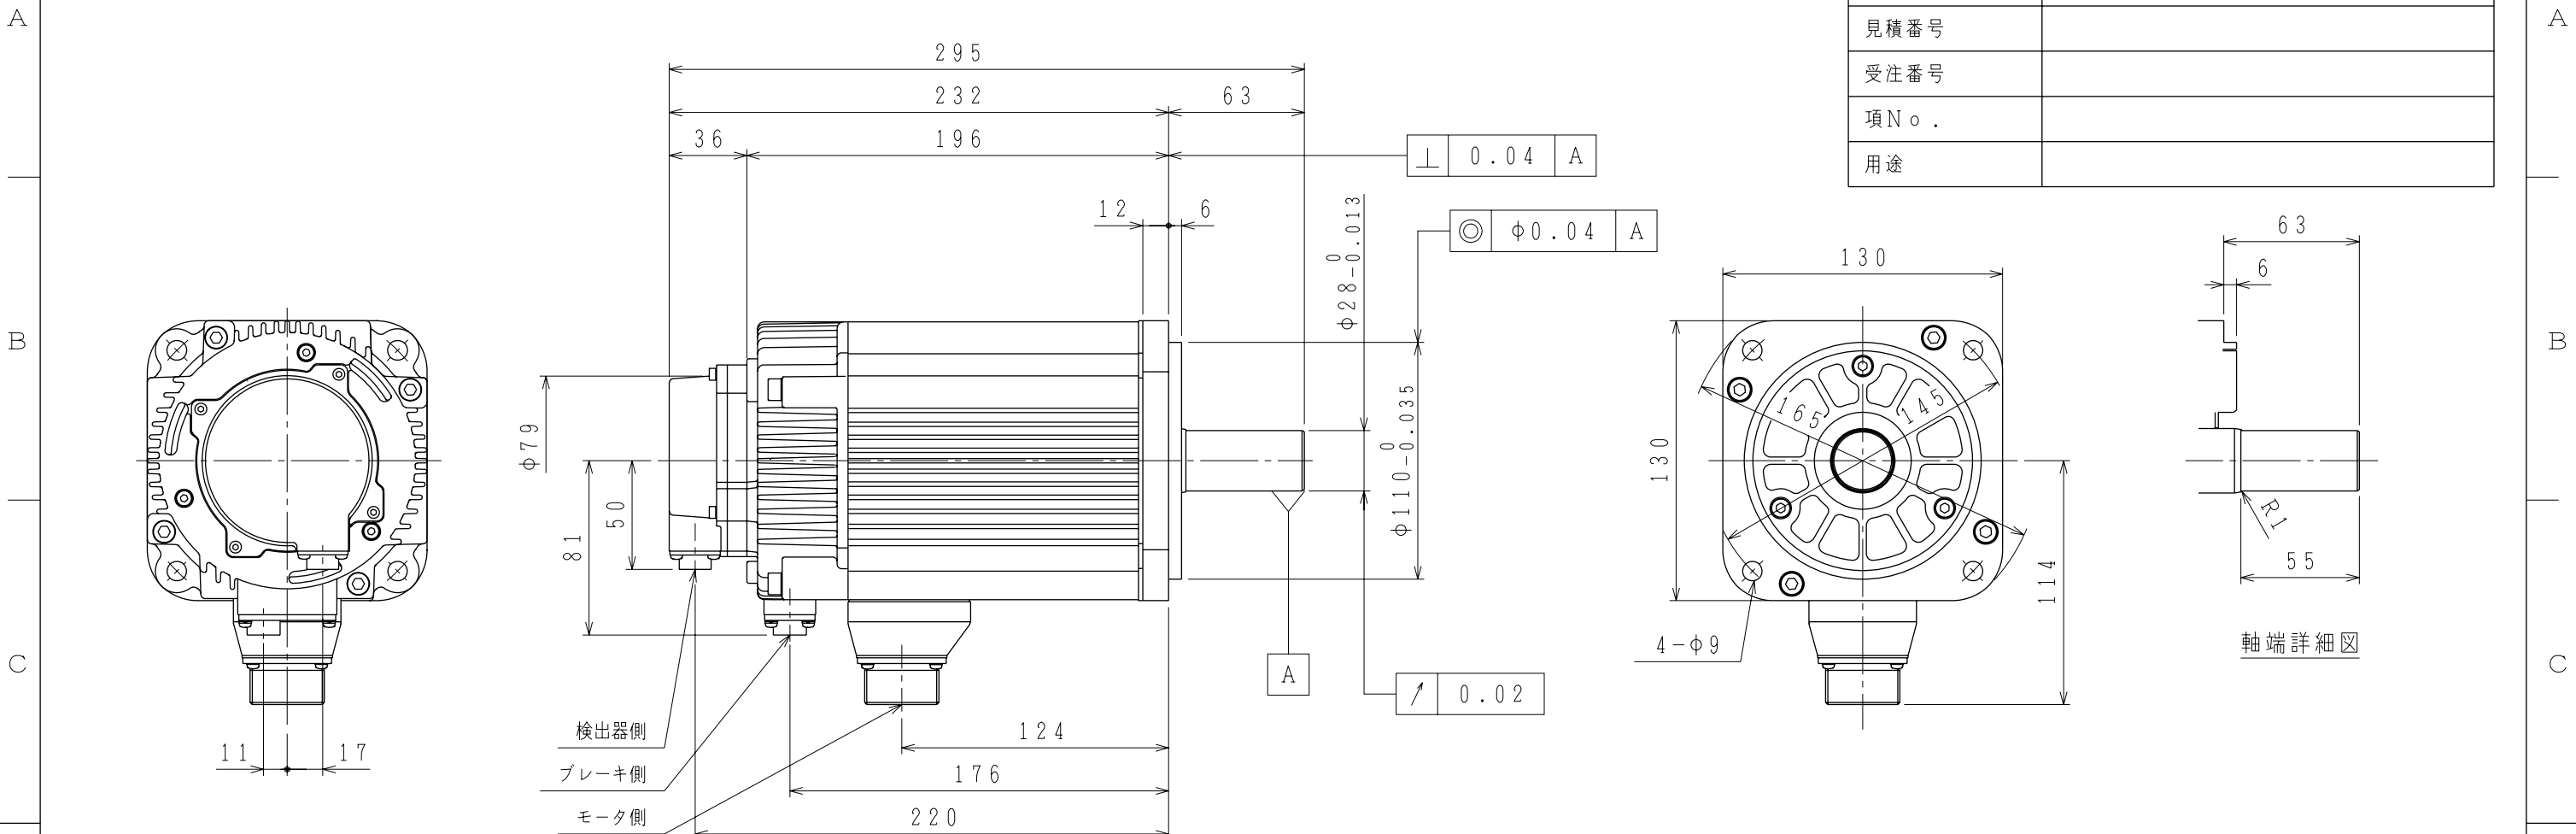

- 注記**
1. 検出器は20ビット絶対値エンコーダを使用しています。
 2. 振動階級はV15となっています。
 3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
 4. モータ取り付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。
 5. 特性は、900-022-217によります。
 6. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品(軸貫通部を除く)としてご使用の場合は、プラグ、クランプ類を900-014-203から選定してください。
 7. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。


ブレーキ側コネクタ結線仕様

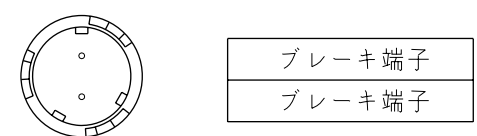


リセプタクル: CM10-R2P-D
適用プラグ (御社にてご準備ください。)
プラグ: CM10-AP2S-*D

検出器側コネクタ結線仕様

リセプタクル: CM10-R10P-D
適用プラグ (御社にてご準備ください。)
プラグ: CM10-AP10S-*D



モータ側コネクタ結線仕様

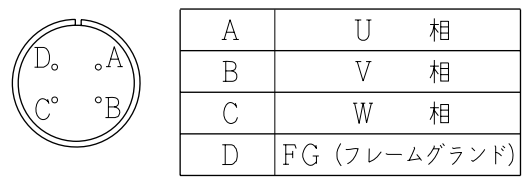

リセプタクル: JL04HV-2E22-22PE-B-R
適用プラグ (御社にてご準備ください。)
プラグ: MS3108B22-22S
ケーブルクランプ: MS3057-12A

1	DATA+
2	DATA-
3	—
4	+5VDC
5	BATT-
6	BATT+
7	—
8	—
9	0V
10	FG (フレームグラウンド)

保持用電磁ブレーキ仕様			
慣性モーメント (GD ² /4)	静摩擦トルク	電圧	容量
kg・m ²	N・m	V	W
2.2×10 ⁻⁴	20	DC24V	10

許容荷重	
許容ラジアル荷重	許容スラスト荷重
N	N
980 (軸端位置)	392

定 格

形 式	出 力	トルク	時間定格	回転速度	電 流	質 量
	kW	N・m		min ⁻¹	A	kg
SGMSV-30D3A2C	3.0	9.8	CONT.	3000	8.9	13